


LW-AR1

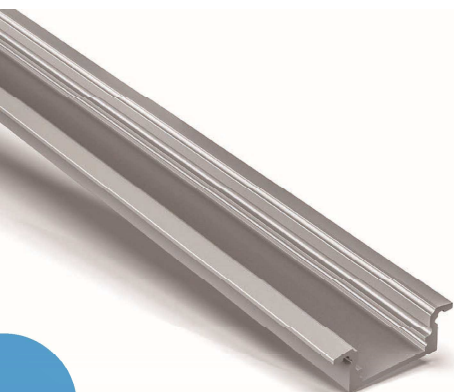

Specification:

Adapté au PCB 12mm

Max. Puissance de la LED: 14.4w/m

Installation: Encastré

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé argenté Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur: 2000mm or 2500mm en continu **


Taille: Profil (W) 23mm, (H) 6.4mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Profilé Aluminium



AR1

Diffuseur PMMA

Code: AR1-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: AR1-M (Lacté, lumière trans. >65%)

Code: AR1-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Code: AR1-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur PC

Code: AR1-O (Opale, lumière trans. >50%)

Multi-vue:



Accessoires d'installation:



Embout en plastique Code: AR1-Cap
(avec ou sans trou) Code: AR1-Cap-H




Attache en métal
Code: AS1-Clip-M



(optionnel)

Attache en plastique
Code: AS1-Clip-P

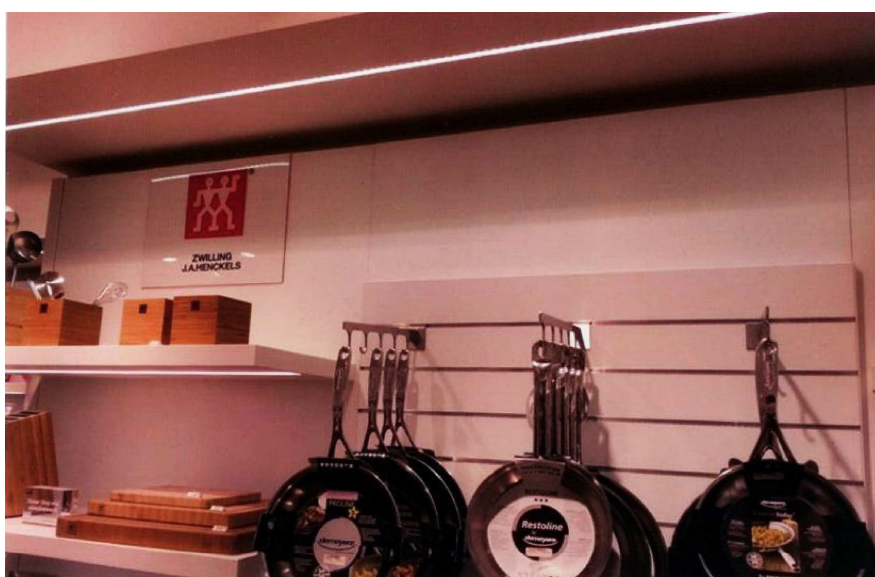

Série encastrée