

LW-AR2



Specification:

Adapté au PCB 12mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Encastré

Material: Extruded Aluminium 6063

Finish: Anodisé argenté, Noir ou Blanc *

Diffuser: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Length: 2000mm or 2500mm en continu **


Size: Profil (W) 23mm, (H) 15.2mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm.

Profilé Aluminium



AR2

Diffuseur PMMA

Code: AR2-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: AR2-M (Lacté, lumière trans. >65%)


Code: AR2-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Code: AR2-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur PC

Code: AR2-O (Opale, lumière trans. >50%)

Multi-vue:

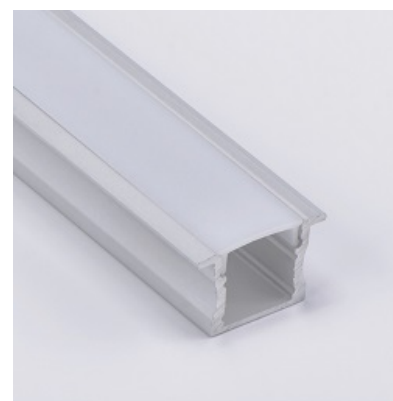

Accessoires d'installation:



Embout en plastique Code: AR2-Cap
(avec ou sans trou) Code: AR2-Cap-H



Attache en métal
Code: AS1-Clip-M



(Optional)

Attache en plastique
Code: AS1-Clip-P

