


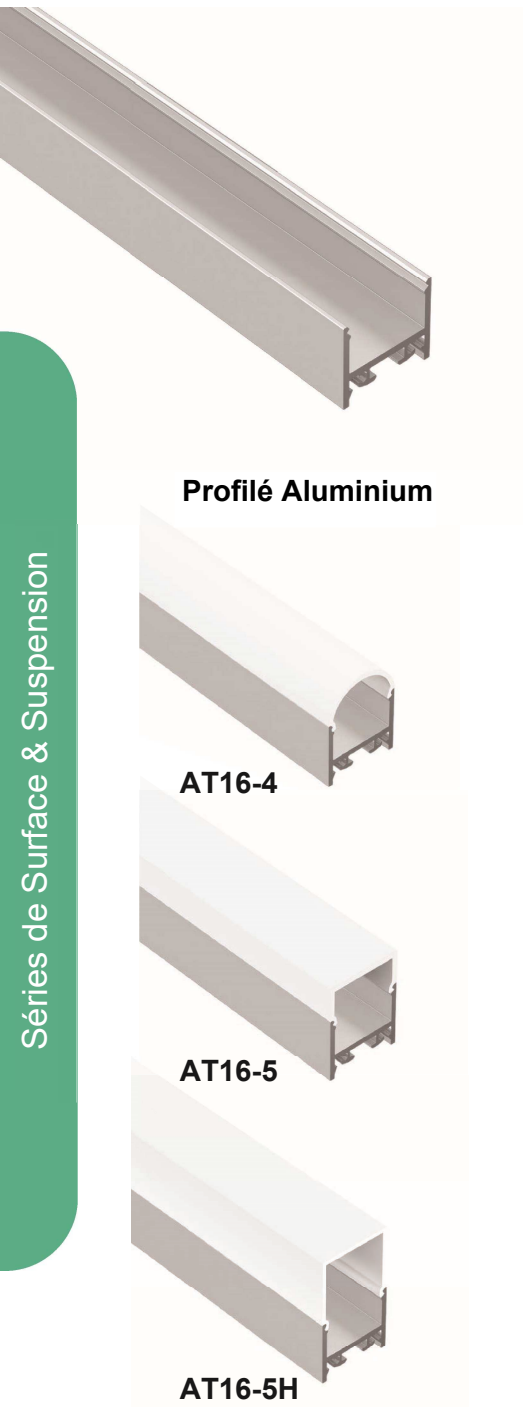


Profilé Aluminium


AT16-4

AT16-5


AT16-5H



LW-AT16-4



LW-AT16-5



LW-AT16-5H



Specification:

Adapté au PCB 15mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Surface /Suspendu

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 19.5mm, (H) 26.3mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm.



Diffuseur PMMA

Code: AT16-4-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: AT16-4-F (Gelée, lumière trans. >72%)



Diffuseur PMMA

Code: AT16-5-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: AT16-5-F (Gelée, lumière trans. >72%)



Diffuseur PMMA

Code: AT16-5H-O (Opale, lumière trans. >52%)

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium Code: AT16-4-Cap-R (avec ou sans trou) Code: AT16-4-Cap-L		Attache en métal Code: US20-Clip-M
	Embout en Aluminium Code: AT16-5-Cap (avec ou sans trou) Code: AT16-5-Cap-H	 (optionnel)	Kits de suspension Code: Sus.KitsA
	Embout en Aluminium Code: AT16-5H-Cap (avec ou sans trou) Code: AT16-5H-Cap-H	 (optionnel)	Joins 90°A Code: J-90A
 (optionnel)	Joins 90°B Code: J-90B	 (optionnel)	Joins 120°A Code: J-120A
 (optionnel)	Joins 120°B Code: J-120B	 (optionnel)	Joins 180°A Code: J-180A

