


LW-CT4N

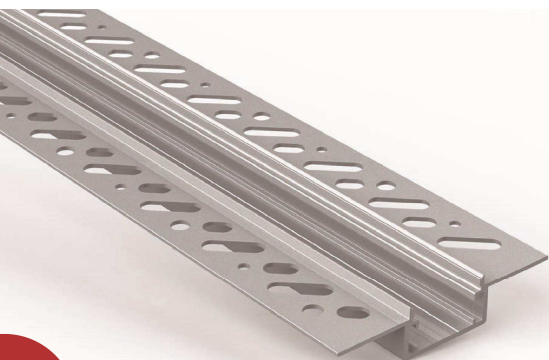

Specification:

Adapté au PCB 16mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Plâtre sans garniture

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **


Taille : Profil (W) 66.4mm, (H) 16.4mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 2500 mm

Profilé Aluminium

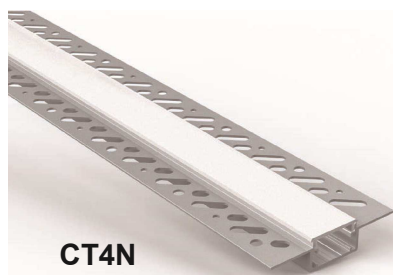

CT4N



Diffuseur PMMA

Code: CT4N-O (Opale, lumière trans. >52%)

Accessoires d'installation:

	Embout en plastique (avec ou sans trou) Code: CT4N-Cap Code: CT4N-Cap-H		Joins 90°B Code: J-90B
	Joins 90°A Code: J-90A		Joins 120°B Code: J-120B
	Joins 120°A Code: J-120A		Joins 180°A Code: J-180A

