


LW-CT6

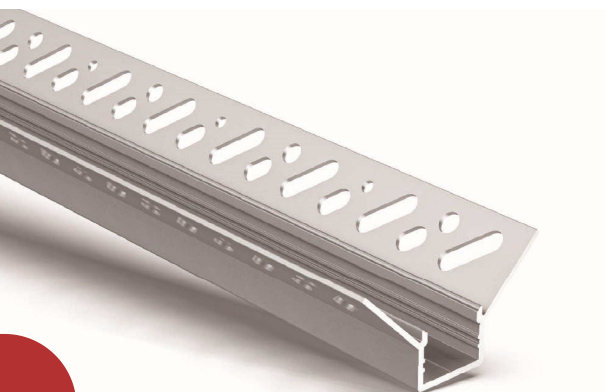

Specification:

Adapté au PCB 16mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Plâtre sans garniture, coin intérieur

Matériaux: Extrudé Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **


Taille : Profil (W) 49.8mm, (H) 26.1mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 2500 mm

Profilé Aluminium

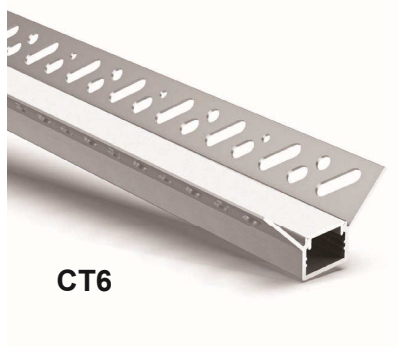

CT6



Diffuseur PMMA

Code: CT6-O (Opale, lumière trans. >52%)



Diffuseur Noir

Code: CT5-B (Noir, lumière trans. >22%)
MOQ: 200M

Accessoires d'installation:



Embout en plastique Code: CT5-Cap
(avec ou sans trou) Code: CT5-Cap-H

