





Profilé Aluminium

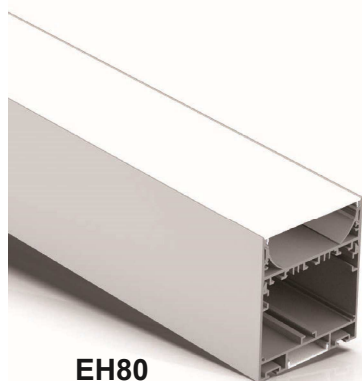

EH80



LW-EH80



Specification:

Adapté au PCB 44mm

Max. Puissance de la LED: 57.6w/m

Installation: Surface / Suspendu

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, noir ou blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 80mm, (H) 100mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm

Diffuseur PMMA (Haut)

Code : EH80-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)

Diffuseur PMMA (Bas)

Code : EH80-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium (Sans trou) Code: EH80-Cap		Kits de suspension Code: Sus.KitsB
	Capot en Aluminium sans vis (Sans trou) Code: EH80-Cap-N		Attaches Murale Code: WClip
	Joins 90°A Code: J-90A		Joins 90°B Code: J-90B
	Joins 120°A Code: J-120A		Joins 120°B Code: J-120B
	Dali/Push Conducteur LED Gradable 30/36/60/100W Code: LW-SCD		Joins 180°A Code: J-180A
	Alimentation LED standard IP67 20/30/36/45/60W Code: LW-HLD		

