



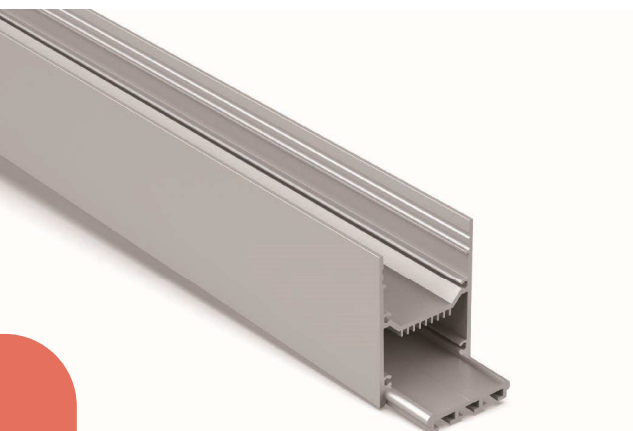


Profilé Aluminium

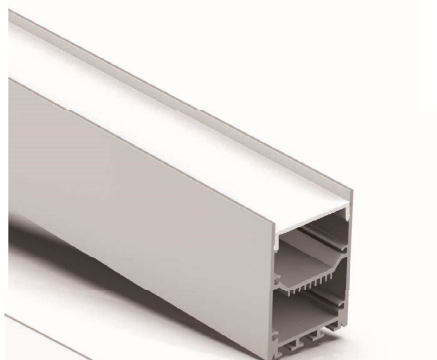


P46

Extrusive en Australie



LW-P46



LW-P46



Specification:

Adapté au PCB 25mm

Max. Puissance de la LED: 38.4w/m

Installation: Surface / Suspendu

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, noir ou blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m


Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 46mm, (H) 68.5mm

Installation des pilotes: Pilote distant ou intégré requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm



Diffuseur PMMA

Code: P46-O (Opale, lumière trans. >60%)

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium (Sans trou) Code: P46-Cap		Kits de suspension Code: Sus.KitsA
	Bouchon en Aluminium CNC (Sans trou) Code: P46-Cap-N		Attaches Murale Code: WClip
	Joins 180°A Code: J-180A		Joins 90°A Code: J-90A
	Dali/Push Conducteur LED Gradable 30/36/60W Code:LW-SCD		Joins 120°A Code: J-120A
	Alimentation LED standard IP67 20/30/36/45/60W Code: LW-HLD		

