





Profilé Aluminium

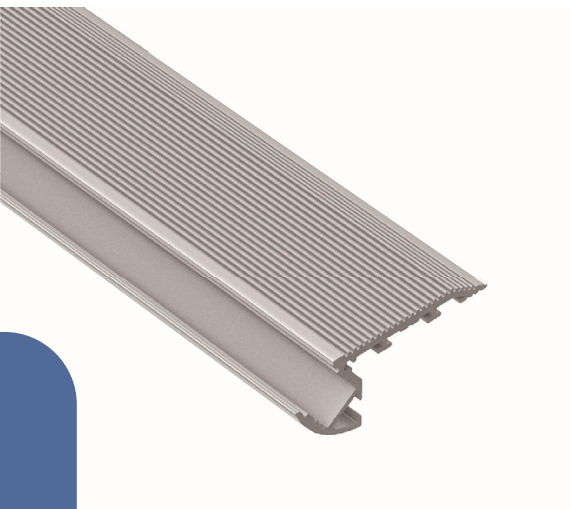

ST1



LW-ST1



Specification:

Adapté au PCB 12mm

Max. Puissance de la LED: 14.4w/m

Installation: Marche et Escalier

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Anodisé Noir *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 67.5mm, (H) 27.8mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Diffuseur PMMA

Code: ST1-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: ST1-M (Lacté, lumière trans. >65%)

Code: ST1-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Code: ST1-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur PC

Code: ST1-O (Opale, lumière trans. >50%)

Code: ST1-F (Gelée, lumière trans. >79%)

Code: ST1-C (Clair, lumière trans. >93%)

Diffuseur NOIR

Code: Gelée1-B (Noir, lumière trans. >22%)

MOQ: 200M

Accessoires d'installation:



Embout en plastique Code: ST1-Cap-H
(Avec ou sans trou) Code: AS1-Cap-L

