

LW-ST2

40°



Specification:

Adapté au PCB 5mm

Max. Puissance de la LED: 9.6w/m

Installation: Marche et Escalier

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Anodisé Noir *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 60mm, (H) 27.5mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis


* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Profilé Aluminium



ST2

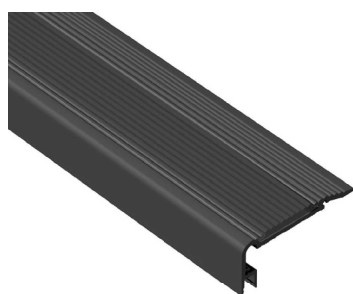

Diffuseur PMMA

Code: ST2-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: ST2-M (Lacté, lumière trans. >65%)

Code: ST2-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Code: ST2-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur PC

Code: ST2-O (Opale, lumière trans. >50%)

Accessoires d'installation:



Embout en plastique Code: ST2-Cap-R
(Sans trou) Code: ST2-Cap-L



Caoutchouc antiglisse
Code: ST2-ASRUB

