





Profilé Aluminium

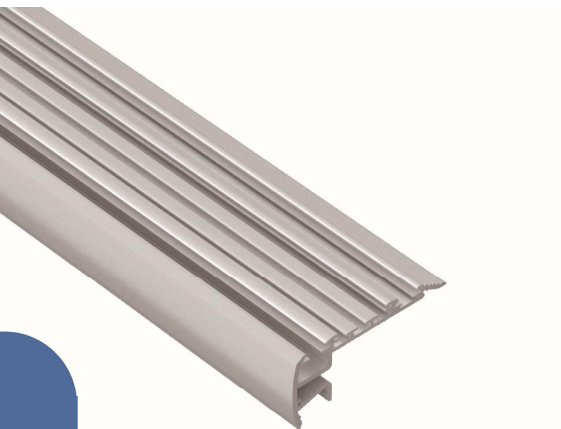

STR3



LW-STR3



Specification:

Adapté au PCB 15mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Marche et Escalier

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Anodisé Noir *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 82.4mm, (H) 37.9mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Diffuseur PMMA

Code: STR3-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: STR3-M (Lacté, lumière trans. >65%)

Code: STR3-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Code: STR3-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur PC

Code: STR3-O (Opale, lumière trans. >50%)

Accessoires d'installation:



Embout en plastique Code: STR3-Cap-R
(Sans trou) Code: STR3-Cap-L



Caoutchouc antiglis (25mm)
Code: STR3-ASRUB-B



Caoutchouc antiglis
Code: STR3-ASRUB

