


LW-TR35

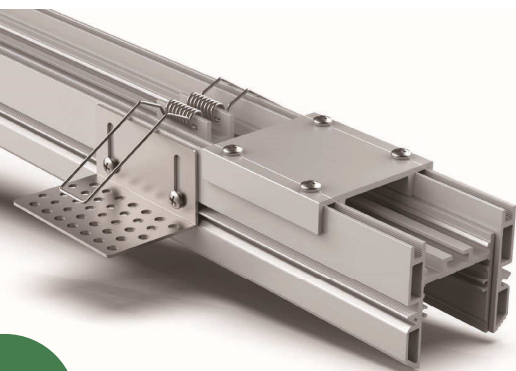

Specification:

Adapté au PCB 30mm

Max. Puissance de la LED: 28.8w/m

Installation: Plafond sans garnitures

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 54mm, (H) 48mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Profilé Aluminium



TR35




Diffuseur PMMA

Code: TR35-O (Opale, lumière trans. >63%)

Code: TR35-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)

Code: TR35-F (Gelée, lumière trans. >89%)

Code: TR35-C (Clair, lumière trans. >95%)

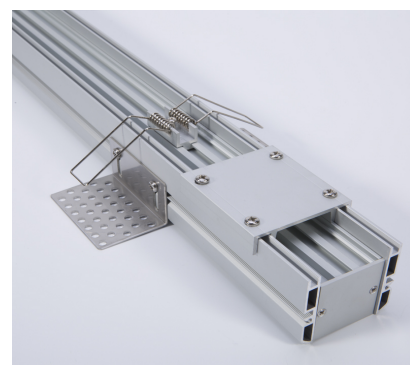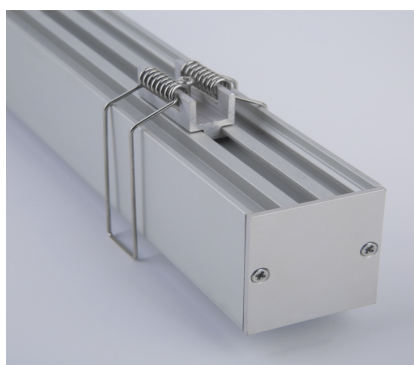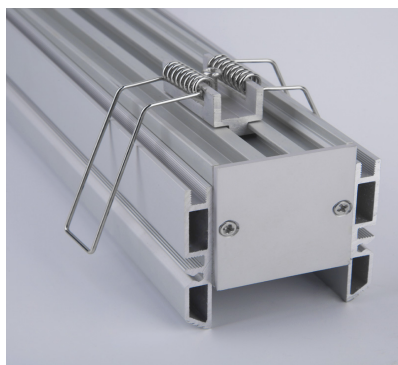

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium (Sans trou) Code: TR35-Cap		Embout en Aluminium (Sans trou) Code: TR35-Cap
	Support L en Acier Inox Code: LW-LMB		Base du pont en Alum. Code: LW-TR35
	Attache à ressort Code: SC-WN31	 (optionnel)	Joins 180°A Code: J-180A
 (optionnel)	Joins 90°A Code: J-90A	 (optionnel)	Joins 120°A Code: J-120A

