


LW-TR50

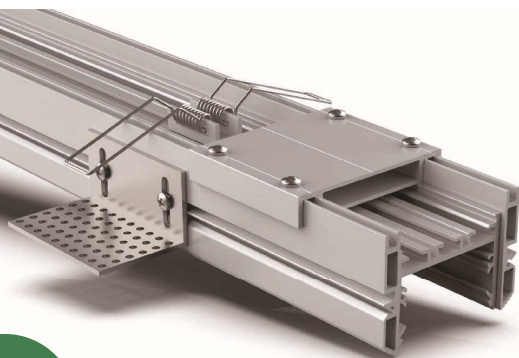

Specification:

Adapté au PCB 45mm

Max. Puissance de la LED: 38.4w/m

Installation: Plafond sans garnitures

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur: 2000mm or 2500mm en continu **

Taille: Profil (W) 67mm, (H) 48mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Profilé Aluminium




TR50

Diffuseur PMMA

Code: TR50-O (Opale, lumière trans. >60%)

Code: TR50-N (Nouveau Opale, lumière trans. >77%)

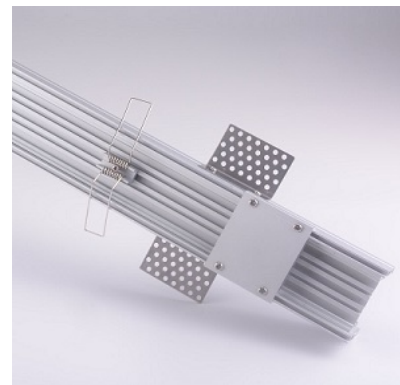

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium (Sans trou) Code: TR50-Cap		Embout en Aluminium (Sans trou) Code: TR50-Cap
	Support L en Acier Inox Code: LW-LMB		Base du pont en Alum. Code: LW-TR50
	Attache à ressort Code: SC-WN31		Joins 180°A Code: J-180A
	Joins 90°A Code: J-90A		Joins 180°B Code: J-180B
	Joins 120°A Code: J-120A		

