


LW-TR60

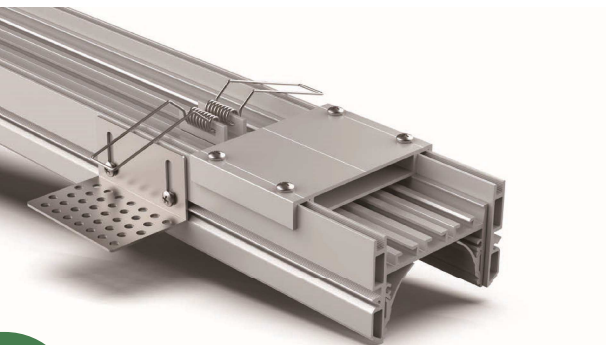

CE ROHS

Specification:

Adapté au PCB 55mm

Max. Puissance de la LED: 57.6w/m

Installation: Plafond sans garnitures

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **


Taille : Profil (W) 76mm, (H) 48mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Profilé Aluminium

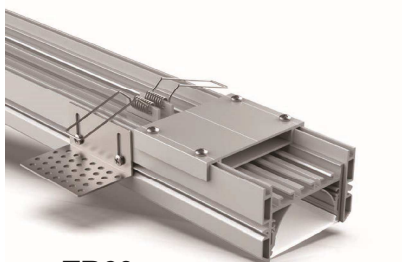

TR60



Diffuseur PMMA

Code: TR60-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)



Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium (Sans trou) Code: TR60-Cap		Embout en Aluminium (Sans trou) Code: TR60-Cap
	Support L en Acier Inox Code: LW-LMB		Base du pont en Alum. Code: LW-TR60
	Attache à ressort Code: SC-WN31	 (optionnel)	Joins 180°A Code: J-180A
 (optionnel)	Joins 90°A Code: J-90A	 (optionnel)	Joins 180°B Code: J-180B
 (optionnel)	Joins 120°A Code: J-120A		

