


LW-TR80

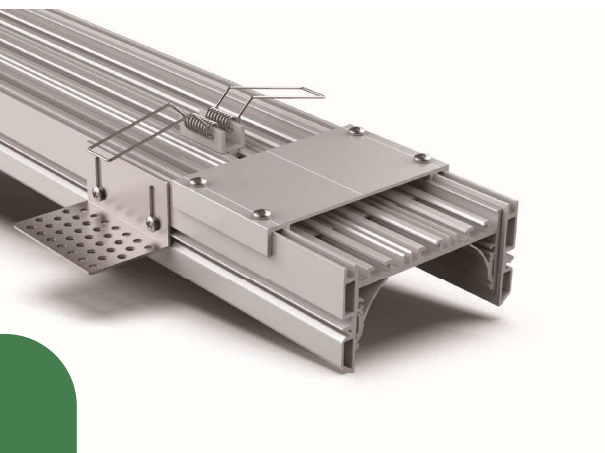

Specification:

Adapté au PCB 75mm

Max. Puissance de la LED: 57.6w/m

Installation: Plafond sans garnitures

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 96mm, (H) 48mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.


Profilé Aluminium




TR80

Diffuseur PMMA

Code: TR80-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)

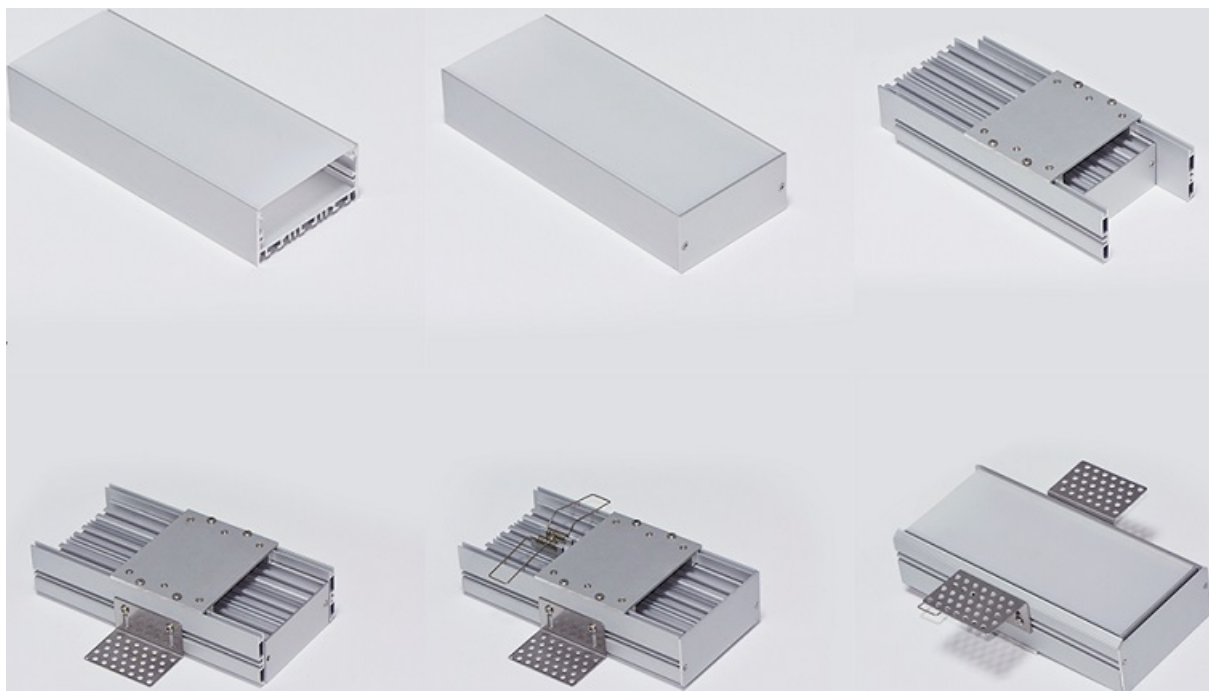

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium (Sans trou) Code: TR80-Cap		Embout en Aluminium (Sans trou) Code: TR80-Cap
	Support L en Acier Inox Code: LW-LMB		Base du pont en Alum. Code: LW-TR80
	Attache à ressort Code: SC-WN31	 (optionnel)	Joins 180°A Code: J-180A
 (optionnel)	Joins 90°A Code: J-90A	 (optionnel)	Joins 180°B Code: J-180B
 (optionnel)	Joins 120°A Code: J-120A		

