





Profilé Aluminium




WN35-25

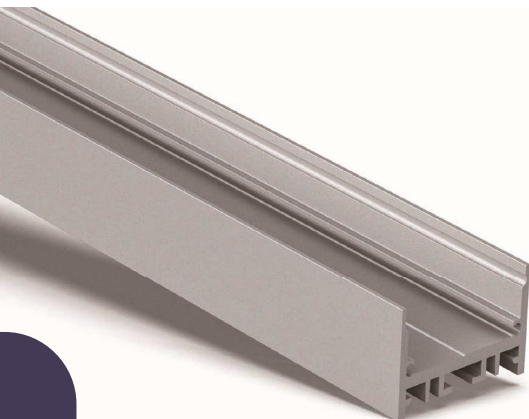


WU35-25




WUH35-25



LW-WN35-25



LW-WU 35-25



LW-WU H35-25



Specification:

Adapté au PCB 20mm // 30mm // 30mm

Max. Puissance de la LED: 38.4w/m

Installation: Surface / Suspendu

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé argenté, noir ou blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m (WN35-25)

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 35mm, (H) 25.4mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm

Diffuseur PMMA

Code: WN35-25-O (Opale, lumière trans. >63%)

Code: WN35-25-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)

Code: WN35-25-F (Gelée, lumière trans. >89%)

Code: WN35-25-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur PMMA

Code: WU35-25-O (Opale, lumière trans. >63%)

Diffuseur PMMA

Code: WUH35-25-O (Opale, lumière trans. >60%)



Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium Code: WN35-25-Cap (Avec ou sans trou) Code: WN35-25-Cap-H		Kits de suspension Code: Sus.KitsA
	Embout en Aluminium Code: WU35-25-Cap (Sans trou)		Attache en métal Code: MC-WN35
	Embout en Aluminium Code: WUH35-25-Cap (Sans trou)		Joins 90°A Code: J-90A
	Joins 120°A Code: J-120A		Joins 180°A Code: J-180A

