





Profilé Aluminium

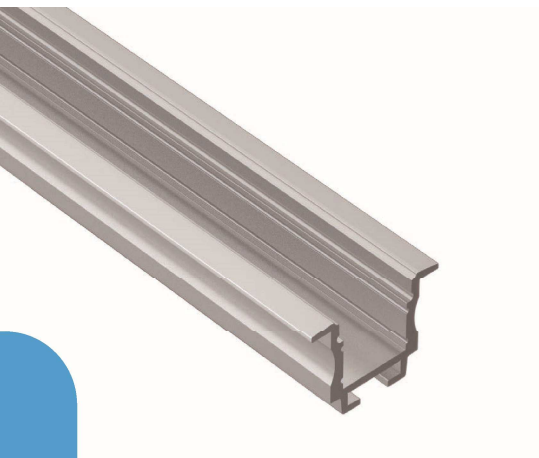

WR2



LW-WR2



Specification:

Adapté au PCB 30mm

Max. Puissance de la LED: 38.4w/m

Installation: Encastré

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 49mm, (H) 37.5mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.



Diffuseur PMMA

Code: WR2-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: WR2-M (Lacté, lumière trans. >65%)

Code: WR2-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Code: WR2-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur PC

Code: WN31-B (Opale, lumière trans. >50%)

Multi-vue:



Accessoires d'installation:



Embout en plastique Code: AR2-Cap
(avec ou sans trou) Code: AR2-Cap-H



Attache à ressort
Code: SC-AW6

