

LW-AF 2



Specification:

Adapté au PCB 15mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Encastré au sol

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé argenté *

Diffuseur: Diffuseur PC flexible

Longueur: 2000mm or 2500mm en continu **


Taille: Profil (W) 30.5mm, (H) 30mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 2500mm.

Profilé Aluminium

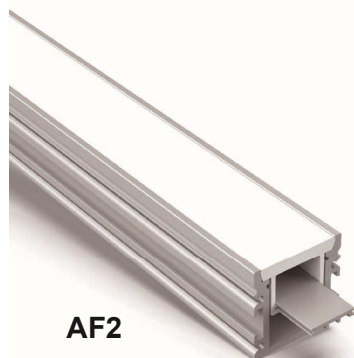

AF2



Diffuseur PC

Code: AF2-O (Opale, lumière trans. >45%)

Multi-vue:



Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium Code: AF2-Cap (avec ou sans trou) Code: AF2-Cap-H		Embout Souple Code: AF2-Cap-H
 (optionnel)	Passe-câble étanche Code: AF2-WP	 (optionnel)	Attache en métal Code: AF2-Clip-M
 (optionnel)	Connecteur Étanche IP68 Code: AF2-WC	 (optionnel)	Boîte Étanche IP68 Code: AF2-WB



Série résistant à l'eau