




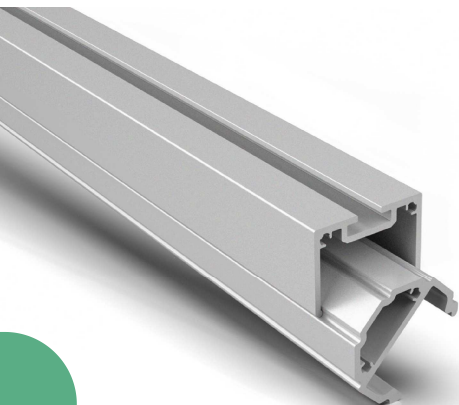


Profilé Aluminium



LW-AT15-60



LW-AT15-30



Specification:

Adapté au PCB 10mm

Max. Puissance de la LED: 28.8w/m

Installation: Surface /Suspendu

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu, objectif en 350mm **

Taille : Profil (W) 25mm, (H) 29.7mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 4000 mm.



AT15



AT15-30



AT15-60

Diffuseur PMMA

Code: AT15-30-O (Opale, trans lumière. >52%)

Code: AT15-30-F (Glace, trans lumière. >81%)

Diffuseur PMMA 30° Lentille

Code: AT15-30-C(Clair, trans lumière. >95%)

Diffuseur PMMA 60° Lentille

Code: AT15-60-C(Clair, trans lumière. >95%)

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium Code: AT15-30-Cap (avec ou sans trou) Code: AP15-30-Cap-H		Kits de suspension Code: Sus.KitsA
	Joins 180°A Code: J-180A		Joins 90°A Code: J-90A
	Joins 90°B Code: J-90B		Joins 120°A Code: J-120A
	Joins 120°B Code: J-120B		

