




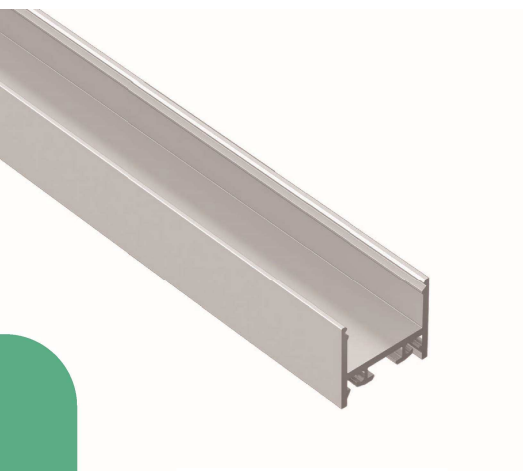

Profilé Aluminium

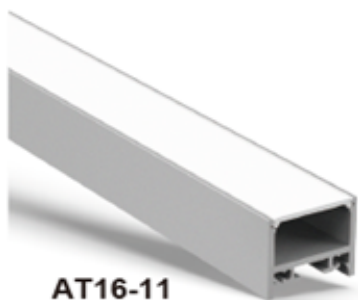


AT16-11




AT16-30




AT16-60



LW-AT16-11



LW-AT16-30-60



Specification:

Adapté au PCB 15mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Surface /Suspendu

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m (AT16-11)

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu, objectif en 350mm9 (AT16-30-60) **

Taille : Profil (W) 19.5mm, (H) 17.4mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm.



Diffuseur PMMA

Code: AT16-11-O (Opale, lumière trans. >52%)


Code: AT16-11-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Diffuseur 30° Lentille

Code: AT16-30-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur 60° Lentille

Code: AT16-60-C (Clair, lumière trans. >95%)



Lentille claire à 30°



Lentille claire à 60°

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium Code: AT16-11-Cap (avec ou sans trou) Code: AT16-11-Cap-H		Attache en métal Code: US20-Clip-M
	Embout en Aluminium Code: AT16-30-60-Cap (avec ou sans trou) Code: AT16-30-60-Cap-H	 (optionnel)	Joins 90°A Code: J-90A
 (optionnel)	Kits de suspension Code: Sus.KitsA	 (optionnel)	Joins 120°A Code: J-120A
 (optionnel)	Joins 90°B Code: J-90B	 (optionnel)	Joins 180°A Code: J-180A
 (optionnel)	Joins 120°B Code: J-120B		

