





Profilé Aluminium

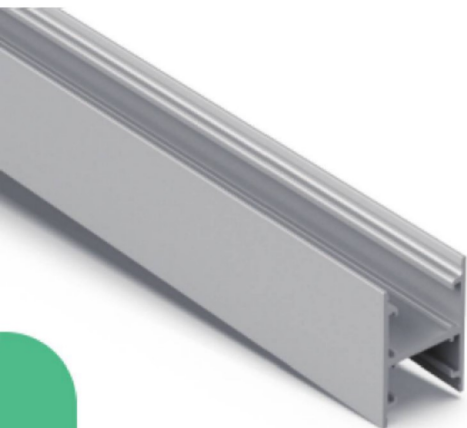

C25H



LW-C25H






Specification:

Adapté au PCB:	22mm
Max. Puissance:	19.2w/m
Installation:	Surface /Suspendu
Matériaux:	Extruded Aluminium 6063
Finition:	Anodisé argenté, Noir ou Blanc *
Diffuseur:	Diffuseur PMMA flexible, peut être de 25 m en continu
Longueur :	2000mm or 2500mm en continu **
Taille :	Profil (W) 25mm, (H) 37.5mm
Installation des pilotes:	Pilote distant requis
* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent	
** Profile sold per metre. Can be cut to suit any length up to 5000mm.	




Diffuseur PMMA

Code: C25H-O (Opale, trans lumière. >55%)

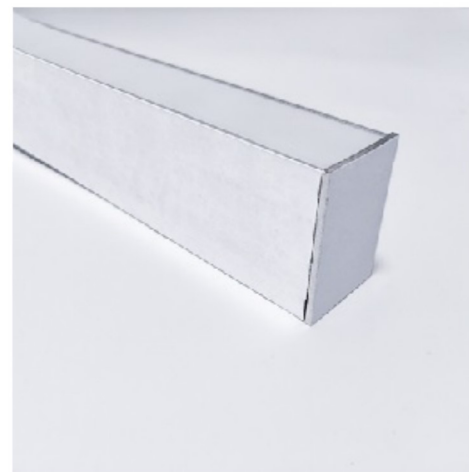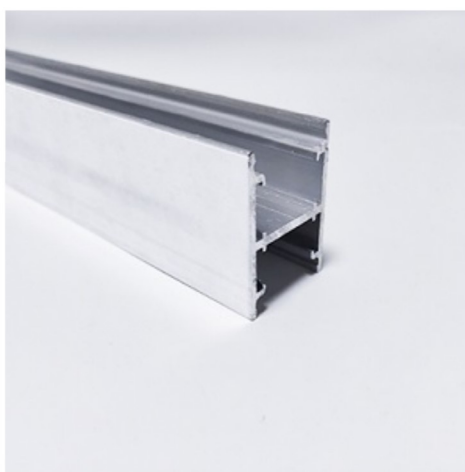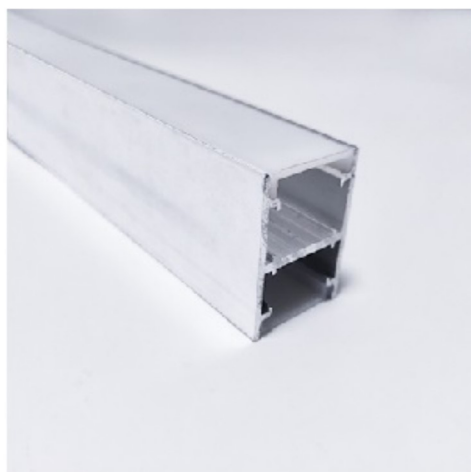

Accessoires d'installation:

	Couvercle en aluminium CNC Code: C25H-Cap (sans trou)		Kits de suspension Code: Sus.KitsA
	Joins 90°A Code: J-90 A		Joins 90°B Code: J-90 B
	Joins 120°A Code: J-120A		Joins 120°B Code: J-120 B
	Joins 180°A Code: J-180A		

optionnel

