


INDIGO

LIGHTING

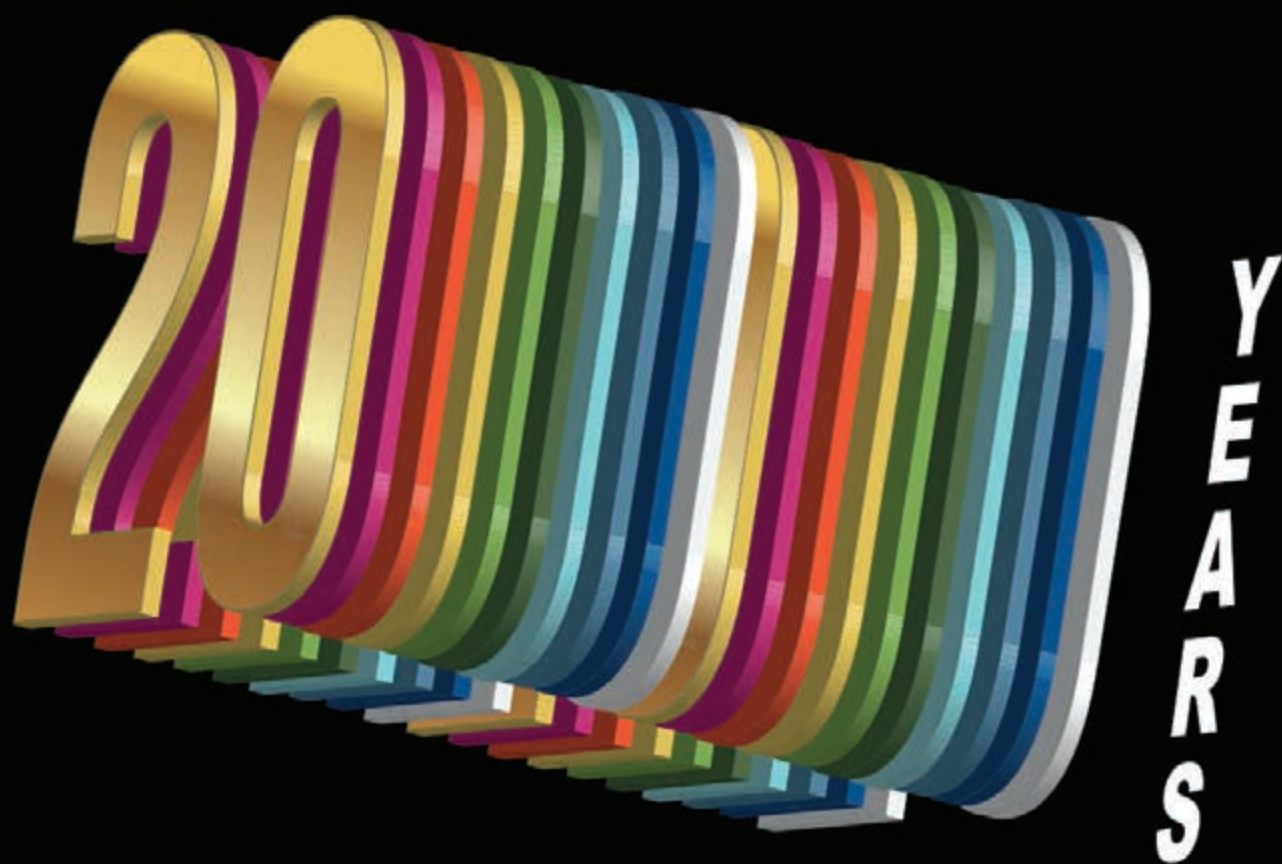

ANNIVERSARY

2002 - 2022

INDIGO
LIGHTING



INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40
F : +32 (0)4 351 91 41
info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com





La société Soliben ajoute l'éclairage à son activité historique de parapharmacie avec le **Technolight** (mise en série de spots halogènes 12V en nombre suffisant pour alimenter la chaîne en 220V). Le système comprend un régulateur pour faire varier le courant en fonction du nombre de lampes, ainsi qu'un by-pass à chaque lampe pour permettre le maintien en fonctionnement des sources lumineuses en cas de défectuosité de l'une d'elles. Une alternative judicieuse, comparé au transformateur torique utilisé à l'époque.

- Dans la nuit du 9 novembre, le **mur de Berlin** (édifié en 1961 et symbole de la guerre froide) tombe. Cet événement conduira à la réunification de l'Allemagne moins d'un an plus tard.

- En juin, l'Américain **Michael Chang** remporte Roland-Garros après un parcours épique et devient le plus jeune tennisman à remporter un tournoi du Grand Chelem.

- **Rain Man** (avec Dustin Hoffmann et Tom Cruise) remporte 4 Oscars en abordant le thème de l'autisme.



Les sociétés Soliben (Sprimont) et Eurolichten (Trooz) collaborent étroitement pour distribuer du matériel d'éclairage sur le marché belge de la distribution.

- Le 1er novembre, le Traité de Maastricht entre en vigueur. La Communauté Economique Européenne cède la place à l'Union européenne.

- Le 20 juin, **Peugeot** remporte les 24 heures du Mans avec l'équipage Brabham, Bouchut, Hélyar, reconduisant ainsi son sacre de l'année précédente.

- Le 18 septembre, la pièce de théâtre « **Le dîner de cons** » est jouée pour la première fois. Elle sera adaptée plus tard pour le cinéma par son auteur Francis Véber.



Le **Flexolight** (décoration de Noël sous la forme de guirlande extérieure) est le produit phare du catalogue Soliben.

- Le 20 octobre, une **marche blanche** silencieuse réunit 400.000 personnes à Bruxelles, en réaction aux événements dramatiques qui secouaient la Belgique.

- Pour sa course du centenaire, Paris-Roubaix est remportée par le coureur **Johan Museeuw**.

- Le tube de l'été est « **Macarena** » (de Los del Rio), bien aidé par la chorégraphie entraînante du clip.



Soliben et Eurolichten fusionnent pour le meilleur. Appelé à se prononcer sur le nom de la nouvelle entité, le personnel opte pour « **Indigo** ». La nouvelle société s'installe dans le bâtiment de Soliben, qui sera agrandi, dans le zoning de Sprimont.

- Le 1er janvier, l'**Euro** devient la monnaie unique de l'Union européenne.

- Le rallye raid Paris-Dakar, parti de Arras, est marqué par la participation du chanteur **Johnny Halliday**.

- La première saison de la **Star Academy** est remportée par Jenifer, qui sortira dans la foulée un premier album incluant le titre « **Au soleil** ».



La suspension **DROP**, en forme de goutte d'eau, apparaît pour la première fois dans le Catalogue Indigo.

- Le 14 avril, l'éruption du volcan **Eyjafjöll** en Islande provoque un important panache dont les cendres entraîneront la fermeture d'une partie de l'espace aérien mondial jusqu'au 20 avril.

- L'athlète **Christophe Lemaitre** devient le premier sprinteur blanc à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes.

- **Stromae**, de son vrai nom Paul Van Haver, fait danser l'Europe entière avec « **Alors on danse** ».



Indigo propose le **downlight AL1014**, un des premiers COB sur le marché naissant de la LED. Ce luminaire connaît un succès immédiat et fulgurant et lance véritablement la success-story d'Indigo.

- Le 1er avril, Facebook rachète pour un milliard de dollars la startup Instagram, lancée en 2010.

- En été, les **Jeux Olympiques** se déroulent à Londres. La cérémonie d'ouverture dépeint l'histoire du pays, en mêlant humour (anglais), excentricité et émotion.

- Le 11 février **Whitney Houston**, 48 ans, est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. La diva de la soul avait interprété le fameux tube « **I will always love you** ».



Une année riche pour Indigo, qui devient **Indigo Lighting**. Nouveau logo, nouveau packaging et aussi le déménagement dans un nouveau bâtiment, toujours à Cornemont.

- Le 14 août, le **pont Morandi** s'effondre à Gênes, plongeant l'Italie dans le deuil.

- Le 15 juillet, la France remporte en Russie une nouvelle **coupe du monde** de football.

- Pendant l'été, le groupe corrézien **Trois Cafés Gourmands** devient numéro 1 des ventes d'album en France avec « **Un air de rien** ».



Sorti en juin, le catalogue Indigo Lighting s'enrichit d'une gamme de produits solaires et d'un rail architectural 48V. Un nouveau spot apparaît également, le **BORA** qui connaîtra immédiatement un énorme succès grâce à sa polyvalence.

- Le 23 janvier, la Chine met en **quarantaine** la ville de Wuhan, marquant ainsi le prélude à la pandémie mondiale de coronavirus.

- La légende du basket américain **Kobe Bryant** trouve la mort dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier.

- Partout dans le monde, le secteur culturel souffre d'une crise sans précédent, causée par le **confinement**.



Indigo Lighting a 20 ans !

Lors des 10 dernières années, Indigo Lighting a **multiplié par quatre** le nombre des références de son catalogue, le nombre de ses collaborateurs ainsi que son chiffre d'affaires.

DOWNLIGHTS



NEW
SILK RDX
66



NEW
SILK RDX WARM
67



NEW
ALLY 1 RX
84



NEW
ALLY 2 RX
84



NEW
EDDY RX
86



NEW
JOY RX
86



NEW
LUCKY 1 RDX
90



NEW
BALI R GU10
158



NEW
FLJI R GU10
159



NEW
AKIS R GU10
166



NEW
OKTO RX GU10
167

RAILS & PROJECTEURS



NEW
LOOP 1
198



NEW
LOOP 2
198



NEW
TRACK UNO
208



NEW
JACK T
210



NEW
JACK TP
210



NEW
RAY
211



NEW
OKTO T GU10
212



NEW
FOCUS
232



NEW
LIMA 1 PLUS
233



NEW
LIMA 2 PLUS
234



NEW
LIMA 3 PLUS
235

SUSPENSIONS



NEW
JUNE 1 P
257



NEW
JUNE 2 P
257



NEW
CAPRI 1 P
258



NEW
CAPRI 2 P
258



NEW
CAPRI 3 P
259



NEW
TOMY 1 P
262



NEW
TOMY 2 P
262

APPLIQUES & PLAFONNIERS



NEW
OKTO 2 GU10
312



NEW
HAPPY 1
318



NEW
HAPPY 2
319



NEW
HAPPY 3
319



NEW
OKTO GU10
322



NEW
JUNE 1 C
328



NEW
JUNE 2 C
328



NEW
TOMY 1 C
333



NEW
OKTO C GU10
343



NEW
OKTO 1 C GU10
343



NEW
OKTO 2 C GU10
344



NEW
OKTO 4 C GU10
344

LUMINAIRES EXTERIEURS



NEW
SWIM
380



NEW
WALLY A
381



NEW
CHASE
394



NEW
OLA 2
395



NEW
RAMA P
414



NEW
RAMA W
418



NEW
ANDY
430



NEW
EDGY
400



NEW
KOS 1 S
404



NEW
KOS 2 S
404



NEW
KOS 2 R
404



NEW
LUZ 1
400



NEW
LUZ 2
400



NEW
LUCKY 2 RDX
90



NEW
LUCKY 3 RDX
91



NEW
DEAN RX
120



NEW
OKTO TP GU10
213



NEW
HELLO 1 D
228



NEW
HELLO 2 D
229



NEW
OKTO P GU10
204



NEW
CAPRI 1 C
330



NEW
CAPRI 2 C
330



NEW
CAPRI 3 C
331



NEW
OLA 1
431



NEW
CURTIS PLUS
436



NEW
CURTIS SENSOR PLUS
436

NOUVEAUTÉS

AKIS R GU10	166
ALLY 1 RX	84
ALLY 2 RX	84
ANDY	430
BALI R GU10	158
CAPRI 1 C	330
CAPRI 1 P	258
CAPRI 2 C	330
CAPRI 2 P	258
CAPRI 3 C	331
CAPRI 3 P	259
CHASE	394
CURTIS PLUS	436
CURTIS SENSOR PLUS	436
DEAN RX	120
EDDY RX	86
EDGY	460
FIJI R GU10	159
FOCUS	232
HAPPY 1	318
HAPPY 2	319
HAPPY 3	319
HELLO 1 D	228
HELLO 2 D	229
JACK T	210
JACK TP	210
JOY RX	86
JUNE 1 C	328
JUNE 1 P	257
JUNE 2 C	328
JUNE 2 P	257
KOS 1 S	464
KOS 2 R	464
KOS 2 S	464
LIMA 1 PLUS	233
LIMA 2 PLUS	234
LIMA 3 PLUS	235
LOOP 1	198
LOOP 2	198
LUCKY 1 RDX	90
LUCKY 2 RDX	90
LUCKY 3 RDX	91
LUZ 1	486
LUZ 2	486
OKTO 1 C GU10	342
OKTO 2 C GU10	344
OKTO 2 GU10	312
OKTO 4 C GU10	344
OKTO C GU10	343
OKTO GU10	322
OKTO P GU10	264
OKTO RX GU10	167
OKTO T GU10	212
OKTO TP GU10	213
OLA 1	431
OLA 2	395
RAMA P	414
RAMA W	418
RAY	211
SILK RDX	66
SILK RDX WARM	67
SWM	360
TOMY 1 C	333
TOMY 1 P	262
TOMY 2 P	262
TRACK UNO	208
WALLY A	360





SOMMAIRE

ÉDITO	1
NOUVEAUTÉS	2
SOMMAIRE	4
DOWNLIGHTS	18
CONNECTÉS	22
RÉSIDENTIELS	30
- DÉCORATIFS	
- FONCTIONNELS	
TERTIAIRES	108
- DÉCORATIFS	
- FONCTIONNELS	
ARCHITECTURAUX	136
À ÉQUIPER	156
- DÉCORATIFS	
- COLLERETTES	
RAILS & PROJECTEURS	182
ARCHITECTURAL	184
1 ALLUMAGE	206
3 ALLUMAGES	220
SUSPENSIONS	250
APPLIQUES & PLAFONNIERS	270
ÉCLAIRAGE PONCTUEL	272
- ENCASTRÉS MURAUX	
- MOBILIER	
- TÊTE DE LIT	
ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL	294
- APPLIQUES	
- PLAFONNIERS	
LUMINAIRES EXTÉRIEURS	350
ENCASTRÉS DE SOL	352
ENCASTRÉS MURAUX	376
BORNES	384
SOLAIRES	410
PROJECTEURS	420
APPLIQUES & PLAFONNIERS	444
DOWNLIGHTS	498
MOBILES	504
PROFILS ET BANDEAUX	520
ALIMENTATIONS & GESTION D'ÉCLAIRAGE	552
SOURCES	564
INFORMATIONS TECHNIQUES	568
PICTOGRAMMES INDIGO	582
NOTES	584
INDEX	590



CONNECTÉ

LOWY RDX BT
28RT1014 RDX BT
28AL1014 RDX BT
28AL3012 RD BT
29

RÉSIDENTIELS

DÉCORATIFS

BODY R-D
32LASY RX
33KALI R-230 B
37KACI R-B
38TIPI RX
41LISY RDX
42AL1014 RDX-230
45AL1014 RDX
50AL2014 SDX
51MOWI RD
58COPE RD
59SWING RD
61SWEET RD
62NEW
SILK RDX
66NEW
SILK RDX WARM
67AL3012 RD
68TWIST RD A
76AMY RDX
78JADE RDX
79KARTY RDX
80CLIC RDX
83NEW
ALLY 1 RX
84NEW
ALLY 2 RX
84NEW
LUCKY 1 RDX
90LIVY R-230
92DAX RD-230
93DEBI RD
94IENA RDX
96BORA RDX
98GEMMA RD-230
100LENS RDX
110LASER RDX
111AL1015 RX
112AL1016 RX
113CURLI 1 RD
114KANI 1 RD
116FANI SX
118FOX 1 R
126FOX 2 RD
128TOPY 1 R
129CASSY 1 R-230
130CASSY 2 R-230
131CASSY 3 R-230
131SIRA R SENSOR IR
132DOTS
138GARI
140GARI POWER
141GARI TRIMLESS
142GARI POWER TRIMLESS
143DUCA
144DUCA POWER
145LENA POWER
149LENA TRIMLESS
150LENA POWER TRIMLESS
151SORA POWER
152SORA POWER TRIMLESS
154

A ÉQUIPER

DÉCORATIFS

NEW
BALI R GU10
156NEW
AKIS R GU10
166NEW
OKTO RX GU10
167FILI 1 RX GU10 AUTO
169

A ÉQUIPER

COLLERETTES

HD1050 R GU10
170HD1060 R GU10 AUTO
172NYON RX GU10 AUTO
173

RÉSIDENTIELS

DÉCORATIFS

FONCTIONNELS

TERTIAIRES

DÉCORATIFS

FONCTIONNELS

ARCHITECTURAUX

A ÉQUIPER

DÉCORATIFS



DOWNLIGHTS

TIBLI R-B
34

SPOTI R-B
35

TOLI R-B
36

LOWY RDX
52

LARY RD
54

IPHO 82 RD
56

SYLA R-B
70

RONGA 1 RDX-B
72

ABY 1 RD
74

NEW
EDDY RX
85

NEW
JOY RX
86

FILI 5 RDX-B
89

HD1014 RD-230
102

RT1014 RDX-230
105

ALIS 1014 RDX
106

NEW
DEAN RX
120

SPIRA 1 RX PLUS
123

FOCEA 1 SX PLUS
124

TIGA 1 RD
134

TIGA 2 RD
135

TIGA 3 RD
135

DUCA TRIMLESS
140

DUCA POWER TRIMLESS
147

LENA
148

NEW
FIJI R GU10
159

SQ100 SX GU10
161

IPHO R GU10 AUTO
164

RT1014 R GU10 AUTO
174

ALA1013 RX GU10 AUTO
176

KSA 1012 RX GU10 AUTO
179

ABY 1 RD	74	IPHO 82 SD	56
ABY 2 RD	74	IPHO R GU10 AUTO	164
ABY 3 RD	75	IPHO S GU10 AUTO	164
AKIS R GU10	166	IZA SX	119
AL1014 RDX	50	JADE RDX	79
AL1014 RDX BT	25	JOY RX	86
AL1014 RDX WARM	48	KACI R-B	38
AL1014 RDX-230	45	KACI S-B	39
AL1014 RDX-230 B	45	KALI R-230 B	37
AL1014 RX	46	KANI 1 RD	116
AL1014 RX-230	44	KANI 2 RD	117
AL1014 SDX	51	KANI 3 RD	117
AL1014 SX	47	KARTY RDX	80
AL1015 RX	112	KS1800 RX GU10 AUTO	163
AL1015 SX	112	KS3012 R GU10	160
AL1016 RX	113	KSA 1002 R GU10 AUTO	178
AL2014 SDX	51	KSA 1012 RX GU10 AUTO	179
AL3012 RD	68	LARY RD	54
AL3012 RD BT	29	LARY SD	55
AL3012 RD WARM	68	LASER RDX	111
ALA1013 RX GU10 AUTO	176	LASY RX	33
ALA1013 SX GU10 AUTO	177	LENA	148
ALIS 1014 RDX	106	LENA POWER	149
ALLY 1 RX	84	LENA POWER TRIMLESS	151
ALLY 2 RX	84	LENA TRIMLESS	150
AMY RDX	78	LENS RDX	110
BALI R GU10	158	LEWA RD	101
BOBY R-B	32	LISY RD	42
BORA RDX	98	LISY RDX	42
BORA SDX	98	LIVY R-230	92
CASSY 1 R-230	130	LOWY RDX	52
CASSY 2 R-230	131	LOWY RDX BT	26
CASSY 3 R-230	131	LSA 1012 SX GU10 AUTO	180
CLIC RDX	83	LUCKY 1 RDX	90
CLIC RDX MINI	82	LUCKY 2 RDX	90
COPE RD	59	LUCKY 3 RDX	91
CURLI 1 RD	114	MARY RDX-230	92
CURLI 2 RD	114	MOWI RD	58
CURLI 3 RD	115	MUNA RD-230 B	100
DAX RD-230	93	NYON RX GU10 AUTO	173
DEAN RX	120	NYON SX GU10 AUTO	173
DEBI RD	94	OKTO RX GU10	167
DEBI RD-230	95	RONGA 1 RDX-B	72
DLK2072 RX GU10	162	RONGA 2 RDX-B	73
DOTS	138	RONGA 3 RDX-B	73
DUCA	144	RT1014 R GU10 AUTO	174
DUCA POWER	145	RT1014 R-230	104
DUCA POWER TRIMLESS	147	RT1014 RD-230	104
DUCA TRIMLESS	146	RT1014 RDX BT	28
EDDY RX	86	RT1014 RDX-230	105
EPI RD	60	RT1014 RX GU10 AUTO	175
FANI SX	118	RT1014 RX-230	105
FIJI R GU10	159	SILK RDX	66
FILI 1 RX GU10 AUTO	168	SILK RDX WARM	67
FILI 1 RX-B	87	SIRA R	132
FILI 2 RX-B	88	SIRA R SENSOR IR	132
FILI 5 RDX-B	89	SORA POWER	152
FILI 5 RX-B GU10 AUTO	169	SORA POWER TRIMLESS	154
FOCEA 1 SX	124	SPIRA 1 RX	122
FOCEA 1 SX PLUS	124	SPIRA 1 RX PLUS	123
FOCEA 2 SX	124	SPIRA 3 RX	123
FOX 1 R	126	SPOTI R-B	35
FOX 1 S	127	SQ100 SX GU10	161
FOX 2 RD	128	SUP 02	181
FOX 2 SD	128	SUP 08 AUTO	181
GARI	140	SWEET RD	62
GARI POWER	141	SWEET RD A	64
GARI POWER TRIMLESS	143	SWEET RD A WARM	65
GARI TRIMLESS	142	SWEET RD WARM	63
GEMMA RD-230	100	SWING RD	61
HD1014 R	103	SYLA R-B	70
HD1014 R-230	102	TIBLI R-B	34
HD1014 RD-230	102	TIGA 1 RD	134
HD1014 S	103	TIGA 2 RD	135
HD1050 R GU10	170	TIGA 3 RD	135
HD1050 RC GU10	170	TIPI RX	40
HD1060 R GU10 AUTO	172	TIPI SX	41
HD1060 S GU10 AUTO	172	TOLI R-B	36
HD1070 R GU5.3	171	TOPY 1 R	129
IENA RDX	96	TWIST RD A	76
IENA RDX-230	96	TWIST SD A	76
IPHO 82 RD	56		



ARCHITECTURAL



TRACK 48VDC SURFACE
196



TRACK 48VDC RECESSED
198



CADIX
190



ARRAS
190



LEGA D
190



BERN
192



ONEX
194



KARO 3
197



NEW
LOOP 1
198



NEW
LOOP 2
198



PARO 1
200



PARO 2
202



PARO 3
203



IRO 1
204

1 ALLUMAGE



NEW
TRACK UNO
208



NEW
JACK T
210



NEW
JACK TP
210



NEW
RAY
211



NEW
OKTO T GU10
212



NEW
OKTO TP GU10
213



TRACK MONO MINI MAIN
214

3 ALLUMAGES



TRACK II SURFACE
222



JIMY 2
224



HALO
226



NEW
HELLO 1 D
228



NEW
HELLO 2 D
229



OSIS 1
230



OSIS 2
231



NEW
LIMA 3 PLUS
235



LIMA
236



LINEA 1
238



LINEA 2
239



YERA GU10
240



TRACK II SQUARE
242



TRACK II ROUND
244



SCOPE
252



MINI PERFETTO
253



NOOSE
254



WING
254



SHARP
254



TIPO 2 P
256



NEW
JUNE 1 P
257



NEW
CAPRI 3 P
259



RODAP
260



SULLY P
261



NEW
TOMY 1 P
262



NEW
TOMY 2 P
262



NEW
OKTO P GU10
264



DROP 820 E27
266



RAILS & PROJECTEURS



VIGO
194



KARO 1
196



KARO 2
196



IRO 2
205



JIMY 1 MONO
216



MINI PERFETTO T MONO
218



ALYX T MONO
219



NEW
FOCUS
232



NEW
LIMA 1 PLUS
233



NEW
LIMA 2 PLUS
234



TRACK III RECES
246



MINI PERFETTO T
248

ALYX T MONO	219
ARRAS	190
BERN	192
CADIX	190
FOCUS	232
HALO	226
HELLO 1 D	228
HELLO 2 D	229
IRO 1	204
IRO 2	205
JACK T	210
JACK TP	210
JIMY 1 MONO	216
JIMY 2	224
KARO 1	196
KARO 2	196
KARO 3	197
LEGA D	190
LIMA	236
LIMA 1 PLUS	233
LIMA 2 PLUS	234
LIMA 3 PLUS	235
LINEA 1	238
LINEA 2	239
LOOP 1	198
LOOP 2	198
MINI PERFETTO T	248
MINI PERFETTO T MONO	218
OKTO T GU10	212
OKTO TP GU10	213
ONEX	194
OSIS 1	230
OSIS 2	231
PARO 1	200
PARO 2	202
PARO 3	203
RAY	211
TRACK 48VDC RECESSED	188
TRACK 48VDC SURFACE	186
TRACK III RECES	246
TRACK III ROUND	244
TRACK III SQUARE	242
TRACK III SURFACE	222
TRACK MONO MINI MAIN	214
TRACK UNO	208
VIGO	194
YERA GU10	240

SUSPENSIONS



NEW
JUNE 2 P
257



NEW
CAPRI 1 P
258



NEW
CAPRI 2 P
258



DROP 360 E27
267



ZEP 400 E27
268

CAPRI 1 P	258
CAPRI 2 P	258
CAPRI 3 P	259
DROP 360 E27	267
DROP 520 E27	266
JUNE 1 P	256
JUNE 2 P	257
MINI PERFETTO	253
NOOSE	254
OKTO P GU10	264
RODA P	260
SCOPE	252
SHARP	254
SULLY P	261
TIPO 2 P	256
TOMY 1 P	262
TOMY 2 P	262
WING	254
ZEP 400 E27	268



ÉCLAIRAGE PONCTUEL

ENCASTRÉS



LIKA
274



MAKA
275



EVA 65R
276



EVA 65S
277



KO 703R
278



KO 703S
278



EVA 62 S
280



EVA 62 R
281



OLEO 62 R
282



OLEO 62 S
282



ELIR R
284



ELIR S
285



IOTA
286



MILO 1
287



MILO 2
288



MILO 3
289



BETSY 1
290



BETSY 2
291



BETSY 3
292



MIRO
293

APPLIQUES



KUPA
296



KAVA
297



FULLA
298



GLAM 164
299



CLEO
299



GLAM 265
300



GLAM 90
301



BOXBY
305



MALTA 1
306



MALTA 2
307



LONGA
308



GIADA
309



BELLS
310



VRLI
310

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

PLAFONNIERS



MANYL 1
314



MANYL 2
314



LOKI
316



FILJ 4 RX
317



NEW
HAPPY 1
318



NEW
HAPPY 2
319



NEW
HAPPY 3
319



TIPO 1 C
326



TIPO 2 C
327



NEW
JUNE 1 C
328



NEW
JUNE 2 C
328



NEW
CAPRI 1 C
330



NEW
CAPRI 2 C
330



NEW
CAPRI 3 C
331



CLAC 1 MINI
334



PIXA 2
338



EOLE 2
341



NEW
OKTO C GU10
343



NEW
OKTO 2 C GU10
344



NEW
OKTO 4 C GU10
344



MOLY GU10
346



APPLIQUES & PLAFONNIERS

ALBA R GU10	324
ALBA S GU10	325
BELLS	310
BETSY 1	290
BETSY 2	291
BETSY 3	292
BIXBY	305
CAPRI 1 C	330
CAPRI 2 C	330
CAPRI 3 C	331
CLAC	336
CLAC 1 MINI	334
CLAC 2 MINI	335
CLEO	299
ELIR R	284
ELIR S	285
EOLE 1	340
EOLE 2	341
EOLE 3	341
EVA 62 R	281
EVA 62 S	280
EVA 65R	276
EVA 65S	277
FILI 4 RX	317
FULLA	298
GIADA	309
GIPS 115 G9	313
GIPS 90 G9	313
GLAM 164	299
GLAM 250	302
GLAM 265	300
GLAM 90	301
HAPPY 1	318
HAPPY 2	319
HAPPY 3	319
HEDI	304
IOTA	286
JUNE 1 C	328
JUNE 2 C	328
KAVA	297
KO 703R	278
KO 703S	278
KUPA	296
LIKA	274
LOKI	316
LONGA	308
LUPO 1	320
LUPO 1 GU10	320
LUPO 2	321
MAKA	275
MALTA 1	306
MALTA 2	307
MANYL 1	314
MANYL 2	314
MANYL 2 GU10	315
MILO 1	287
MILO 2	288
MILO 3	289
MIRO	293
MOLY GU10	346
OKTO 1 C GU10	342
OKTO 2 C GU10	344
OKTO 2 GU10	312
OKTO 4 C GU10	344
OKTO C GU10	343
OKTO GU10	322
OLEO 62 R	282
OLEO 62 S	282
PIXA 1	338
PIXA 2	338
PIXA 3	339
PURE 111	303
RIVA 2 GU10	348
RIVA 3 GU10	349
RIVA 4 GU10	348
RODA C	332
SULLY C	332
TOMY 1 C	333
TIPO 1 C	326
TIPO 2 C	327
TOMY 1 C	333
VILI	310
YUKO GU10	347



GLAM 250

302



PURE 111

303



HEDI

304



NEW
OKTO 2 GU10

312



GIPS 90 G9

313



GIPS 115 G9

313



LUPO 1

320



NEW
OKTO GU10

322



ALBA S GU10

325



RODA C

332



SULLY C

332



NEW
TOMY 1 C

333



YUKO GU10

347



MOLY GU10

348



RIVA 2 GU10

348



ENCASTRÉS DE SOL ET CIRCULATION

 MINI 6 354	 TINY R 355	 PURE 45 356	 NAUTO 230V 359	NEW  SWIM 360	NEW  WALLY A 361	 PURE 380 362
 RODI A 370	 WALKER 373	 KO2000 R GU10 374	ENCASTRÉS MURAUX			
			 SLIT S 376	 SLIT R 379	 PURE 190 380	

BORNES

 CUBIC P 386	 LUXI 180 387	 LUXI 54 388	 RAVEL 389	 AMONT 390	 LUXI 650 391	 STELLA 392
 BENS P 396	 SETO 387	 AVI 1 398	 FILO P 400	 LUXI 175 SENSOR P 401	 LUXI 80 403	 CYCLO SENSOR 405

SOLAIRES

 PARA 412	 ADES 413	NEW  RAMA P 414	 KALKI 415	 KALA 416	NEW  RAMA W 418	 YELY 419
---	---	---	--	---	---	---

PROJECTEURS

 BRAMA 1 426	 GUNZY 2P 429	NEW  ANDY 430	NEW  OLA 1 431	 LUXI 65 GU10 432	 TURA GU10 433	 BRONTES P GU10 433
---	--	--	---	--	---	--

APPLIQUES & PLAFONNIERS

 DOME 446	 ELBY R 447	 LUXI 120 S 449	 ITO 450	 WIDO 451	 GUNZY S 452	 ARCOLE 453
NEW  EDGY 460	 ALMA R 462	NEW  KOS 1 S 464	 KOPA 466	 KUBO 467	 DANI 468	 CHERA 469
 COS 126 GU10 476	 FURY S GU10 476	 HUGO GU10 477	 KADRO E27 478	 RONDOW E27 479	 LEWIS 480	 SKIP 483
 ASPI 1 SENSOR PLUS 488	 ASPI 2 SENSOR PLUS 489	 ORKI 490	 MINI TIMY 492	 TIMY 495	 EFFY 270 T E27 496	



APA RD-230
364

ELNE 1
367

GYRO
368



ARTSY
381

DEVI
382

LUXI 193
383



LUXI 100 S P
393

NEW
CHASE
394

NEW
OLA 2
395



TULO E27
406

RONDO P E27
408

MINO P E27
409

PROJECTEURS



ARGES 1
422

RIESA
424



NEW
CURTIS PLUS
436

NEW
CURTIS SENSOR PLUS
436

TATIO 4
441



LUXI 100 S
454

BENS W
455

LUXI 175 SENSOR
459



LUXI 290
472

ONEO A
474

BALTI A
475



UNIS R
484

NEW
LUXI 1
486

NEW
LUXI 2
486



SPOTI R-8 OUT
501

AL1014 RDX OUT
502

AL3012 RD OUT
503

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

ADES	413	LUXI 160	471
AL1014 RDX OUT	502	LUXI 175 SENSOR	459
AL3012 RD OUT	503	LUXI 175 SENSOR P	401
ALMA R	462	LUXI 180	387
ALMA S	463	LUXI 190	472
AMONT	390	LUXI 193	383
ANDY	430	LUXI 193	383
APA RD-230	364	LUXI 290	472
ARCOLE	453	LUXI 45	457
ARGES 1	422	LUXI 45 SENSOR	457
ARGES 2	422	LUXI 54	388
ARTSY	381	LUXI 65 GU10	432
ASPI 1 SENSOR PLUS	488	LUXI 650	391
ASPI 2 SENSOR PLUS	488	LUXI 80	402
AVI 1	398	LUXI 95	470
AVI 2	399	LUZ 1	486
BALTI A	475	LUZ 2	486
BENS P	396	MINI 6	354
BENS W	455	MINI TIMY	492
BIG APA RD-230	365	MINI TIMY E27	493
BIG RODI A	370	MINI TIMY SENSOR	492
BRAMA 1	426	MINI TIMY SENSOR E27	493
BRAMA 2	427	MINO P E27	409
BRONTES P GU10	433	MINO W E27	479
CHASE	394	NAUTO 230V	359
CHERA	469	NAUTO 3 R	358
COS 126 GU10	476	NAUTO 4 R	358
CUBIC P	386	NAUTO 9 R	358
CURTIS	434	OLA 1	431
CURTIS PLUS	436	OLA 2	395
CURTIS SENSOR	434	ONEO A	474
CURTIS SENSOR PLUS	436	ORKI	490
CYCLO	405	ORKI SENSOR	490
CYCLO SENSOR	404	PARA	412
DANI	466	PURE 190	380
DEVI	382	PURE 380	362
DINO 240	423	PURE 45	356
DOME	446	PURE 55	357
EDGY	460	RAMA P	414
EFFY 270 T E27	496	RAMA W	418
ELBY R	447	RAVEL	389
ELBY S	447	RIESA	424
ELNE 1	366	RODI A	370
ELNE 2	366	RONDO P E27	408
ELNE 4	366	RONDO W E27	479
FILO P	400	SETO	397
FURY S GU10	476	SKIP	483
GUNZY	428	SKIP 2	483
GUNZY 2P	429	SKIP 4	482
GUNZY 2S	452	SLIT R	378
GUNZY P	428	SLIT S	378
GUNZY S	452	SPOTI R-8 OUT	500
GYRO	368	STELLA	392
GYRO A	369	SWIM	360
HUGO GU10	477	TATIO 1	438
ITO	450	TATIO 2	439
KADRO E27	478	TATIO 3	440
KALA	416	TATIO 4	441
KALKI	415	TATIO 5	442
KO2000 R GU10	374	TATIO 6	442
KO2000 S GU10	374	TIMY	495
KOPA	466	TIMY SENSOR	494
KOS 1 S	464	TINY R	355
KOS 2 R	464	TULO E27	406
KOS 2 S	464	TULO SENSOR E27	406
KUBO	467	TURA GU10	433
LANTERN	461	UNIS R	484
LEWIS	480	UNIS S	484
LUXI 100 S	454	WALKER	372
LUXI 100 S P	393	WALKER E27 - GU10	372
LUXI 120 R	448	WALLY A	360
LUXI 120 S	449	WIDO	451
LUXI 125 SENSOR	458	YELY	419
LUXI 139	456		



MOON
500



MINI SHADE
508



MINI VARA
510



VARA
511



LHO
512



SUNY 1
514



SUNY 2
515



PR115
522



PR117
524



PR139
525



PR121
526



PR125
527



PR127
528



PR130
529



ST104
538



ST150
540



ST153
540



ST156
542



ST112
543



ST159
544



ST123
545



COMMANDES ÉCLAIRAGE	555
CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT	556
CONVERTISSEURS TENSION CONSTANTE	557
CONTRÔLEUR TENSION CONSTANTE DIMMABLE	558
CONTRÔLEUR RGB - RGB+W - BLANC DYNAMIQUE	560
TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE	563



NOLI LED
566



MODU LED
566



DONA 1 LED
567



DONA 2 LED
567



DONA 3 LED
567


MOBILES

			
MANU 516	NARA 517	KADRO F E27 518	SHADE E27 519

KADRO F E27	518	NARA	517
LIKI	512	SHADE E27	519
MANU	516	SUNY 1	514
MINI SHADE	508	SUNY 2	515
MINI VARA	510	VARA	511
MOON	506		


PROFILS & BANDEAUX

			
PR146 530	PR133 532	PR125 533	PR127 534
			
ST132 546	ST125 547	ST160 549	ST135 550

PR115	522	ST104	538
PR117	524	ST112	543
PR121	526	ST123	545
PR125	527	ST125	547
PR127	528	ST132	548
PR130	529	ST135	550
PR133	532	ST150	540
PR135	533	ST153	540
PR137	534	ST156	542
PR139	525	ST159	544
PR146	530	ST160	548

**ALIMENTATIONS
& GESTION D'ÉCLAIRAGE**


CD102	556	CD139	562
CD104	556	CD140	556
CD105	556	CD141	561
CD112	556	CD142	562
CD114	556	CD147	556
CD116	556	CD148	556
CD122	556	CD150	557
CD123	556	CD151	557
CD124	556	CD152	557
CD125	556	CD153	557
CD126	556	CD154	557
CD127	555	CD155	556
CD128	556	CD156	559
CD129	557	CD158	557
CD130	557	CD159	557
CD133	558	CD168	555
CD134	558	CD170	556
CD135	560	CD171	557
CD136	559	KT60AD	563

SOURCES


DONA 1 LED	567	MODU LED	566
DONA 2 LED	567	NOLI LED	566
DONA 3 LED	567		





INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES 568

- INSTALLATION DES APPAREILS EXTÉRIEURS
- MAINTENANCE DES LUMINAIRES EXTÉRIEURS
- CLASSIFICATION DES VOLUMES DE SÉCURITÉ
- NIVEAU D'ÉCLAIREMENT DANS LES LOCAUX
- EXEMPLES D'ÉCLAIREMENTS RECOMMANDÉS
- SÉCURITÉ ET MARQUAGES DES LUMINAIRES
- PROTECTION CONTRE LES CHOCs ÉLECTRIQUES
- INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCs IK
- SYMBOLES DE PROTECTION ANTI-FEU
- COMPLÉMENT D'INFO RELATIVE À LA TECHNOLOGIE LED
- RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT
- GARANTIE INDIGO
- UTILISATION DU CATALOGUE
- CODE COULEUR
- NOMENCLATURE DES DOWNLIGHTS

PICTOGRAMMES INDIGO 582

NOTES 584

INDEX 590

DOWNLIGHTS



1993

1996

2002

2010

La société Soliben ajoute l'éclairage à son activité historique de parapharmacie avec le **Technolight** (mise en série de spots halogènes 12V en nombre suffisant pour alimenter la chaîne en 220V).

Le système comprend un régulateur pour faire varier le courant en fonction du nombre de lampes, ainsi qu'un by-pass à chaque lampe pour permettre le maintien en fonctionnement des sources lumineuses en cas de défectuosité de l'une d'elles.

Une alternative judicieuse, comparé au transformateur torique utilisé à l'époque.



2012

2018

2020

2022

soliben SR
MV
• • • • •





Downlights LED intégrée

PAR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT

	PAGE			IP	CCT	LED (W)	LED 230V			LAMELLES		
TIBLI R-B	34	25		20		1,2W				V		
BOBY R-B	32	27		44		1W				V	V	
SPOTI R-B	35	35		44		4,5W				V	V	
TOLI R-B	36	35		44		4,5W				V	V	
JOY RX	86	35		20		4,5W			90°		V	
DOTS	139	39X35		20		3W		V				
DOTS	139	93X38		20		6W		V				
DOTS	139	173X35		20		12W		V				
DOTS	139	253X36		20		16W		V				
DOTS	139	333X35		20		20W		V				
LASY RX	33	42		44		1W			30°		V	
LISY RD	42	45		23		4,5W		V				
MOWI RD	58	45		23		6W		V				
RONGA 1 RDX-B	72	47		23		7W		V	30°	V		
EDDY RX	86	52		20		2W			90°		V	
KALI R-230 B	37	55		20		5W	V			V	V	
KACI R-B	38	55		44		3W				V	V	
KACI S-B	39	55		44		3W				V	V	
TIPI RX	41	55		44		3W			30°		V	
TIPI SX	41	55		44		3W			30°		V	
LUCKY 1 RDX	90	55		20	2700-4000K	3W		V	25°			
LISY RDX	42	58		23		4,5W		V	20°			
FILI 5 RDX-B	89	58		20		14W		V	90°	V		
HD1014 R-230	102	60		65		7W	V				V	V
HD1014 RD-230	102	60		65		7,5W	V	V			V	V
HD1014 R	103	60		65		6W					V	V
HD1014 S	103	60		65		6W					V	V
RT1014 R-230	104	60		65		7W	V				V	V
RT1014 RD-230	104	60		65		7,5W	V	V			V	V
RONGA 2 RDX-B	73	62		23		9W		V	30°	V		
RONGA 3 RDX-B	73	62		23		12W		V	30°	V		
SIRA R	132	65-180		23	3000-6000K	18W						
SIRA R SENSOR IR	132	65-180		20	3000-6000K	12-15-18W						
LOWY RDX BT	26	68	V	44	2700-5700K	4,5W		V	30°		V	
AL1014 RDX BT	28	68	V	44	2700-6500K	9W		V	20°			
RT1014 RDX BT	28	68	V	44	2700-6500K	6W		V	30°		V	V
AL1014 RX-230	44	68		23		7W	V		30°		V	
AL1014 RDX-230	45	68		23		7,5W	V	V	30°		V	
AL1014 RDX-230 B	45	68		23		7,5W	V	V	30°	V	V	
AL1014 RX	46	68		44		6W			20°		V	
AL1014 SX	47	68		44		6W			20°		V	
AL1014 RDX WARM	48	68		44		6W		V	20°		V	
AL1014 RDX	50	68		44		9W		V	20°			
AL1014 SDX	51	68		44		9W		V	20°			
LOWY RDX	53	68		23		8W		V	30°			
LARY RD	54	68		65		9W		V				V
LARY SD	55	68		65		9W		V				V
IPHO 82 RD	56	68		65		9W		V				V
IPHO 82 SD	56	68		65		9W		V				V
COPE RD	59	68		65		7W		V				V
EPI RD	60	68		65		7W		V				V
SWING RD	61	68		54		8W		V				
SWEET RD	62	68		54		8W		V				
SWEET RD WARM	63	68		54		8W		V				
SWEET RD A	64	68		54		8W		V				
SWEET RD A WARM	65	68		54		8W		V				
SILK RDX	66	68		44		6W		V	30°		V	
SILK RDX WARM	67	68		44		6W		V	30°		V	
ABY 1 RD	74	68		23		6,5W		V				
CLIC RDX MINI	83	68		20		8W		V	90°			
LIVY R-230	92	68		44		7W	V				V	
DAX RD-230	93	68		65	2700-6000K	6W	V	V			V	V
DEBI RD	95	68		65	2700-6000K	6W		V			V	V
DEBI RD-230	95	68		65	2700-6000K	5W	V	V			V	V
IENA RDX	96	68		65	2700-6000K	6W		V	30°		V	V
IENA RDX-230	96	68		65	2700-6000K	5W	V	V	30°		V	V
BORA RDX	98	68		65	2700-6000K	7W		V	30°		V	V
BORA SDX	98	68		65	2700-6000K	7W		V	30°		V	V
RT1014 RX-230	105	68		23		7W	V		30°		V	V
RT1014 RDX-230	105	68		23		7,5W	V	V	30°		V	V
ALIS 1014 RDX	106	68		65		6W		V	30°			V
LENS RDX	110	68		23		9W		V	30°			
ALLY 1 RX	84	70		20		9W			90°		V	
MUNA RD-230 B	100	70		65	2700-6000K	7W	V	V		V	V	V
LASER RDX	111	70		44		9W		V	30°			
CURLI 1 RD	114	70		23		10W		V				
GEMMA RD-230	100	72		65	2700-6000K	7W	V	V			V	V
LEVA RD	101	72		65	2700-6000K	10W		V			V	V
LENA TRIMLESS	150	78X72		23		7W		V	30°			
KARTY RDX	80	73		20		8W		V	45°			
AL3012 RD BT	29	75	V	44	2700-6500K	9W		V				
AL3012 RD	68	75		44		9W		V				
AL3012 RD WARM	68	75		44		6W		V			V	
SYLA R-B	71	75		23		10W				V		
LUCKY 2 RDX	90	75		20	2700-4000K	7W		V	25°			
LUCKY 3 RDX	91	75		20	2700-4000K	12W		V	25			
MARY RDX-230	92	75		23		7,5W	V	V	30°		V	
AL2014 SDX	51	78X155		23		2X9W		V	20°			
GARI	140	78		23		7W		V	30°			
GARI TRIMLESS	142	78		23		7W		V	30°			
DUCA	144	78		23		7W		V	30°			
DUCA TRIMLESS	146	78		23		7W		V	30°			
LENA	148	78X78		23		7W		V	30°			
ABY 2 RD	74	80		23		9W		V				

Downlights LED intégrée PAR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT



	PAGE			IP	CCT	LED (W)	LED 230V		LAMELLES		
ALLY 2 RX	84	80		20		13W			90°	V	V
FILJ 2 RX-B	88	80		20		13W			90°		
DEAN RX	120	80		20		26W			90°	V	
TWIST RD A	76	83		44		9W		V			
TWIST SD A	76	83X83		44		9W		V			
AMY RDX	78	83		20		9W		V	40°		
CURLI 2 RD	114	85		23		15W		V			
ABY 3 RD	75	92		23		15W		V			
CLIC RDX	83	94		20		13W		V	90°		
AL1015 RX	112	95		23		12W			20°		
AL1015 SX	112	95		23		12W			20°		
KANI 1 RD	116	95		23		20W		V			
JADE RDX	79	98		20		12W		V	90°		
LENA POWER TRIMLESS	151	104X97		23		13W		V	30°		
GARI POWER	141	100		23		13W		V	30°		
GARI POWER TRIMLESS	143	100		23		13W		V	30°		
DUCA POWER	145	100		23		13W		V	30°		
DUCA POWER TRIMLESS	147	100		23		13W		V	30°		
LENA POWER	149	102X102		23		13W		V	30°		
SORA POWER	153	192X102		23		2x13W		V	30°		
SORA POWER TRIMLESS	154	192X104		23		2x13W		V	30°		
KANI 2 RD	117	105		23		30W		V			
CURLI 3 RD	115	120		23		25W		V			
CASSY 1 R-230	131	120		23	3000-5700K	7W	V				
FILJ 1 RX-B	87	125		20		10W			45°	V	
KANI 3 RD	117	130		23		40W		V			
FOCEA 1 SX PLUS	124	225X135		23	2700-4000K	40W			80°		
FOCEA 1 SX	124	225X135		23		40W			80°		
FOCEA 2 SX	124	225X135		23		60W			80°		
AL1016 RX	113	140		23		26W			20°		
FOX 1 R	127	140		23		10W					V
FOX 1 S	127	140X140		23		10W					V
TIGA 1 RD	135	155		44	3000-6000K	12W		V			
CASSY 2 R-230	131	160		23	3000-5700K	15W	V				
FANI SX	118	165X165		23		26W			30°		
IZA SX	119	340X165		23		2x26W			30°		
FOX 2 RD	128	170X170		23		19W		V			V
SPIRA 1 RX PLUS	123	175		23	2700-4000K	40W			80°		
SPIRA 1 RX	123	175		23		40W			80°		
CASSY 3 R-230	131	205		23	3000-5700K	18W	V				
TIGA 2 RD	135	205		44	3000-6000K	18W		V			
FOX 2 RD	128	210		23		19W		V			V
SPIRA 3 RX	123	215		23		60W			80°		
TOPY 1 R	129	225		23		19W					
TIGA 3 RD	135	225		44	3000-6000K	24W		V			

Downlights à équiper PAR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT



	PAGE		IP	Watt Max	12V	230V		LAMELLES		
OKTO RX GU10	167	44	20	13W		V		85°		
FILJ 5 RX-B GU10 AUTO	169	58	20	13W		V		90°	V	
KSA 1002 R GU10 AUTO	176	60	23	50W		V				
AKIS R GU10	168	65	20	13W		V				
IPHO R GU10 AUTO	164	68	44	20W		V				V
IPHO S GU10 AUTO	164	68	44	20W		V				V
HD1050 R GU10	170	68	65	50W		V				V
HD1050 RC GU10	170	68	65	50W		V				V
HD1070 R GU5.3	171	68	65	50W	V					V
RT1014 R GU10 AUTO	174	68	44	50W		V				V
ALA1013 RX GU10 AUTO	176	68	23	50W		V		30°		
ALA1013 SX GU10 AUTO	177	68	23	50W		V		30°		
HD1060 R GU10 AUTO	172	70	65	50W		V				V
HD1060 S GU10 AUTO	172	70	65	50W		V				V
BALI R GU10	158	75	20	13W		V				
SQ100 SX GU10	161	75X75	23	50W		V		30°		
RT1014 RX GU10 AUTO	175	75	23	10W		V		20°	V	V
KSA 1012 RX GU10 AUTO	179	75	23	50W		V		30°		
LSA 1012 SX GU10 AUTO	180	75	23	50W		V		30°		
NYON RX GU10 AUTO	173	78	23	50W		V		15°		
NYON SX GU10 AUTO	173	78	23	50W		V		15°		
DLK2072 RX GU10	162	82	23	50W		V		30°		
FILJ R GU10	159	85	20	13W		V				
KS3012 R GU10	160	85	23	50W		V				
KS1800 RX GU10 AUTO	163	90	23	50W		V		30°		
FILJ 1 RX GU10 AUTO	168	102	20	13W		V		45°		





DOWNLIGHTS

CONNECTÉS





DOWNLIGHTS CONNECTÉS



LOWY RDX BT




RT1014 RDX BT



AL1014 RDX BT



AL3012 RD BT



SMART LIGHT1



1

Flasher ce QR code et télécharger l'application :



SMART LIGHT1



App store



Google Play



2

Configurer les pièces de l'habitation en y affectant les luminaires connectés.



3


Créer des ambiances et des scénarios avec :

- un choix de 16 millions de couleurs
- une programmation horaire
- une synchronisation musicale






LOWY RDX BT



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Bluetooth.
- RGB et blanc dynamique 2700K-5700K.
- Utilisation de la passerelle pour des fonctionnalités telles que assistant vocal, horaire ou contrôle à distance.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



LOWY RDX BT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45730	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	RGB+2700K-5700K	420 Lm (5700K)	275 Lm (5700K)	88,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
CD169	BLANC MAT	COMPOSITE	PASSERELLE 5V 0,5A	61		45,00



LOWY RDX
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 53



Flasher ce QR code pour visualiser une vidéo de démonstration.



Flasher ce QR code pour visualiser une vidéo de l'installaticn.






RT1014 RDX BT



- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Bluetooth.
- Blanc dynamique 2700K-6500K.
- Utilisation de la passerelle pour des fonctionnalités telles que assistant vocal, horaire ou contrôle à distance.



RT1014 RDX BT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45830	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2700K-6500K	580 Lm (6500K)	474 Lm (6500K)	92,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
CD169	 BLANC MAT	COMPOSITE	PASSERELLE 5V 0,5A	61		45,00



RT1014 RDX-230

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 105

AL1014 RDX BT



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Bluetooth.
- Blanc dynamique 2700K-6500K.
- Utilisation de la passerelle pour des fonctionnalités telles que assistant vocal, horaire ou contrôle à distance.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



AL1014 RDX BT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45530	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	2700K-6500K	950 Lm (6500K)	805 Lm (6500K)	88,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	 BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
CD169	 BLANC MAT	COMPOSITE	PASSERELLE 5V 0,5A	61		45,00




AL1014 RDX

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 50



AL3012 RD BT



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Bluetooth.
- Blanc dynamique 2700K-6500K.
- Utilisation de la passerelle pour des fonctionnalités telles que assistant vocal, horaire ou contrôle à distance.



AL3012 RD BT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45630	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	2700K-6500K	950 Lm (6500K)	738 Lm (6500K)	95,00

ACCESSOIRES	MATÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	€
CD169	BLANC MAT	COMPOSITE PASSERELLE 5V 0,5A	61	45,00



AL3012 RD
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 68







DOWNLIGHTS

RÉSIDENTIELS



32
DÉCORATIFS

90
FONCTIONNELS





BOBY R-B



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Convertisseur 350mA (montage à distance) à commander séparément (CD155 min. 2W ou CD170 min. 6W).



ALIMENTATION		Watt Max	€
CD155		2-3W	26,00
CD170		5,5-7W	17,00

BOBY R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO304WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	110 Lm	100 Lm	25,00
DO304WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	110 Lm	100 Lm	25,00
DO304WW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	110 Lm	100 Lm	25,00



ALUMINIUM

BLANC MAT

ANTHRACITE ANODISE






LASY RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



LASY RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO334WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	100 Lm	90 Lm	42,00
DO334WW25	ALUMINIUM SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	100 Lm	90 Lm	42,00
DO334WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	100 Lm	90 Lm	42,00



NOIR MAT



ALUMINIUM SATINE




BLANC MAT





TIBLI R-B



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Connecteur rapide et 2.00m de câble inclus.
- Convertisseur dimmable 350mA (montage à distance) à commander séparément (CD167 min. 2W max. 4W, compatible avec variateur début et fin de phase).



TIBLI R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO468WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	1,2W	3000K	115 Lm	106 Lm	30,00
DO468WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	1,2W	3000K	115 Lm	106 Lm	30,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
CD167	DRIVER 2-4W 350mA CC DIM	18,00



CD167



NOIR MAT




BLANC MAT





SPOTI R-B



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 1.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



SPOTI R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO241SW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	2700K	480 Lm	416 Lm	57,00
DO241SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	2700K	480 Lm	416 Lm	57,00
DO241SW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	2700K	480 Lm	341 Lm	57,00
DO241WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	480 Lm	445 Lm	57,00
DO241WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	480 Lm	445 Lm	57,00
DO241WW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	480 Lm	365 Lm	57,00
DO241NW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490 Lm	450 Lm	57,00
DO241NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490 Lm	450 Lm	57,00
DO241NW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490 Lm	375 Lm	57,00

SPOTI R-B OUT



DANS LA MÊME GAMME
PAGE 501



ALUMINIUM



BLANC MAT




ANTHRACITE ANODISE





TOLI R-B



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.





TOLI R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO335WW25	ALUMINIUM SATINE	FORTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	500 Lm	280 Lm	48,00
DO335NW25	ALUMINIUM SATINE	FORTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	540 Lm	300 Lm	48,00





KALI R-230 B



- Downlight encastré rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.



KALI R-230 B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO337WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	410 Lm	280 Lm	55,00
DO337WW21	■ NICKEL SATINE	ALUMINIUM	5W	3000K	410 Lm	280 Lm	55,00
DO337WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	410 Lm	280 Lm	55,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO33805	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASE RONDE		26,00
DO33821	■ NICKEL SATINE	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASE RONDE		26,00
DO33830	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASE RONDE		26,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT





KACI R-B



- Downlight encastré rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 0.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.



KACI R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KC211R25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	220 Lm	55,00
KC211R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	220 Lm	55,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
BASEKC211R25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	KACI R-B BASE RONDE		26,00
BASEKC211R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	KACI R-B BASE RONDE		26,00



ALUMINIUM BROSSE

BLANC MAT





KACI S-B



- Downlight encastré carré.
- Diffuseur en verre opalin.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 0.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.



KACI S-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KC211S25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	220 Lm	59,00
KC211S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	220 Lm	59,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
BASEKC211S25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	KACI S-B BASE CARREE		26,00
BASEKC211S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	KACI S-B BASE CARREE		26,00



ALUMINIUM BROSSE

BLANC MAT








TIPI RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



TIPI RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO104WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	55,00
DO104WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	55,00
DO104WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	55,00



NOIR MAT



ALUMINIUM



BLANC MAT

TIPI SX



- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



TIPI SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO103WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	59,00
DO103WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	59,00
DO103WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	59,00



NOIR MAT




ALUMINIUM



BLANC MAT



LISY RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LISY RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO459WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600 Lm	440 Lm	55,00
DO459WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600 Lm	440 Lm	55,00




NOIR MAT



BLANC MAT

LISY RDX



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LISY RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO460WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600 Lm	474 Lm	55,00
DO460WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600 Lm	474 Lm	55,00



NOIR MAT



BLANC MAT






AL1014 RX-230



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

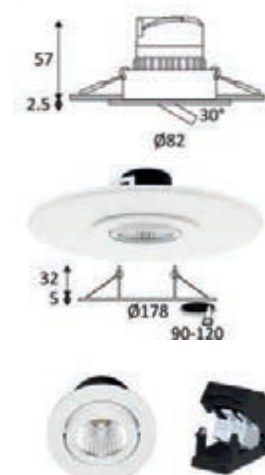

AL1014 RX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO17230	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	640 Lm	37,00
DO17330	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	750 Lm	650 Lm	37,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00






AL1014 RDX-230



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

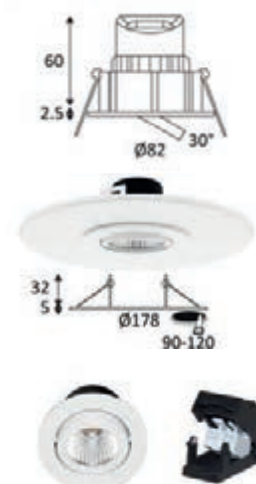

AL1014 RDX-230			MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
RESSORTS								
DO180WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	41,00
DO180NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	41,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330		BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	 18,00

AL1014 RDX-230 B



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



AL1014 RDX-230 B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
LAMELLES							
DO236WW05	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	44,00
DO236WW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	44,00
DO236WW38	 ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	48,00
DO236WW39	 TITANE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	48,00
DO236WW43	 TUNGSTENE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	48,00



NOIR MAT



BLANC MAT



ANTHRACITE ANODISE



TITANE



TUNGSTENE



AL1014 RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD102		6,5-13,5W	39,00



AL1014 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
AL101425		ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	41,00
AL101430		BLANC MAT	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	41,00
DO11525		ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	46,00
DO11530		BLANC MAT	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	46,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330		BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	18,00



ALUMINIUM



BLANC MAT






AL1014 SX



- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.



ALIMENTATION		Watt Max	€
CD102		6,5-13,5W	39,00

AL1014 SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
AL1014S25		ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	66,00
AL1014S30		BLANC MAT	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	66,00



ALUMINIUM



BLANC MAT





AL1014 RDX WARM



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



AL1014 RDX WARM		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO32905	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)	95,00
DO32930	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)	95,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	 18,00
DO33330	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	 18,00



NOIR MAT




BLANC MAT





AL1014 RDX




- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



AL1014 RDX	MATÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
RÉFLECTEUR 38°							
DO16005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38° 54,00
DO16025	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38° 54,00
DO16030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38° 48,00
DO16039	TITANE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38° 62,00
DO16105	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38° 54,00
DO16125	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38° 54,00
DO16130	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38° 54,00
RÉFLECTEUR 60°							
DO30225	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60° 81,00
DO30230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60° 77,00
DO30238	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60° 85,00
DO30325	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60° 81,00
DO30330	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60° 77,00
DO30338	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60° 85,00

ACCESSOIRES	MATÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178 18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178 18,00



AL1014 RDX BT
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 28



NOIR MAT



ALUMINIUM




BLANC MAT



TITANE




ANTHRACITE ANODISE

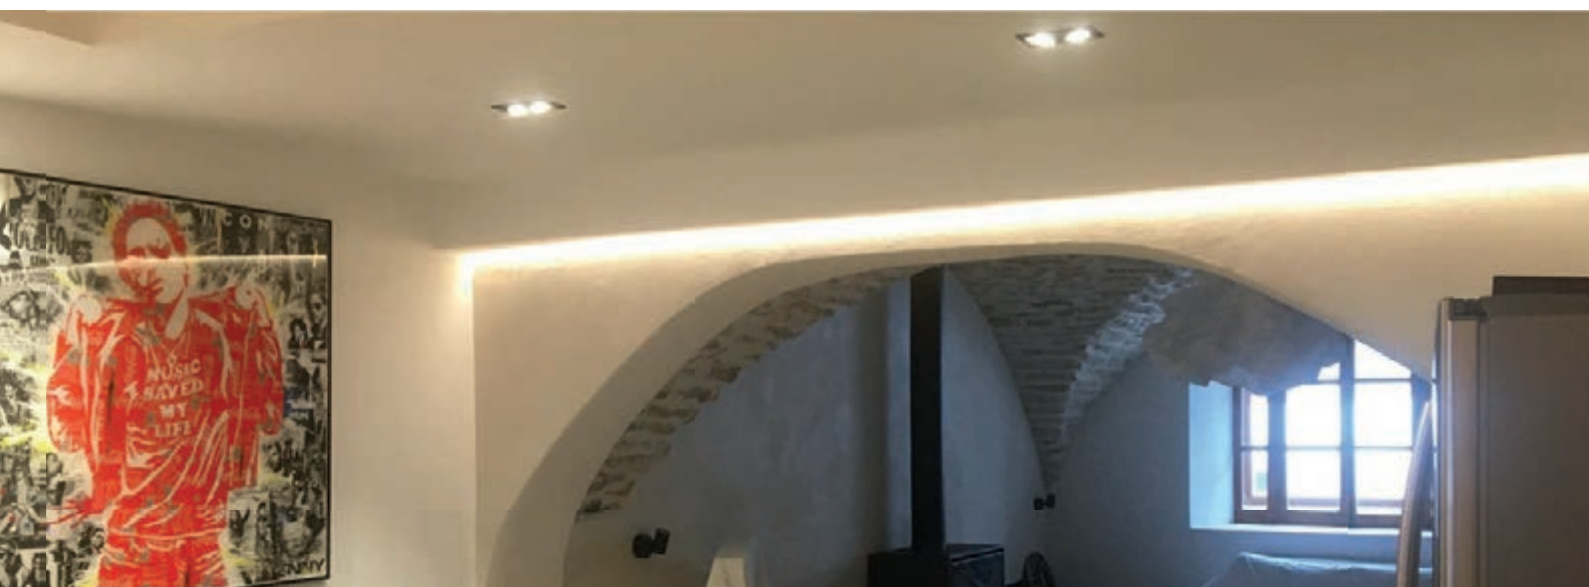



AL1014 SDX



- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL1014 SDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO16205		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	900 Lm	785 Lm	59,00
DO16225		ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	900 Lm	785 Lm	59,00
DO16230		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	900 Lm	785 Lm	59,00
DO16305		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	940 Lm	825 Lm	59,00
DO16325		ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	940 Lm	825 Lm	59,00
DO16330		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	940 Lm	825 Lm	59,00

AL2014 SDX



- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL2014 SDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO18205	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x9W	3000K	2x900 Lm	2x785 Lm	165,00
DO18230	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x9W	3000K	2x900 Lm	2x785 Lm	165,00
DO18305	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x9W	4000K	2x940 Lm	2x825 Lm	165,00
DO18330	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x9W	4000K	2x940 Lm	2x825 Lm	165,00




NOIR MAT

BLANC MAT






LOWY RDX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



LOWY RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO368WW21	NICKEL SATINE	FORTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700 Lm	600 Lm	62,00
DO368WW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700 Lm	600 Lm	62,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	18,00



LOWY RDX BT
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 26



NICKEL SATINE



BLANC MAT





LARY RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.



ALIMENTATION		Watt Max	€
CD116		3-18W	87,00

LARY RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO442WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	765 Lm	76,00
DO442WW21		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm	76,00
DO442WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm	76,00
DO442NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	805 Lm	76,00
DO442NW21		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm	76,00
DO442NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm	76,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE




BLANC MAT





LARY SD



- Downlight encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.



ALIMENTATION		Watt Max	€
CD116		3-18W	87,00

LARY SD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO443WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	765 Lm	76,00
DO443WW21		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm	76,00
DO443WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm	76,00
DO443NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	805 Lm	76,00
DO443NW21		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm	76,00
DO443NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm	76,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT





IPHO 82 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



IPHO 82 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO16405	NOIR	VERRE	9W	3000K	900 Lm	620 Lm	94,00
DO16430	BLANC	VERRE	9W	3000K	900 Lm	705 Lm	94,00



NOIR




BLANC



IPHO R GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 164

IPHO 82 SD



- Downlight encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



IPHO 82 SD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO16505	NOIR	VERRE	9W	3000K	900 Lm	620 Lm	95,00
DO16530	BLANC	VERRE	9W	3000K	900 Lm	705 Lm	95,00



NOIR



BLANC




IPHO S GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 164





MOWI RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



MOWI RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO467WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550 Lm	295 Lm	63,00
DO467WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550 Lm	295 Lm	63,00




NOIR MAT




BLANC MAT



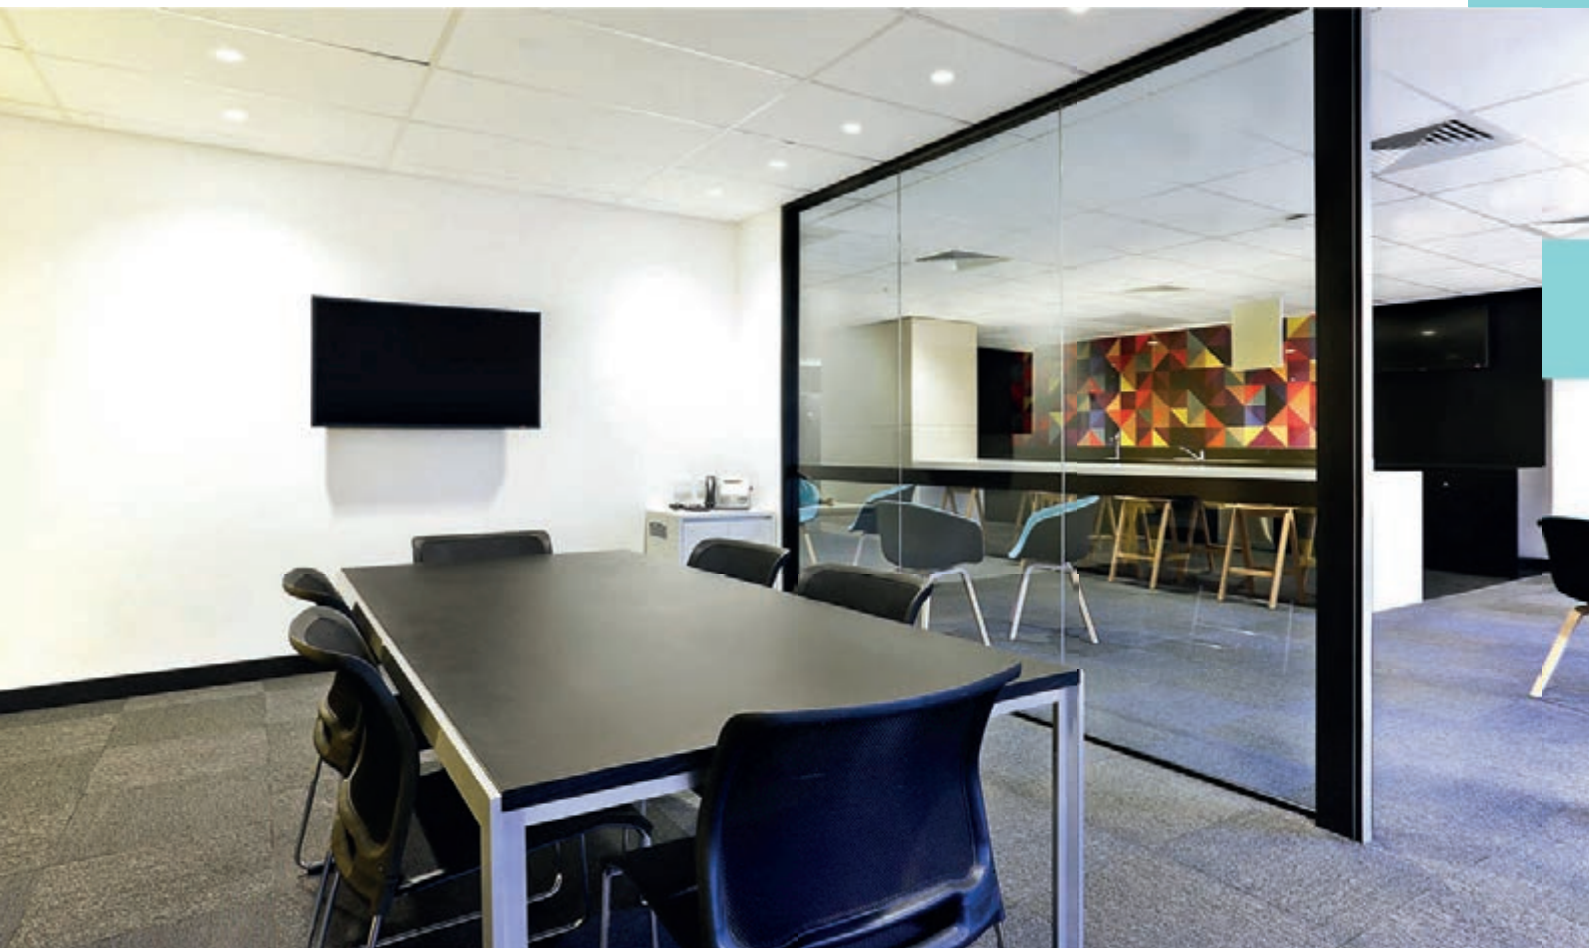

COPE RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



COPE RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO465WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	621 Lm	67,00
DO465WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	621 Lm	67,00
DO465NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800 Lm	644 Lm	67,00
DO465NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800 Lm	644 Lm	67,00




NOIR MAT



BLANC MAT



EPI RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



EPI RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO466WW05	■	NOIR MAT	7W	3000K	750 Lm	571 Lm	72,00
DO466WW30	■	BLANC MAT	7W	3000K	750 Lm	571 Lm	72,00
DO466NW05	■	NOIR MAT	7W	4000K	800 Lm	599 Lm	72,00
DO466NW30	■	BLANC MAT	7W	4000K	800 Lm	599 Lm	72,00




NOIR MAT



BLANC MAT



SWING RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



SWING RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO332WW05		NOIR MAT	COMPOSITE	8W	3000K	850 Lm	580 Lm	46,00
DO332WW30		BLANC MAT	COMPOSITE	8W	3000K	850 Lm	645 Lm	46,00
DO332NW05		NOIR MAT	COMPOSITE	8W	4000K	900 Lm	615 Lm	46,00
DO332NW30		BLANC MAT	COMPOSITE	8W	4000K	900 Lm	685 Lm	46,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	 18,00
DO33330	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	 18,00



NOIR MAT



BLANC MAT





SWEET RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



SWEET RD		MATIÈRE		LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO448SW05		NOIR MAT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	365 Lm	59,00
DO448SW30		BLANC MAT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	449 Lm	58,00
DO448SW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	449 Lm	61,00
DO448SW53		BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	449 Lm	61,00
DO448SW81		BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	365 Lm	61,00
DO448WW05		NOIR MAT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	397 Lm	59,00
DO448WW30		BLANC MAT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	489 Lm	58,00
DO448WW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	489 Lm	61,00
DO448WW53		BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	489 Lm	61,00
DO448WW81		BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	397 Lm	61,00
DO448NW05		NOIR MAT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	430 Lm	59,00
DO448NW30		BLANC MAT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	528 Lm	58,00
DO448NW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	528 Lm	61,00
DO448NW53		BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	528 Lm	61,00
DO448NW81		BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	430 Lm	61,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE		DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330		BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33305		NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00



NOIR MAT



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - NOIR



SWEET RD WARM



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



SWEET RD WARM		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45105	 NOIR MAT	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	319 Lm (3000K)	81,00
DO45130	 BLANC MAT	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	393 Lm (3000K)	79,00
DO45149	 BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	393 Lm (3000K)	82,00
DO45153	 BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	393 Lm (3000K)	82,00
DO45181	 BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	319 Lm (3000K)	82,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	 BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33305	 NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00





SWEET RD A



- Downlight encastré rond fixe.
- Asymétrique.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



SWEET RD A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO450SW05		NOIR MAT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	354 Lm	59,00
DO450SW30		BLANC MAT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	447 Lm	59,00
DO450SW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	447 Lm	61,00
DO450SW53		BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	447 Lm	61,00
DO450SW81		BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	354 Lm	61,00
DO450WW05		NOIR MAT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	386 Lm	59,00
DO450WW30		BLANC MAT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	487 Lm	59,00
DO450WW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	487 Lm	61,00
DO450WW53		BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	487 Lm	61,00
DO450WW81		BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	386 Lm	61,00
DO450NW05		NOIR MAT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	418 Lm	59,00
DO450NW30		BLANC MAT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	525 Lm	59,00
DO450NW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	525 Lm	61,00
DO450NW53		BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	525 Lm	61,00
DO450NW81		BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	418 Lm	61,00



NOIR MAT



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - NOIR




SWEET RD A WARM



- Downlight encastré rond fixe.
- Asymétrique.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.

SWEET RD A WARM		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45305	 NOIR MAT	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	303 Lm (3000K)	81,00
DO45330	 BLANC MAT	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)	81,00
DO45349	 BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)	82,00
DO45353	 BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)	82,00
DO45381	 BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	303 Lm (3000K)	82,00

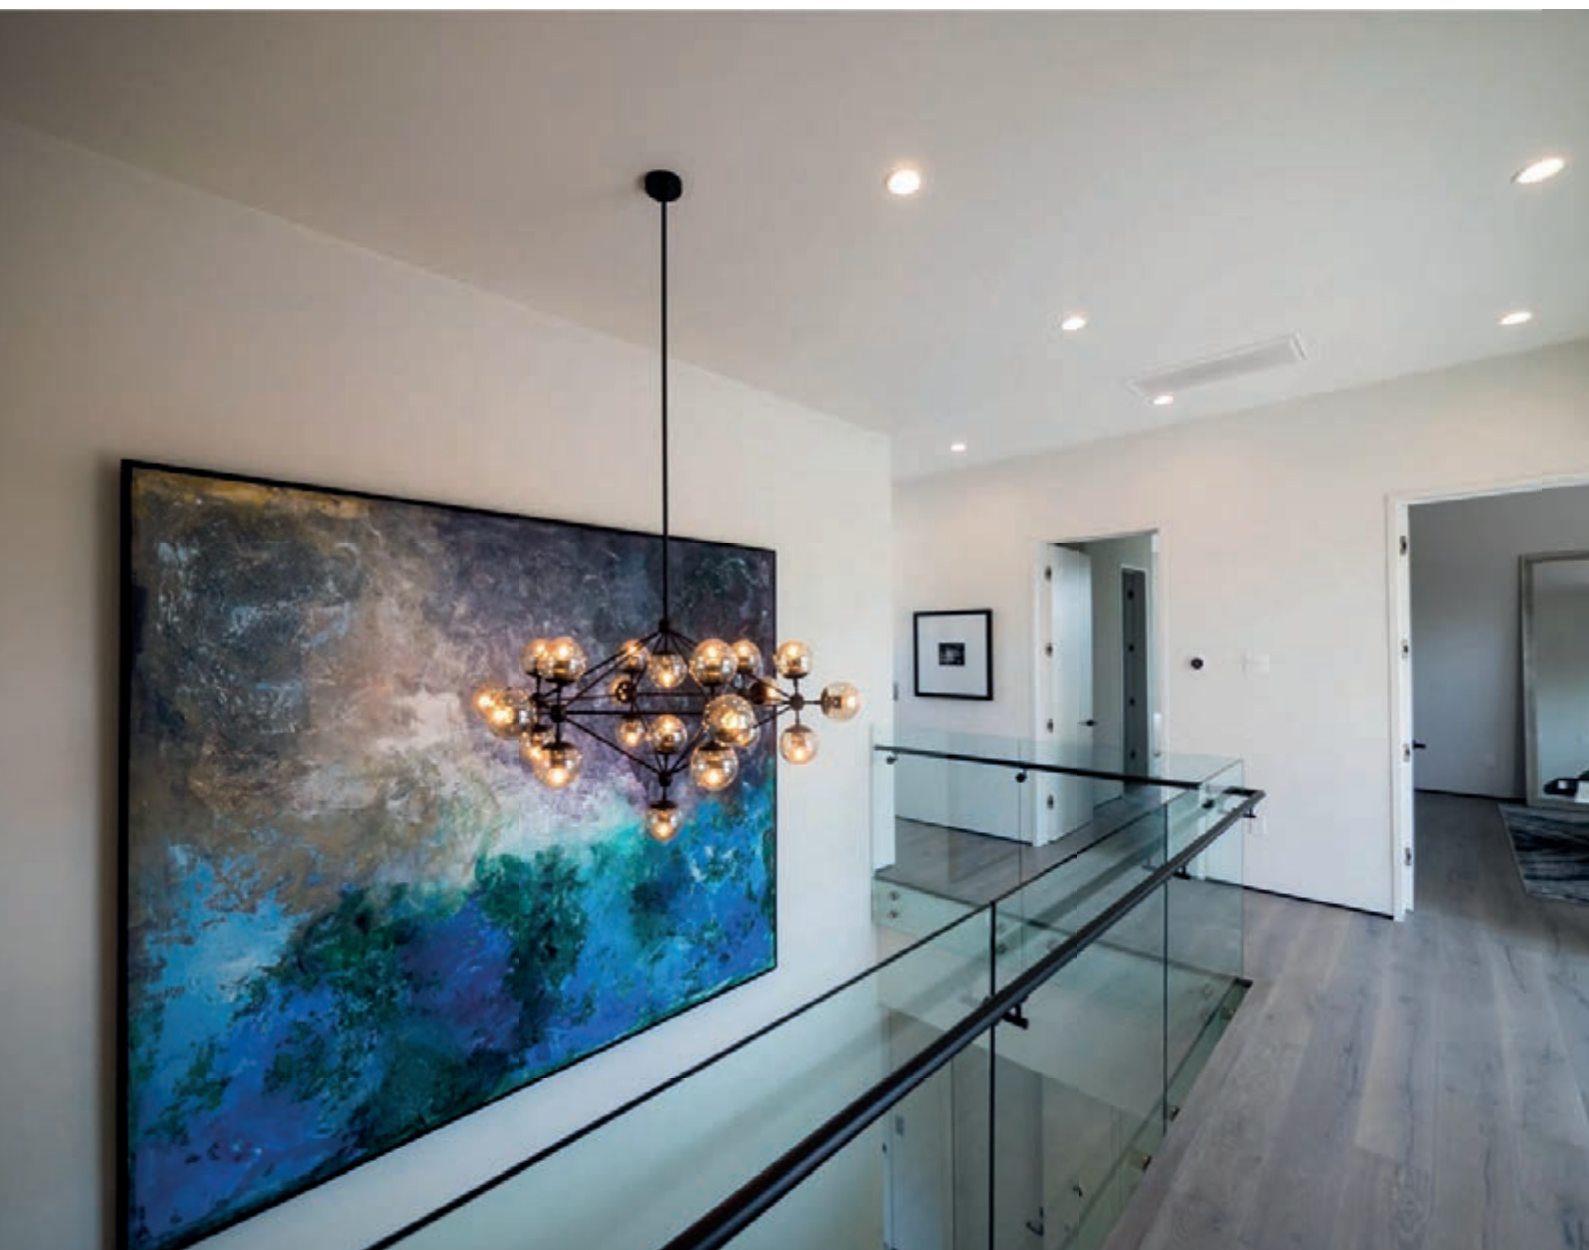



NEW

SILK RDX



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



SILK RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO501WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	60,00
DO501WW08		NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	60,00
DO501WW17		NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	60,00
DO501WW06		NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	60,00
DO501WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	58,00
DO501WW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	60,00
DO501WW53		BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	60,00
DO501WW02		BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	58,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	18,00
DO33330	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	18,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT




BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - OR ROSE

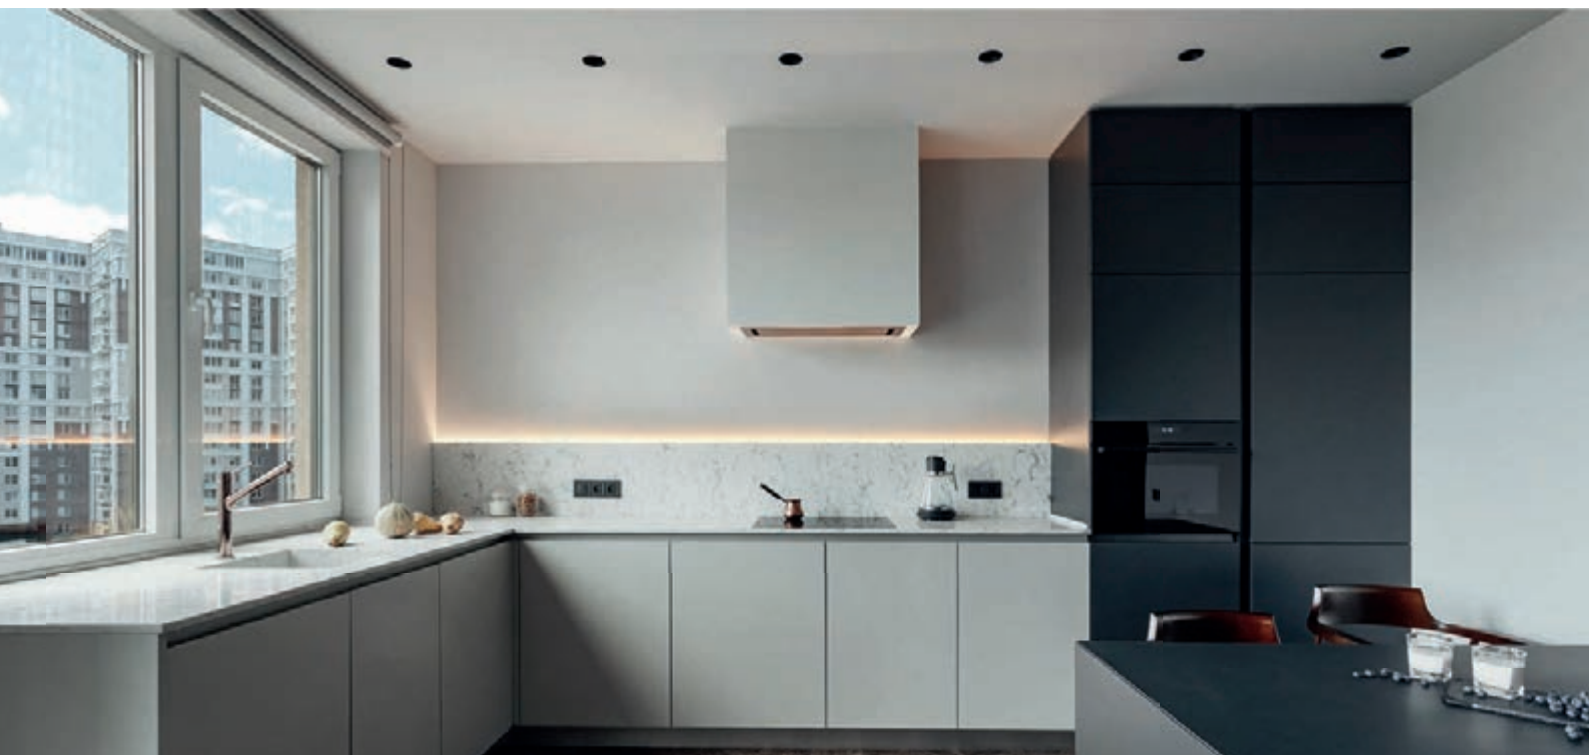



NEW

SILK RDX WARM



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



SILK RDX WARM		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO50205		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)	58,00
DO50208		NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)	60,00
DO50217		NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)	60,00
DO50206		NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)	60,00
DO50230		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)	58,00
DO50249		BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)	60,00
DO50253		BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)	60,00
DO50202		BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)	60,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	18,00
DO33330	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	18,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT




BLANC MAT - OR ROSE





AL3012 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL3012 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO17105	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	820 Lm	79,00
DO17130	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm	79,00
DO17144	 BLANC MAT - DORE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm	88,00
DO17145	 BLANC MAT - ROUGE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm	88,00



NOIR MAT



BLANC MAT



BLANC MAT - DORE



BLANC MAT - ROUGE



AL3012 RD BT


DANS LA MÊME GAMME
PAGE 29



KS3012 R GU10

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 160

AL3012 RD WARM



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL3012 RD WARM		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO33005	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	405 Lm (3000K)	104,00
DO33030	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	425 Lm (3000K)	104,00



NOIR MAT




BLANC MAT







SYLA R-B



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable ou non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION	Watt Max	€
CD123	3-18W	79,00



SYLA R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
DO221SW05	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960 Lm	776 Lm	89,00
DO221SW18	 NOIR - DORE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960 Lm	776 Lm	107,00
DO221SW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960 Lm	776 Lm	89,00
DO221WW18	 NOIR - DORE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm	105,00
DO221WW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm	87,00
NON DIMMABLE							
DO221WW05	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm	87,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
DO33905	NOIR MAT SYLA R-B BAGUE CARREE 100x100mm	14,00
DO33930	BLANC MAT SYLA R-B BAGUE CARREE 100x100mm	14,00
DO34005	NOIR MAT SYLA R-B BAGUE RECTANGULAIRE 195x100mm	30,00
DO34030	BLANC MAT SYLA R-B BAGUE RECTANGULAIRE 195x100mm	30,00



NOIR MAT



NOIR - DORE



BLANC MAT






RONGA 1 RDX-B



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bagues décoratives à commander séparément.



RONGA 1 RDX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO469WW05	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	590 Lm	385 Lm	60,00
DO469WW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	590 Lm	385 Lm	60,00
DO469NW05	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	670 Lm	408 Lm	60,00
DO469NW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	670 Lm	408 Lm	60,00


ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO48025	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		4,00
DO48060	DORE	BAGUE DECORATIVE		3,00



NOIR MAT



BLANC MAT

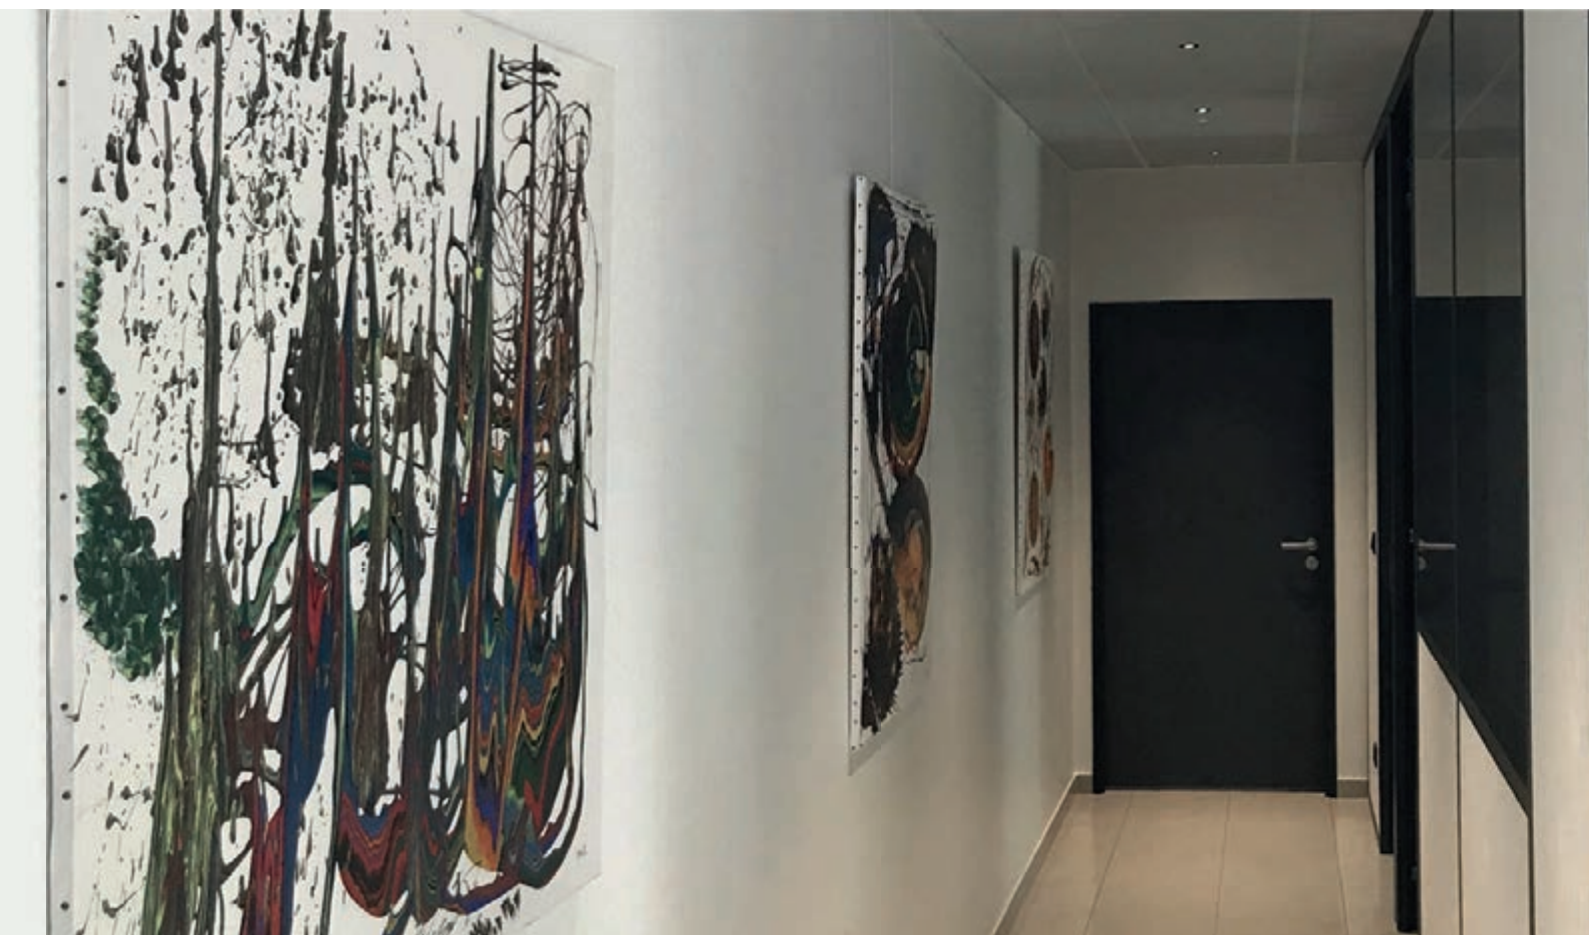




RONGA 2 RDX-B



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bagues décoratives à commander séparément.




RONGA 2 RDX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO470WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	980 Lm	527 Lm	67,00
DO470WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	980 Lm	527 Lm	67,00
DO470NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm	67,00
DO470NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm	67,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO48125	■	ARGENT	BAGUE DECORATIVE	4,00
DO48160	■	DORE	BAGUE DECORATIVE	3,00

RONGA 3 RDX-B



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bagues décoratives à commander séparément.




RONGA 3 RDX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO471WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1160 Lm	656 Lm	88,00
DO471WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1160 Lm	656 Lm	88,00
DO471NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1240 Lm	888 Lm	88,00
DO471NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1240 Lm	888 Lm	88,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO48225	■	ARGENT	BAGUE DECORATIVE	4,00
DO48260	■	DORE	BAGUE DECORATIVE	3,00



ABY 1 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



ABY 1 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO461WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	3000K	550 Lm	519 Lm	63,00
DO461WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	3000K	550 Lm	519 Lm	63,00
DO461NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	4000K	800 Lm	600 Lm	63,00
DO461NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	4000K	800 Lm	600 Lm	63,00




NOIR MAT



BLANC MAT

ABY 2 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



ABY 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO462WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	750 Lm	680 Lm	72,00
DO462WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	750 Lm	680 Lm	72,00
DO462NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	950 Lm	860 Lm	72,00
DO462NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	950 Lm	860 Lm	72,00




NOIR MAT



BLANC MAT



ABY 3 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



ABY 3 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO464WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1300 Lm	1151 Lm	93,00
DO464WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1300 Lm	1151 Lm	93,00
DO464NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1700 Lm	1447 Lm	93,00
DO464NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1700 Lm	1447 Lm	93,00



NOIR MAT



BLANC MAT






TWIST RD A



- Downlight encastré rond fixe.
- Asymétrique.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



TWIST RD A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO268NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	840 Lm	110,00
DO268NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	840 Lm	110,00




NOIR MAT



BLANC MAT

TWIST SD A



- Downlight encastré carré fixe.
- Asymétrique.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



TWIST SD A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO269WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	800 Lm	134,00
DO269WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	800 Lm	134,00
DO269NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	840 Lm	134,00
DO269NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	840 Lm	134,00



NOIR MAT



BLANC MAT






AMY RDX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AMY RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO226WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	810 Lm	79,00
DO226WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	845 Lm	79,00
DO226NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	850 Lm	79,00
DO226NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	885 Lm	79,00



NOIR MAT




BLANC MAT






JADE RDX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.



ALIMENTATION	Watt Max	€
CD140	3-18W	92,00

JADE RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO272WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1400 Lm	1000 Lm	131,00
DO272WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1400 Lm	1000 Lm	131,00
DO272NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1450 Lm	1030 Lm	131,00
DO272NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1450 Lm	1030 Lm	131,00



NOIR MAT




BLANC MAT






KARTY RDX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.



ALIMENTATION	Watt Max	€
CD140	3-18W	92,00

KARTY RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO341WW16	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	760 Lm	595 Lm	157,00
DO341WW21	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	760 Lm	595 Lm	157,00



NOIR MAT



BLANC MAT










CLIC RDX MINI



- Downlight semi-encasté rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CLIC RDX MINI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO365SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710 Lm	435 Lm	110,00
DO365SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710 Lm	435 Lm	110,00
DO365WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	750 Lm	467 Lm	110,00
DO365WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	750 Lm	467 Lm	110,00



NOIR MAT



BLANC MAT

CLAC 1 MINI

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 334


CLAC 2 MINI

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 335

CLIC RDX



- Downlight semi-encasté rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD124 à commander séparément.



ALIMENTATION		Watt Max	€
CD124		3-18W	79,00

CLIC RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO224SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm	156,00
DO224SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm	156,00
DO224WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	164,00
DO224WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	164,00
DO224WW63	LAITON MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	186,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LAITON MAT



CLAC

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 336




NEW

ALLY 1 RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION	Watt Max	€
CD123	3-18W	79,00



ALLY 1 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO507WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	675 Lm	490 Lm	94,00
DO507WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	675 Lm	490 Lm	94,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

ALLY 2 RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

ALIMENTATION	Watt Max	€
CD140	3-18W	92,00



ALLY 2 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO508WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1160 Lm	805 Lm	112,00
DO508WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1160 Lm	805 Lm	112,00



NOIR MAT



BLANC MAT






NEW

EDDY RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



EDDY RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO509WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	2W	3000K	205 Lm	145 Lm	57,00
DO509WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2W	3000K	205 Lm	145 Lm	57,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

JOY RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



JOY RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO510WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,5W	3000K	375 Lm	260 Lm	87,00
DO510WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4,5W	3000K	375 Lm	260 Lm	87,00




NOIR MAT



BLANC MAT




FILI 1 RX-B



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION	Watt Max	€
CD123	3-18W	79,00



FILI 1 RX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO246WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	651 Lm	149,00
DO246WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	651 Lm	149,00



NOIR MAT



BLANC MAT




FILI 1 RX GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 168






FILI 2 RX-B



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteurs doré et argenté.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD124 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD124		3-18W	79,00

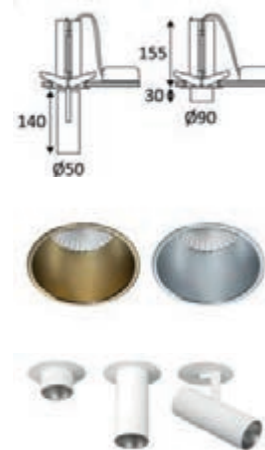

FILI 2 RX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO285WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm	184,00
DO285WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm	184,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FILI 4 RX

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 317






FILI 5 RDX-B



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

ALIMENTATION	Watt Max	€
CD140	3-18W	92,00



FILI 5 RDX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO490WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm	113,00
DO490WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm	113,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FILI 5 RX-B GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 169





NEW

LUCKY 1 RDX



- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LUCKY 1 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO50405	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	2700-3000-4000K	315 Lm (4000K)	255 Lm (4000K)	38,00
DO50430	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	2700-3000-4000K	315 Lm (4000K)	255 Lm (4000K)	38,00




NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

LUCKY 2 RDX



- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LUCKY 2 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO50505	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)	605 Lm (4000K)	48,00
DO50530	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)	605 Lm (4000K)	48,00



NOIR MAT



BLANC MAT



NEW

LUCKY 3 RDX



- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LUCKY 3 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO50605	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700-3000-4000K	1055 Lm (4000K)	845 Lm (4000K)	51,00
DO50630	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	2700-3000-4000K	1055 Lm (4000K)	845 Lm (4000K)	51,00



NOIR MAT



BLANC MAT





LIVY R-230



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



LIVY R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO239WW05		NOIR MAT	COMPOSITE	7W	3000K	800 Lm	440 Lm	37,00
DO239WW30		BLANC MAT	COMPOSITE	7W	3000K	800 Lm	615 Lm	27,00
DO239NW05		NOIR MAT	COMPOSITE	7W	4000K	850 Lm	475 Lm	37,00
DO239NW30		BLANC MAT	COMPOSITE	7W	4000K	850 Lm	655 Lm	27,00



NOIR MAT



BLANC MAT

MARY RDX-230



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



MARY RDX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO315WW05	■ NOIR MAT	COMPOSITE	7,5W	3000K	750 Lm	600 Lm	32,00
DO315WW30	■ BLANC MAT	COMPOSITE	7,5W	3000K	750 Lm	600 Lm	32,00
DO315NW05	■ NOIR MAT	COMPOSITE	7,5W	4000K	770 Lm	615 Lm	32,00
DO315NW30	■ BLANC MAT	COMPOSITE	7,5W	4000K	770 Lm	615 Lm	32,00



NOIR MAT



BLANC MAT



DAX RD-230



- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



DAX RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO48730	BLANC MAT	COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	850 Lm (4000K)	676 Lm (4000K)	28,00







DEBI RD



- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



DEBI RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO43005	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)	32,00
DO43030	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)	32,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DEBI RD-230



- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



DEBI RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO44505	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)	27,00
DO44530	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)	27,00



NOIR MAT



BLANC MAT



IENA RDX



- Downlight encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



IENA RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO43105	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)	35,00
DO43130	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)	35,00



NOIR MAT




BLANC MAT

IENA RDX-230



- Downlight encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



IENA RDX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO44605	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)	30,00
DO44630	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)	30,00



NOIR MAT



BLANC MAT






BORA RDX



- Downlight encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



BORA RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO36105	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	41,00
DO36121	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	41,00
DO36130	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	41,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT

BORA SDX



- Downlight encastré carré orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



BORA SDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO44005	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	46,00
DO44021	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	46,00
DO44030	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	46,00




NOIR MAT



NICKEL SATINE




BLANC MAT

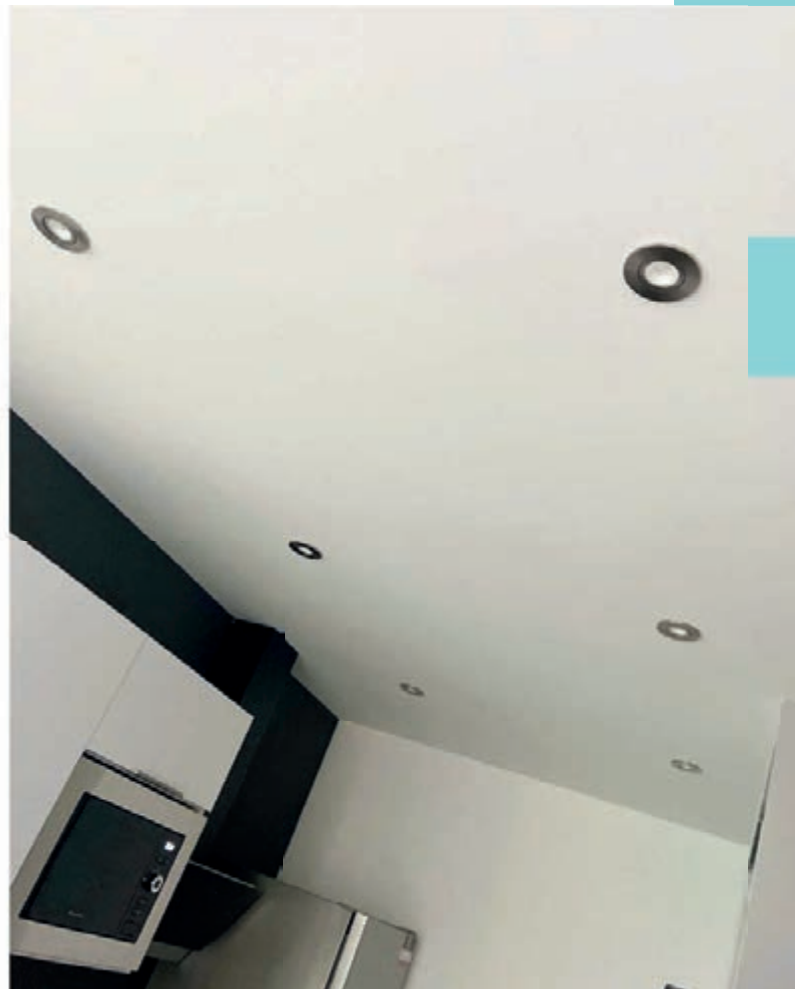



GEMMA RD-230




- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.

GEMMA RD-230	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
RESSORTS						
DO35505	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 41,00
DO35530	BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 41,00
DO35538	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 41,00
DO35539	TITANE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 41,00
DO35543	TUNGSTENE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 41,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
DO36205	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 5,00
DO36238	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 10,00
DO36239	TITANE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 10,00
DO36243	TUNGSTENE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 10,00

MUNA RD-230 B



- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.

MUNA RD-230 B	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
LAMELLES						
DO42305	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 72,00
DO42330	BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 70,00
DO42338	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 75,00
DO42339	TITANE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 75,00
DO42343	TUNGSTENE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K) 75,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
DO36205	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 5,00
DO36238	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 10,00
DO36239	TITANE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 10,00
DO36243	TUNGSTENE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 10,00



LEWA RD



- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.



LEWA RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO36005	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)	43,00
DO36030	■ BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)	43,00
DO36038	■ ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)	43,00
DO36039	■ TITANE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)	43,00
DO36043	■ TUNGSTENE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)	43,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO36205	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION		5,00
DO36238	■ ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION		10,00
DO36239	■ TITANE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION		10,00
DO36243	■ TUNGSTENE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION		10,00



NOIR MAT

BLANC MAT + NICKEL SAT.

ANTHRACITE ANODISE

TITANE

TUNGSTENE






HD1014 R-230



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



HD1014 R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO17630	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	640 Lm	41,00
DO17730	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	750 Lm	650 Lm	41,00

HD1014 RD-230




- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



HD1014 RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO178WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	49,00
DO178NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	49,00



HD1014 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD102		6,5-13,5W	39,00



HD1014 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
HD1014R25		ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	51,00
HD1014R30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	51,00
DO11225		ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	51,00
DO11230		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	51,00




ALUMINIUM



BLANC MAT

HD1014 S



- Downlight encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD102		6,5-13,5W	39,00



HD1014 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO11425		ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	82,00
DO11430		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	82,00
DO11325		ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	82,00
DO11330		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	82,00



ALUMINIUM




BLANC MAT



RT1014 R-230



- Downlight encastré rond fixe avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



RT1014 R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO231WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	640 Lm	46,00
DO231NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	750 Lm	650 Lm	46,00

RT1014 R GU10 AUTO



DANS LA MÊME GAMME
PAGE 174

RT1014 RD-230



- Downlight encastré rond fixe avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



RT1014 RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO233WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	82,00
DO233WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	82,00
DO233WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	48,00
DO233NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	82,00
DO233NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	82,00
DO233NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	48,00






RT1014 RX-230



- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




RT1014 RX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO300WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	640 Lm	49,00
DO300NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	750 Lm	650 Lm	49,00

RT1014 RX GU10 AUTO


DANS LA MÊME GAMME
PAGE 175



RT1014 RDX-230



- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



RT1014 RDX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO301WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	54,00
DO301WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	54,00
DO301WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	54,00
DO301NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	54,00
DO301NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	54,00
DO301NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	54,00

RT1014 RDX BT

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 28





ALIS 1014 RDX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Avec membrane pour préserver l'étanchéité.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



ALIS 1014 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO227WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740 Lm	675 Lm	67,00
DO227WW25	■ ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740 Lm	675 Lm	94,00
DO227WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740 Lm	675 Lm	67,00
DO227NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800 Lm	730 Lm	67,00
DO227NW25	■ ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800 Lm	730 Lm	94,00
DO227NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800 Lm	730 Lm	67,00



NOIR MAT



ALUMINIUM



BLANC MAT









DOWNLIGHTS

TERTIAIRES

110

DÉCORATIFS


126

FONCTIONNELS





LENS RDX



- Downlight encastré rond orientable.
- Faisceau ajustable 20-40°.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD116		3-18W	87,00




LENS RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO328WW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	640 Lm	95,00
DO328NW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	670 Lm	95,00


ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€	
DO33330		BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00



LASER RDX



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.



ALIMENTATION		Watt Max	€
CD116		3-18W	87,00

LASER RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO336SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	2700K	930 Lm	690 Lm	90,00
DO336SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	2700K	930 Lm	725 Lm	90,00
DO336WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	780 Lm	90,00
DO336WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	820 Lm	90,00
DO336NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	815 Lm	90,00
DO336NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	860 Lm	90,00



NOIR MAT



BLANC MAT




AL1015 RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD112 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD112		9-18W	39,00



AL1015 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO108WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100 Lm	915 Lm	121,00
DO108WW21		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100 Lm	915 Lm	121,00
AL1015WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100 Lm	915 Lm	116,00
DO108NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200 Lm	1000 Lm	121,00
DO108NW21		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200 Lm	1000 Lm	121,00
DO108NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200 Lm	1000 Lm	121,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE




BLANC MAT

AL1015 SX



- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD112 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD112		9-18W	39,00



AL1015 SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO109WW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100 Lm	915 Lm	121,00
DO109NW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200 Lm	1000 Lm	121,00




AL1016 RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD125 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD125		19-35W	63,00



AL1016 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO107WW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm	214,00
DO107NW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm	214,00





CURLI 1 RD




- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION	Watt Max	€
CD123	3-18W	79,00

CURLI 1 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO287WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1050 Lm	789 Lm	82,00
DO287NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1140 Lm	870 Lm	82,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO42030	 BLANC MAT	CURLI 1 RD BAGUE CARREE 85X85mm		6,00

CURLI 2 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.


ALIMENTATION	Watt Max	€
CD140	3-18W	92,00

CURLI 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO288WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1520 Lm	1215 Lm	95,00
DO288NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1580 Lm	1224 Lm	95,00


ACCESSOIRES		DESCRIPTION	€
DO42130	 BLANC MAT	CURLI 2 RD BAGUE CARREE 105x105mm 	7,00



CURLI 3 RD




- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD126 à commander séparément.



ALIMENTATION		Watt Max	€
CD126		7-27W	90,00


CURLI 3 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO289WW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2450 Lm	1934 Lm	121,00
DO289NW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2580 Lm	2181 Lm	121,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION	€
DO42230	BLANC MAT	CURLI 3 RD BAGUE CARREE 145x145mm 	13,00

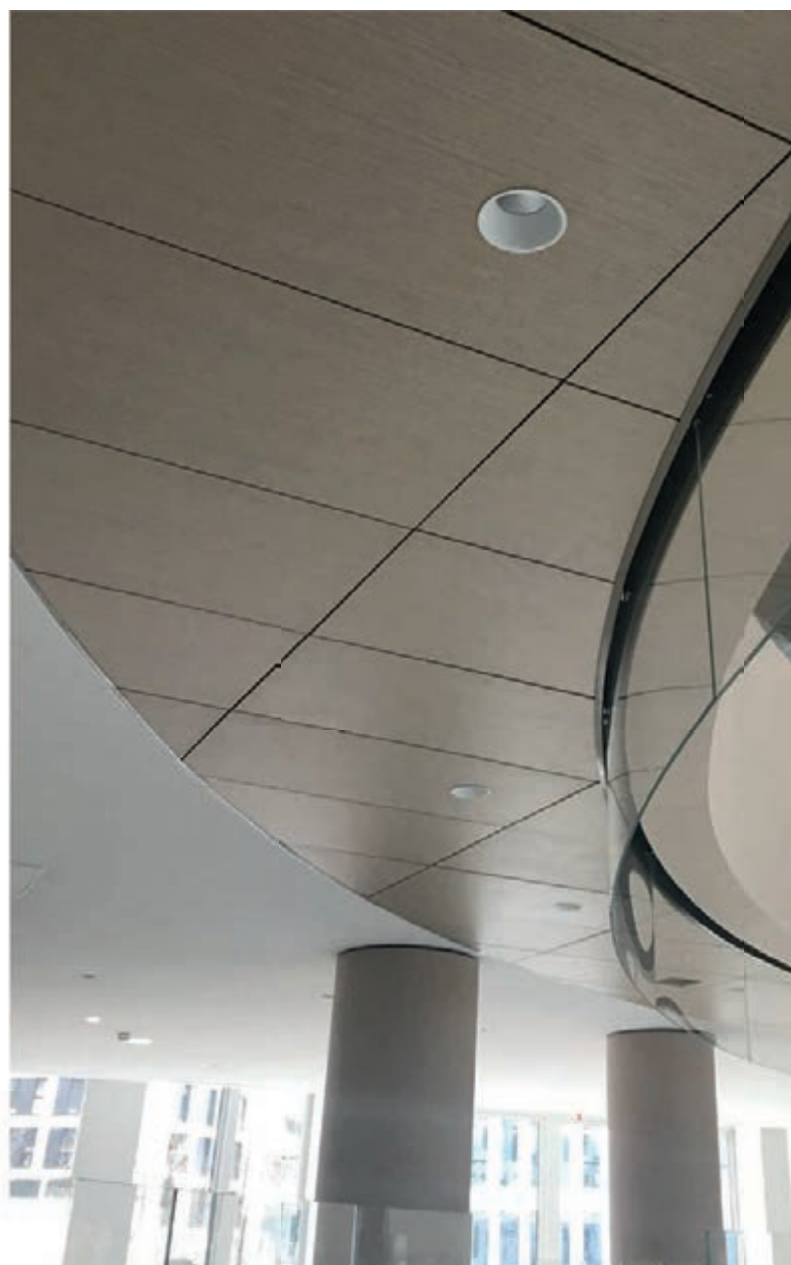




KANI 1 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur 0-10V.
- Bagues décoratives à commander séparément.



KANI 1 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO347WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2150 Lm	1733 Lm	94,00
DO347NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2260 Lm	1844 Lm	94,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO35003	CHROME	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35005	NOIR MAT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35025	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35060	DORE	BAGUE DECORATIVE		5,00





KANI 2 RD




- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur 0-10V.
- Bagues décoratives à commander séparément.




KANI 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO348WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	2930 Lm	2594 Lm	127,00
DO348NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	4000K	3050 Lm	2693 Lm	127,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO35103	CHROME	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35105	NOIR MAT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35125	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35160	DORE	BAGUE DECORATIVE		5,00

KANI 3 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur 0-10V.
- Bagues décoratives à commander séparément.



KANI 3 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO349WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	3870 Lm	3582 Lm	144,00
DO349NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	4055 Lm	3770 Lm	144,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO35203	CHROME	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35205	NOIR MAT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35225	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35260	DORE	BAGUE DECORATIVE		5,00




FANI SX



- Downlight encastré carré orientable.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD125 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD125		19-35W	63,00



FANI SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO234WW20	METAL	FORTE D'ALUMINIUM	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm	167,00
DO234WW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm	162,00
DO234NW20	METAL	FORTE D'ALUMINIUM	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm	167,00
DO234NW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm	162,00



METAL



BLANC MAT






IZA SX



- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



IZA SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO235WW20	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	2x26W	3000K	2x2350 Lm	2x2050 Lm	295,00
DO235WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x26W	3000K	2x2350 Lm	2x2050 Lm	285,00
DO235NW20	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	2x26W	4000K	2x2450 Lm	2x2140 Lm	295,00
DO235NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x26W	4000K	2x2450 Lm	2x2140 Lm	285,00



METAL

BLANC MAT





NEW

DEAN RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD125 à commander séparément.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD125		19-35W	63,00



DEAN RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO511WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2370 Lm	1625 Lm	127,00
DO511WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2370 Lm	1625 Lm	127,00



NOIR MAT



BLANC MAT








SPIRA 1 RX




- Downlight encastré rond orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.




SPIRA 1 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO343WW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	3800 Lm	3267 Lm	161,00
DO343NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	4055 Lm	3582 Lm	161,00

SPIRA 1 RX PLUS




- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.




SPIRA 1 RX PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO48804	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2478 Lm (4000K)	161,00

SPIRA 3 RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.




SPIRA 3 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO344NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	60W	4000K	8680 Lm	7124 Lm	294,00



FOCEA 1 SX



- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.




FOCEA 1 SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO345WW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	5100 Lm	4287 Lm	187,00
DO345NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	5260 Lm	4898 Lm	187,00

FOCEA 1 SX PLUS



- Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.




FOCEA 1 SX PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO48904	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2393 Lm (4000K)	187,00

FOCEA 2 SX



- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





FOCEA 2 SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO346NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	60W	4000K	8680 Lm	6338 Lm	281,00







FOX 1 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.



ALIMENTATION		Watt Max	€
CD102		6,5-13,5W	39,00


FOX 1 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO101WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	900 Lm	600 Lm	59,00
DO101WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	900 Lm	600 Lm	59,00
DO101NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1030 Lm	685 Lm	59,00
DO101NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1030 Lm	685 Lm	59,00



NOIR MAT

BLANC MAT

FOX 1 S



- Downlight encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.




ALIMENTATION		Watt Max	€
CD102		6,5-13,5W	39,00

FOX 1 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO266NW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	980 Lm	670 Lm	86,00



FOX 2 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.




FOX 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO102WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	1900 Lm	1400 Lm	78,00
DO102WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	1900 Lm	1400 Lm	78,00
DO102NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	2000 Lm	1590 Lm	78,00
DO102NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	2000 Lm	1590 Lm	78,00



NOIR MAT

BLANC MAT

FOX 2 SD




- Downlight encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



FOX 2 SD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO267NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	1850 Lm	1160 Lm	109,00



TOPY 1 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.




TOPY 1 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO242WW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	1750 Lm	1531 Lm	51,00
DO242NW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	1850 Lm	1549 Lm	51,00







CASSY 1 R-230




- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 5700K ou 4000K au choix via un interrupteur standard, mémorise la dernière température de couleur choisie.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Incompatible avec détecteur de mouvement ou minuterie.



CASSY 1 R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO27330	BLANC MAT	COMPOSITE	7W	3000-5700-4000K	820 Lm (4000K)	610 Lm (4000K)	57,00

CASSY 2 R-230




- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 5700K ou 4000K au choix via un interrupteur standard, mémorise la dernière température de couleur choisie.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Incompatible avec détecteur de mouvement ou minuterie.



CASSY 2 R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO27430	BLANC MAT	COMPOSITE	15W	3000-5700-4000K	1800 Lm (4000K)	1370 Lm (4000K)	72,00

CASSY 3 R-230



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 5700K ou 4000K au choix via un interrupteur standard, mémorise la dernière température de couleur choisie.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Incompatible avec détecteur de mouvement ou minuterie.



CASSY 3 R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO27530	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000-5700-4000K	2550 Lm (4000K)	1905 Lm (4000K)	82,00



SIRA R



- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encasté.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



SIRA R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO36630	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000-4000-6000K	2150 Lm (4000K)	1599 Lm (4000K)	46,00

SIRA R SENSOR IR



- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encasté.
- Multi-puissance : 12, 15 ou 18W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection 3m de diamètre.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



SIRA R SENSOR IR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO49530	BLANC MAT	COMPOSITE	12W 15W 18W	3000-4000-6000K	1550 Lm (4000K) 1910 Lm (4000K) 2150 Lm (4000K)	1192 Lm (4000K) 1468 Lm (4000K) 1661 Lm (4000K)	80,00







TIGA 1 RD



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



TIGA 1 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO35630	BLANC MAT	COMPOSITE	12W	3000-4000-6000K	1600 Lm (4000K)	985 Lm (4000K)	41,00

TIGA 2 RD



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



TIGA 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO35730	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000-4000-6000K	2350 Lm (4000K)	1622 Lm (4000K)	46,00

TIGA 3 RD



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



TIGA 3 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO35830	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000-4000-6000K	2870 Lm (4000K)	2083 Lm (4000K)	51,00







DOWNLIGHTS

ARCHITECTURAUX





DOTS

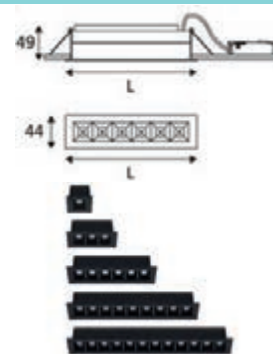

- Luminaire encastré pour éclairage d'accentuation.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

DOTS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€	
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO500WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48	29,00
DO500WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48	29,00
DO496WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102	43,00
DO496WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102	43,00
DO497WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182	72,00
DO497WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182	72,00
DO498WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262	83,00
DO498WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262	83,00
DO499WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342	95,00
DO499WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342	95,00
DIMMABLE DALI									
DO500WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48	92,00
DO500WW30DA		BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48	92,00
DO496WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102	107,00
DO496WW30DA		BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102	107,00
DO497WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182	174,00
DO497WW30DA		BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182	174,00
DO498WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262	186,00
DO498WW30DA		BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262	186,00
DO499WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342	205,00
DO499WW30DA		BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342	205,00



NOIR MAT


BLANC MAT




GARI



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



GARI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO378SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24° 88,00
DO378SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24° 88,00
DO378WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24° 88,00
DO378WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24° 88,00
DO378NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24° 88,00
DO378NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24° 88,00
DO377SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36° 88,00
DO377SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36° 88,00
DO377WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36° 88,00
DO377WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36° 88,00
DO377NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36° 88,00
DO377NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36° 88,00
DIMMABLE DALI								
DO378SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24° 134,00
DO378SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24° 134,00
DO378WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24° 134,00
DO378WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24° 134,00
DO378NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24° 134,00
DO378NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24° 134,00
DO377SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36° 134,00
DO377SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36° 134,00
DO377WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36° 134,00
DO377WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36° 134,00
DO377NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36° 134,00
DO377NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36° 134,00

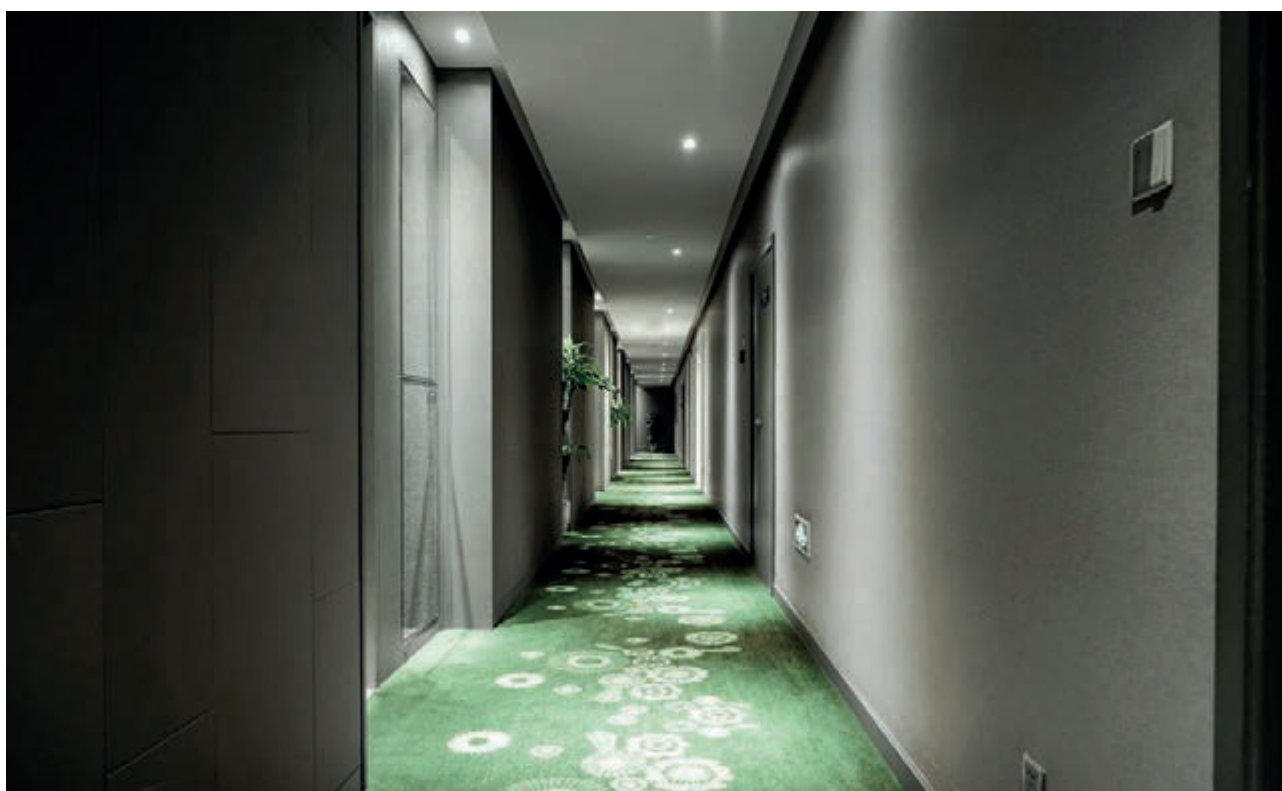




GARI POWER



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



GARI POWER		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO391SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15° 114,00
DO391SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15° 114,00
DO391WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15° 114,00
DO391WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15° 114,00
DO391NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15° 114,00
DO391NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15° 114,00
DO390SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30° 114,00
DO390SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30° 114,00
DO390WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30° 114,00
DO390WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30° 114,00
DO390NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30° 114,00
DO390NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30° 114,00
DO389SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50° 114,00
DO389SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50° 114,00
DO389WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50° 114,00
DO389WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50° 114,00
DO389NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50° 114,00
DO389NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50° 114,00
DIMMABLE DALI								
DO391SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15° 172,00
DO391SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15° 172,00
DO391WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15° 172,00
DO391WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15° 172,00
DO391NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15° 172,00
DO391NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15° 172,00
DO390SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30° 172,00
DO390SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30° 172,00
DO390WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30° 172,00
DO390WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30° 172,00
DO390NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30° 172,00
DO390NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30° 172,00
DO389SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50° 172,00
DO389SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50° 172,00
DO389WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50° 172,00
DO389WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50° 172,00
DO389NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50° 172,00
DO389NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50° 172,00




NOIR MAT



BLANC MAT



GARI TRIMLESS



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



GARI TRIMLESS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO382SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24° 91,00
DO382SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24° 91,00
DO382WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24° 91,00
DO382WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24° 91,00
DO382NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24° 91,00
DO382NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24° 91,00
DO381SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36° 91,00
DO381SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36° 91,00
DO381WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36° 91,00
DO381WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36° 91,00
DO381NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36° 91,00
DO381NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36° 91,00
DIMMABLE DALI								
DO382SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24° 139,00
DO382SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24° 139,00
DO382WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24° 139,00
DO382WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24° 139,00
DO382NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24° 139,00
DO382NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24° 139,00
DO381SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36° 139,00
DO381SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36° 139,00
DO381WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36° 139,00
DO381WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36° 139,00
DO381NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36° 139,00
DO381NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36° 139,00





GARI POWER TRIMLESS



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

GARI POWER TRIMLESS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO397SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15° 118,00
DO397SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15° 118,00
DO397WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15° 118,00
DO397WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15° 118,00
DO397NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15° 118,00
DO397NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15° 118,00
DO396SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30° 118,00
DO396SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30° 118,00
DO396WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30° 118,00
DO396WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30° 118,00
DO396NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30° 118,00
DO396NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30° 118,00
DO395SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50° 118,00
DO395SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50° 118,00
DO395WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50° 118,00
DO395WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50° 118,00
DO395NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50° 118,00
DO395NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50° 118,00
DIMMABLE DALI								
DO397SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15° 175,00
DO397SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15° 175,00
DO397WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15° 175,00
DO397WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15° 175,00
DO397NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15° 175,00
DO397NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15° 175,00
DO396SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30° 175,00
DO396SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30° 175,00
DO396WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30° 175,00
DO396WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30° 175,00
DO396NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30° 175,00
DO396NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30° 175,00
DO395SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50° 175,00
DO395SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50° 175,00
DO395WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50° 175,00
DO395WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50° 175,00
DO395NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50° 175,00
DO395NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50° 175,00



NOIR MAT



BLANC MAT



DUCA



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

DUCA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO380SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24° 93,00
DO380SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24° 93,00
DO380WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24° 93,00
DO380WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24° 93,00
DO380NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24° 93,00
DO380NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24° 93,00
DIMMABLE DALI								
DO380SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24° 140,00
DO380SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24° 140,00
DO380WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24° 140,00
DO380WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24° 140,00
DO380NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24° 140,00
DO380NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24° 140,00
DO379SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36° 140,00
DO379SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36° 140,00
DO379WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36° 140,00
DO379WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36° 140,00
DO379NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36° 140,00
DO379NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36° 140,00





DUCA POWER



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



DUCA POWER		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO394SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15° 125,00
DO394SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15° 125,00
DO394WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15° 125,00
DO394WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15° 125,00
DO394NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15° 125,00
DO394NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15° 125,00
DO393SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30° 125,00
DO393SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30° 125,00
DO393WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30° 125,00
DO393WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30° 125,00
DO393NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30° 125,00
DO393NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30° 125,00
DO392SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50° 125,00
DO392SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50° 125,00
DO392WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50° 125,00
DO392WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50° 125,00
DO392NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50° 125,00
DO392NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50° 125,00
DIMMABLE DALI								
DO394SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15° 182,00
DO394SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15° 182,00
DO394WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15° 182,00
DO394WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15° 182,00
DO394NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15° 182,00
DO394NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15° 182,00
DO393SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30° 182,00
DO393SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30° 182,00
DO393WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30° 182,00
DO393WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30° 182,00
DO393NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30° 182,00
DO393NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30° 182,00
DO392SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50° 182,00
DO392SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50° 182,00
DO392WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50° 182,00
DO392WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50° 182,00
DO392NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50° 182,00
DO392NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50° 182,00




NOIR MAT



BLANC MAT



DUCA TRIMLESS



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

DUCA TRIMLESS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO384SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24° 95,00
DO384SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24° 95,00
DO384WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24° 95,00
DO384WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24° 95,00
DO384NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24° 95,00
DO384NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24° 95,00
DO383SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36° 95,00
DO383SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36° 95,00
DO383WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36° 95,00
DO383WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36° 95,00
DO383NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36° 95,00
DO383NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36° 95,00
DIMMABLE DALI								
DO384SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24° 143,00
DO384SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24° 143,00
DO384WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24° 143,00
DO384WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24° 143,00
DO384NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24° 143,00
DO384NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24° 143,00
DO383SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36° 143,00
DO383SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36° 143,00
DO383WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36° 143,00
DO383WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36° 143,00
DO383NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36° 143,00
DO383NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36° 143,00





DUCA POWER TRIMLESS



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

DUCA POWER TRIMLESS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO400SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15° 127,00
DO400SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15° 127,00
DO400WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15° 127,00
DO400WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15° 127,00
DO400NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15° 127,00
DO400NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15° 127,00
DO399SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30° 127,00
DO399SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30° 127,00
DO399WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30° 127,00
DO399WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30° 127,00
DO399NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30° 127,00
DO399NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30° 127,00
DO398SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50° 127,00
DO398SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50° 127,00
DO398WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50° 127,00
DO398WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50° 127,00
DO398NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50° 127,00
DO398NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50° 127,00
DIMMABLE DALI								
DO400SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15° 184,00
DO400SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15° 184,00
DO400WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15° 184,00
DO400WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15° 184,00
DO400NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15° 184,00
DO400NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15° 184,00
DO399SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30° 184,00
DO399SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30° 184,00
DO399WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30° 184,00
DO399WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30° 184,00
DO399NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30° 184,00
DO399NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30° 184,00
DO398SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50° 184,00
DO398SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50° 184,00
DO398WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50° 184,00
DO398WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50° 184,00
DO398NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50° 184,00
DO398NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50° 184,00



NOIR MAT




BLANC MAT



LENA



- Downlight encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



LENA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO386SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24° 92,00
DO386SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24° 92,00
DO386WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24° 92,00
DO386WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24° 92,00
DO386NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24° 92,00
DO386NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24° 92,00
DO385SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36° 92,00
DO385SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36° 92,00
DO385WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36° 92,00
DO385WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36° 92,00
DO385NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36° 92,00
DO385NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36° 92,00
DIMMABLE DALI								
DO386SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24° 139,00
DO386SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24° 139,00
DO386WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24° 139,00
DO386WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24° 139,00
DO386NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24° 139,00
DO386NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24° 139,00
DO385SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36° 139,00
DO385SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36° 139,00
DO385WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36° 139,00
DO385WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36° 139,00
DO385NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36° 139,00
DO385NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36° 139,00






LENA POWER



- Downlight encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



LENA POWER		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO401SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15° 120,00
DO401SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15° 120,00
DO401WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15° 120,00
DO401WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15° 120,00
DO401NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15° 120,00
DO401NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15° 120,00
DO402SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30° 120,00
DO402SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30° 120,00
DO402WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30° 120,00
DO402WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30° 120,00
DO402NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30° 120,00
DO402NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30° 120,00
DO403SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50° 120,00
DO403SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50° 120,00
DO403WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50° 120,00
DO403WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50° 120,00
DO403NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50° 120,00
DO403NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50° 120,00
DIMMABLE DALI								
DO401SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15° 178,00
DO401SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15° 178,00
DO401WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15° 178,00
DO401WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15° 178,00
DO401NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15° 178,00
DO401NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15° 178,00
DO402SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30° 178,00
DO402SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30° 178,00
DO402WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30° 178,00
DO402WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30° 178,00
DO402NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30° 178,00
DO402NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30° 178,00
DO403SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50° 178,00
DO403SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50° 178,00
DO403WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50° 178,00
DO403WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50° 178,00
DO403NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50° 178,00
DO403NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50° 178,00




NOIR MAT



BLANC MAT



LENA TRIMLESS



- Downlight encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

LENA TRIMLESS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO388SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24° 95,00
DO388SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24° 95,00
DO388WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24° 95,00
DO388WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24° 95,00
DO388NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24° 95,00
DO388NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24° 95,00
DO387SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36° 95,00
DO387SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36° 95,00
DO387WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36° 95,00
DO387WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36° 95,00
DO387NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36° 95,00
DO387NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36° 95,00
DIMMABLE DALI								
DO388SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24° 142,00
DO388SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24° 142,00
DO388WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24° 142,00
DO388WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24° 142,00
DO388NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24° 142,00
DO388NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24° 142,00
DO387SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36° 142,00
DO387SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36° 142,00
DO387WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36° 142,00
DO387WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36° 142,00
DO387NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36° 142,00
DO387NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36° 142,00





LENA POWER TRIMLESS



- Downlight encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

LENA POWER TRIMLESS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO406SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15° 125,00
DO406SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15° 125,00
DO406WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15° 125,00
DO406WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15° 125,00
DO406NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15° 125,00
DO406NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15° 125,00
DO405SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30° 125,00
DO405SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30° 125,00
DO405WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30° 125,00
DO405WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30° 125,00
DO405NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30° 125,00
DO405NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30° 125,00
DO404SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50° 125,00
DO404SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50° 125,00
DO404WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50° 125,00
DO404WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50° 125,00
DO404NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50° 125,00
DO404NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50° 125,00
DIMMABLE DALI								
DO406SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15° 181,00
DO406SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15° 181,00
DO406WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15° 181,00
DO406WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15° 181,00
DO406NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15° 181,00
DO406NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15° 181,00
DO405SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30° 181,00
DO405SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30° 181,00
DO405WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30° 181,00
DO405WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30° 181,00
DO405NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30° 181,00
DO405NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30° 181,00
DO404SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50° 181,00
DO404SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50° 181,00
DO404WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50° 181,00
DO404WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50° 181,00
DO404NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50° 181,00
DO404NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50° 181,00



NOIR MAT




BLANC MAT





SORA POWER



- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

SORA POWER		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO409SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15° 196,00
DO409SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15° 196,00
DO409WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15° 196,00
DO409WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15° 196,00
DO409NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15° 196,00
DO409NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15° 196,00
DO408SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30° 196,00
DO408SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30° 196,00
DO408WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30° 196,00
DO408WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30° 196,00
DO408NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30° 196,00
DO408NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30° 196,00
DO407SW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50° 196,00
DO407SW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50° 196,00
DO407WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50° 196,00
DO407WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50° 196,00
DO407NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50° 196,00
DO407NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50° 196,00
DIMMABLE DALI								
DO409SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15° 271,00
DO409SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15° 271,00
DO409WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15° 271,00
DO409WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15° 271,00
DO409NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15° 271,00
DO409NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15° 271,00
DO408SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30° 271,00
DO408SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30° 271,00
DO408WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30° 271,00
DO408WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30° 271,00
DO408NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30° 271,00
DO408NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30° 271,00
DO407SW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50° 271,00
DO407SW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50° 271,00
DO407WW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50° 271,00
DO407WW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50° 271,00
DO407NW05DA	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50° 271,00
DO407NW30DA	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50° 271,00




NOIR MAT

BLANC MAT



SORA POWER TRIMLESS



- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

SORA POWER TRIMLESS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO412SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15° 200,00
DO412SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15° 200,00
DO412WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15° 200,00
DO412WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15° 200,00
DO412NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15° 200,00
DO412NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15° 200,00
DO411SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30° 200,00
DO411SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30° 200,00
DO411WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30° 200,00
DO411WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30° 200,00
DO411NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30° 200,00
DO411NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30° 200,00
DO410SW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50° 200,00
DO410SW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50° 200,00
DO410WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50° 200,00
DO410WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50° 200,00
DO410NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50° 200,00
DO410NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50° 200,00
DIMMABLE DALI								
DO412SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15° 275,00
DO412SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15° 275,00
DO412WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15° 275,00
DO412WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15° 275,00
DO412NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15° 275,00
DO412NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15° 275,00
DO411SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30° 275,00
DO411SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30° 275,00
DO411WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30° 275,00
DO411WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30° 275,00
DO411NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30° 275,00
DO411NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30° 275,00
DO410SW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50° 275,00
DO410SW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50° 275,00
DO410WW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50° 275,00
DO410WW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50° 275,00
DO410NW05DA		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50° 275,00
DO410NW30DA		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50° 275,00



NOIR MAT

BLANC MAT







DOWNLIGHTS

À ÉQUIPER

158
DÉCORATIFS

170
COLLERETTES






NEW

BALI R GU10



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



BALI R	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO51305		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	23,00
DO51308		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	26,00
DO51317		NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	26,00
DO51330		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	23,00
DO51349		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	26,00
DO51353		BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	26,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT






NEW

FIJI R GU10



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



FIJI R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO51405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	22,00
DO51408	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	28,00
DO51417	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	28,00
DO51430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	22,00
DO51449	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	28,00
DO51453	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	28,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT






KS3012 R GU10



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



KS3012 R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO21305	NOIR	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	42,00
DO21330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	42,00



NOIR



BLANC MAT



AL3012 RD

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 68





SQ100 SX GU10



- Downlight encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



SQ100 SX GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO14005	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	24,00
DO14030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	24,00
DO14052	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	24,00



NOIR



BLANC MAT




METAL






DLK2072 RX GU10



- Downlight encastré rond orientable.
- 3 couronnes.
- Fixation par ressorts.



DLK2072 RX	GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DLK207204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	25,00
DLK207215	INOX BROSSE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	30,00
DLK207221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	32,00



BLANC



INOX BROSSE




NICKEL SATINE






KS1800 RX GU10 AUTO



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



KS1800 RX	GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KS180003		CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	26,00
KS180005		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	26,00
KS180009		CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	26,00
KS180021		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	26,00
KS180030		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	20,00



CHROME



NOIR MAT



CHROME MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT






IPHO R GU10 AUTO



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



IPHO R GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO19705	NOIR	VERRE	GU10 AUTO	PAR16	20W	34,00
DO19730	BLANC	VERRE	GU10 AUTO	PAR16	20W	34,00



NOIR



BLANC




IPHO 82 RD

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 56

IPHO S GU10 AUTO



- Downlight encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



IPHO S GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO21205	NOIR	VERRE	GU10 AUTO	PAR16	20W	36,00
DO21230	BLANC	VERRE	GU10 AUTO	PAR16	20W	36,00



NOIR



BLANC



IPHO 82 SD

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 56






NEW

AKIS R GU10



- Downlight semi-encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.



AKIS R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€	
DO51205		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	27,00
DO51230		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	27,00



NOIR MAT



BLANC MAT






OKTO RX GU10



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.



NEW



OKTO RX	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO51505		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	38,00
DO51508		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	42,00
DO51506		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	42,00
DO51530		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	38,00
DO51549		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	42,00
DO51502		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	42,00






FILI 1 RX GU10 AUTO



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



FILI 1 RX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO44405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	13W	55,00
DO44430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	13W	55,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FILI 4 RX

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 317





FILI 5 RX-B GU10 AUTO



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.



FILI 5 RX-B	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO49105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	13W	64,00
DO49130	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	13W	64,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FILI 5 RDX-B

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 89






HD1050 R GU10



- Downlight encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.



HD1050 R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
HD105004	BLANC	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	18,00
HD105021	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	18,00



BLANC




NICKEL SATINE

HD1050 RC GU10



- Downlight encastré rond fixe.
- Verre de protection clair.
- Fixation par ressorts.



HD1050 RC GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
HD105004CLG	BLANC	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	18,00
HD105021CLG	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	18,00



BLANC




NICKEL SATINE



HD1070 R GU5.3



- Downlight encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.
- Transformateur à commander séparément.



HD1070 R GU5.3		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
HD107004	BLANC	ALUMINIUM	GU5.3	MR16	50W	18,00
HD107021	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU5.3	MR16	50W	18,00



BLANC



NICKEL SATINE





DOWNLIGHTS

À ÉQUIPER : GU10 / GU5.3


COLLERETTES



HD1060 R GU10 AUTO



- Downlight encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.




HD1060 R	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO37216		INOX 316	GU10 AUTO	PAR16	50W	59,00



HD1060 S GU10 AUTO



- Downlight encastré carré fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.




HD1060 S	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO37316		INOX 316	GU10 AUTO	PAR16	50W	60,00



NYON RX GU10 AUTO



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.




NYON RX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO37015		INOX 316	GU10 AUTO	PAR16	50W	71,00



NYON SX GU10 AUTO



- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.




NYON SX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO37115		INOX 316	GU10 AUTO	PAR16	50W	73,00



RT1014 R GU10 AUTO



- Downlight encastré rond fixe.
- Quart de tour.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



RT1014 R	GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO32504		BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	16,00
DO32505		NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	16,00
DO32521		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	17,00

RT1014 R-230

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 104



BLANC



NOIR




NICKEL SATINE





RT1014 RX GU10 AUTO



- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.



RT1014 RX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO33104	BLANC	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	10W	32,00
DO33105	NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	10W	32,00
DO33121	NICKEL SATINE	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	10W	35,00



BLANC



NOIR



NICKEL SATINE



RT1014 RX-230

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 105





ALA1013 RX GU10 AUTO



- Downlight encastré rond orientable.
- Livré avec ressorts et lamelles.
- Double bornier automatique.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES		LED	€
LED9W500DWW		9W	47,00



ALA1013 RX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO47505	 NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	15,00
ALA101325	 ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	15,00
ALA101330	 BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	15,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	 NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33330	 BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00



NOIR MAT



ALUMINIUM MAT



BLANC MAT






ALA1013 SX GU10 AUTO



- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES		LED	€
LED9W500DWW		9W	47,00



ALA1013 SX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO47605	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	25,00
ALA1013S25	ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	25,00
ALA1013S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	25,00



NOIR MAT



ALUMINIUM MAT



BLANC MAT






KSA 1002 R GU10 AUTO



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES		LED	€
LED9W500DWW		9W	47,00



KSA 1002 R	GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KSA100201		DORE	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA100203		CHROME	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA100204		BLANC	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	6,00
KSA100205		NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	6,00
KSA100209		CHROME MAT	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA100211		BRONZE ANTIQUE	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA100221		NICKEL SATINE	FORTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00



DORE



CHROME



BLANC



NOIR




CHROME MAT



BRONZE ANTIQUE



NICKEL SATINE

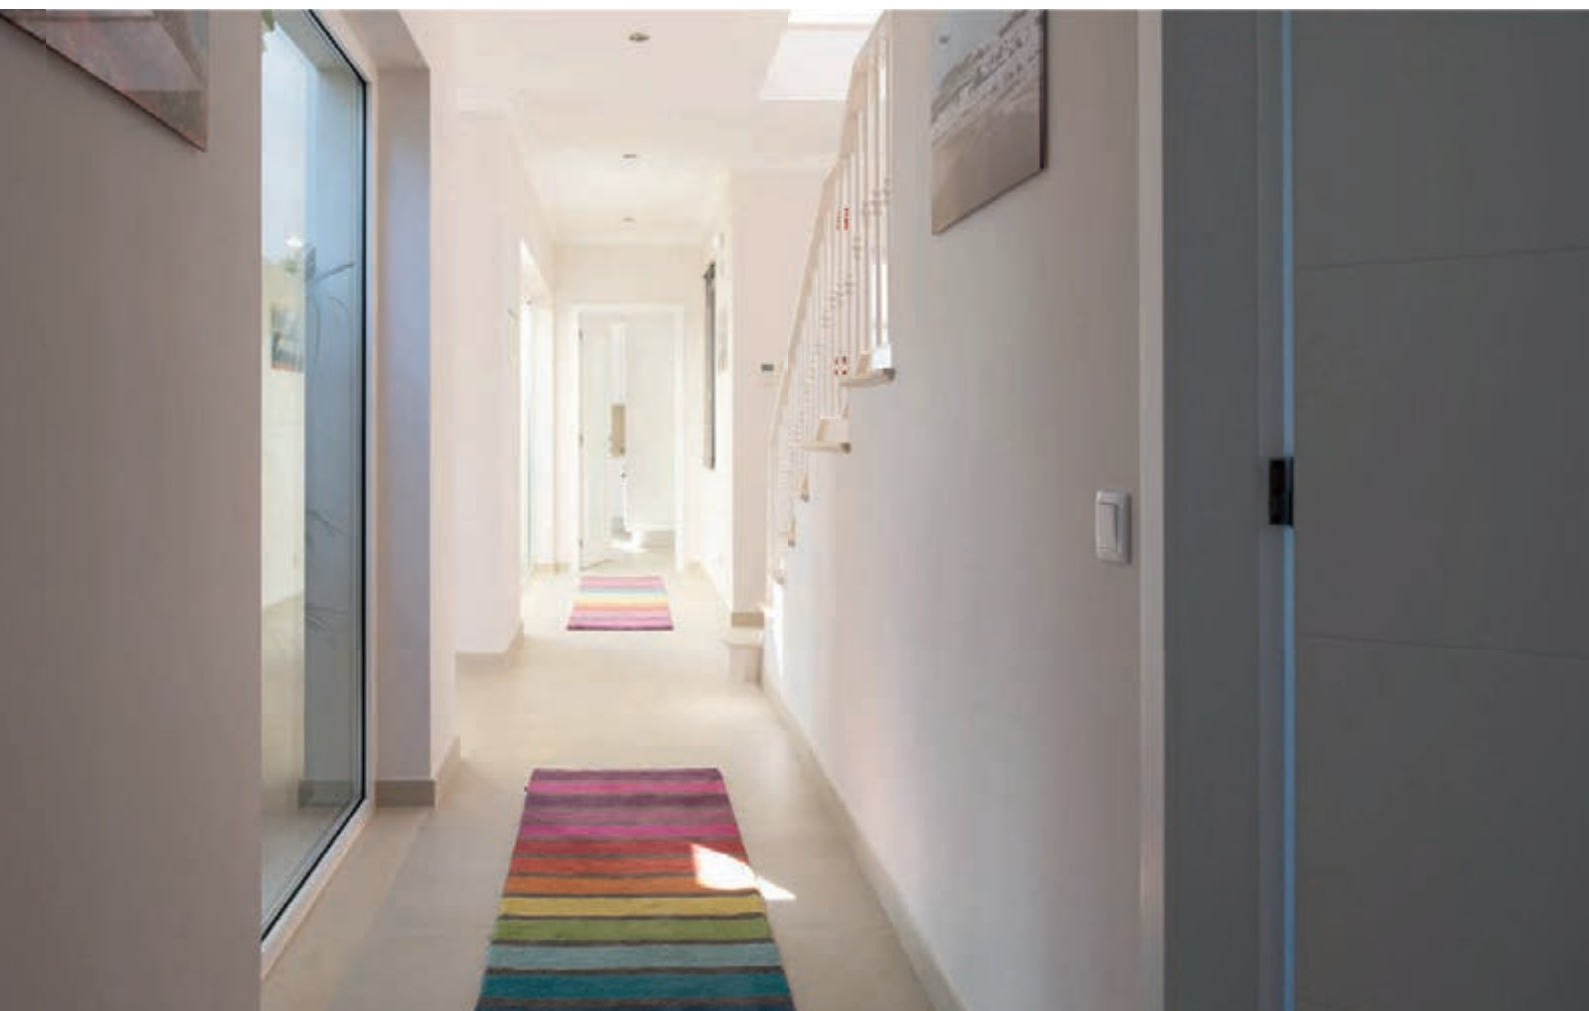




KSA 1012 RX GU10 AUTO



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES		LED	€
LED9W500DWW		9W	47,00



KSA 1012 RX	GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KSA101201		DORE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	9,00
KSA101203		CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	9,00
KSA101204		BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA101205		NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA101209		CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	10,00
KSA101211		BRONZE ANTIQUE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	10,00
KSA101221		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	9,00



DORE



CHROME



BLANC



NOIR



CHROME MAT



BRONZE ANTIQUE



NICKEL SATINE






LSA 1012 SX GU10 AUTO



- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES		LED	€
LED9W500DWW		9W	47,00



LSA 1012 SX	GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
LSA101203		CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	12,00
LSA101204		BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	10,00
LSA101205		NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	10,00
LSA101209		CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	13,00
LSA101221		NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	12,00



CHROME



BLANC



NOIR



CHROME MAT



NICKEL SATINE





SUP 02

230
V

- Etrier avec douille GU10.
- Fixation par vis.



SUP 02	SOCKET	Watt Max	€
SUP02	GU10	50W	5,00


SUP 08 AUTO

230
V

- Etrier avec douille GU10.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite aucun outil.



SUP 08 AUTO	SOCKET	Watt Max	€
SUP08	GU10	50W	5,00

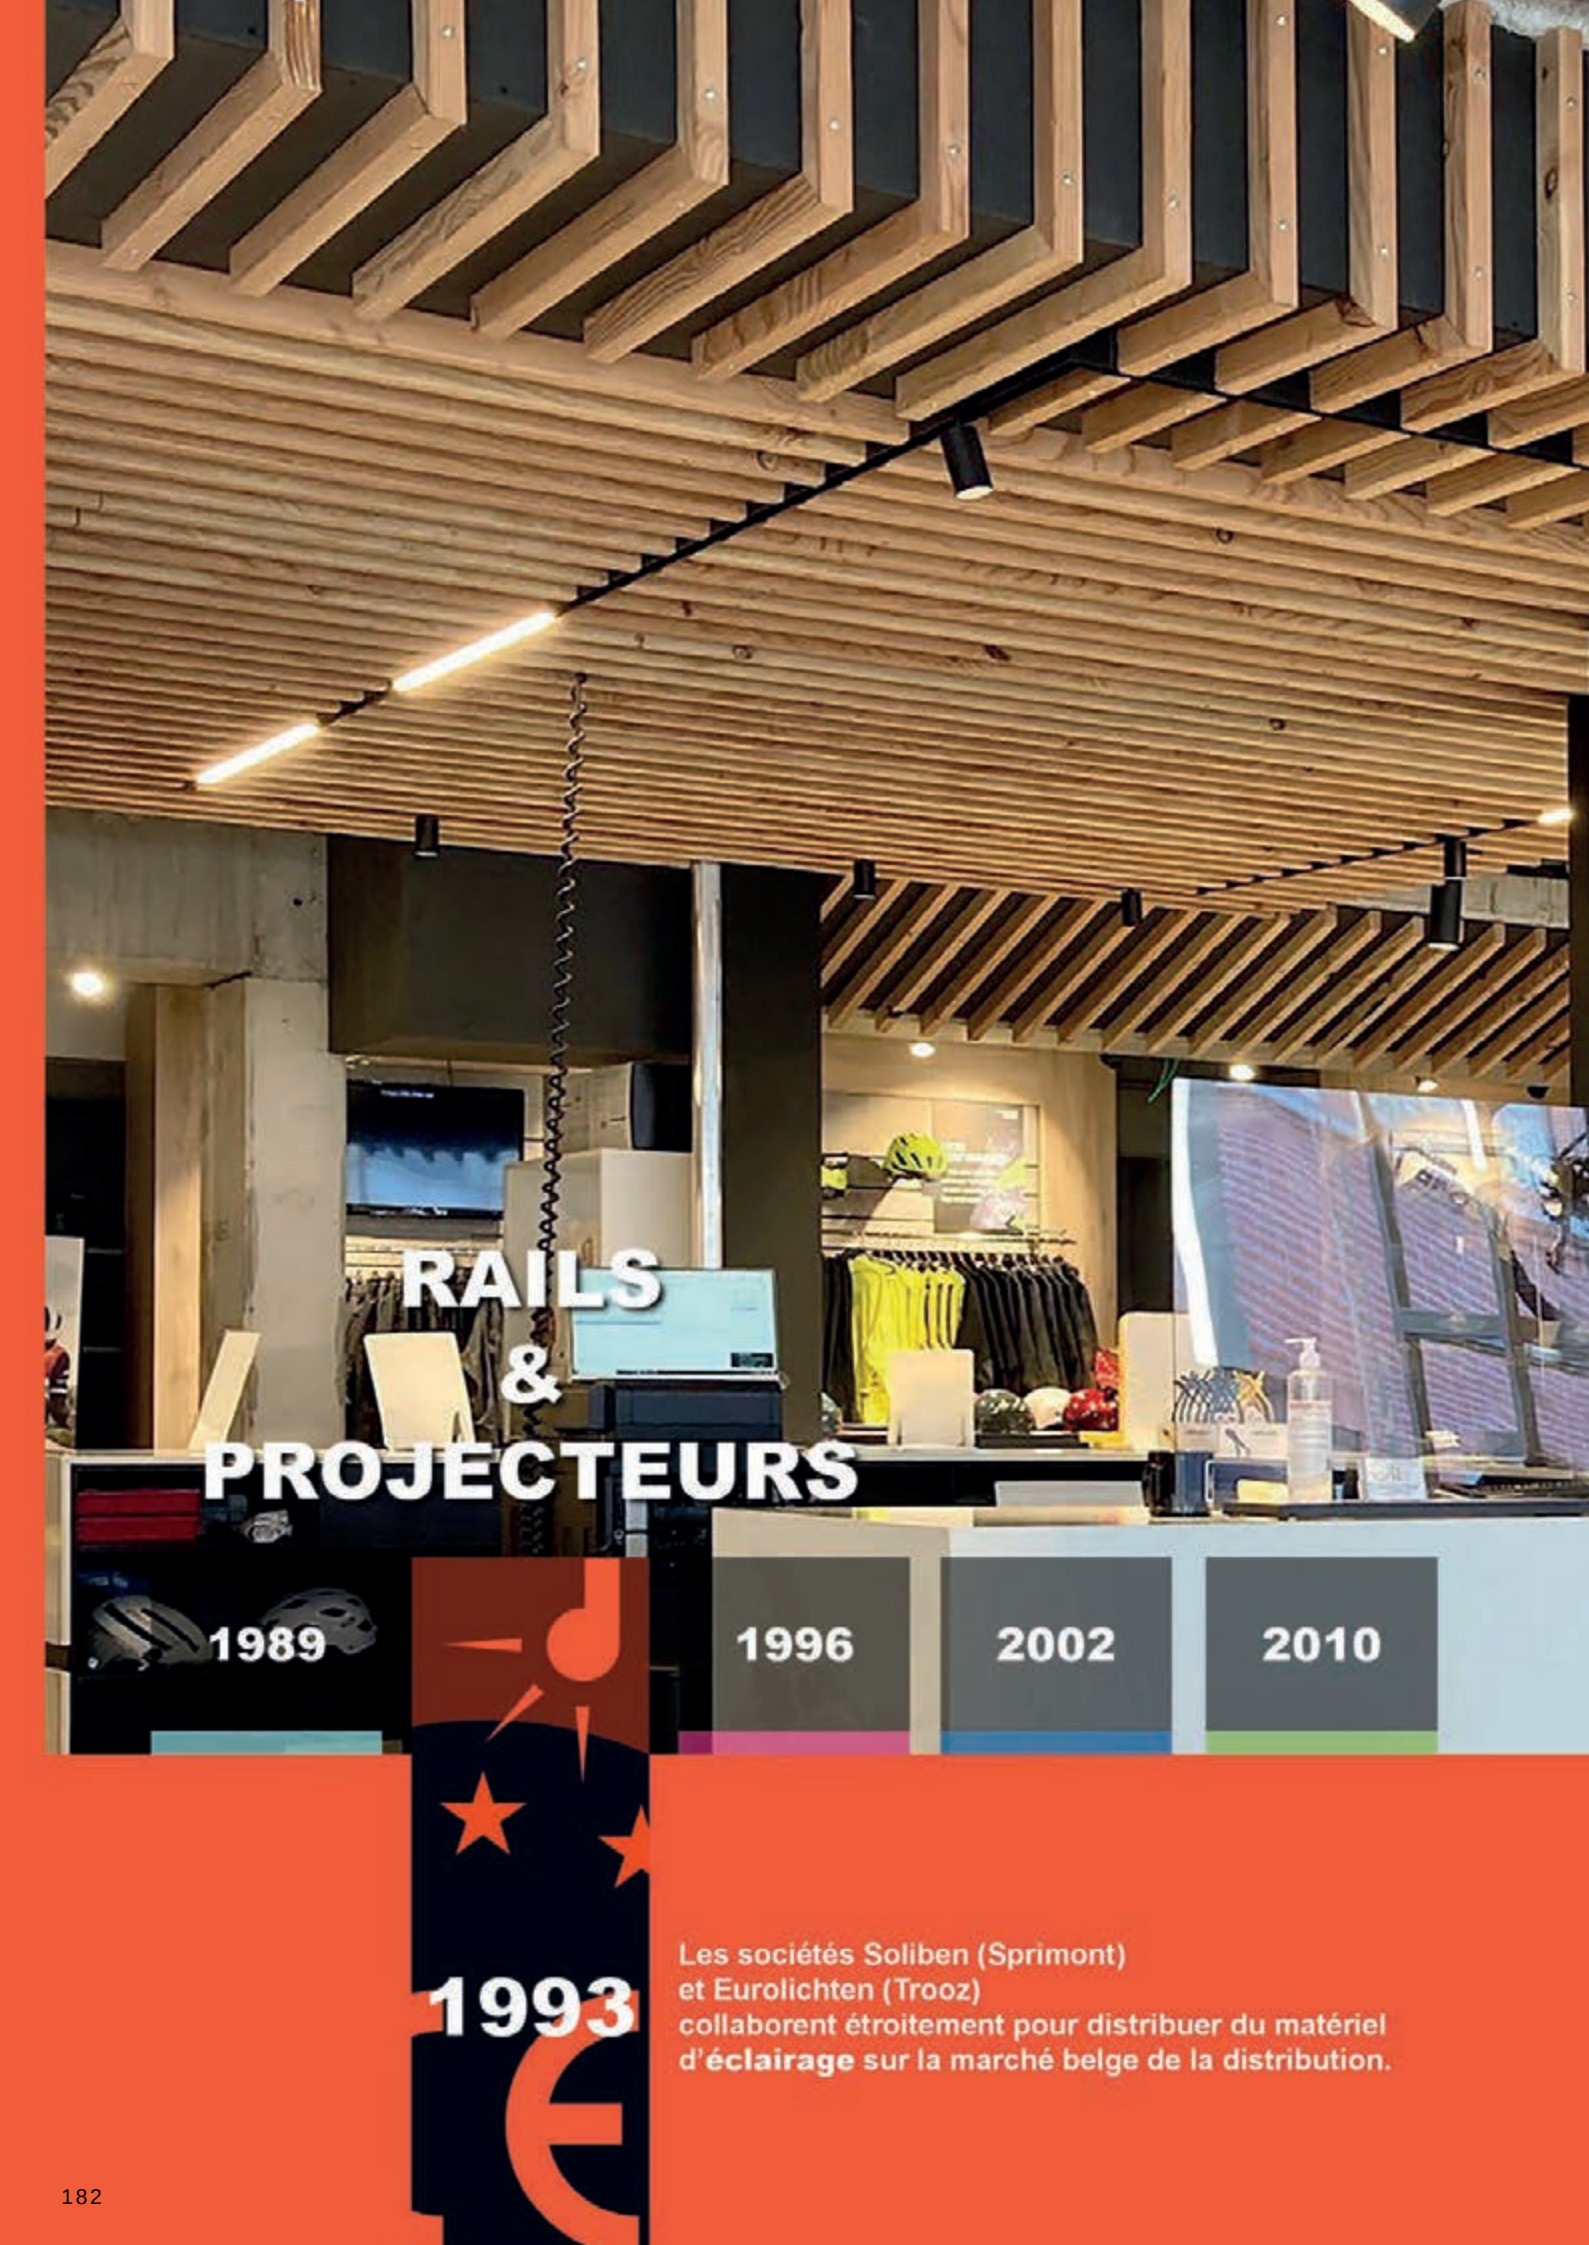

RAILS & PROJECTEURS

1989

1996

2002

2010

1993

Les sociétés Soliben (Sprimont)
et Eurolichten (Trooz)
collaborent étroitement pour distribuer du matériel
d'éclairage sur la marché belge de la distribution.



soliben
EUROCENTEN





RAILS & PROJECTEURS

ARCHITECTURAUX






TRACK 48VDC SURFACE



- Rail apparent 48Vdc.
- Convertisseur à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).
- Max. 20m et 400W en ligne continue.



TRACK 48VDC SURFACE	MATIÈRE	L (mm)	€
TR24005	NOIR MAT ALUMINIUM	1000	71,00
TR24105	NOIR MAT ALUMINIUM	2000	141,00
TR24205	NOIR MAT ALUMINIUM	3000	211,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
ALIMENTATION		

TR24605	NOIR MAT	ALIMENTATION + CABLE 150cm		37,00
---------	----------	----------------------------	---	-------

CONNECTEURS		
-------------	--	--

TR24805	METAL	CONNEXION MECANIQUE		7,00
---------	-------	---------------------	---	------

TR24705	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE		14,00
---------	----------	----------------------	--	-------

TR24305	NOIR MAT	CONNEXION L 90° PLAFOND AVEC TR24805		15,00
---------	----------	--------------------------------------	---	-------

TR24405	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR INT AVEC TR24805		15,00
---------	----------	--------------------------------------	---	-------

TR24505	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805		15,00
---------	----------	--------------------------------------	---	-------

TR24905	NOIR MAT	CONNEXION ELEC + CABLE POUR TR243/244/245 TR263/264/265		36,00
---------	----------	---	---	-------

TR36505	NOIR MAT	CONNEXION ELEC L 90° PLAFOND		35,00
---------	----------	------------------------------	---	-------

TR36605	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T GAUCHE PLAFOND		43,00
---------	----------	---------------------------------	---	-------

TR36705	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T DROITE PLAFOND		43,00
---------	----------	---------------------------------	---	-------

TR36805	NOIR MAT	CONNEXION ELEC X PLAFOND		46,00
---------	----------	--------------------------	---	-------


TR37205	NOIR MAT	CONNEXION ELEC DOUBLE 120° PLAFOND		37,00
---------	----------	------------------------------------	---	-------

TR37305	NOIR MAT	CONNEXION ELEC TRIPLE 120° PLAFOND		41,00
---------	----------	------------------------------------	---	-------


TR37405	NOIR MAT	CONNEXION MECANIQUE MULTIPLE PLAFOND		157,00
---------	----------	--------------------------------------	---	--------

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
CONVERTISSEURS				
TR25005	NOIR MAT	BOITIER + CABLE 150cm POUR DRIVER 90W		85,00
TR37505	NOIR MAT	CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER		444,00
CD144		CONVERTISSEUR 90W 48V		147,00
CD145		CONVERTISSEUR 180W 48V		171,00
CD146		CONVERTISSEUR 400W 48V		369,00
CONVERTISSEURS DIMMABLES				
CD165		CONVERTISSEUR 65W 48V DALI		360,00
CD166		CONVERTISSEUR 135W 48V DALI		422,00
ACCESSOIRE DE SUSPENSION				
TR25105	NOIR MAT	FILIN DE SUSPENSION 150cm		15,00
MOULURES				
TR25205	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 100cm		7,00
TR25305	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 200cm		10,00
TR25405	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 300cm		13,00
EMBOUT				
TR25505	NOIR MAT	EMBOUT DE FINITION		5,00

UTILISATION CONNECTEURS MÉCANIQUES

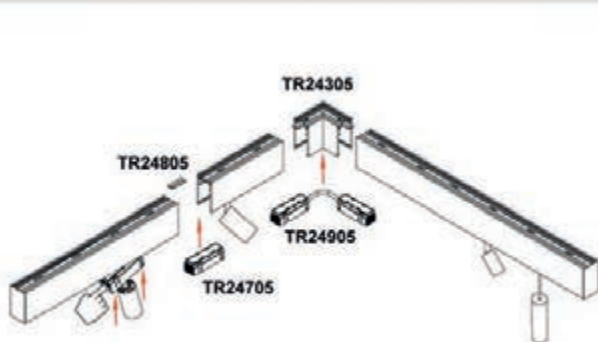

UTILISATION CONNECTEURS ÉLECTRIQUES POLARISÉS

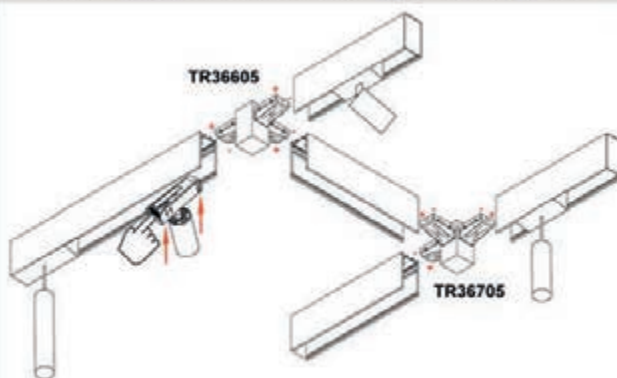




TRACK 48VDC RECESSED



- Rail encastré 48Vdc.
- Enduit de finition à réaliser.
- Convertisseur à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).
- Max. 20m et 400W en ligne continue.



TRACK 48VDC RECESSED	MATIÈRE	L (mm)	€
TR26005	NOIR MAT ALUMINIUM	1000	82,00
TR26105	NOIR MAT ALUMINIUM	2000	164,00
TR26205	NOIR MAT ALUMINIUM	3000	245,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
ALIMENTATION		

TR24605	NOIR MAT	ALIMENTATION + CABLE 150cm		37,00
---------	----------	----------------------------	---	-------

CONNECTEURS				
-------------	--	--	--	--

TR24805	METAL	CONNEXION MECANIQUE		7,00
---------	-------	---------------------	---	------

TR24705	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE		14,00
---------	----------	----------------------	--	-------

TR26305	NOIR MAT	CONNEXION L 90° PLAFOND AVEC TR24805		17,00
---------	----------	--------------------------------------	---	-------

TR26405	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR INT AVEC TR24805		17,00
---------	----------	--------------------------------------	---	-------

TR26505	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805		17,00
---------	----------	--------------------------------------	---	-------

TR24905	NOIR MAT	CONNEXION ELEC + CABLE POUR TR243/244/245 TR263/264/265		36,00
---------	----------	---	---	-------

CONVERTISSEURS				
----------------	--	--	--	--

TR25005	NOIR MAT	BOITIER + CABLE 150cm POUR DRIVER 90W		85,00
---------	----------	---------------------------------------	---	-------

TR37505	NOIR MAT	CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER		444,00
---------	----------	-------------------------------------	---	--------

CD144		CONVERTISSEUR 90W 48V		147,00
-------	--	-----------------------	---	--------

CD145		CONVERTISSEUR 180W 48V		171,00
-------	--	------------------------	---	--------

CD146		CONVERTISSEUR 400W 48V		369,00
-------	--	------------------------	---	--------

CD165		CONVERTISSEUR 65W 48V DALI		360,00
-------	--	----------------------------	---	--------


CONVERTISSEURS DIMMABLES				
--------------------------	--	--	--	--

CD165		CONVERTISSEUR 65W 48V DALI		360,00
-------	--	----------------------------	---	--------




ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
CONVERTISSEURS DIMMABLES				
CD166		CONVERTISSEUR 135W 48V DALI		422,00
EMBOUT				
TR25505	NOIR MAT	EMBOUT DE FINITION		5,00

UTILISATION CONNECTEURS MÉCANIQUES

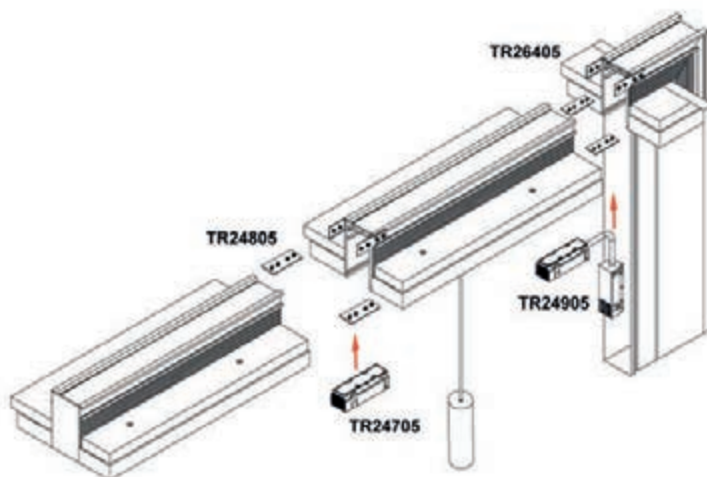

INSTALLATION AVANT LE MONTAGE DU FAUX PLAFOND

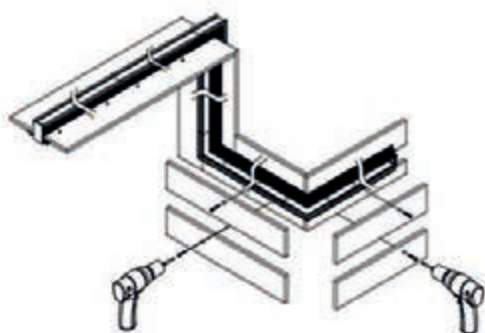

INSTALLATION FAUX PLAFOND EXISTANT

(uniquement en ligne continue)






CADIX



- Structure linéaire pour rail 48V.



CADIX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€	
NON DIMMABLE									
TR267SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	2700K	1280 Lm	777 Lm	407	114,00
TR267WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407	114,00
TR267NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407	114,00
TR268WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800	198,00
TR268NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800	198,00
DIMMABLE DALI									
TR267WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407	212,00
TR267NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407	212,00
TR268WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800	281,00
TR268NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800	281,00

ARRAS



- Structure linéaire pour rail 48V.
- Non dimmable.



ARRAS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€	
TR376WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3330 Lm	1249 Lm	1201	172,00
TR377WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	4330 Lm	1632 Lm	1599	230,00


LEGA D



- Structure linéaire pour rail 48V.
- Dimmable DALI.



LEGA D		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR364WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	23W	3000K	2850 Lm	1737 Lm	300,00
TR364NW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	23W	4000K	2950 Lm	1814 Lm	300,00

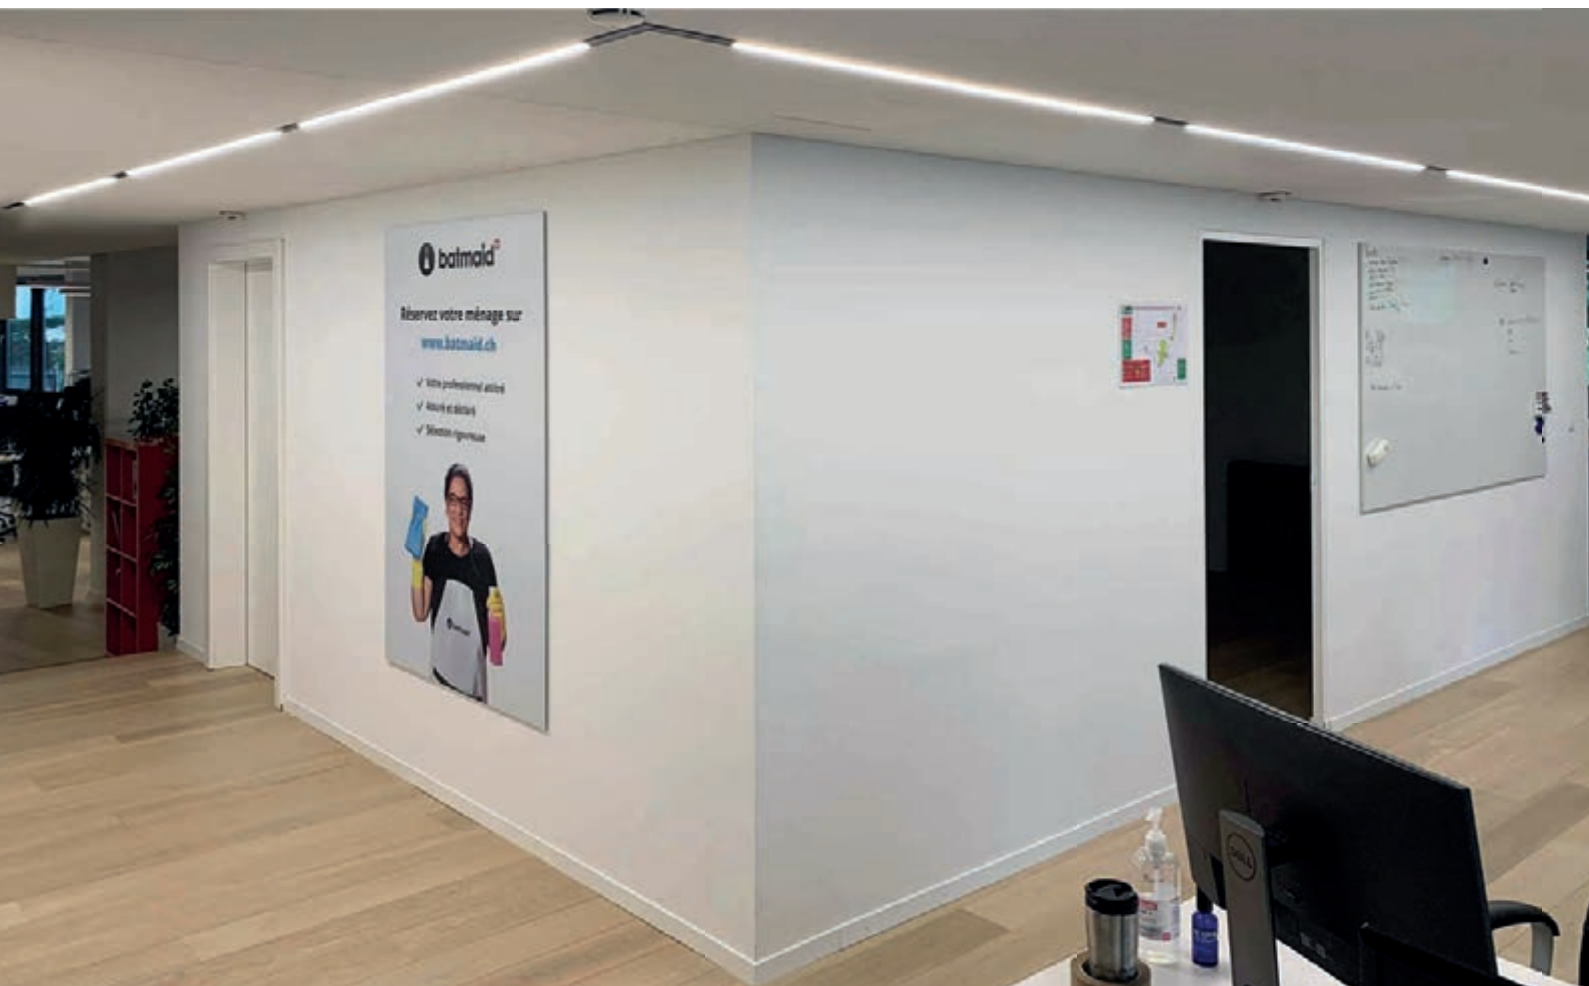



BERN



- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Réflecteur basse luminance.




BERN		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	L (mm)	€	
NON DIMMABLE										
TR281SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	1000 Lm	802 Lm	12°	205	141,00
TR281WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	832 Lm	12°	205	149,00
TR281NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	878 Lm	12°	205	149,00
TR280SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	1000 Lm	831 Lm	24°	205	141,00
TR280WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	865 Lm	24°	205	149,00
TR280NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	941 Lm	24°	205	149,00
TR279SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	1000 Lm	816 Lm	36°	205	149,00
TR279WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	849 Lm	36°	205	149,00
TR279NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	939 Lm	36°	205	149,00
TR378WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1475 Lm	12°	407	269,00
TR379WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1512 Lm	24°	407	269,00
TR380WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1510 Lm	36°	407	269,00
TR381WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	3710 Lm	3006 Lm	12°	812	468,00
TR382WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	3710 Lm	3021 Lm	24°	812	468,00
TR383WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	3710 Lm	3041 Lm	36°	812	468,00
DIMMABLE DALI										
TR281WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	832 Lm	12°	205	240,00
TR281NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	878 Lm	12°	205	240,00
TR280WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	865 Lm	24°	205	240,00
TR280NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	941 Lm	24°	205	240,00
TR279WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	849 Lm	36°	205	240,00
TR279NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	939 Lm	36°	205	240,00
TR378WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1475 Lm	12°	407	402,00
TR379WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1512 Lm	24°	407	402,00
TR380WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1510 Lm	36°	407	372,00
TR381WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2200 Lm	1745 Lm	12°	812	601,00
TR382WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2200 Lm	1803 Lm	24°	812	601,00
TR383WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2200 Lm	1772 Lm	36°	812	571,00






ONEX



- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Wall washer.

ONEX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
NON DIMMABLE								
TR283WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	526 Lm	171,00
TR283NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	594 Lm	171,00
DIMMABLE DALI								
TR283WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	526 Lm	259,00
TR283NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	594 Lm	259,00

VIGO



- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Réflecteur basse luminance.

VIGO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€	
NON DIMMABLE									
TR272WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°	216,00
TR272NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°	216,00
TR271WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°	216,00
TR271NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°	216,00
TR270WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°	216,00
TR270NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°	216,00
DIMMABLE DALI									
TR272WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°	289,00
TR272NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°	289,00
TR271WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°	289,00
TR271NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°	289,00
TR270WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°	289,00
TR270NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°	289,00








KARO 1



- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.



KARO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR360WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	1150 Lm	523 Lm	77,00
TR360NW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	4000K	1250 Lm	530 Lm	77,00

KARO 2




- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.




KARO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR361WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1750 Lm	1138 Lm	104,00
TR361NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1850 Lm	1146 Lm	104,00

KARO 3



- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.



KARO 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR362WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2114 Lm	128,00
TR362NW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3100 Lm	2221 Lm	128,00




NEW

LOOP 1



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.




LOOP 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR391WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	630 Lm	555 Lm	104,00

NEW

LOOP 2



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.



LOOP 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR392WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm	109,00
TR392WW13	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm	112,00
TR392WW14	NOIR MAT - CUIVRE MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm	112,00




NOIR MAT



NOIR MAT - LAITON MAT





NOIR MAT - CUIVRE MAT

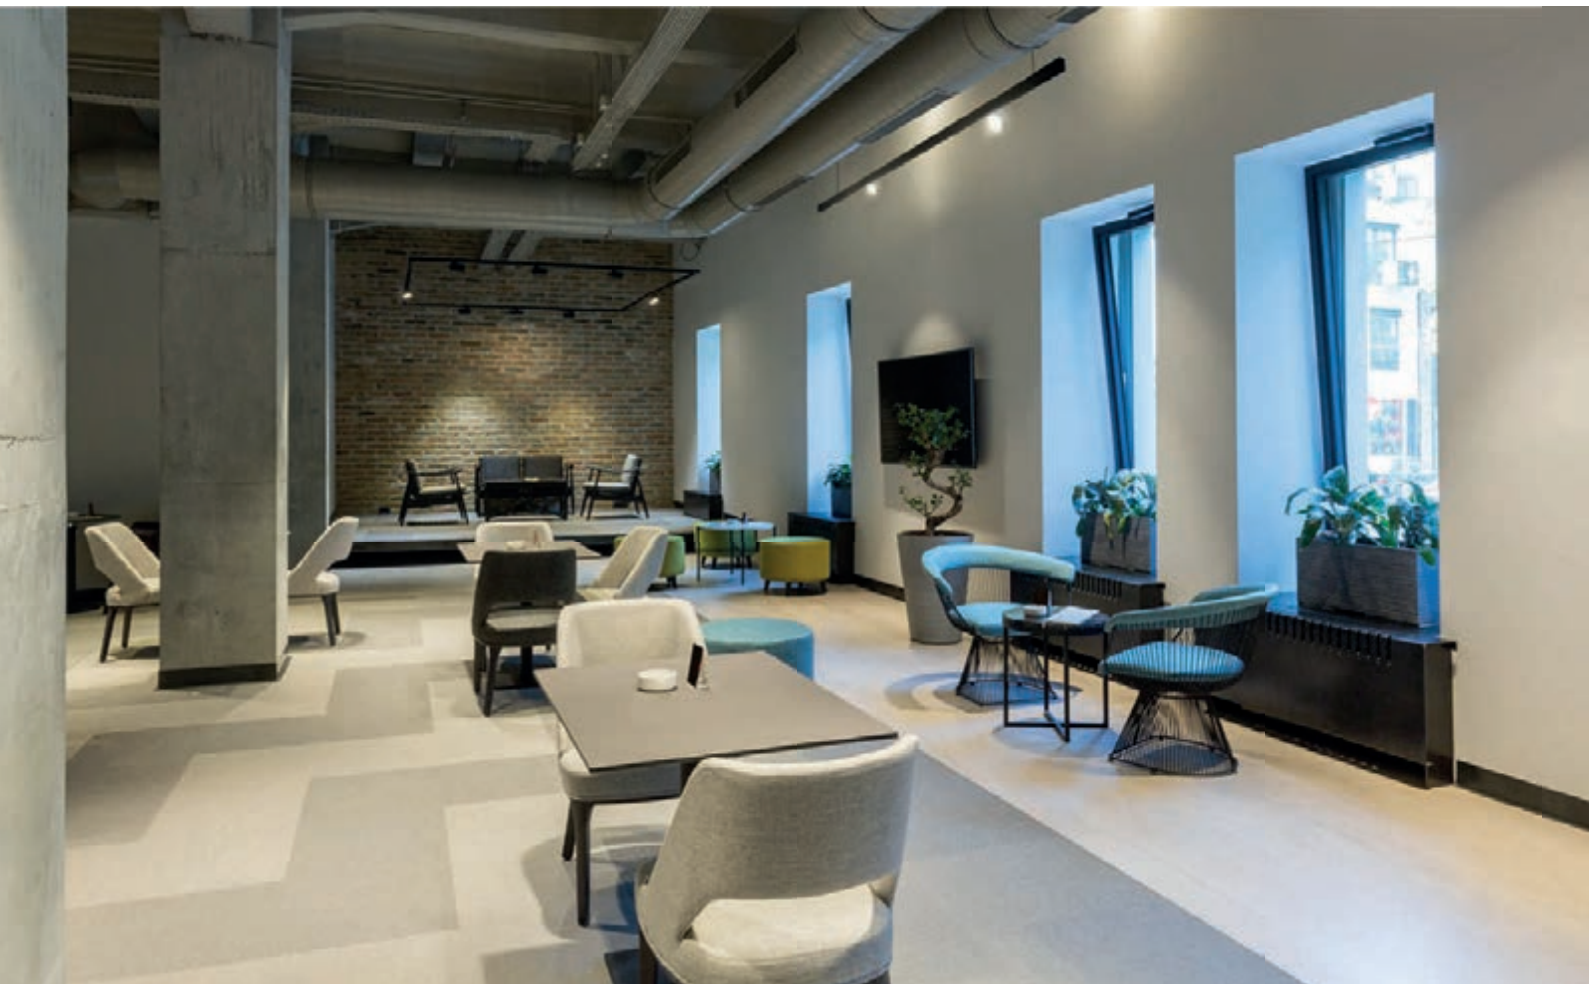





PARO 1



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.

PARO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
NON DIMMABLE								
TR286SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640 Lm	420 Lm	24° 54,00
TR286WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	466 Lm	24° 57,00
TR286NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	526 Lm	24° 57,00
TR285SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640 Lm	508 Lm	36° 73,00
TR285WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	522 Lm	36° 73,00
TR285NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	535 Lm	36° 73,00
TR284SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640 Lm	465 Lm	50° 54,00
TR284WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	50° 57,00
TR284NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	477 Lm	50° 57,00
DIMMABLE DALI								
TR286WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	466 Lm	24° 181,00
TR286NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	526 Lm	24° 181,00
TR285WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	522 Lm	36° 179,00
TR285NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	535 Lm	36° 179,00
TR284WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	50° 181,00
TR284NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	477 Lm	50° 181,00






PARO 2




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.



PARO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
NON DIMMABLE								
TR289SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250 Lm	943 Lm	15° 85,00
TR289WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1014 Lm	15° 89,00
TR289NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1090 Lm	15° 89,00
TR288SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250 Lm	984 Lm	30° 113,00
TR288WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1054 Lm	30° 113,00
TR288NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1120 Lm	30° 113,00
TR287SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250 Lm	974 Lm	50° 85,00
TR287WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1151 Lm	50° 89,00
TR287NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1198 Lm	50° 89,00
DIMMABLE DALI								
TR289WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1014 Lm	15° 217,00
TR289NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1090 Lm	15° 217,00
TR288WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1054 Lm	30° 211,00
TR288NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1120 Lm	30° 211,00
TR287WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1151 Lm	50° 217,00
TR287NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1198 Lm	50° 217,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR29005		NOIR	BAGUE	17,00
TR29105		NOIR	WALL WASHER	26,00
TR29337			BAGUE OPALINE	7,00
TR29437			DIFFUSEUR OPALIN	3,00
TR29537			FILTRE LAME DE LUMIERE	3,00
TR29605		NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE	3,00

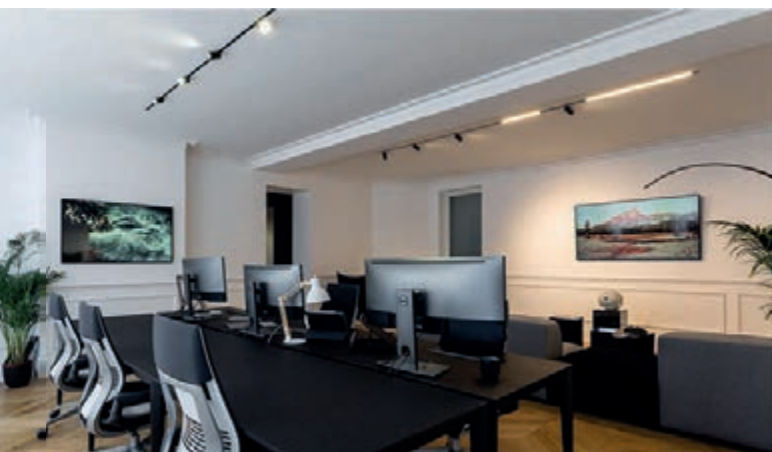




PARO 3



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.



PARO 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€	
NON DIMMABLE									
TR300WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	3820 Lm	2840 Lm	30°	195,00
TR300NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	4000K	4200 Lm	3100 Lm	30°	195,00
TR299WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	3820 Lm	2930 Lm	50°	155,00
TR299NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	4000K	4200 Lm	3215 Lm	50°	155,00
DIMMABLE DALI									
TR300WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000K	3400 Lm	2523 Lm	30°	277,00
TR300NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	4000K	3700 Lm	2871 Lm	30°	277,00
TR299WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000K	3400 Lm	2542 Lm	50°	289,00
TR299NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	4000K	3700 Lm	2925 Lm	50°	289,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR30105	 NOIR	BAGUE		30,00
TR30205	 NOIR	WALL WASHER		42,00
TR30337		BAGUE OPALINE		12,00
TR30437		DIFFUSEUR OPALIN		4,00
TR30537		FILTRE LAME DE LUMIERE		4,00
TR30605	 NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE		6,00





IRO 1



- Suspension pour rail 48V.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 1.50m.



IRO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
NON DIMMABLE								
TR311SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640 Lm	465 Lm	87,00
TR311WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	87,00
TR311NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	487 Lm	87,00
DIMMABLE DALI								
TR311WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	189,00
TR311NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	487 Lm	189,00





IRO 2



- Suspension pour rail 48V.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 1.50m.



IRO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
NON DIMMABLE								
TR312SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	2700K	1850 Lm	1200 Lm	122,00
TR312WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm	122,00
TR312NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm	122,00
DIMMABLE DALI								
TR312WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm	219,00
TR312NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm	219,00







RAILS & PROJECTEURS


1 ALLUMAGE





NEW

TRACK UNO



IP
20

230
V

- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 10kg maximum entre 2 points de fixation.
- La pièce de renfort TR41120 peut s'adapter aux kits de suspension TR41205 et TR41204.





TRACK UNO		MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€
TR40105	NOIR	ALUMINIUM	3680VA	2000	68,00
TR40104	BLANC	ALUMINIUM	3680VA	2000	68,00
TR40205	NOIR	ALUMINIUM	3680VA	3000	102,00
TR40204	BLANC	ALUMINIUM	3680VA	3000	102,00

ENTRAXES DE FIXATION



CHARGE SUPPORTÉE



MONOPHASE



VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.



- 1 ALIMENTATION DROITE
- 2 CONNEXION L 90° INTÉRIEURE
- 3 CONNEXION L 90° EXTÉRIEURE
- 4 CONNEXION L 20°-180° EXTÉRIEURE

TRACK UNO

ACCESSOIRES

	€		€
ALIMENTATION DROITE		ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10	
TR40305	6,00	TR41005	6,00
TR40304	6,00	TR41004	6,00
ALIMENTATION GAUCHE		PIECE DE RENFORT L:8cm	
TR40405	6,00	TR41120	9,00
TR40404	6,00	KIT SUSPENSION L:150cm	
ALIMENTATION CENTRALE		TR41205	20,00
TR40505	12,00	TR41204	20,00
TR40504	12,00	EMBOUT DE FINITION	
CONNEXION ELECTRIQUE		TR41305	1,00
TR40605	8,00	TR41304	1,00
TR40604	8,00	MOULURE DE FINITION L:200cm	
CONNEXION L 90° INTERIEURE		TR41405	17,00
TR40705	12,00	TR41404	17,00
TR40704	12,00	MOULURE DE FINITION L:300cm	
CONNEXION L 90° EXTERIEURE		TR41505	25,00
TR40805	12,00	TR41504	25,00
TR40804	12,00		
CONNEXION 20-180° INTERIEURE			
TR40905	22,00		
TR40904	22,00		
CONNEXION 20-180° EXTERIEURE			
TR42105	25,00		
TR42104	25,00		



NEW

JACK T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



JACK T		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
TR41605		NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	80,00
TR41613		NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	98,00
TR41606		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	98,00
TR41630		BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	80,00
TR41628		BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	98,00
TR41602		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	98,00



NOIR MAT



NOIR MAT - LAITON



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - LAITON



BLANC MAT - OR ROSE

NEW

JACK TP



- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



JACK TP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
TR41705		NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	86,00
TR41713		NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	103,00
TR41706		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	103,00
TR41730		BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	86,00
TR41728		BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	103,00
TR41702		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	103,00



NOIR MAT



NOIR MAT - LAITON



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - LAITON



BLANC MAT - OR ROSE

RAY

					
IP 20	IK 02	90°	350°	38°	2700K 3000K 4000K
					850°
					230 V

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
TR41805		NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700-3000-4000K	1405 Lm (4000K)	995 Lm (4000K)	87,00
TR41830		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700-3000-4000K	1405 Lm (4000K)	1015 Lm (4000K)	87,00



NOIR MAT

BLANC MAT





NEW


OKTO T GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.



OKTO T GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR41905	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00
TR41908	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	53,00
TR41906	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	53,00
TR41930	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00
TR41949	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	53,00
TR41902	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	53,00

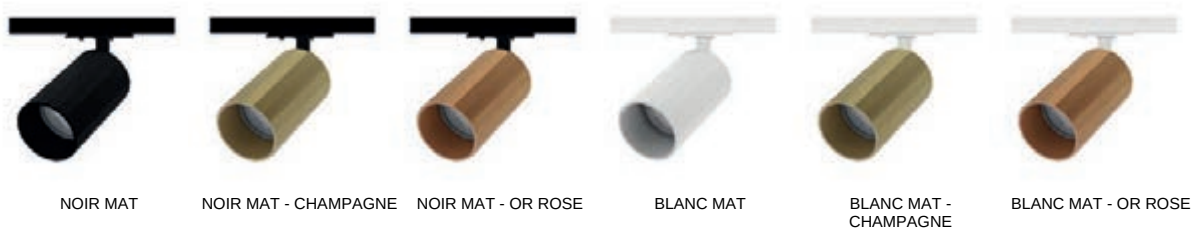

NOIR MAT

NOIR MAT - CHAMPAGNE

NOIR MAT - OR ROSE

BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNE

BLANC MAT - OR ROSE





NEW

OKTO TP GU10



- Suspension décorative.
 - Adaptateur pour Track UNO.
 - Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
- Coloris 05 - 08 - 06 : câble noir.
Coloris 30 - 49 - 02 : câble blanc.




OKTO TP GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR42005	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	68,00
TR42008	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	72,00
TR42006	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	72,00
TR42030	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	68,00
TR42049	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	72,00
TR42002	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	72,00






TRACK MONO MINI MAIN





- Rail apparent.
- Tension secteur 230/250V.
Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 4kg/m.
Pour une charge de 7kg, la distance entre les fixations doit être ramenée à 500mm.




TRACK MONO MINI MAIN		MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€
TR13330	■ NOIR	ALUMINIUM	3680VA	2000	79,00
TR13331	■ BLANC	ALUMINIUM	3680VA	2000	79,00
TR13342	■ METAL	ALUMINIUM	3680VA	2000	79,00
TR13430	■ NOIR	ALUMINIUM	3680VA	3000	114,00
TR13431	■ BLANC	ALUMINIUM	3680VA	3000	114,00
TR13442	■ METAL	ALUMINIUM	3680VA	3000	114,00

CHARGE POIDS D'INSTALLATION

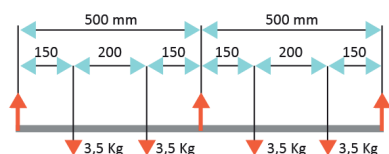

MONOPHASE



TRACK MONO MINI MAIN

ACCESSOIRES

ALIMENTATION		€
TR13520		17,00
TR13530		17,00
TR13531		17,00
ALIMENTATION CENTRALE		
TR13620		31,00
TR13630		31,00
TR13631		31,00
CONNEXION ELECTRIQUE		
TR13730		17,00
TR13731		17,00
CONNEXION MECANIQUE		
TR13931		9,00
CONNEXION L 90°		
TR14020		34,00
TR14030		34,00
TR14031		34,00
CONNEXION SOUPLE		
TR14130		46,00
TR14131		46,00
ADAPTATEUR 6A 5KG		
TR14220		14,00
TR14230		13,00
TR14231		13,00
KIT FIXATION PLAFOND		€
TR14330		7,00
TR14331		7,00
KIT SUSPENSION L:200cm		
TR14430		8,00
TR14431		8,00
EMBOUT DE FINITION		
TR14520		2,00
TR14530		2,00
TR14531		2,00





JIMY 1 MONO



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track MONO MINI MAIN.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



JIMY 1 MONO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR136SW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	2700K	750 Lm	650 Lm	85,00
TR136SW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	2700K	750 Lm	650 Lm	85,00
TR136WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	732 Lm	85,00
TR136WW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	732 Lm	85,00
TR136WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	732 Lm	85,00
TR136NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	850 Lm	779 Lm	85,00
TR136NW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	850 Lm	779 Lm	85,00
TR136NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	850 Lm	779 Lm	85,00



NOIR


BLANC

ARGENT





MINI PERFETTO T MONO



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track MONO MINI MAIN.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- La référence SU15247 est nécessaire pour l'utilisation de l'accessoire SU15205.

MINI PERFETTO T MONO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR351WW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1470 Lm	1221 Lm	290,00
TR351WW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1470 Lm	1221 Lm	290,00
TR351NW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1500 Lm	1247 Lm	290,00
TR351NW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1500 Lm	1247 Lm	290,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
SU15231	■	BLANC	OPTIQUE 55°	19,00
SU15200	■	DORE	BAGUE	28,00
SU15247	■	TRANSPARENT	VERRE CLAIR	12,00
SU15205	■	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE	19,00



MINI PERFETTO
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 253

MINI PERFETTO T
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 248



NOIR

BLANC






ALYX T MONO



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track MONO MINI MAIN.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ALYX T MONO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR137WW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	4600 Lm	3990 Lm	24°	233,00
TR137WW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	3250 Lm	2501 Lm	24°	233,00
TR137NW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	28W	4000K	4600 Lm	3990 Lm	24°	233,00
TR137NW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	28W	4000K	4600 Lm	3990 Lm	24°	233,00
TR138WW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	4600 Lm	4105 Lm	36°	233,00
TR138WW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	3250 Lm	2437 Lm	36°	233,00
TR138NW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	28W	4000K	4600 Lm	4035 Lm	36°	233,00
TR138NW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	28W	4000K	4600 Lm	4035 Lm	36°	233,00

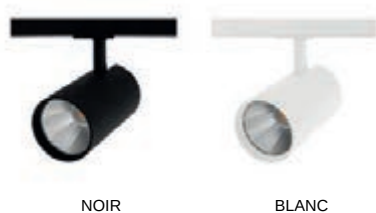

NOIR

BLANC








RAILS & PROJECTEURS

3 ALLUMAGES




TRACK III SURFACE




- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit. Ce qui correspond à $3 \times 3680\text{VA} = 11040\text{VA}$.
- Un rail peut supporter une charge de 6kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation ou une charge de 3kg/0.20m avec une distance max de 2.00m entre les points de fixation.

TRACK III SURFACE		MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€
TR22030	■ NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	31,00
TR22031	■ BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	31,00
TR22130	■ NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	65,00
TR22131	■ BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	62,00
TR22230	■ NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	93,00
TR22231	■ BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	93,00


CHARGE POIDS D'INSTALLATION

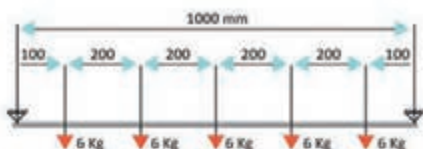

TRIPHASE




MONOPHASE



VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

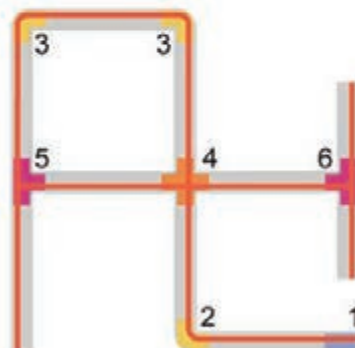

- 1 ALIMENTATION DROITE
- 2 CONNEXION L 90° INTÉRIEURE
- 3 CONNEXION L 90° EXTÉRIEURE
- 4 CONNEXION EN CROIX
- 5 CONNEXION T DROITE
- 6 CONNEXION T GAUCHE

TRACK III SURFACE

ACCESSOIRES

ALIMENTATION DROITE		€
TR22330		16,00
TR22331		15,00
ALIMENTATION GAUCHE		
TR22430		15,00
TR22431		15,00
ALIMENTATION CENTRALE		
TR22530		27,00
TR22531		27,00
CONNEXION ELECTRIQUE		
TR22630		9,00
TR22631		9,00
CONNEXION MECANIQUE		
TR22730		5,00
TR22731		5,00
CONNEXION L 90° INTERIEURE		
TR22830		27,00
TR22831		27,00
CONNEXION L 90° EXTERIEURE		
TR22930		27,00
TR22931		28,00
CONNEXION EN CROIX		
TR23030		46,00
TR23031		46,00
CONNEXION T DROITE		€
TR23130		39,00
TR23131		39,00
CONNEXION T GAUCHE		
TR23230		39,00
TR23231		39,00
CONNEXION ELECT. SOUPLE		
TR36030		49,00
TR36031		49,00
ADAPTATEUR MECANIQUE		
TR23330		12,00
TR23331		12,00
ADAPTATEUR 10A MAX 5KG		
TR23430		11,00
TR23431		11,00
CROCHET DE SUSPENSION		
TR24030		2,00
TR24031		2,00
KIT FIXATION PLAFOND		
TR23530		5,00
TR23531		5,00
KIT SUSPENSION L:500cm		
TR23630		21,00
TR23631		20,00
PIECE DE RENFORT L:18cm		€
TR23930		10,00
TR23931		10,00
EMBOUT DE FINITION		
TR23730		2,00
TR23731		2,00
MOULURE DE FINITION L:300cm		
TR23830		6,00
TR23831		6,00
BASE APPARENTE		
TR24130		28,00
TR24131		28,00






JIMY 2



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



JIMY 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR131SW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	2700K	750 Lm	650 Lm	87,00
TR131SW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	2700K	750 Lm	650 Lm	87,00
TR131WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	732 Lm	87,00
TR131WW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	732 Lm	87,00
TR131WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	732 Lm	87,00
TR131NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	850 Lm	779 Lm	87,00
TR131NW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	850 Lm	779 Lm	87,00
TR131NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	850 Lm	779 Lm	87,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		28,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		28,00




TRACK III SURFACE
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NOIR

BLANC

ARGENT

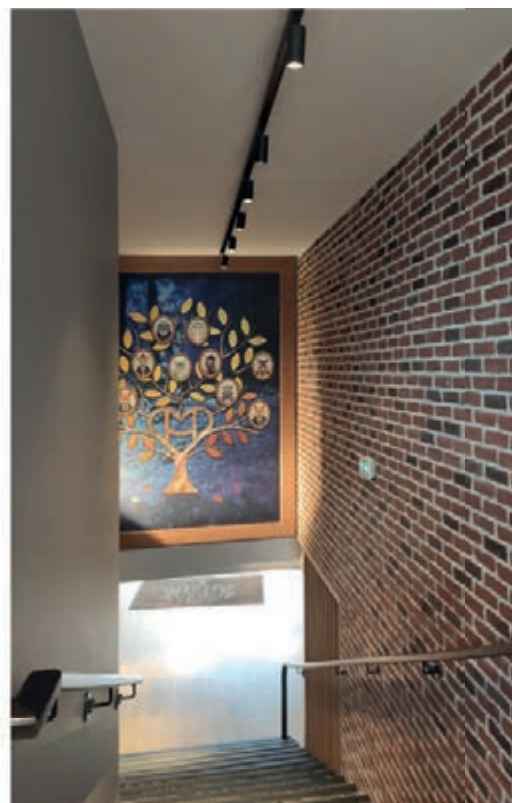




HALO



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



HALO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR153WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°	132,00
TR153WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°	132,00
TR153NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°	132,00
TR153NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°	132,00
TR152WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°	132,00
TR152WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°	132,00
TR152NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°	132,00
TR152NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°	132,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		28,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		28,00



TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NOIR

BLANC








HELLO 1 D



- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.



HELLO 1 D		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR389WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1300 Lm	825 Lm	125,00
TR389WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1300 Lm	825 Lm	125,00



NOIR MAT

BLANC MAT




TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222

HELLO 2 D



- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.



HELLO 2 D		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR390WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	2160 Lm	1740 Lm	174,00
TR390WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	2160 Lm	1740 Lm	174,00



NOIR MAT

BLANC MAT




TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



OSIS 1



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil (TR370).
- TR384 avec adaptateur compatible avec l'application CASAMBI.

OSIS 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
NON DIMMABLE								
TR370WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2600 Lm	1783 Lm	100,00
TR370WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2600 Lm	2002 Lm	100,00
TR370NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2700 Lm	1791 Lm	100,00
TR370NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2700 Lm	2086 Lm	100,00
COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION CASAMBI								
TR384WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2600 Lm	1783 Lm	285,00
TR384WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2600 Lm	2002 Lm	285,00
TR384NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2700 Lm	1791 Lm	285,00
TR384NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2700 Lm	2086 Lm	285,00



NOIR MAT

BLANC MAT




TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222






OSIS 2



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



OSIS 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
TR371WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	4400 Lm	2360 Lm	126,00
TR371WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	4400 Lm	2985 Lm	126,00
TR371NW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	4700 Lm	2840 Lm	126,00
TR371NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	4700 Lm	3617 Lm	126,00

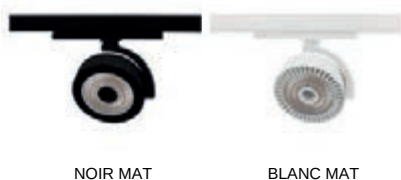

TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NEW

FOCUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Faisceau ajustable de 15° à 35° (TR393), ou de 35° à 60° (TR394).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



FOCUS	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
15-35°							
TR39305	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35° 198,00
TR39330	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35° 198,00
35-60°							
TR39405	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60° 198,00
TR39430	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60° 198,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE



TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NOIR MAT

BLANC MAT



LIMA 1 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



LIMA 1 PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR39505	 NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2550 Lm (4000K)	1760 Lm (4000K)	40°	143,00
TR39530	 BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2550 Lm (4000K)	1920 Lm (4000K)	40°	143,00
TR39605	 NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2550 Lm (4000K)	1760 Lm (4000K)	60°	143,00
TR39630	 BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2550 Lm (4000K)	1920 Lm (4000K)	60°	143,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
TR32105	NOIR GRILLE NID D'ABEILLE DIA.71mm	5,00
TR32432	VERRE ALIMENTATION DIA.71mm	25,00
TR32756	VERRE ALIMENTATION DIA.71mm	25,00
TR33058	FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.71mm	4,00
TR38505	NOIR MAT VOLET COUPE FLUX DIA.71mm	18,00
TR38530	BLANC MAT VOLET COUPE FLUX DIA.71mm	18,00
TR24130	NOIR BASE APPARENTE	28,00
TR24131	BLANC BASE APPARENTE	28,00



TRACK III SURFACE
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NOIR MAT

BLANC MAT





NEW

LIMA 2 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



LIMA 2 PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€	
TR39705		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2335 Lm (4000K)	40°	162,00
TR39730		BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2675 Lm (4000K)	40°	162,00
TR39805		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2545 Lm (4000K)	60°	162,00
TR39830		BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2685 Lm (4000K)	60°	162,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR32205	■	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.83mm	6,00
TR32532	■		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm	26,00
TR32856	■		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm	26,00
TR33158	■		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.83mm	4,00
TR38605	■	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm	20,00
TR38630	■	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm	20,00
TR24130		NOIR	BASE APPARENTE	28,00
TR24131		BLANC	BASE APPARENTE	28,00




TRACK III SURFACE
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NOIR MAT



BLANC MAT

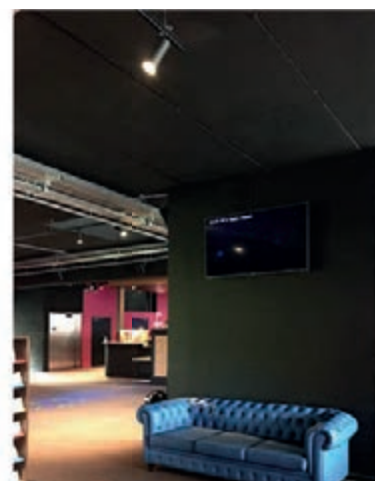

LIMA 3 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



LIMA 3 PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR39905	NOIR MAT	ALUMINIUM	55W	2700-3000-4000K	4925 Lm (4000K)	3625 Lm (4000K)	40°	199,00
TR39930	BLANC MAT	ALUMINIUM	55W	2700-3000-4000K	4925 Lm (4000K)	3960 Lm (4000K)	40°	199,00
TR40005	NOIR MAT	ALUMINIUM	55W	2700-3000-4000K	4925 Lm (4000K)	3615 Lm (4000K)	60°	199,00
TR40030	BLANC MAT	ALUMINIUM	55W	2700-3000-4000K	4925 Lm (4000K)	3875 Lm (4000K)	60°	199,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION	€
TR32305	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.100mm	7,00
TR32632		VERRE ALIMENTATION DIA.100mm	29,00
TR32956		VERRE ALIMENTATION DIA.100mm	29,00
TR33258		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.100mm	5,00
TR38705	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100mm	22,00
TR38730	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100mm	22,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE	28,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE	28,00



TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NOIR MAT

BLANC MAT






LIMA



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

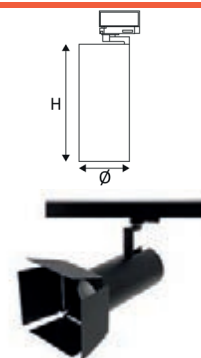

LIMA		MATIERE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	Ø (mm)	H (mm)	€	
25W											
TR315WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2250 Lm	2163 Lm	12°	71	185	139,00
TR315WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2250 Lm	2163 Lm	12°	71	185	139,00
TR315NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2350 Lm	2187 Lm	12°	71	185	139,00
TR315NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2350 Lm	2187 Lm	12°	71	185	139,00
25W											
TR229WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2250 Lm	2080 Lm	40°	71	185	136,00
TR229WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2250 Lm	2080 Lm	40°	71	185	136,00
TR229NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2350 Lm	2148 Lm	40°	71	185	136,00
TR229NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2350 Lm	2148 Lm	40°	71	185	136,00
25W											
TR318WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2250 Lm	1820 Lm	60°	71	185	139,00
TR318WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2250 Lm	1820 Lm	60°	71	185	139,00
TR318NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2350 Lm	1843 Lm	60°	71	185	139,00
TR318NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2350 Lm	1843 Lm	60°	71	185	139,00
35W											
TR316WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	3000K	3000 Lm	2894 Lm	12°	83	188	155,00
TR316WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	3000K	3000 Lm	2894 Lm	12°	83	188	155,00
TR316NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	4000K	3100 Lm	2906 Lm	12°	83	188	155,00
TR316NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	4000K	3100 Lm	2906 Lm	12°	83	188	155,00
35W											
TR230WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	3000K	3000 Lm	2774 Lm	40°	83	188	152,00
TR230WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	3000K	3000 Lm	2774 Lm	40°	83	188	152,00
TR230NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	4000K	3100 Lm	2850 Lm	40°	83	188	152,00
TR230NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	4000K	3100 Lm	2850 Lm	40°	83	188	152,00
35W											
TR319WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	3000K	3000 Lm	2436 Lm	60°	83	188	155,00
TR319WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	3000K	3000 Lm	2436 Lm	60°	83	188	155,00
TR319NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	4000K	3100 Lm	2483 Lm	60°	83	188	155,00
TR319NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	35W	4000K	3100 Lm	2483 Lm	60°	83	188	155,00
50W											
TR317WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	4800 Lm	4403 Lm	12°	100	220	195,00
TR317WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	4800 Lm	4403 Lm	12°	100	220	195,00
TR317NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	5000 Lm	4881 Lm	12°	100	220	195,00
TR317NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	5000 Lm	4881 Lm	12°	100	220	195,00
50W											
TR231WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	4800 Lm	4139 Lm	40°	100	220	192,00
TR231WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	4800 Lm	4139 Lm	40°	100	220	192,00
TR231NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	5000 Lm	4613 Lm	40°	100	220	192,00
TR231NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	5000 Lm	4613 Lm	40°	100	220	192,00
50W											
TR320WW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	4800 Lm	3651 Lm	60°	100	220	195,00
TR320WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	4800 Lm	3651 Lm	60°	100	220	195,00
TR320NW05	■	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	5000 Lm	4160 Lm	60°	100	220	195,00
TR320NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	5000 Lm	4160 Lm	60°	100	220	195,00



NOIR MAT

BLANC MAT



TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



LIMA

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		28,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		28,00
LIMA 25W				
TR32105	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.71mm		5,00
TR32432		VERRE ALIMENTATION DIA.71mm		25,00
TR32756		VERRE ALIMENTATION DIA.71mm		25,00
TR33058		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.71mm		4,00
TR38505	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71mm		18,00
TR38530	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71mm		18,00
LIMA 35W				
TR32205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.83mm		6,00
TR32532		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm		26,00
TR32856		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm		26,00
TR33158		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.83mm		4,00
TR38605	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm		20,00
TR38630	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm		20,00
LIMA 50W				
TR32305	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.100mm		7,00
TR32632		VERRE ALIMENTATION DIA.100mm		29,00
TR32956		VERRE ALIMENTATION DIA.100mm		29,00
TR33258		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.100mm		5,00
TR38705	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100mm		22,00
TR38730	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100mm		22,00



LINEA 1



- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LINEA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR357WW05	NOIR	ALUMINIUM	30W	3000K	3750 lm	3188 Lm	223,00
TR357WW30	BLANC	ALUMINIUM	30W	3000K	3750 lm	3188 Lm	223,00
TR357NW05	NOIR	ALUMINIUM	30W	4000K	3900 Lm	3269 Lm	223,00
TR357NW30	BLANC	ALUMINIUM	30W	4000K	3900 Lm	3269 Lm	223,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION	€
TR38805	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE 665X35mm	5,00



TRACK III SURFACE
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NOIR



BLANC





LINEA 2



- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LINEA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR358WW05	NOIR	ALUMINIUM	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm	336,00
TR358WW30	BLANC	ALUMINIUM	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm	336,00
TR358NW05	NOIR	ALUMINIUM	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm	336,00
TR358NW30	BLANC	ALUMINIUM	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm	336,00



NOIR

BLANC



TRACK III SURFACE

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222




YERA GU10



IP 20	IK 02	85°	355°	650°	230 V
----------	----------	-----	------	------	----------

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



YERA GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR35905	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16	13W	48,00
TR35930	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16	13W	48,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		28,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		28,00



TRACK III SURFACE
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222



NOIR MAT

BLANC MAT








TRACK III SQUARE




IP 20 850° 230 V

- Rail apparent.
- Tension secteur 230/250V.
Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit. Ce qui correspond à $3 \times 3680\text{VA} = 11040\text{VA}$.
- Un rail peut supporter une charge de 2kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation. Pour une charge de 5kg/0.20m, la distance doit être ramenée à 0.50m.




TRACK III SQUARE		MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€	
TR18130		NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	50,00
TR18131		BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	50,00
TR18142		METAL	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	50,00
TR18230		NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	100,00
TR18231		BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	100,00
TR18242		METAL	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	100,00
TR18330		NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	148,00
TR18331		BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	148,00
TR18342		METAL	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	148,00
TR18430		NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	4000	204,00
TR18431		BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	4000	204,00
TR18442		METAL	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	4000	204,00


CHARGE POIDS D'INSTALLATION

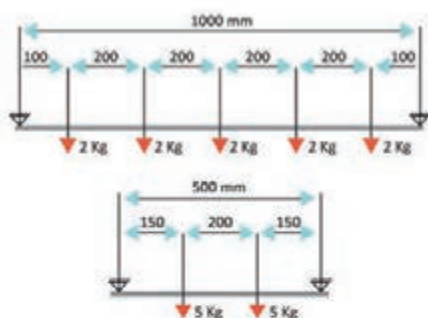

TRIPHASE




MONOPHASE



VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

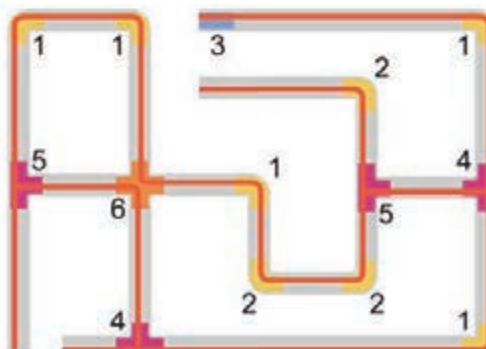

- 1 CONNEXION L 90° EXTÉRIEURE
- 2 CONNEXION L 90° INTÉRIEURE
- 3 ALIMENTATION GAUCHE
- 4 CONNEXION T GAUCHE
- 5 CONNEXION T DROITE
- 6 CONNEXION EN CROIX

TRACK III SQUARE

ACCESSOIRES

ALIMENTATION DROITE

TR18520		21,00
TR18530		21,00
TR18531		21,00

ALIMENTATION GAUCHE

TR18620		21,00
TR18630		21,00
TR18631		21,00

ALIMENTATION CENTRALE

TR18720		40,00
TR18730		40,00
TR18731		40,00

CONNEXION ELECTRIQUE

TR16430		15,00
TR16431		15,00

CONNEXION MECANIQUE

TR18830		9,00
TR18831		9,00

CONNEXION L 90° INTERIEURE

TR18920		44,00
TR18930		44,00
TR18931		44,00

CONNEXION L 90° EXTERIEURE

TR19020		44,00
---------	--	-------

CONNEXION L 90° EXTERIEURE

TR19030		44,00
TR19031		44,00

CONNEXION EN CROIX

TR19130		87,00
TR19131		87,00

CONNEXION T DROITE

TR19220		67,00
TR19230		67,00
TR19231		67,00

CONNEXION T GAUCHE

TR19320		67,00
TR19330		67,00
TR19331		67,00

CONNEXION ELECT. SOUPLE

TR19420		54,00
TR19430		54,00
TR19431		54,00

ADAPTATEUR MECANIQUE

TR17230		11,00
TR17231		11,00
TR17252		10,00

ADAPTATEUR 6A MAX 10KG

TR17320		25,00
---------	--	-------

ADAPTATEUR 6A MAX 10KG

TR17330		25,00
TR17331		25,00

KIT FIXATION PLAFOND

TR17400		10,00
---------	--	-------

PIECE DE RENFORT L:12cm

TR17500		9,00
---------	--	------

KIT SUSPENSION L:200cm

TR17630		8,00
TR17631		8,00
TR17730		13,00
TR17731		13,00

KIT SUSP. TIGE L:100cm NON REGLABLE

TR17800		62,00
---------	--	-------

EMBOUIT DE FINITION

TR19520		2,00
TR19530		2,00
TR19531		2,00

MOULURE DE FINITION


TR18030		6,00
TR18031		6,00



TRACK III ROUND




- Rail apparent.
- Tension secteur 230/250V.
Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit. Ce qui correspond à $3 \times 3680\text{VA} = 11040\text{VA}$.
- Un rail peut supporter une charge de 2kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation. Pour une charge de 5kg/0.20m, la distance doit être ramenée à 0.50m.




TRACK III ROUND		MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€
TR15730	■ NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	57,00
TR15731	■ BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	57,00
TR15830	■ NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	110,00
TR15831	■ BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	110,00
TR15930	■ NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	164,00
TR15931	■ BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	164,00
TR16030	■ NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	4000	207,00
TR16031	■ BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	4000	207,00


CHARGE POIDS D'INSTALLATION

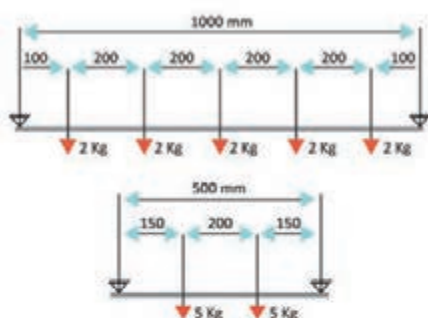

TRIPHASE




MONOPHASE



VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

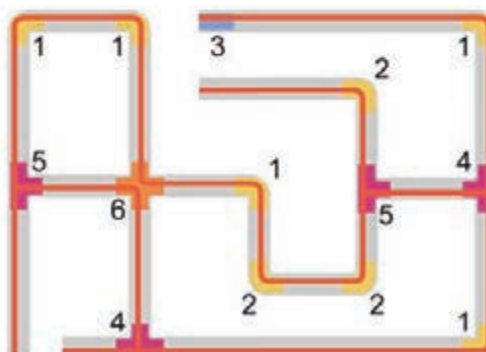

- 1 CONNEXION L 90° EXTÉRIEURE
- 2 CONNEXION L 90° INTÉRIEURE
- 3 ALIMENTATION GAUCHE
- 4 CONNEXION T GAUCHE
- 5 CONNEXION T DROITE
- 6 CONNEXION EN CROIX




TRACK III ROUND

ACCESSOIRES

ALIMENTATION DROITE		€
TR16130		25,00
TR16131		25,00
ALIMENTATION GAUCHE		
TR16230		25,00
TR16231		25,00
ALIMENTATION CENTRALE		
TR16330		45,00
TR16331		45,00
CONNEXION ELECTRIQUE		
TR16430		15,00
TR16431		15,00
CONNEXION MECANIQUE		
TR16530		9,00
TR16531		9,00
CONNEXION L 90° INTERIEURE		
TR16630		49,00
TR16631		49,00
CONNEXION L 90° EXTERIEURE		
TR16730		49,00
TR16731		49,00
CONNEXION EN CROIX		
TR16830		97,00
TR16831		97,00
CONNEXION T DROITE		€
TR16930		76,00
TR16931		76,00
CONNEXION T GAUCHE		
TR17030		76,00
TR17031		76,00
CONNEXION ELECT. SOUPLE		
TR17130		61,00
TR17131		61,00
ADAPTATEUR MECANIQUE		
TR17230		11,00
TR17231		11,00
ADAPTATEUR 6A MAX 10KG		
TR17330		25,00
TR17331		25,00
KIT FIXATION PLAFOND		
TR17400		10,00
PIECE DE RENFORT L:12cm		
TR17500		9,00
KIT SUSPENSION L:200cm		
TR17630		8,00
TR17631		8,00
TR17730		13,00
TR17731		13,00
KIT SUSP. TIGE L:100cm NON REGLABLE		€
TR17800		62,00
EMBOUT DE FINITION		
TR17930		2,00
TR17931		2,00
MOULURE DE FINITION		
TR18030		6,00
TR18031		6,00




TRACK III RECES




- Rail encastré.
- Tension secteur 230/250V.
Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit. Ce qui correspond à $3 \times 3680\text{VA} = 11400\text{VA}$.
- Un rail peut supporter une charge de 2kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation. Pour une charge de 5kg/0.20m, la distance doit être ramenée à 0.50m.

TRACK III RECES		MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€
TR19630	NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	54,00
TR19631	BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	54,00
TR19730	NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	107,00
TR19731	BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	107,00
TR19830	NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	158,00
TR19831	BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	158,00
TR19930	NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	4000	211,00
TR19931	BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	4000	211,00


CHARGE POIDS D'INSTALLATION

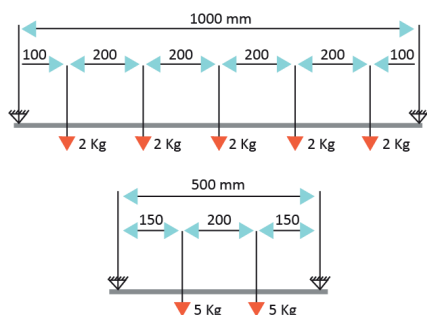

TRIPHASE



MONOPHASE



Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite.

TRACK III RECES

ACCESSOIRES


		€			€
ALIMENTATION DROITE			EMBOU DE FINITION		
TR20030		25,00	TR19530		2,00
TR20031		25,00	TR19531		2,00
ALIMENTATION GAUCHE			MOULURE DE FINITION		
TR20130		25,00	TR18030		6,00
TR20131		25,00	TR18031		6,00
ALIMENTATION CENTRALE					
TR20230		45,00			
TR20231		45,00			
CONNEXION ELECTRIQUE					
TR16430		15,00			
TR16431		15,00			
CONNEXION MECANIQUE					
TR18830		9,00			
TR18831		9,00			
ADAPTATEUR MECANIQUE					
TR17230		11,00			
TR17231		11,00			
ADAPTATEUR 6A MAX 10KG					
TR17330		25,00			
TR17331		25,00			
KIT FIXATION PLAFOND					
TR17400		10,00			
FIXATION FAUX PLAFOND					
TR20348		4,00			



MINI PERFETTO T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III ROUND, SQUARE et RECES.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- La référence SU15247 est nécessaire pour l'utilisation de l'accessoire SU15205.



MINI PERFETTO T		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR350WW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1469 Lm	1221 Lm	285,00
TR350WW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1469 Lm	1221 Lm	285,00
TR350NW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1500 Lm	1247 Lm	290,00
TR350NW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1500 Lm	1247 Lm	290,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
SU15231	■ BLANC	OPTIQUE 55°		19,00
SU15200	■ DORE	BAGUE		28,00
SU15247	■ TRANSPARENT	VERRE CLAIR		12,00
SU15205	■ NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE		19,00



MINI PERFETTO T MONO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 218

MINI PERFETTO


DANS LA MÊME GAMME
PAGE 253



NOIR

BLANC



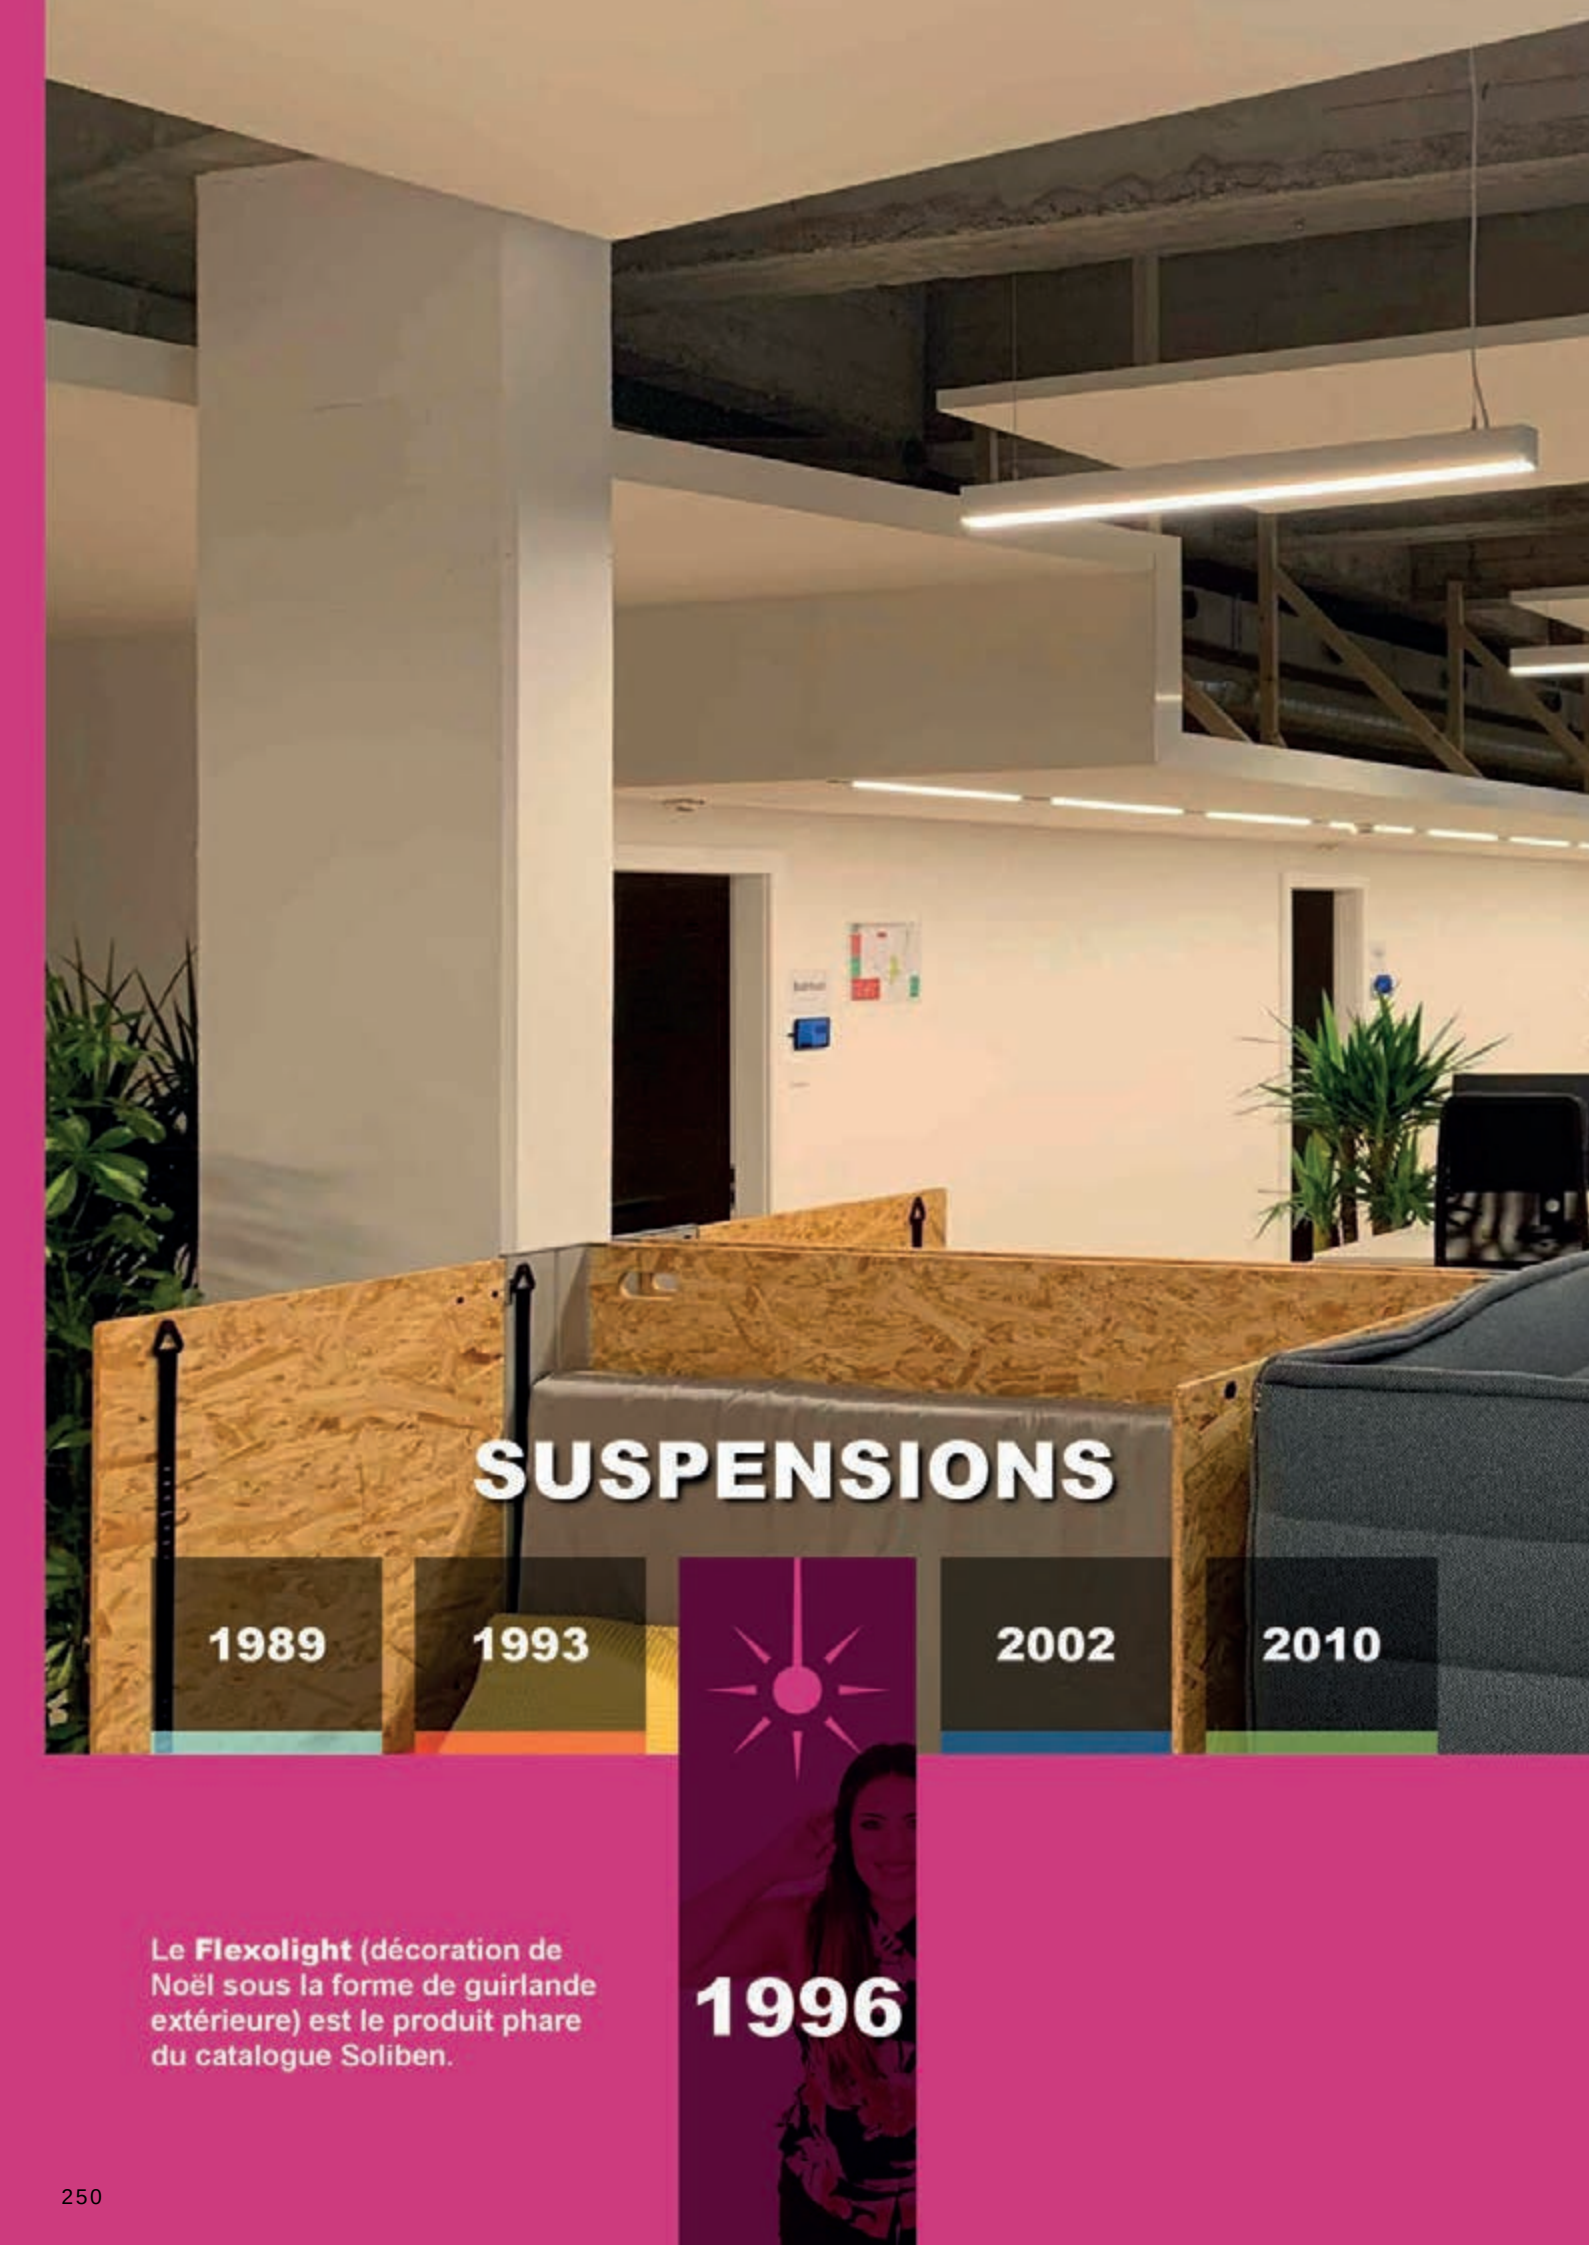

SUSPENSIONS

1989

1993

2002

2010



1996

Le **Flexolight** (décoration de Noël sous la forme de guirlande extérieure) est le produit phare du catalogue Soliben.






SCOPE



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 1.50m max).
Coloris 05 - 11 : câble noir.
Coloris 30 : câble blanc.
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

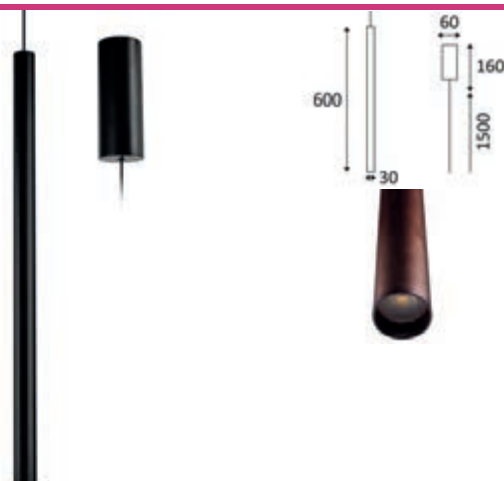

SCOPE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU143WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	370 Lm	196,00
SU143WW11	■ BRONZE ANTIQUE	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	370 Lm	196,00
SU143WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	370 Lm	196,00



NOIR MAT



BRONZE ANTIQUE



BLANC MAT



MINI PERFETTO



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- La référence SU15247 est nécessaire pour l'utilisation de l'accessoire SU15205.



MINI PERFETTO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU151WW05	NOIR	ALUMINIUM	9W	3000K	1170 Lm	956 Lm	309,00
SU151WW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	3000K	1170 Lm	956 Lm	309,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
SU15231	BLANC	OPTIQUE 55°		19,00
SU15200	DORE	BAGUE		28,00
SU15247	TRANSPARENT	VERRE CLAIR		12,00
SU15205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE		19,00



MINI PERFETTO T MONO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 218

MINI PERFETTO T

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 248



NOIR

BLANC





NOOSE



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation transparent (réglable 1.50m max).
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



NOOSE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
TP1058WW18		NOIR - DORE	ALUMINIUM	8W	3000K	600 Lm	495 Lm	111,00

WING



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.50m max).
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



WING		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
SU10218		NOIR - DORE	ALUMINIUM	8W	3000K	600 Lm	438 Lm	97,00

SHARP



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.50m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur fin de phase.




SHARP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU10318	 NOIR - DORE	ALUMINIUM	24W	3000K	1920 Lm	1852 Lm	241,00





TIPO 2 P



- Suspension extra-plate.
- Livraison complète avec kit de suspension (réglable 1.50m max) et câble d'alimentation transparent.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



TIPO 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU146WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000K	1950 Lm	1501 Lm	111,00
SU146NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	4000K	2100 Lm	1620 Lm	111,00

TIPO 2 C




DANS LA MÊME GAMME
PAGE 327



NEW

JUNE 1 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU15605	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)	118,00
SU15630	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)	118,00



NOIR MAT

BLANC MAT

JUNE 1 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 328

JUNE 2 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU15705	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)	172,00
SU15730	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)	172,00



NOIR MAT

BLANC MAT

JUNE 2 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 328

NEW



NEW

CAPRI 1 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



CAPRI 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
SU15305	 NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	249,00
SU15330	 BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	249,00
DIMMABLE DALI							
SU15305DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	391,00
SU15330DA	 BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	391,00



NOIR MAT

BLANC MAT

CAPRI 1 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 330

NEW

CAPRI 2 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



CAPRI 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
SU15405	 NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	364,00
SU15430	 BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	364,00
DIMMABLE DALI							
SU15405DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	526,00
SU15430DA	 BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	526,00



NOIR MAT

BLANC MAT

CAPRI 2 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 330




NEW

CAPRI 3 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.

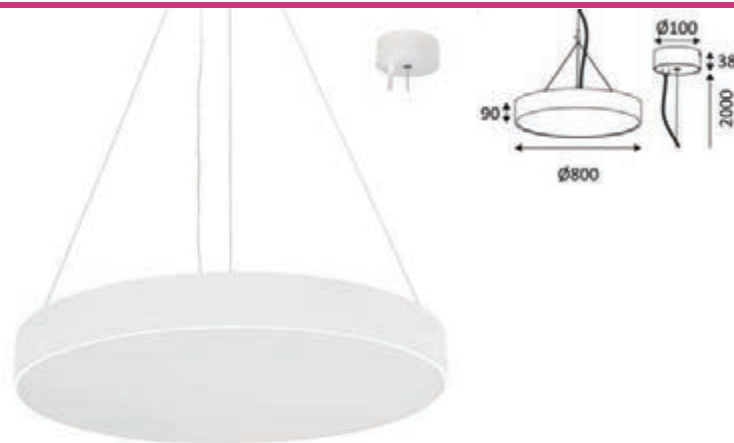

CAPRI 3 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU15505DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)	1.032,00
SU15530DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)	1.032,00



NOIR MAT

BLANC MAT


CAPRI 3 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 331






RODA P



- Structure linéaire suspendue.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base carrée et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable inclus dans le profil.
- Compatible avec variateur 1-10V.

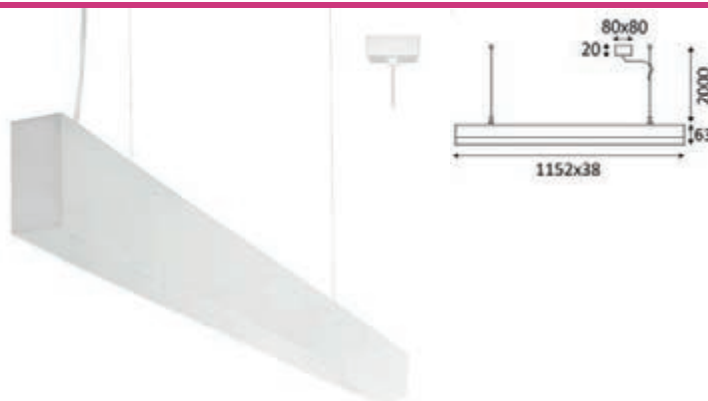

RODA P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
SU148WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm	248,00
SU148WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm	248,00
SU148NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm	248,00
SU148NW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm	248,00



NOIR MAT

BLANC MAT



RODA C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 332






SULLY P



- Structure linéaire suspendue.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base carrée et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI inclus dans le profil.

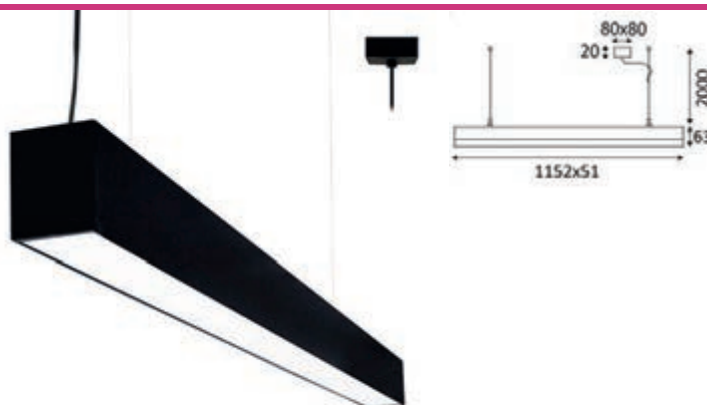

SULLY P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU149WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm	413,00
SU149WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm	417,00
SU149NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm	413,00
SU149NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm	417,00



NOIR MAT

BLANC MAT



SULLY C


DANS LA MÊME GAMME
PAGE 332





NEW

TOMY 1 P



- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TOMY 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU15805	NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)	179,00
SU15830	BLANC MAT	ALUMINIUM	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)	179,00



NOIR MAT

BLANC MAT

TOMY 1 C


DANS LA MÊME GAMME
PAGE 333

NEW

TOMY 2 P



- Suspension linéaire.
- Eclairage "up", "down" ou "up&down" au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

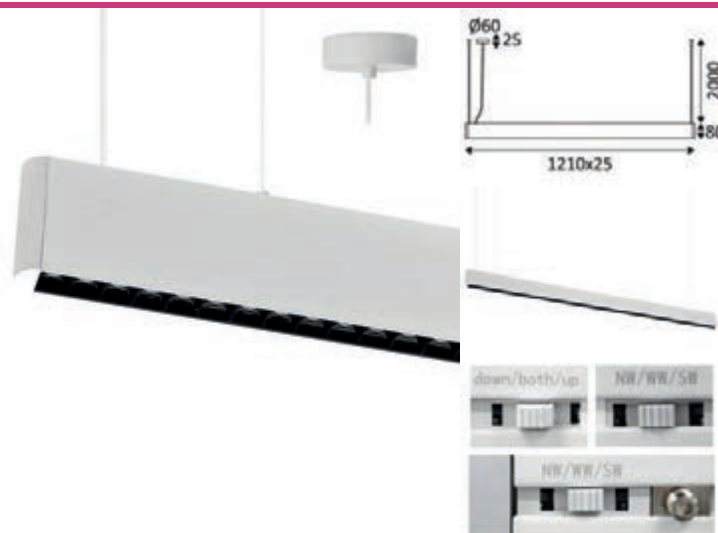

TOMY 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
SU15905	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x36W	2700-3000-4000K	4100+3800 Lm (4000K)	2835+2430 Lm (4000K)	36° / 100°	251,00
SU15930	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x36W	2700-3000-4000K	4100+3800 Lm (4000K)	2835+2430 Lm (4000K)	36° / 100°	251,00



NOIR MAT

BLANC MAT







NEW

OKTO P GU10



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
- Coloris 05 - 08 - 06 : câble noir.
- Coloris 30 - 49 - 02 : câble blanc.



OKTO P	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
SU16005		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	67,00
SU16008		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	73,00
SU16006		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	73,00
SU16030		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	67,00
SU16049		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	73,00
SU16002		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	73,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - OR ROSE








DROP 360 E27



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation transparent (réglable 1.50m max) pour tous les coloris excepté le coloris 16 : câble noir et blanc.




DROP 360	E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KI00101		DORE MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	163,00
KI00103		CHROME	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	141,00
KI00104		BLANC	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	116,00
KI00105		NOIR	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	116,00
KI00107		OR ROSE	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	137,00
KI00109		CHROME MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	151,00
KI00116		NOIR MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	104,00



DROP 520 E27



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 1.50m max).
Coloris 01 - 03 - 04 - 07 - 09 : câble transparent.
Coloris 05 : câble noir.
Coloris 16 : câble noir et blanc.

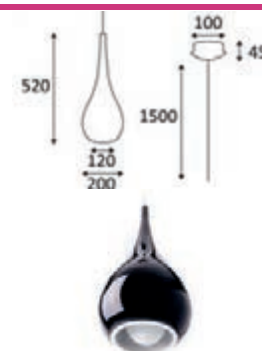

DROP 520	E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KI00201		DORE MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	188,00
KI00203		CHROME	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	183,00
KI00204		BLANC	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	134,00
KI00205		NOIR	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	141,00
KI00207		OR ROSE	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	220,00
KI00209		CHROME MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	185,00
KI00216		NOIR MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	151,00





ZEP 400 E27




- Structure suspendue type "cloche".
- Diffuseur en polycarbonate. Ecran de sécurité inclus.
- Kit de suspension (réglable 2.00m max) et câble d'alimentation à commander séparément.



ZEP 400 E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
SU13826	METAL-TRANSLUCIDE	COMPOSITE	E27	HE/GBT	100W/23W	190,00
SU13827	METAL-METAL	COMPOSITE	E27	HE/GBT	100W/23W	210,00
SU13833	NOIR-TRANSLUCIDE	COMPOSITE	E27	HE/GBT	100W/23W	165,00
SU13838	NOIR-METAL	COMPOSITE	E27	HE/GBT	100W/23W	186,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION	€
SU13976	TRANSLUCIDE	ZEP 400 E27 KIT DE SUSPENSION 2m	25,00

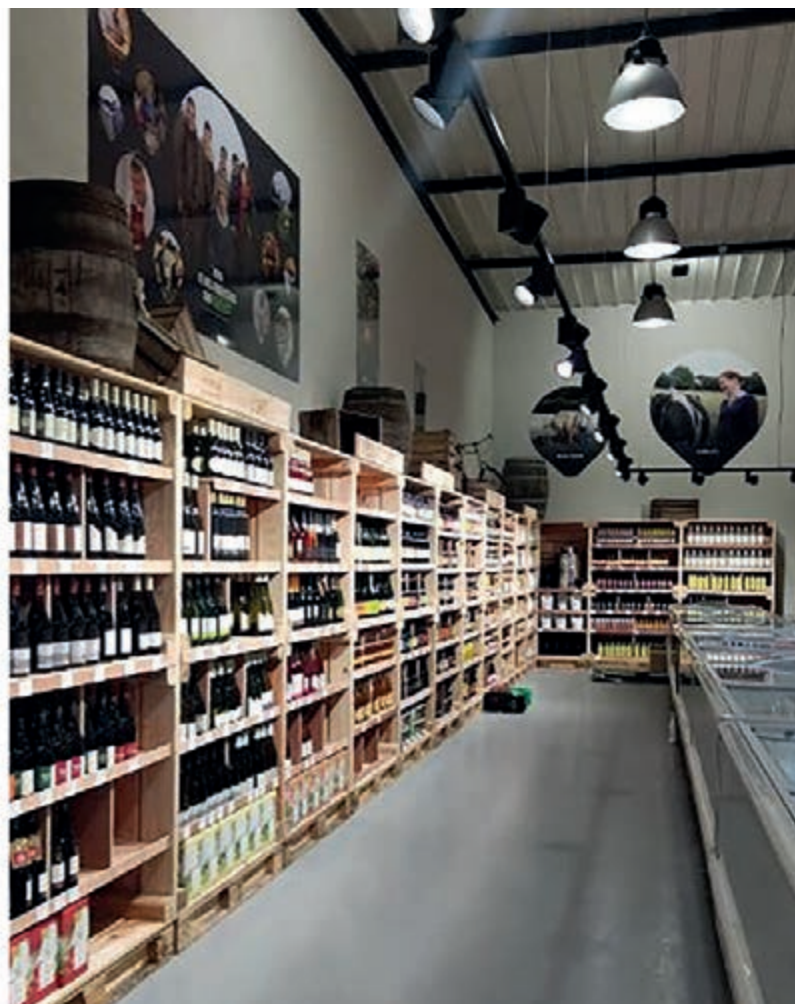





APPLIQUES & PLAFONNIERS

1989

1993

1996

2010

Soliben et Eurolichten fusionnent pour le meilleur.

Appelé à se prononcer sur le nom de la nouvelle entité, le personnel opte pour «**Indigo**».

La nouvelle société s'installe dans le bâtiment de Soliben, qui sera agrandi, dans le zoning de Sprimont.



2002







APPLIQUES & PLAFONNIERS

ÉCLAIRAGE PONCTUEL

274
ENCASTRÉS MURAUX


280
MOBILIER

286
TÊTE DE LIT





LIKA



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



LIKA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA173WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	330 Lm	38 Lm	90,00
WA173WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	330 Lm	38 Lm	90,00



NOIR MAT




BLANC MAT





MAKA



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



MAKA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA174WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	330 Lm	123 Lm	90,00
WA174WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	330 Lm	123 Lm	90,00



NOIR MAT


BLANC MAT







EVA 65R




- Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



EVA 65R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DW110R31	BLANC	ALUMINIUM	4W	3000K	420 Lm	180 Lm	90,00

EVA 65S



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




EVA 65S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DW110S31	BLANC	ALUMINIUM	4W	3000K	420 Lm	205 Lm	90,00



KO 703R



- Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations.
- Verre de protection.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




KO 703R	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KO703R	ALUMINIUM	1W	3000K	120 Lm	56 Lm	81,00

KO 703S



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Verre de protection.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




KO 703S	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KO703S	INOX304	1W	3000K	120 Lm	56 Lm	85,00








EVA 62 R



- Spot apparent rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



EVA 62 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DW1120R05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	71,00
DW1120R30		BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	71,00




NOIR MAT




BLANC MAT

EVA 62 S



- Spot apparent carré.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



EVA 62 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DW1120S05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	72,00
DW1120S30		BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	72,00



NOIR MAT



BLANC MAT



OLEO 62 R



- Spot apparent rond.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



OLEO 62 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO19505		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	77,00
DO19530		BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	77,00




NOIR MAT




BLANC MAT

OLEO 62 S



- Spot apparent carré.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



OLEO 62 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DO19605		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	80,00
DO19630		BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	550 Lm	310 Lm	80,00



NOIR MAT




BLANC MAT






ELIR R



- Spot apparent rond.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



ELIR R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA171WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	350 Lm	285 Lm	58,00
WA171WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	350 Lm	285 Lm	58,00



NOIR MAT



BLANC MAT





ELIR S



- Spot apparent carré.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



ELIR S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA172WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	350 Lm	285 Lm	65,00
WA172WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	350 Lm	285 Lm	65,00



NOIR MAT

BLANC MAT





IOTA



- Applique murale décorative.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



IOTA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA14705		NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	220 Lm	138 Lm	121,00
WA14730		BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	220 Lm	138 Lm	121,00




NOIR MAT



BLANC MAT



MILO 1



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

MILO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA11205		NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	480 Lm	320 Lm	136,00
WA11230		BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	480 Lm	320 Lm	136,00
WA11263		LAITON BROSSE	ALUMINIUM	5W	3000K	480 Lm	320 Lm	143,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LAITON BROSSE





MILO 2



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairage (25%, 50% et 100%) et deux prises USB (5VDC, 2A).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MILO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA165WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	330 Lm	184,00
WA165WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	330 Lm	184,00




NOIR MAT




BLANC MAT



MILO 3



- Applique murale décorative.
- Base semi-encastrée.
- Avec interrupteur variateur.
- Livrée avec convertisseur dimmable.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).



MILO 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA215SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	460 Lm	400 Lm	109,00
WA215SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	460 Lm	400 Lm	109,00
WA215SW63	LAITON BROSSE	ALUMINIUM	5W	2700K	460 Lm	400 Lm	114,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LAITON BROSSE






BETSY 1



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Longueur du flexible 280mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BETSY 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA153WW05	NOIR	ALUMINIUM	3W	3000K	250 Lm	150 Lm	65,00
WA153WW30	BLANC	ALUMINIUM	3W	3000K	250 Lm	150 Lm	65,00



NOIR



BLANC





BETSY 2



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur et prise USB (5VDC, 1A).
- Longueur du flexible 280mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BETSY 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA154WW05	NOIR	ALUMINIUM	3W	3000K	250 Lm	150 Lm	131,00
WA154WW30	BLANC	ALUMINIUM	3W	3000K	250 Lm	150 Lm	131,00



NOIR

BLANC







BETSY 3



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec deux interrupteurs et deux prises USB (5VDC, 1A).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BETSY 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA163WW30	BLANC	ALUMINIUM	3W+5W	3000K	250+600 Lm	150+440 Lm	209,00

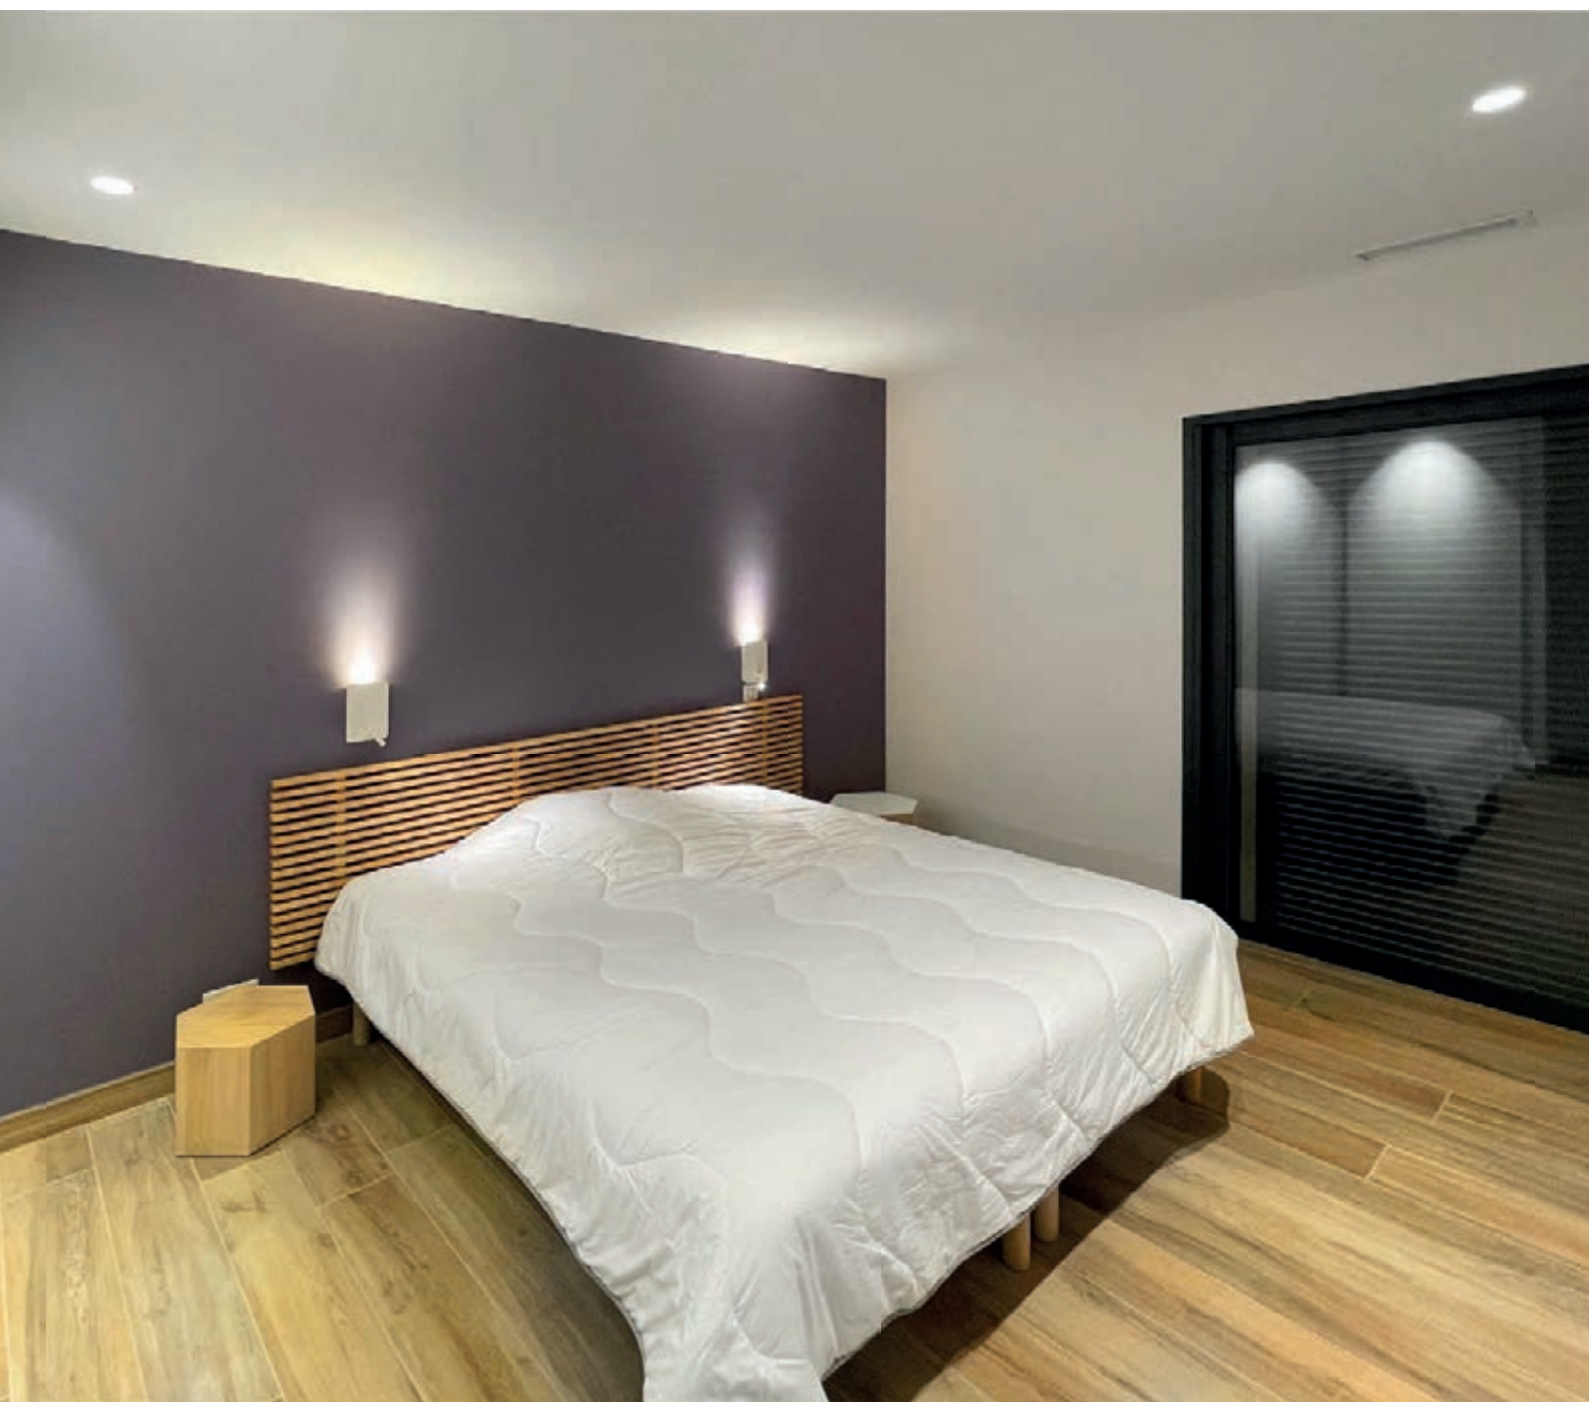




MIRO



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MIRO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA150WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	560 Lm	400 Lm	131,00







APPLIQUES & PLAFONNIERS

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL


296
APPLIQUES
314
PLAFONNIERS



KUPA



- Applique murale décorative.
- Éclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



KUPA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA168WW30	BLANC	ALUMINIUM	3,5W	3000K	360 Lm	275 Lm	83,00
WA168WW18	NOIR MAT - DORE	ALUMINIUM	3,5W	3000K	360 Lm	275 Lm	95,00
WA168WW80	BLANC MAT - DORE	ALUMINIUM	3,5W	3000K	360 Lm	275 Lm	95,00



BLANC



NOIR MAT - DORE



BLANC MAT - DORE






KAVA



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable ou non dimmable intégré dans l'appareil.



KAVA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
NON DIMMABLE								
KU147941		ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	390 Lm	187,00
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
KU147916		BLANC	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	390 Lm	163,00
WA209WW18		NOIR MAT - DORE	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	250 Lm	144,00
WA209WW80		BLANC MAT - DORE	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	390 Lm	144,00



ALUMINIUM POLI



BLANC



NOIR MAT - DORE



BLANC MAT - DORE





FULLA



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



FULLA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA169WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x7,5W	3000K	1900 Lm	1428 Lm	208,00






GLAM 164



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



GLAM 164		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA11130	BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	347 Lm	157,00
WA11141	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	347 Lm	163,00



BLANC MAT




ALUMINIUM POLI

CLEO



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




CLEO	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA12637	VERRE	7,5W	3000K	900 Lm	508 Lm	155,00




GLAM 265



- Applique murale décorative.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



GLAM 265		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA11018	NOIR - DORE	ALUMINIUM	7,5W	3000K	900 Lm	500 Lm	194,00

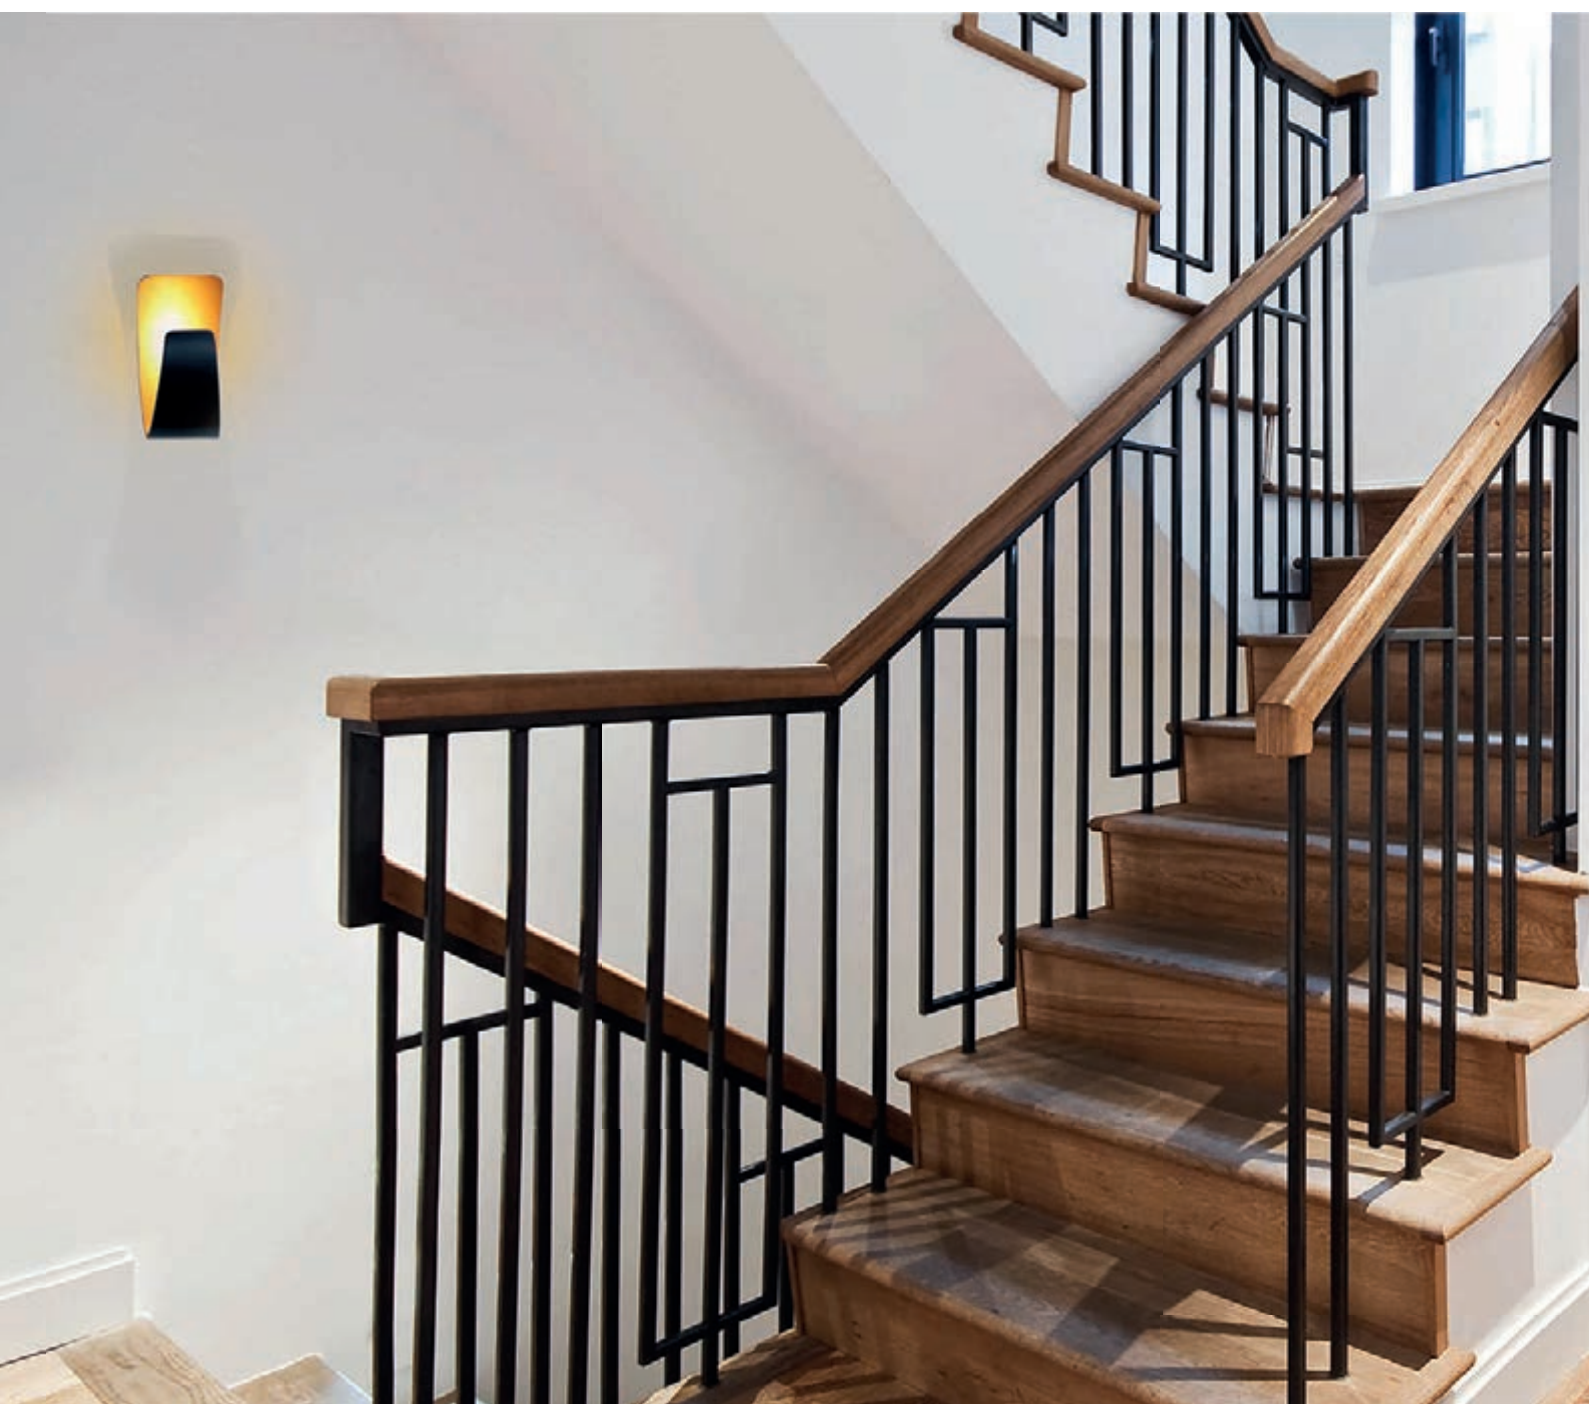




GLAM 90



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



GLAM 90		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA175WW17		NOIR - ARGENT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	680 Lm	148,00
WA175WW18		NOIR - DORE	ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	450 Lm	148,00



NOIR - ARGENT

NOIR - DORE






GLAM 250



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



GLAM 250		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA176WW17		NOIR - ARGENT	ALUMINIUM	12W	3000K	1010 Lm	520 Lm	179,00
WA176WW18		NOIR - DORE	ALUMINIUM	12W	3000K	1010 Lm	360 Lm	179,00



NOIR - ARGENT




NOIR - DORE






PURE 111



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up" ou "down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



PURE 111		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA14616	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	710 Lm	500 Lm	216,00
WA14621	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	710 Lm	500 Lm	216,00



NOIR MAT




BLANC MAT





HEDI



- Applique murale décorative.
- Éclairage "up&down".
- Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



HEDI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA17030	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)	155,00
WA17041	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)	165,00
WA17070	MARBRE	ALUMINIUM	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)	171,00



BLANC MAT



ALUMINIUM POLI



MARBRE







BIXBY



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BIXBY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA12840		BOIS GRIS	BOIS	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm	184,00
WA12842		BOIS CLAIR	BOIS	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm	184,00
WA12830		BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm	184,00
WA12841		ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm	184,00

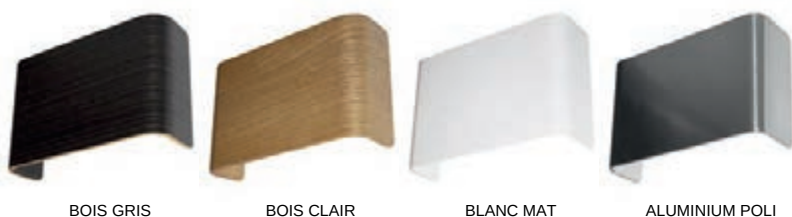




MALTA 1



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MALTA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA12930	BLANC MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	1950 Lm	1641 Lm	215,00






MALTA 2



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.




MALTA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA164WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	3300 Lm	3194 Lm	245,00






LONGA



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LONGA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€	
WA180WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	2x12W	3000K	2800 Lm	2661 Lm	600	255,00
WA180WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	2x12W	3000K	2800 Lm	2661 Lm	600	255,00
WA181WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	2x15W	3000K	3300 Lm	3100 Lm	900	311,00
WA181WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	2x15W	3000K	3300 Lm	3100 Lm	900	311,00




NOIR MAT

BLANC MAT






GIADA



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Possibilité de faire un allumage séparé.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




GIADA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA155WW21	BLANC	FORTE D'ALUMINIUM	51W+12W	3000K	6800+1800 Lm	6120+1620 Lm	684,00



BELLS



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BELLS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
WA13003	CHROME	ALUMINIUM	9W	3000K	862 Lm	435 Lm	484	182,00
WA13030	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	862 Lm	435 Lm	484	182,00
WA13103	CHROME	ALUMINIUM	11W	3000K	944 Lm	537 Lm	776	281,00
WA13130	BLANC MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	944 Lm	537 Lm	776	281,00




CHROME

BLANC MAT

VILI



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



VILI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
WA166WW03	CHROME	ALUMINIUM	8W	3000K	900 Lm	723 Lm	400	172,00
WA167WW03	CHROME	ALUMINIUM	12W	3000K	1400 Lm	1110 Lm	600	220,00





NEW

OKTO 2 GU10



3


IP
20

IK
02

650°

230
V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".



OKTO 2 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€	
WA23405		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	47,00
WA23408		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	49,00
WA23406		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	49,00
WA23430		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	47,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT




OKTO GU10

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 323






GIPS 90 G9




- Applique murale décorative.
- Peut être peinte avec utilisation préalable d'un primaire.
- Eclairage "up&down".




GIPS 90 G9	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
MA8510	PLATRE	G9	QT14	40W	60,00

GIPS 115 G9



- Applique murale décorative.
- Peut être peinte avec utilisation préalable d'un primaire.
- Eclairage "up&down".




GIPS 115 G9	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
MA8127	PLATRE	G9	QT14	40W	51,00



MANYL 1



- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



MANYL 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA193WW16		NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	770 Lm	449 Lm	111,00
WA193WW21		BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	770 Lm	449 Lm	111,00



NOIR MAT




BLANC MAT

MANYL 2



- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



MANYL 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA210WW16		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1180 Lm	938 Lm	159,00
WA210WW21		BLANC MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1180 Lm	938 Lm	159,00



NOIR MAT



BLANC MAT




MANYL 2 GU10



IP 20	IK 02	90°	355°	650°	230 V
----------	----------	-----	------	------	----------

- Plafonnier rond orientable.



MANYL 2 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA20205	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	102,00
WA20230	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	102,00



NOIR MAT




BLANC MAT






LOKI



- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LOKI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA162WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	900 Lm	756 Lm	104,00
WA162WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	900 Lm	756 Lm	104,00




NOIR MAT



BLANC MAT



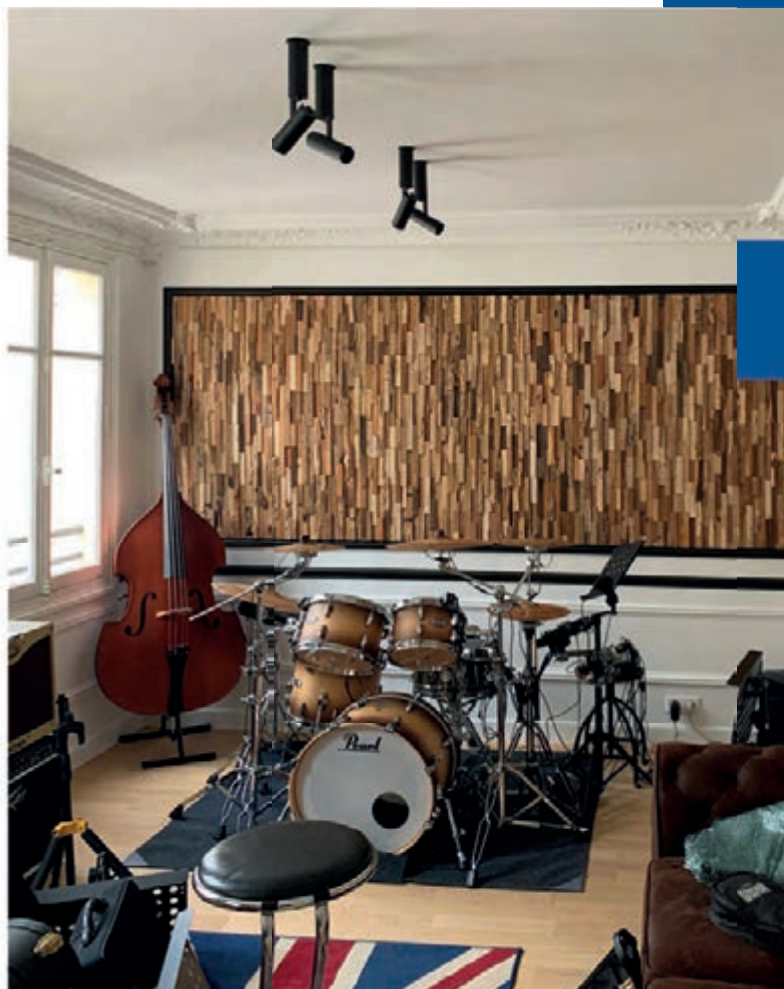

FILI 4 RX



- Plafonnier rond orientable.
- Livré avec réflecteurs doré et argenté.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



FILI 4 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA161WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm	159,00
WA161WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm	159,00



NOIR MAT



BLANC MAT




FILI 2 RX-B
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 88



NEW

HAPPY 1



- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



HAPPY 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA219WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	94,00
WA219WW08		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	96,00
WA219WW17		NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	96,00
WA219WW23		NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	96,00
WA219WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	94,00
WA219WW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	96,00
WA219WW53		BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	96,00
WA219WW22		BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	96,00



NOIR MAT



NOIR MAT -
CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - CHROME
NOIR



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT -
ARGENT



BLANC MAT -
CHROME NOIR





NEW

HAPPY 2



- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




HAPPY 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA220WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	110,00
WA220WW08		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	114,00
WA220WW17		NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	114,00
WA220WW23		NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	114,00
WA220WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	110,00
WA220WW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	114,00
WA220WW53		BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	114,00
WA220WW22		BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	114,00

HAPPY 3



- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




NEW


HAPPY 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA221WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	130,00
WA221WW08		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	136,00
WA221WW17		NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	136,00
WA221WW23		NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	136,00
WA221WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	130,00
WA221WW49		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	136,00
WA221WW53		BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	136,00
WA221WW22		BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	136,00



LUPO 1



- Plafonnier carré orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LUPO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA211WW16		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	500 Lm	435 Lm	103,00
WA211WW21		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	500 Lm	435 Lm	103,00




NOIR MAT

BLANC MAT

LUPO 1 GU10



- Plafonnier carré orientable.



LUPO 1 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€	
WA20305		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	70,00
WA20318		NOIR - DORE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	70,00
WA20330		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	70,00



NOIR MAT

NOIR - DORE

BLANC MAT



LUPO 2



- Plafonnier rectangulaire orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LUPO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA212WW16	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x500 Lm	2x435 Lm	199,00
WA212WW21	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x500 Lm	2x435 Lm	199,00



NOIR MAT



BLANC MAT








OKTO GU10



- Plafonnier rond fixe.



NEW

OKTO	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA22905		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	33,00
WA22930		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	33,00
WA22910		CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	35,00
WA22907		OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	35,00



NOIR MAT



BLANC MAT



CHAMPAGNE



OR ROSE



OKTO P GU10

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 265

OKTO 2 GU10

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 312






ALBA R GU10



- Plafonnier rond orientable.



ALBA R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19505	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W 55,00
WA19530	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W 55,00



NOIR MAT



BLANC MAT






ALBA S GU10



- Plafonnier carré orientable.



ALBA S GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€	
WA19605		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	70,00
WA19630		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	70,00



NOIR MAT



BLANC MAT








TIPO 1 C



- Plafonnier extra-plat rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



TIPO 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO263WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000K	1350 Lm	1000 Lm	74,00
DO263NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	4000K	1400 Lm	1040 Lm	74,00

TIPO 2 C



- Plafonnier extra-plat rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



TIPO 2 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA179WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000K	1950 Lm	1500 Lm	87,00
WA179NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	4000K	2100 Lm	1620 Lm	87,00





TIPO 2 P
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 256



NEW

JUNE 1 C



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA22205	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)	104,00
WA22230	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)	104,00



NOIR MAT



BLANC MAT



JUNE 1 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 257

NEW

JUNE 2 C



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 2 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA22305	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)	167,00
WA22330	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)	167,00



NOIR MAT



BLANC MAT



JUNE 2 P


DANS LA MÊME GAMME
PAGE 257





NEW

CAPRI 1 C



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



CAPRI 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
WA21605	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K) 203,00
WA21630	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K) 203,00
DIMMABLE DALI							
WA21605DA	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K) 294,00
WA21630DA	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K) 316,00



NOIR MAT



BLANC MAT



CAPRI 1 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 258

NEW

CAPRI 2 C



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



CAPRI 2 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
WA21705	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K) 318,00
WA21730	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K) 318,00
DIMMABLE DALI							
WA21705DA	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K) 430,00
WA21730DA	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K) 430,00



NOIR MAT



BLANC MAT



CAPRI 2 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 258



NEW

CAPRI 3 C



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.



CAPRI 3 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA21805DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)	993,00
WA21830DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)	993,00



NOIR MAT

BLANC MAT




CAPRI 3 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 259






RODA C



- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur dimmable inclus dans le profil.
- Compatible avec variateur 1-10V.



RODA C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA177WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm	202,00
WA177WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm	202,00
WA177NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm	202,00
WA177NW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm	202,00



NOIR MAT




BLANC MAT




RODA P
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 260

SULLY C



- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur dimmable DALI inclus dans le profil.



SULLY C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA178WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm	367,00
WA178WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm	367,00
WA178NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm	367,00
WA178NW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm	367,00



NOIR MAT



BLANC MAT




SULLY P
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 261



NEW

TOMY 1 C



- Plafonnier linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TOMY 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA22405	NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)	169,00
WA22430	BLANC MAT	ALUMINIUM	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)	169,00




NOIR MAT

BLANC MAT



TOMY 1 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 262

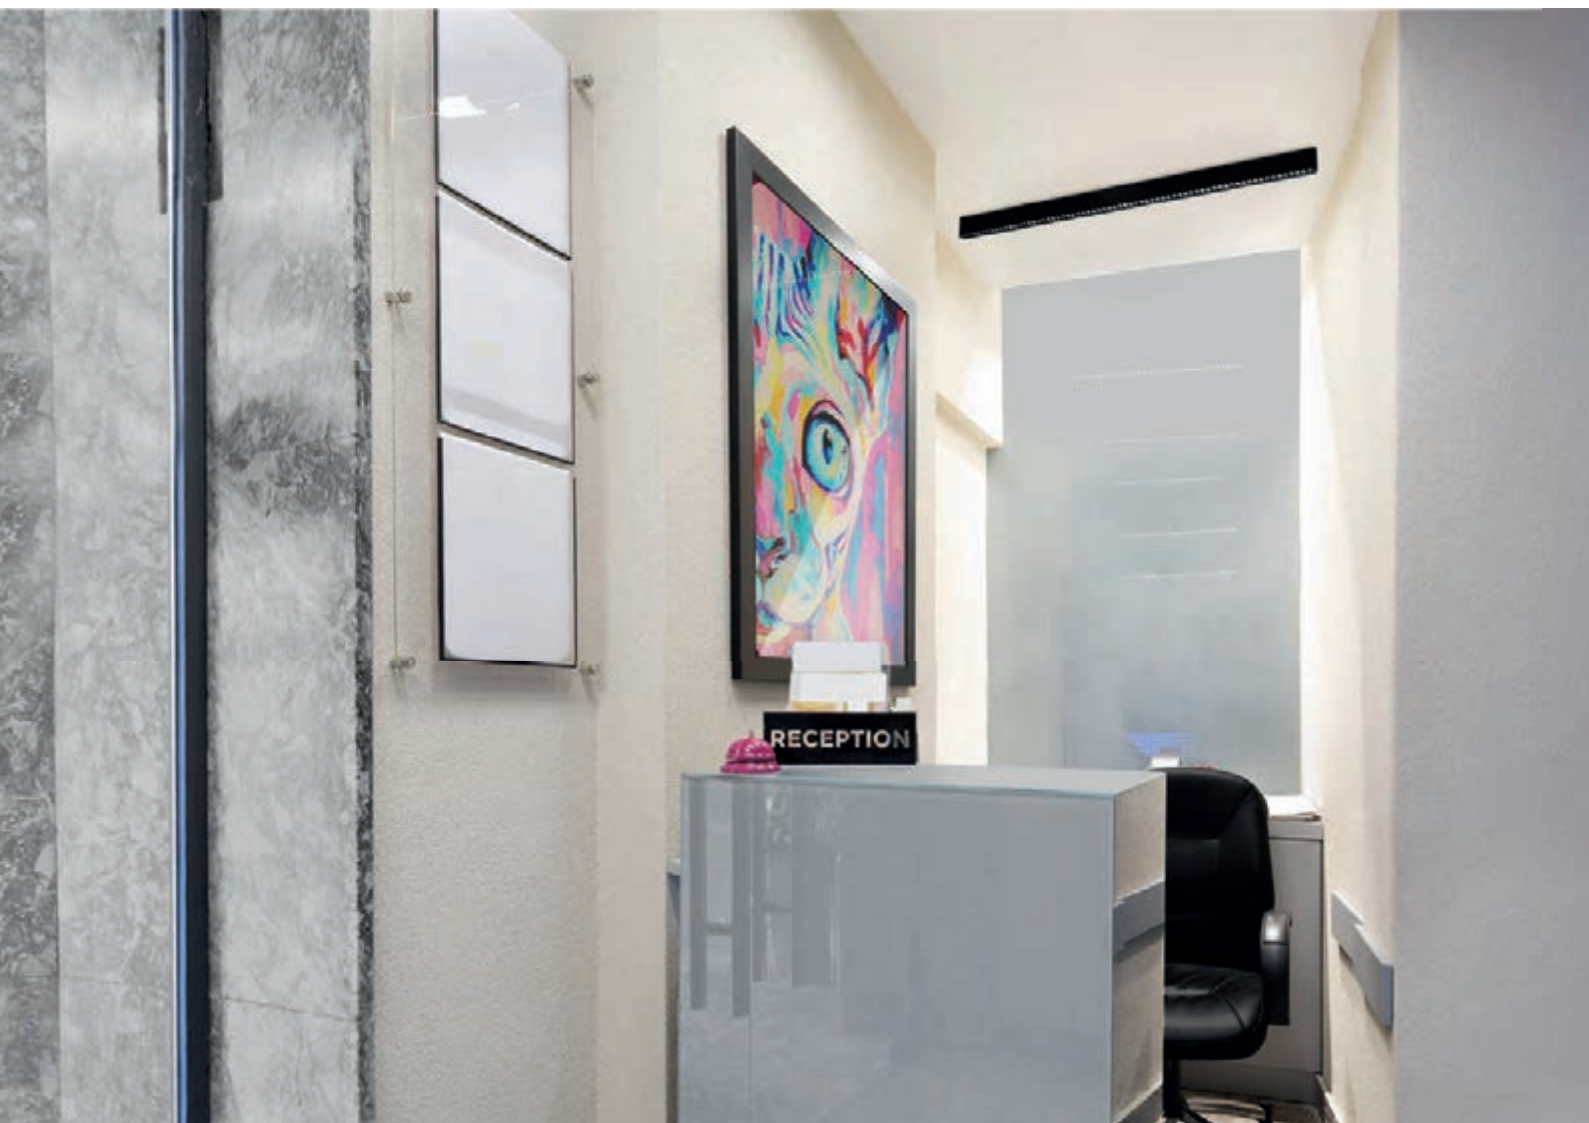




CLAC 1 MINI



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Convertisseur dimmable intégré à l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CLAC 1 MINI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA182SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710 Lm	435 Lm	116,00
WA182SW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710 Lm	435 Lm	116,00
WA182WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	750 Lm	467 Lm	121,00
WA182WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	750 Lm	467 Lm	121,00



NOIR MAT



BLANC MAT




CLIC RDX MINI

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 82






CLAC 2 MINI



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Convertisseur dimmable intégré à l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CLAC 2 MINI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
WA183SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	2x8W	2700K	2x710 Lm	2x435 Lm	169,00
WA183SW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	2x8W	2700K	2x710 Lm	2x435 Lm	169,00
WA183WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	2x8W	3000K	2x750 Lm	2x467 Lm	178,00
WA183WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	2x8W	3000K	2x750 Lm	2x467 Lm	178,00



NOIR MAT

BLANC MAT






CLAC



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Convertisseur dimmable ou non dimmable intégré dans l'appareil.
- Versions dimmables compatibles avec variateur fin de phase.



CLAC		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO225SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm	178,00
DO225SW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm	178,00
DO225WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	178,00
DO225WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	178,00
DO225WW64		CUIVRE MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	199,00
NON DIMMABLE								
DO225WW63		LAITON MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	199,00



NOIR MAT



BLANC MAT



CUIVRE MAT



LAITON MAT



CLIC RDX


DANS LA MÊME GAMME
PAGE 83







PIXA 1



- Applique murale ou plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



PIXA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA13205	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1200 Lm	744 Lm	159,00
WA13230	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1200 Lm	744 Lm	159,00



NOIR MAT



BLANC MAT

PIXA 2



- Applique murale ou plafonnier.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



NOIR MAT




BLANC MAT

PIXA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA13305	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x1200 Lm	2x744 Lm	257,00
WA13330	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x1200 Lm	2x744 Lm	257,00



PIXA 3



- Applique murale ou plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

PIXA 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA13405	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3x10W	3000K	3x1200 Lm	3x744 Lm	372,00
WA13430	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3x10W	3000K	3x1200 Lm	3x744 Lm	372,00



NOIR MAT




BLANC MAT





EOLE 1



- Applique murale ou plafonnier.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

EOLE 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA13705	■	NOIR MAT	10W	3000K	1000 Lm	665 Lm	102,00
WA13730	■	BLANC MAT	10W	3000K	1000 Lm	665 Lm	102,00



NOIR MAT



BLANC MAT






EOLE 2



- Applique murale ou plafonnier.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



EOLE 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA13805	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x1000 Lm	2x665 Lm	165,00
WA13830	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x1000 Lm	2x665 Lm	165,00



NOIR MAT




BLANC MAT

EOLE 3



- Applique murale ou plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



EOLE 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA13905	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3x10W	3000K	3x1000 Lm	3x665 Lm	266,00
WA13930	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3x10W	3000K	3x1000 Lm	3x665 Lm	266,00



NOIR MAT



BLANC MAT





NEW

OKTO C GU10



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.



OKTO C	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA23005		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
WA23008		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00
WA23006		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00
WA23030		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
WA23049		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00
WA23002		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - OR ROSE

OKTO 1 C GU10



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.



NEW

OKTO 1 C	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA23105		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00
WA23108		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
WA23106		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
WA23130		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00
WA23149		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
WA23102		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - OR ROSE



NEW

OKTO 2 C GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



OKTO 2 C	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA23205		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	75,00
WA23208		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	79,00
WA23206		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	79,00
WA23230		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	75,00
WA23249		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	79,00
WA23202		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	79,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - OR ROSE

NEW

OKTO 4 C GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



OKTO 4 C GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€	
WA23305		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	137,00
WA23308		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	140,00
WA23306		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	140,00
WA23330		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	137,00
WA23349		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	140,00
WA23302		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	140,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE




BLANC MAT - OR ROSE





MOLY GU10



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.



MOLY GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00
WA19430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	49,00



NOIR MAT



BLANC MAT






YUKO GU10



IP 20	IK 02	85°	355°	650°	230 V
----------	----------	-----	------	------	----------

- Plafonnier rond orientable.



YUKO GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19805	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x13W	85,00
WA19830	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x13W	85,00



NOIR MAT



BLANC MAT





NOLY GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



NOLY	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19705		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	48,00
WA19730		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	48,00




NOIR MAT



BLANC MAT

RIVA 2 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



RIVA 2 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19905	 NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	79,00
WA19930	 BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	79,00



NOIR MAT




BLANC MAT



RIVA 3 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



RIVA 3 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA20005	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x13W	106,00
WA20030	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x13W	106,00




NOIR MAT




BLANC MAT

RIVA 4 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



RIVA 4 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA20105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	138,00
WA20130	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	138,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LUMINAIRES EXTÉRIEURS

1989

1993

1996

2002



2010

La suspension **DROP**, en forme de goutte d'eau,
apparaît pour la première fois dans le Catalogue Indigo.



2012

2018

2020

2022








LUMINAIRES EXTÉRIEURS

**ENCASTRÉS DE SOL
& CIRCULATION**




MINI 6



- Mini encastré de sol rond.
- LED blanche (3000K, 6000K) ou bleue (BL).
- 1.50m de câble fourni.
- Convertisseur 12Vdc à commander séparément.

Max. 80 MINI 6 par CD171.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD171		1-18W	42,00



MINI 6	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KO91WW	ALUMINIUM	0,12W	3000K	15 Lm	6 Lm	32,00
KO91CL	ALUMINIUM	0,12W	6000K	15 Lm	6 Lm	32,00
KO91BL	ALUMINIUM	0,12W	BL	-	-	32,00





TINY R



- Encastré de sol rond.
- Diffuseur opalin.
- LED blanche (4000K) ou bleue (BL).
- Carrossable résistance 650kg.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 350mA à commander séparément.

Max. 14 TINY par CD114.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD114		2-18W	42,00

TINY R	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU16816	INOX 316	1W	4000K	150 Lm	80 Lm	72,00
OU26116	INOX 316	1W	BL	-	-	86,00





PURE 45



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.

Max. 11 PURE 45 par CD105.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD105		9-35W	89,00




PURE 45	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU125	ALUMINIUM	3W	4000K	200 Lm	124 Lm	108,00





PURE 55



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Boîtier d'encastrement, clips de montage et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



PURE 55	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU16116	INOX 316	3W	4000K	250 Lm	172 Lm	150,00





NAUTO 3 R



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur 350mA à commander séparément.

Max. 4 NAUTO par convertisseur (max. 30m).

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD128		1-15W	61,00



NAUTO 3 R	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU26580	INOX 304	3W	3000K	300 Lm	34 Lm	133,00

NAUTO 4 R



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur 10Vdc à commander séparément.

Max. 20 NAUTO par convertisseur (max. 30m).

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD129		1-10W	56,00



NAUTO 4 R	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU26680	INOX 304	0,5W	3500K	90 Lm	16 Lm	58,00

NAUTO 9 R



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

Max. 13 NAUTO par convertisseur (max. 30m).

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD130		1-20W	57,00




NAUTO 9 R	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU26780	INOX 304	1,5W	3500K	180 Lm	23 Lm	86,00




NAUTO 230V



- Encastré de sol rond.
- Simple (OU26800) ou double (OU26900) presse étoupe.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Boîtier d'encastrement et 5.00m de câble fournis.
- Avec vis anti-vandalisme hexagonales.
- Non dimmable.



NAUTO 230V	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU26800	INOX 304	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm	189,00
OU26900	INOX 304	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm	238,00

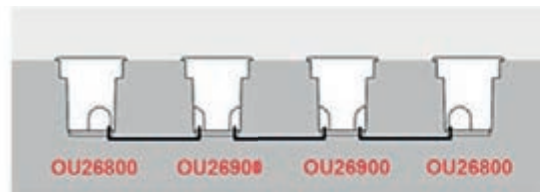





SWIM



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

Max. 12 SWIM par CD158 et 50 SWIM par CD152.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD158		60W	54,00
CD152		250W	217,00



NEW

SWIM	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU486WW16	INOX 316	5W	3000K	195 Lm	125 Lm	79,00

WALLY A



- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

Max. 12 WALLY A par CD158 et 50 WALLY A par CD152.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD158		60W	54,00
CD152		250W	217,00




NEW

WALLY A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU488WW16	INOX 316	5W	3000K	195 Lm	100 Lm	88,00





PURE 380



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1200kg.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




PURE 380	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
PU637WW	INOX 316	7W	3000K	540 Lm	393 Lm	221,00
OU263NW16	INOX 316	7W	4000K	620 Lm	483 Lm	221,00






APA RD-230



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.




APA RD-230	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU326WW16	INOX 316	8W	3000K	550 Lm	352 Lm	163,00
OU326NW16	INOX 316	8W	4000K	600 Lm	407 Lm	163,00






BIG APA RD-230



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.




BIG APA RD-230	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU411WW16	INOX 316	20W	3000K	1860 Lm	1436 Lm	257,00
OU411NW16	INOX 316	20W	4000K	1940 Lm	1534 Lm	257,00






ELNE 1




- Luminaire extérieur pour circulation.
- Une fenêtre.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ELNE 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU450WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	400 Lm	291 Lm	109,00

ELNE 2



- Luminaire extérieur pour circulation.
- Deux fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ELNE 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU451WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	2x6W	3000K	800 Lm	343 Lm	120,00


ELNE 4



- Luminaire extérieur pour circulation.
- Quatre fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ELNE 4		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU452WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	4x3W	3000K	1200 Lm	511 Lm	131,00

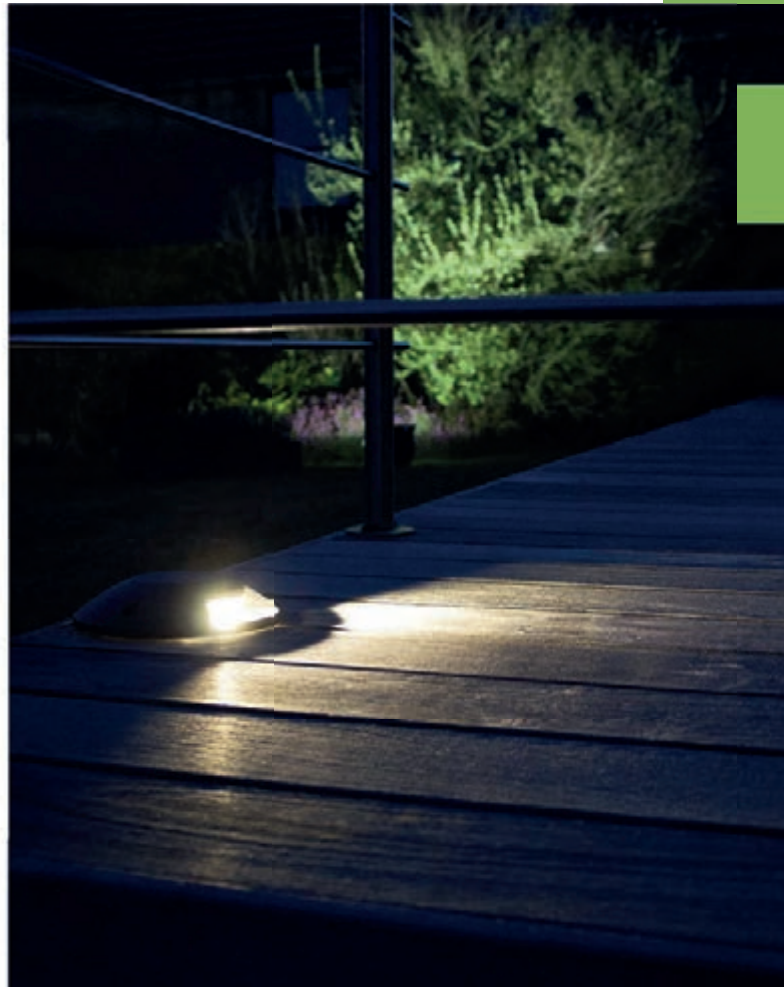




GYRO



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




GYRO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU425WW05	■ NOIR	VERRE	6W	3000K	500 Lm	450 Lm	173,00
OU425NW05	■ NOIR	VERRE	6W	4000K	550 Lm	490 Lm	173,00






GYRO A



- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



GYRO A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU426WW05	■ NOIR	VERRE	8W	3000K	500 Lm	155 Lm	173,00
OU426NW05	■ NOIR	VERRE	8W	4000K	550 Lm	180 Lm	173,00







RODI A




- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement et 2.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RODI A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU427WW16	INOX 316	20W	3000K	2100 Lm	1610 Lm	593,00

BIG RODI A



- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement et 2.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BIG RODI A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU428WW16	INOX 316	30W	3000K	2800 Lm	2635 Lm	708,00





WALKER



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



WALKER	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU27081	INOX 304	6,5W	3000K	850 Lm	367 Lm	181,00

WALKER E27 - GU10



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement fourni.



WALKER E27 - GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU27180	INOX 304	E27	LED	40W	85,00
OU27280	INOX 304	GU10	PAR16	50W	93,00



KO2000 R GU10



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Système de relamping simple et rapide.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Double presse étoupe.



KO2000 R GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KO2000R	INOX 304	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
KO2000R16	INOX 316	GU10	PAR16 LED	10W	106,00

KO2000 S GU10



- Encastré de sol carré.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Système de relamping simple et rapide.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Double presse-étoupe.



KO2000 S GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KO2000S	INOX 304	GU10	PAR16 LED	10W	132,00
KO2000S16	INOX 316	GU10	PAR16 LED	10W	147,00








LUMINAIRES EXTÉRIEURS

ENCASTRÉS MURAUX



SLIT R



- Encastré mural extérieur rond pour balisage.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.

Max. 14 SLIT par CD105.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD105		9-35W	89,00



SLIT R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU15401		NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	4000K	300 Lm	124 Lm	87,00
OU15430		BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	4000K	300 Lm	124 Lm	87,00




NOIR MAT



BLANC MAT

SLIT S



- Encastré mural extérieur carré pour balisage.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.

Max. 14 SLIT par CD105.

ALIMENTATION		Watt Max	€
CD105		9-35W	89,00



NOIR MAT




BLANC MAT





PURE 190



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



PURE 190		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU19024		ANTHRACITE	ALUMINIUM	3W	4000K	250 Lm	148,00
OU19047		ACIER CORTEN	ALUMINIUM	3W	4000K	250 Lm	148,00



ANTHRACITE



ACIER CORTEN






ARTSY



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Ne nécessite pas de convertisseur.




ARTSY	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU374WW37	VERRE	5W	3000K	480 Lm	350 Lm	117,00



DEVI



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




DEVI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU350NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	8,5W	4000K	500 Lm	189 Lm	133,00





LUXI 193



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 193		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU20424	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	505 Lm	411 Lm	127,00
OU20430	 BLANC	ALUMINIUM	6W	3000K	505 Lm	411 Lm	127,00
OU20447	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	6W	3000K	505 Lm	411 Lm	127,00



ANTHRACITE



BLANC



ACIER CORTEN






LUMINAIRES EXTÉRIEURS

BORNES



CUBIC P




- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




CUBIC P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU316NW24		ANTHRACITE	9W	4000K	380 Lm	220 Lm	263,00



LUXI 180





- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Peut être utilisé comme éclairage portatif grâce à la sortie de câble latérale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 180		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU318NW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1100 Lm	720 Lm	232,00



LUXI 54



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

LUXI 54		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU13624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	524 Lm	195,00





RAVEL



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.




RAVEL		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU354NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100 Lm	577 Lm	164,00






AMONT



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




AMONT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€	
OU357WW24		ANTHRACITE - DORE	ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	90 Lm	250	120,00
OU358WW24		ANTHRACITE - DORE	ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	90 Lm	650	156,00






LUXI 650




- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 650		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU13824	 ANTHRACITE	FORGE D'ALUMINIUM	7W	3000K	660 Lm	476 Lm	179,00



STELLA



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



STELLA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU353NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	900 Lm	481 Lm	154,00






LUXI 100 S P



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 100 S P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU356WW24	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	660 Lm	465 Lm	172,00




LUXI 100 S
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 454




NEW

CHASE



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CHASE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU480WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	220 Lm	168,00






OLA 2



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.

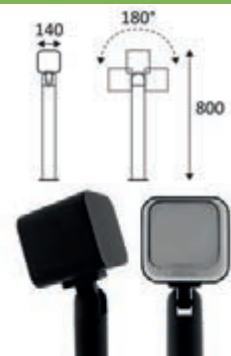

NEW


OLA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU481WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	825 Lm	280 Lm	204,00



OLA 1
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 431



BENS P



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




BENS P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU361WW24	■ ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	300	144,00
OU362WW24	■ ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	650	172,00




BENS W
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 455



SETO



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.




SETO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU336NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	970 Lm	562 Lm	193,00





AVI 1



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



AVI 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU415NW24		ANTHRACITE	3W	4000K	650 Lm	190 Lm	189,00





AVI 2



- Borne ronde pour extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.



AVI 2		MATIÈRE	€
OU46324	 ANTHRACITE	FORGE D'ALUMINIUM	127,00






FILO P



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.




FILO P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU17724	■	ANTHRACITE	8W	3000K	420 Lm	355 Lm	750	266,00
OU17824	■	ANTHRACITE	8W	3000K	420 Lm	355 Lm	1000	295,00






LUXI 175 SENSOR P



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 175 SENSOR P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU367NW24	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1080 Lm	713 Lm	263,00



LUXI 175 SENSOR
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 459



LUXI 80




- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 80		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€	
OU324NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	1980 Lm	1295 Lm	900	255,00
OU325NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	1980 Lm	1295 Lm	2200	488,00




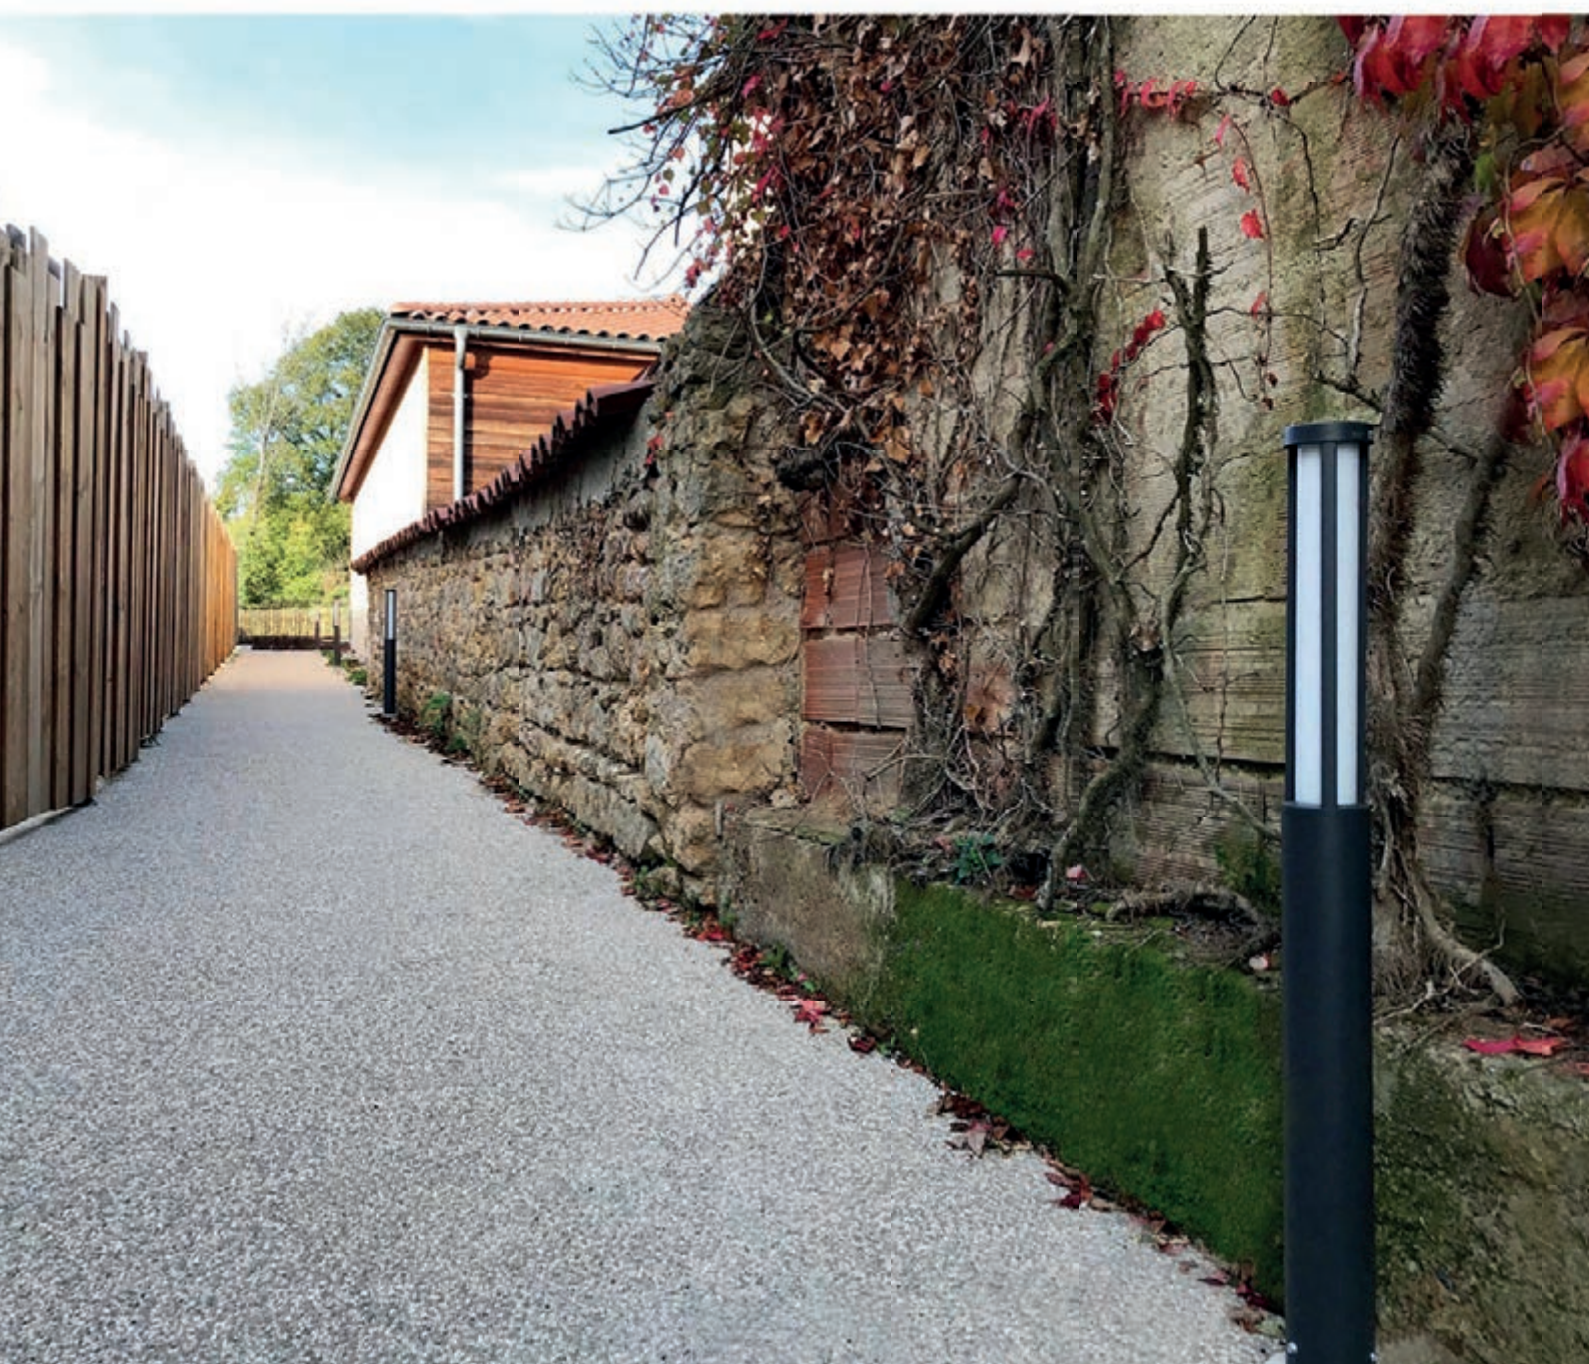





CYCLO




- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CYCLO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU390WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	432,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU39224		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°	32,00

CYCLO SENSOR



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CYCLO SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU391WW24	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	462,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU39224		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°	32,00




TULO E27



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre clair.

Lampe E27 à commander séparément.

SOURCES		LED	€
E27LED6A19WW		6W	19,00



TULO E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€	
OU41424		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLA	15W	167,00


TULO SENSOR E27



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 100°, rayon de détection max. 8m.
- Diffuseur en verre clair.

Lampe E27 à commander séparément.

SOURCES		LED	€
E27LED6A19WW		6W	19,00



TULO SENSOR	E27	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU41324	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLA	15W	189,00






RONDO P E27



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair, opalin ou fumé.

Lampe E27 à commander séparément.

SOURCES		LED	€
E27LED6ST64WWD		6W	24,00



RONDO P	E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	L (mm)	€
OU40024		ANT. + VERRE OPALIN	FONTA D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	500	140,00
OU40124		ANT. + VERRE OPALIN	FONTA D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	900	186,00
OU40224		ANT. + VERRE CLAIR	FONTA D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	500	140,00
OU40324		ANT. + VERRE CLAIR	FONTA D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	900	186,00
OU40424		ANT. + VERRE FUME	FONTA D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	500	140,00
OU40524		ANT. + VERRE FUME	FONTA D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	900	186,00



ANT. + VERRE OPALIN

ANT. + VERRE CLAIR

ANT. + VERRE FUME



RONDO W E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 479





MINO P E27



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.

Lampe E27 à commander séparément.

SOURCES	LED	€
E27LED6A19WW	6W	19,00



MINO P E27	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU43324	ANTHRACITE	FONTA D'ALUMINIUM	E27	CLA	26W 107,00



MINO W E27
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 479





LUMINAIRES EXTÉRIEURS


SOLAIRES



PARA



- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Détecteur IR 120°, distance de détection max. 6m.
- Trois modes:
 - ON
100% de luminosité pendant 6 heures sans détection
 - DIM
20% de luminosité pendant 4 heures, quand un mouvement est détecté, le luminaire passe à 100% de luminosité pendant 15 secondes puis à 20% de luminosité
 - AUTO
lorsqu'un mouvement est détecté le luminaire s'allume à 100% de luminosité pendant 15 secondes puis s'éteint.
- Temps de charge 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.




PARA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU435WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	110Lm	73 Lm	163,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU446	BATTERIE DE REMPLACEMENT	18,00
OU469	PIQUET DE REMPLACEMENT	3,00



ADES



- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement avec une autonomie de 7 heures.
- Piquet à enterrer inclus.



ADES		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU418NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	1,3W	4000K	400 Lm	110 Lm	140,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT	18,00
OU468	PIQUET DE REMPLACEMENT	6,00





NEW

RAMA P



- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairage après détection, 140 lumens pendant 30 secondes puis 20 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.



RAMA P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU348WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	550 Lm	140 Lm	156,00
OU348NW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600 Lm	140 Lm	156,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT	18,00
OU468	PIQUET DE REMPLACEMENT	6,00




RAMA W
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 418






KALKI



- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 120°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairage après détection, 250 lumens pendant 30 secondes puis 40 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.

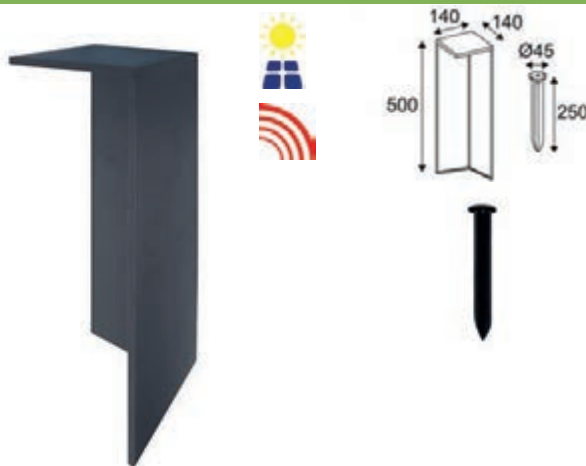

KALKI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU349NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600 Lm	250 Lm	192,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT	18,00
OU468	PIQUET DE REMPLACEMENT	6,00






KALA



- Borne carrée avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur IR 120°, rayon de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairage après détection, 225 lumens pendant 45 secondes puis 35 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.



KALA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU342NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600 Lm	225 Lm	181,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
-------------	-------------	---

OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT	18,00
-------	--------------------------	-------



OU468	PIQUET DE REMPLACEMENT	6,00
-------	------------------------	------









NEW

RAMA W



- Applique avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairage après détection, 195 lumens pendant 30 secondes puis 30 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.

RAMA W		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU464WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	550 Lm	195 Lm	144,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT	18,00





RAMA P
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 414





YELY



- Applique avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairage après détection, 170 lumens pendant 30 secondes puis 25 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.

YELY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU412NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600 Lm	170 Lm	166,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION €

OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT		18,00
-------	--------------------------	---	-------







LUMINAIRES EXTÉRIEURS

PROJECTEURS



ARGES 1




- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ARGES 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU228NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	4000K	300 Lm	197 Lm	133,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	20,00
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	28,00

ARGES 2



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ARGES 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU230NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1200 Lm	794 Lm	208,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	20,00
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	28,00



DINO 240



- Projecteur d'accentuation ou de balisage extérieur.
- Livré complet avec 2.00m de câble, base d'ancrage et piquet à enterrer.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



DINO 240		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU29730	NOIR	THERMOPLASTIQUE	3,6W	3000K	240 Lm	192 Lm	128,00





RIESA



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RIESA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU461WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550 Lm	398 Lm	104,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU46224	VISIÈRE	11,00
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	20,00
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	28,00








BRAMA 1



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse étoupe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BRAMA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU345WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	1000 Lm	596 Lm	139,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	20,00
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	28,00





BRAMA 2



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse étoupe.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



BRAMA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU346WW24	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	1800 Lm	1563 Lm	187,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION €


OU140CON2P CONNECTEUR 2PIN IP65  20,00

OU140CON3P CONNECTEUR 3PIN IP65  28,00






GUNZY



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer en acier inoxydable inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




GUNZY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU458WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760 Lm	463 Lm	157,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION €


OU140CON2P CONNECTEUR 2PIN IP65  20,00

OU140CON3P CONNECTEUR 3PIN IP65  28,00

GUNZY P



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



GUNZY P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU18724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760 Lm	463 Lm	198,00


GUNZY S




DANS LA MÊME GAMME
PAGE 426



GUNZY 2P



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



GUNZY 2P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU457WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x8W	3000K	2x760 Lm	2x463 Lm	272,00

GUNZY 2S



DANS LA MÊME GAMME
PAGE 426



NEW

ANDY



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



ANDY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU465WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1490 Lm	985 Lm	210	144,00
OU466WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1490 Lm	985 Lm	520	156,00





NEW

OLA 1



- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.



OLA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU482WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	420 Lm	230 Lm	320	105,00
OU483WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	420 Lm	230 Lm	570	111,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION

		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	10,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	28,00



OLA 2

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 395





LUXI 65 GU10



IP 54	IK 06	90°	355°	650°	230 V
----------	----------	-----	------	------	----------

- Projecteur d'accentuation.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.



LUXI 65 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU10812	GRIS ARGENT	FORTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	11W	60,00
OU10824	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	11W	60,00



GRIS ARGENT



ANTHRACITE





TURA GU10



- Projecteur d'accentuation.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.



TURA GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU43624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	11W	57,00

BRONTES P GU10




- Projecteur d'accentuation.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.



BRONTES P GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU31324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	35W	91,00



CURTIS




- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CURTIS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	H (mm)	L (mm)	€	
OU380NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100 Lm	885 Lm	91	114	21,00
OU381NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	4000K	3300 Lm	2725 Lm	134	178	48,00
OU382NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	5500 Lm	4434 Lm	154	208	67,00
OU383NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	70W	4000K	7700 Lm	5831 Lm	189	253	94,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	20,00
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	28,00

CURTIS SENSOR



- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CURTIS SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	H (mm)	L (mm)	€	
OU377NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100 Lm	885 Lm	149	114	41,00
OU378NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	4000K	3300 Lm	2725 Lm	189	178	67,00
OU379NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	5500 Lm	4434 Lm	208	208	80,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	20,00
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	28,00





NEW

CURTIS PLUS



- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CURTIS PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	H (mm)	L (mm)	€	
OU47024		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	123	147	30,00
OU47124		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	148	178	50,00
OU47224		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	170	208	69,00
OU47324		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	70W	3000-4000-5000K	8000 Lm (4000K)	6435 Lm (4000K)	189	260	94,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	20,00
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	28,00

NEW

CURTIS SENSOR PLUS



- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CURTIS SENSOR PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	H (mm)	L (mm)	€	
OU47424		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	175	147	52,00
OU47524		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	201	178	69,00
OU47624		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	223	208	82,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	20,00
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	28,00





TATIO 1



- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.


TATIO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU24305	■ NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	800 Lm	596 Lm	25,00
OU17205	■ NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100 Lm	903 Lm	25,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU17505	■ NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	TATIO 1 PIQUET OPTIONNEL		12,00
OU24205	■ NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50cm		46,00
OU24604	■ NOIR	INOX 304	TATIO 1 ETRIER DE FIXATION INOX 304		3,00
OU140CON2P			CONNECTEUR 2PIN IP65		20,00
OU140CON3P			CONNECTEUR 3PIN IP65		28,00






TATIO 2



- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




TATIO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU24405	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	2400 Lm	2251 Lm	51,00
OU17305	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	30W	4000K	3000 Lm	2714 Lm	51,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU19905	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 PIQUET OPTIONNEL		16,00
OU24205	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50cm		46,00
OU24704	■ NOIR	INOX 304	TATIO 2 ETRIER DE FIXATION INOX 304		6,00
OU140CON2P			CONNECTEUR 2PIN IP65		20,00
OU140CON3P			CONNECTEUR 3PIN IP65		28,00






TATIO 3



- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




TATIO 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU24505	■ NOIR	Fonte d'aluminium	50W	3000K	4000 Lm	3560 Lm	70,00
OU17405	■ NOIR	Fonte d'aluminium	50W	4000K	4800 Lm	4395 Lm	70,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU19905	■ NOIR	Fonte d'aluminium	TATIO 2/3/4 PIQUET OPTIONNEL		16,00
OU24205	■ NOIR	Fonte d'aluminium	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50cm		46,00
OU24804	■ NOIR	INOX 304	TATIO 3 ETRIER DE FIXATION INOX 304		10,00
OU140CON2P			CONNECTEUR 2PIN IP65		20,00
OU140CON3P			CONNECTEUR 3PIN IP65		28,00






TATIO 4



- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




TATIO 4		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU17605	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100W	4000K	10500 Lm	8968 Lm	180,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU19905	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 PIQUET OPTIONNEL		16,00
OU24205	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50cm		46,00
OU24904	■ NOIR	INOX 304	TATIO 4 ETRIER DE FIXATION INOX 304		14,00
OU140CON2P			CONNECTEUR 2PIN IP65		20,00
OU140CON3P			CONNECTEUR 3PIN IP65		28,00






TATIO 5




- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




TATIO 5		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU44205	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	3000K	13000 Lm	11982 Lm	281,00
OU23105	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	4000K	15000 Lm	13748 Lm	281,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU25004	■ NOIR	INOX 304	TATIO 5 ETRIER DE FIXATION INOX 304		16,00
OU140CON2P			CONNECTEUR 2PIN IP65		20,00
OU140CON3P			CONNECTEUR 3PIN IP65		28,00

TATIO 6



- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TATIO 6		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU44305	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	200W	3000K	17500 Lm	14156 Lm	415,00
OU23305	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	200W	4000K	20500 Lm	18450 Lm	415,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU25104	■ NOIR	INOX 304	TATIO 6 ETRIER DE FIXATION INOX 304		30,00
OU140CON2P			CONNECTEUR 2PIN IP65		20,00
OU140CON3P			CONNECTEUR 3PIN IP65		28,00








LUMINAIRES EXTÉRIEURS


**APPLIQUES
&
PLAFONNIERS**



DOME




- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




DOME		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU432WW24		ANTHRACITE	FONTA D'ALUMINIUM	3W	3000K	500Lm	215Lm	67,00




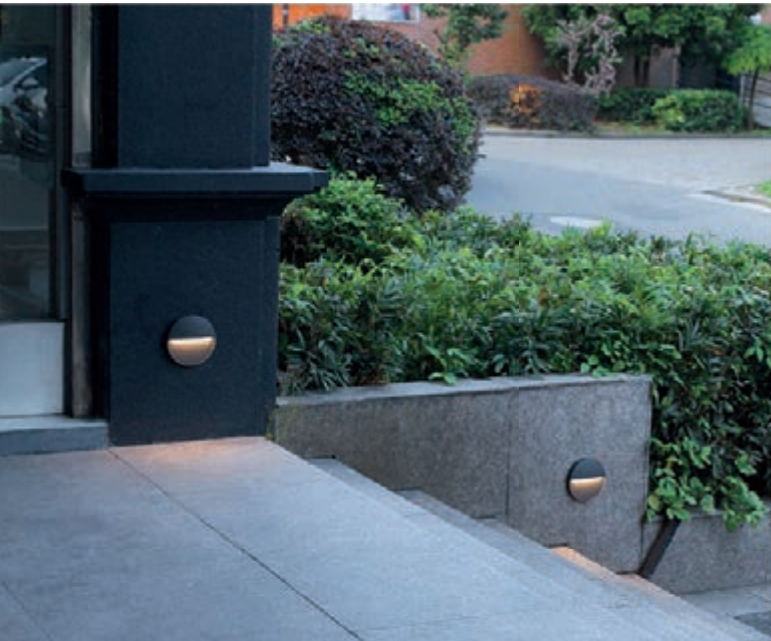

ELBY R




- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ELBY R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU364WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	390 Lm	299 Lm	74,00

ELBY S



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ELBY S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU365WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	390 Lm	297 Lm	76,00



LUXI 120 R



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 120 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU14524	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	180 Lm	112 Lm	81,00






LUXI 120 S



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 120 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU14624	 ANTHRACITE	FONTA D'ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	217 Lm	81,00






ITO



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.




ITO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU340WW24		ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700 Lm	328 Lm	132,00






WIDO



- Applique ou plafonnier décoratif extérieur.
- Effet lumineux linéaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire pour montage sur surface inclinée fourni.



WIDO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU41024	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	220 Lm	75 Lm	103,00






GUNZY S



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




GUNZY S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU18524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760 Lm	463 Lm	164,00




GUNZY P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 406

GUNZY 2S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



GUNZY 2S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU18624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x8W	3000K	2x760 Lm	2x463 Lm	305,00




GUNZY 2P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 407




ARCOLE



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Faisceau ajustable de 18° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ARCOLE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU375WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	456 Lm	192,00

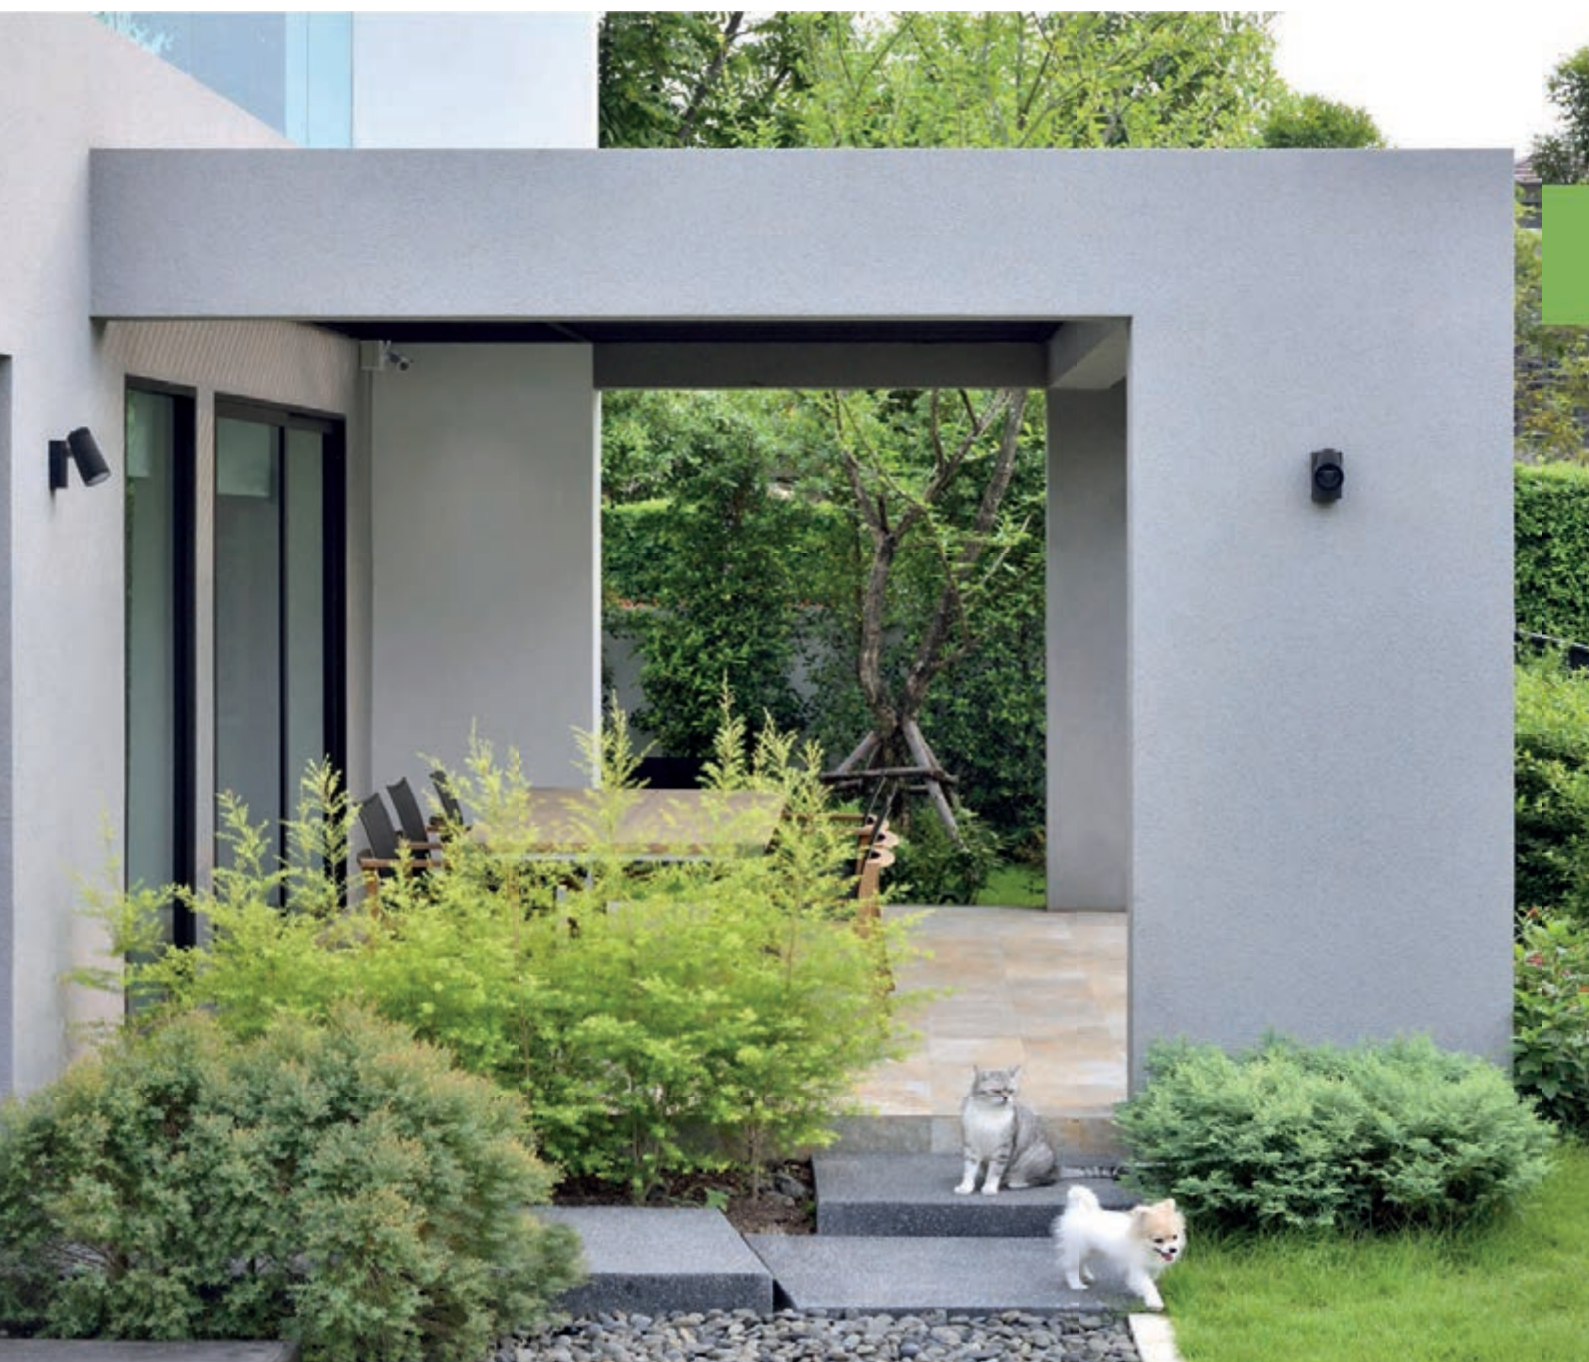




LUXI 100 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 100 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU14324	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	660 Lm	465 Lm	139,00




LUXI 100 S P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 393






BENS W



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BENS W		MATIERE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU360WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	136,00





BENS P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 396





LUXI 139



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

LUXI 139		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU13512	GRIS ARGENT	FORTE D'ALUMINIUM	3,8W	3000K	400 Lm	316 Lm	85,00
OU13524	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	3,8W	3000K	400 Lm	316 Lm	85,00
OU13530	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	3,8W	3000K	400 Lm	316 Lm	87,00



GRIS ARGENT



ANTHRACITE




BLANC MAT






LUXI 45



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 45		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU20624		ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660 Lm	555 Lm	128,00
OU20630		BLANC	ALUMINIUM	6W	3000K	660 Lm	555 Lm	128,00




ANTHRACITE

BLANC

LUXI 45 SENSOR




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection réglable max. 6m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 45 SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU359WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660 Lm	555 Lm	152,00



LUXI 125 SENSOR



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 120°, rayon de détection réglable max. 6m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

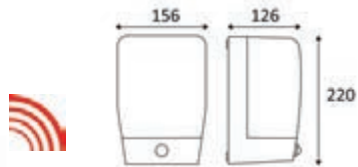


LUXI 125 SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU20824	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660 Lm	550 Lm	171,00
OU20830	BLANC	ALUMINIUM	6W	3000K	660 Lm	550 Lm	171,00



ANTHRACITE




BLANC

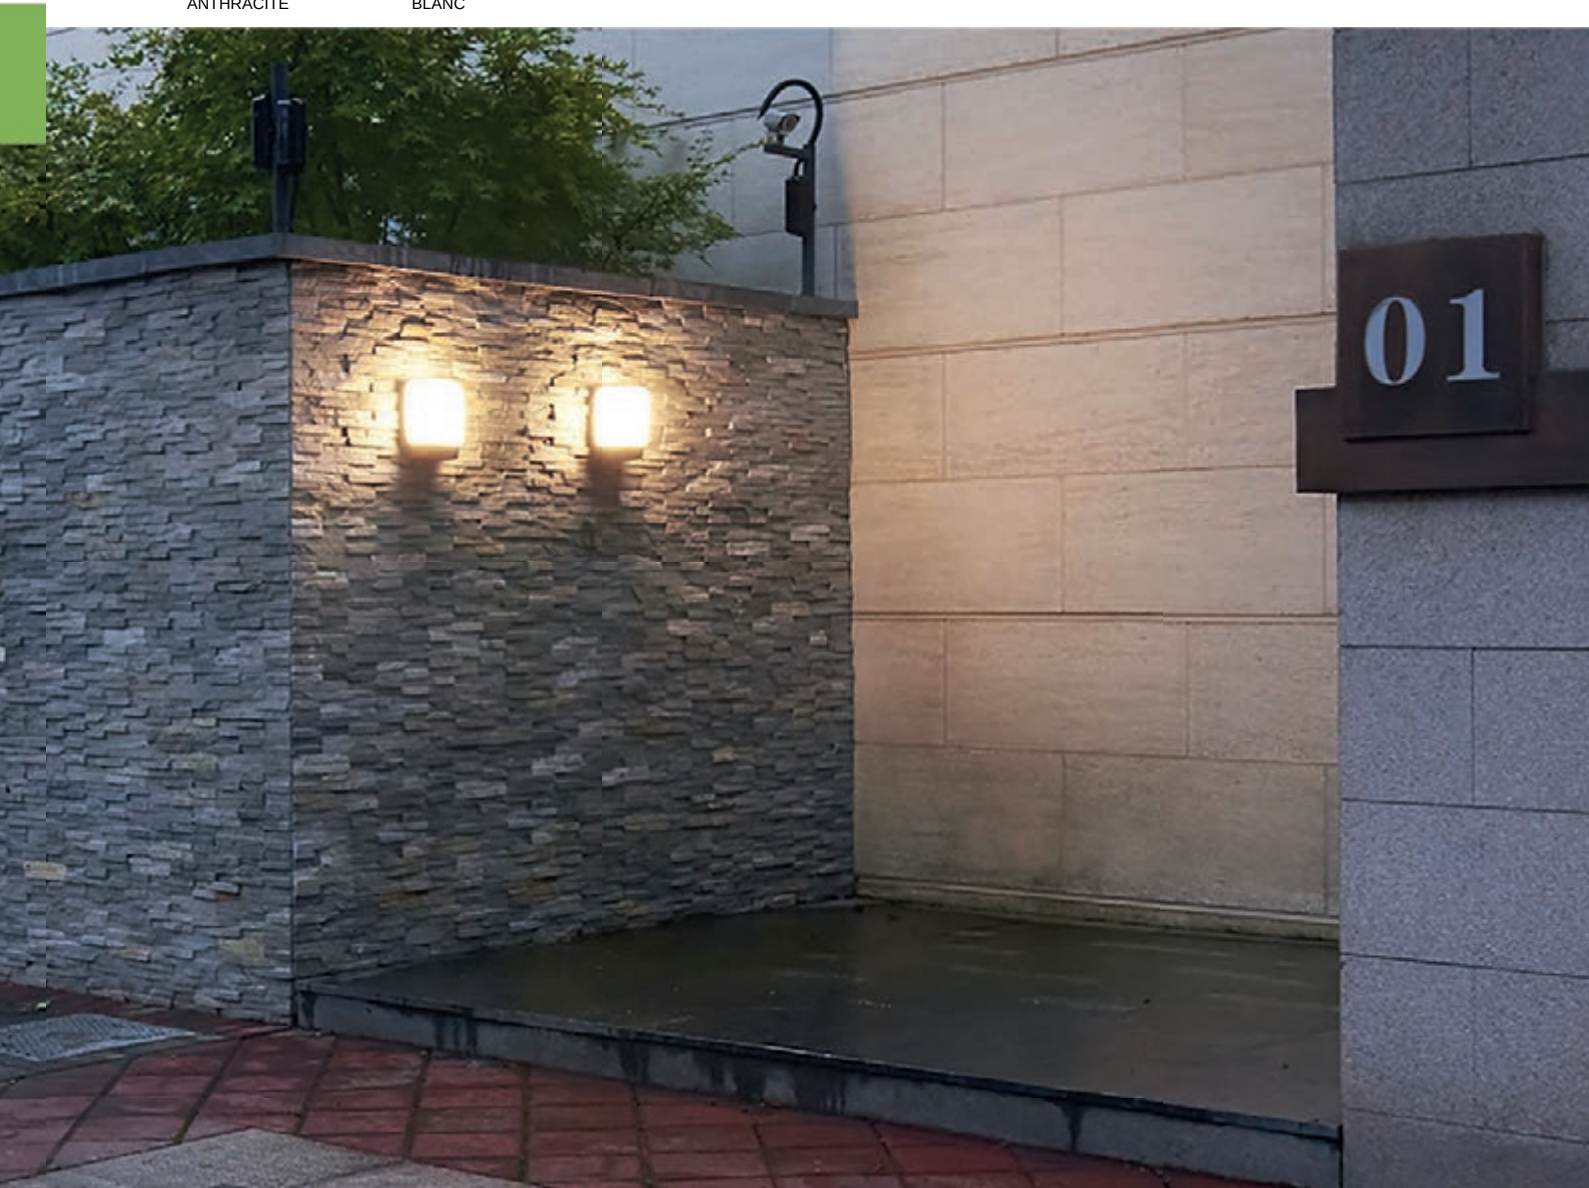




LUXI 175 SENSOR



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 175 SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU323NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1080 Lm	713 Lm	197,00
OU323NW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	4000K	1080 Lm	870 Lm	199,00



ANTHRACITE



BLANC



LUXI 175 SENSOR P


DANS LA MÊME GAMME
PAGE 401






NEW

EDGY



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




EDGY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU467WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1730 Lm	950 Lm	138,00





LANTERN



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




LANTERN		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU344WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	1500 Lm	712 Lm	117,00







ALMA R




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ALMA R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
OU431WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x3W	3000K	2x200 Lm	2x135 Lm	40° / 80°	68,00

ALMA S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ALMA S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
OU387WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x3W	3000K	2x220 Lm	2x135 Lm	40° / 80°	71,00




NEW

KOS 1 S




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Eclairage "up" ou "down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




KOS 1 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU477WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	750 Lm	675 Lm	168,00

NEW

KOS 2 S




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



KOS 2 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU478WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x685 Lm	2x575 Lm	213,00

NEW

KOS 2 R



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



KOS 2 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU479WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x685 Lm	2x575 Lm	204,00






KOPA



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




KOPA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU438WW24		ANTHRACITE	FONTA D'ALUMINIUM	9W	3000K	520 Lm	465 Lm	229,00


ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU43924		ALUMINIUM	ACCESSOIRE LAME DE LUMIERE		34,00



KUBO



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




KUBO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU334WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x500 Lm	2x387 Lm	120,00





DANI



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




DANI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU15024	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	2x5W	3000K	2x500 Lm	2x296 Lm	261,00






CHERA



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




CHERA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU363WW24		ANTHRACITE	FONTA D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x680 Lm	2x446 Lm	126,00








LUXI 95




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 95		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU14424	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x3W	3000K	2x220 Lm	2x190 Lm	139,00

LUXI 160



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 160		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU10312	 GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x450 Lm	2x342 Lm	167,00
OU10324	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x450 Lm	2x342 Lm	167,00



GRIS ARGENT




ANTHRACITE



LUXI 190



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up" ou "down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 190		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU10512	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	850 Lm	586 Lm	164,00
OU10524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	850 Lm	586 Lm	164,00




GRIS ARGENT




ANTHRACITE

LUXI 290



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 290		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU10612	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	2x12W	3000K	2x850 Lm	2x586 Lm	244,00
OU10624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x12W	3000K	2x850 Lm	2x586 Lm	244,00



GRIS ARGENT




ANTHRACITE





ONEO A



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "down".
- Faisceau asymétrique.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ONEO A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU453WW24		ANTHRACITE	FONTA D'ALUMINIUM	15W	3000K	1350 Lm	967 Lm	212,00





BALTI A



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up" ou "down".
- Faisceau asymétrique.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BALTI A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU27704	BLANC	FORTE D'ALUMINIUM	26W	3000K	3400 Lm	2551 Lm	334,00






COS 126 GU10



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Lentille pour éclairage optimisé.




COS 126 GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
AD20301316	INOX 316	GU10	LED	11W	285,00

FURY S GU10



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.



FURY S GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU31024	ANTHRACITE	GU10	PAR16	35W	90,00



HUGO GU10



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "down".



HUGO GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
BO1360A15	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	35W	102,00






KADRO E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.

Lampe E27 à commander séparément.

SOURCES		LED	€
E27LED6A19WW		6W	19,00



KADRO	E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU25324		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLA	8W	161,00



KADRO F E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 518






RONDO W E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair, opalin ou fumé.

Lampe E27 à commander séparément.

SOURCES	LED	€
E27LED6ST64WWD	6W	24,00



RONDO W E27	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU40724	ANT. + VERRE OPALIN	E27	CLA	18W	106,00
OU40824	ANT. + VERRE CLAIR	E27	CLA	18W	106,00
OU40924	ANT. + VERRE FUME	E27	CLA	18W	106,00



ANT. + VERRE OPALIN



ANT. + VERRE CLAIR



ANT. + VERRE FUME



RONDO P E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 408


MINO W E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.

Lampe E27 à commander séparément.

SOURCES	LED	€
E27LED6A19WW	6W	19,00



MINO W E27	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU43424	ANTHRACITE	E27	CLA	26W	68,00




MINO P E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 409



LEWIS



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




LEWIS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU424WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	320 Lm	103,00







SKIP 4



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

SKIP 4		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU27901	NOIR	Fonte d'aluminium	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm	273,00
OU27903	MÉTAL	Fonte d'aluminium	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm	273,00
OU27904	BLANC	Fonte d'aluminium	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm	273,00



NOIR



MÉTAL



BLANC





SKIP



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Réflecteur métallisé et optique en polycarbonate.
- Film translucide anti-éblouissement fourni.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



SKIP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU28101	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm	265,00
OU28103	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm	265,00
OU28104	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm	265,00




NOIR

METAL

BLANC

SKIP 2



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Réflecteur métallisé et optique en polycarbonate.
- Film translucide anti-éblouissement fourni.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



SKIP 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU28201	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm	431,00
OU28203	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm	418,00
OU28204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm	418,00



NOIR

METAL

BLANC






UNIS R



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




UNIS R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU459WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	1250 Lm	1088 Lm	157,00

UNIS S



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



UNIS S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU460WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	1250 Lm	1088 Lm	157,00



NEW

LUZ 1



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUZ 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU48905	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700-3000-4000K	1590 Lm (4000K)	945 Lm (4000K)	91,00
OU48930	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700-3000-4000K	1590 Lm (4000K)	1035 Lm (4000K)	91,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

LUZ 2



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUZ 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU49005	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	1930 Lm (4000K)	1475 Lm (4000K)	118,00
OU49030	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	1930 Lm (4000K)	1485 Lm (4000K)	118,00



NOIR MAT



BLANC MAT





ASPI 1 SENSOR PLUS



- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ASPI 1 SENSOR PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU440NW24	■	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K) 185,00
OU440NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K) 185,00




ANTHRACITE

BLANC MAT

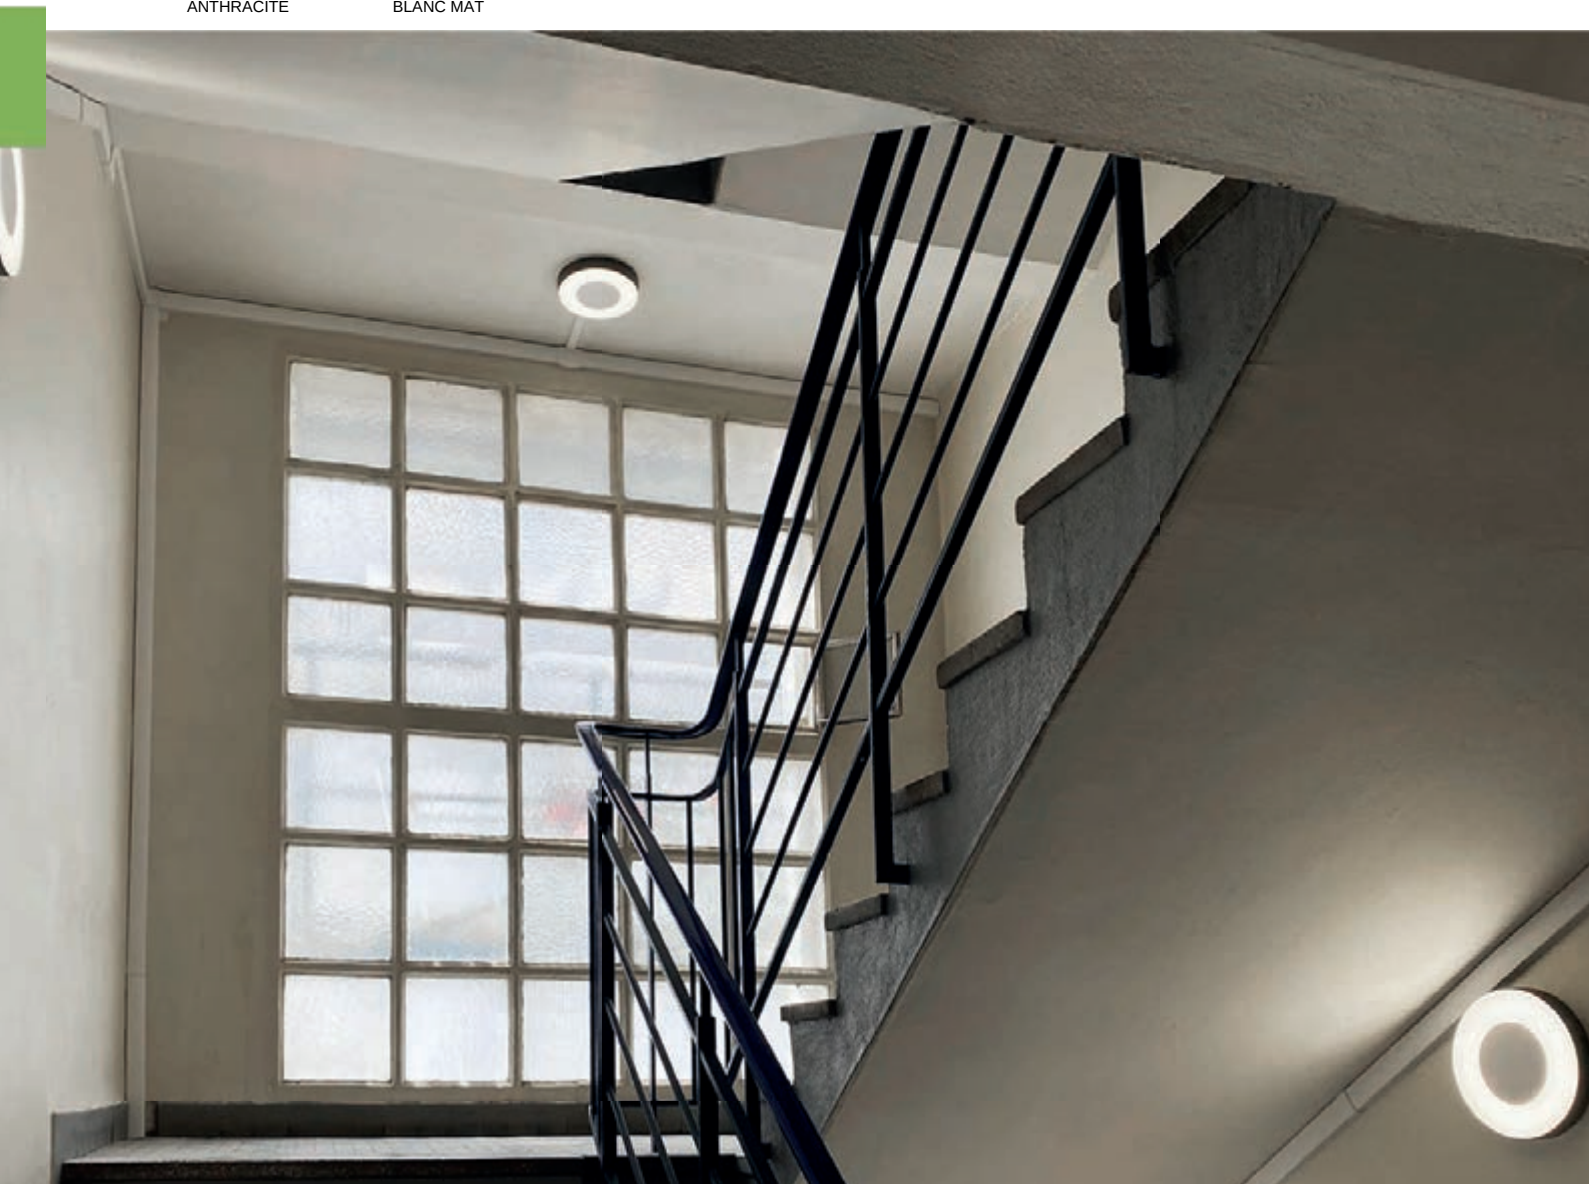



ASPI 2 SENSOR PLUS



- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ASPI 2 SENSOR PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU441NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)	185,00
OU441NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)	185,00




ANTHRACITE

BLANC MAT






ORKI



- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ORKI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU41731	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000-4000K	2730 Lm (4000K)	1769 Lm (4000K)	75,00

ORKI SENSOR



- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ORKI SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU39731	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000-4000K	2730 Lm (4000K)	1769 Lm (4000K)	102,00






MINI TIMY



- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MINI TIMY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU395NW20	METAL	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	41,00
OU395NW30	NOIR	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	41,00
OU395NW31	BLANC	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	41,00



METAL



NOIR




BLANC

MINI TIMY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MINI TIMY SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU396NW20	METAL	POLYCARBONATE	12W	4000K	1680 Lm	993 Lm	67,00
OU396NW30	NOIR	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	67,00
OU396NW31	BLANC	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	67,00



METAL



NOIR




BLANC



MINI TIMY E27



- Applique murale ou plafonnier.
- Avec clé et vis anti-vandale.



MINI TIMY E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU44520	METAL	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	21,00
OU44530	NOIR	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	21,00
OU44531	BLANC	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	21,00



METAL



NOIR




BLANC

MINI TIMY SENSOR E27



- Applique murale ou plafonnier.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.



MINI TIMY SENSOR E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU44620	METAL	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	43,00
OU44630	NOIR	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	43,00
OU44631	BLANC	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	43,00



METAL



NOIR



BLANC






TIMY



- Applique murale ou plafonnier.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TIMY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TP1139WW20	METAL	POLYCARBONATE	25W	4000K	2970 Lm	1757 Lm	80,00
TP1139WW30	NOIR	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	80,00
TP1139WW31	BLANC	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	80,00



METAL



NOIR




BLANC

TIMY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

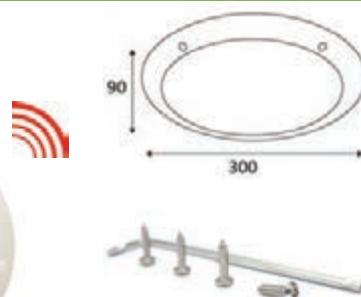

TIMY SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OUI3920	METAL	POLYCARBONATE	25W	4000K	2970 Lm	1757 Lm	94,00
OUI3930	NOIR	POLYCARBONATE	25W	4000K	2970 Lm	1757 Lm	94,00
OUI3931	BLANC	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	94,00



METAL



NOIR




BLANC



EFFY 270 T E27



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Vis "Torx" à commander séparément.



EFFY 270 T E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU29300	BLANC	THERMOPLASTIQUE	E27	FBT/QT-32	15/75W	40,00
OU29301	NOIR	THERMOPLASTIQUE	E27	FBT/QT-32	15/75W	41,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU28400	TORX VIS 1 PCE	1,00



BLANC



NOIR











LUMINAIRES EXTÉRIEURS

DOWNLIGHTS





SPOTI R-B OUT



- Spot encastré rond fixe.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Fixation par lamelles.
- Double bornier automatique.
- Précâblé 1.50m.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



SPOTI R-B OUT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU329WW24	■	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	480 Lm	364 Lm	59,00
OU329WW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	480 Lm	443 Lm	59,00
OU329NW24	■	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490 Lm	374 Lm	59,00
OU329NW30	■	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490 Lm	450 Lm	59,00

SPOTI R-B

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 35



ANTHRACITE




BLANC MAT






AL1014 RDX OUT



- Spot encastré rond orientable.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL1014 RDX OUT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU327WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	827 Lm	54,00
OU327WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	827 Lm	54,00
OU327NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	869 Lm	54,00
OU327NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	869 Lm	54,00



ANTHRACITE



BLANC MAT






AL3012 RD OUT



- Spot encastré rond fixe.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL3012 RD OUT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU328WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	759 Lm	85,00
OU328WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	759 Lm	85,00
OU328NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	869 Lm	85,00
OU328NW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	869 Lm	85,00




ANTHRACITE



BLANC MAT



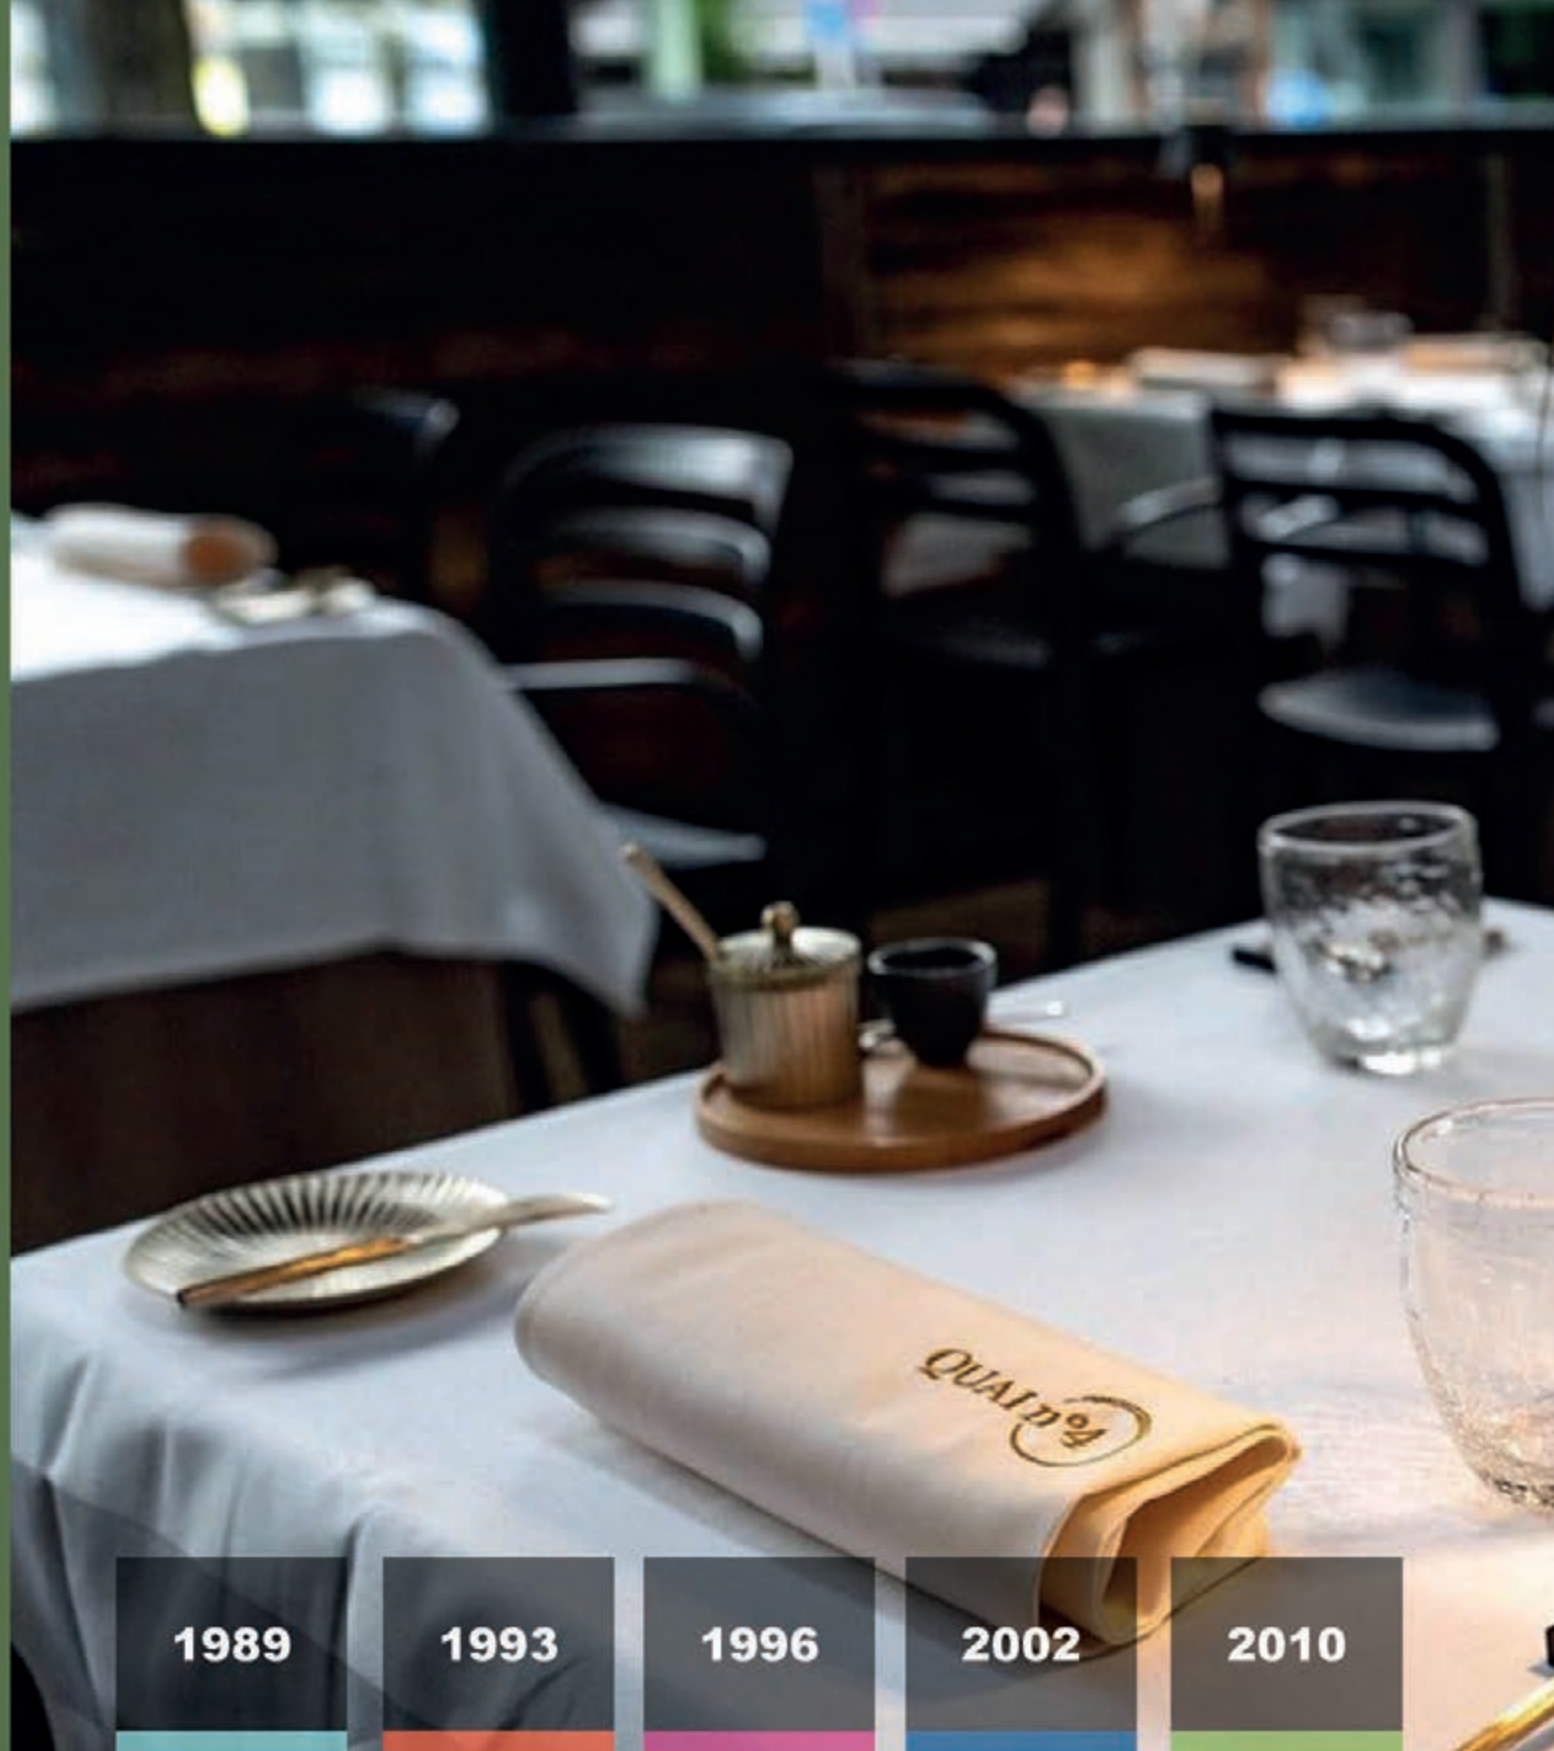

1989


1993

1996

2002

2010



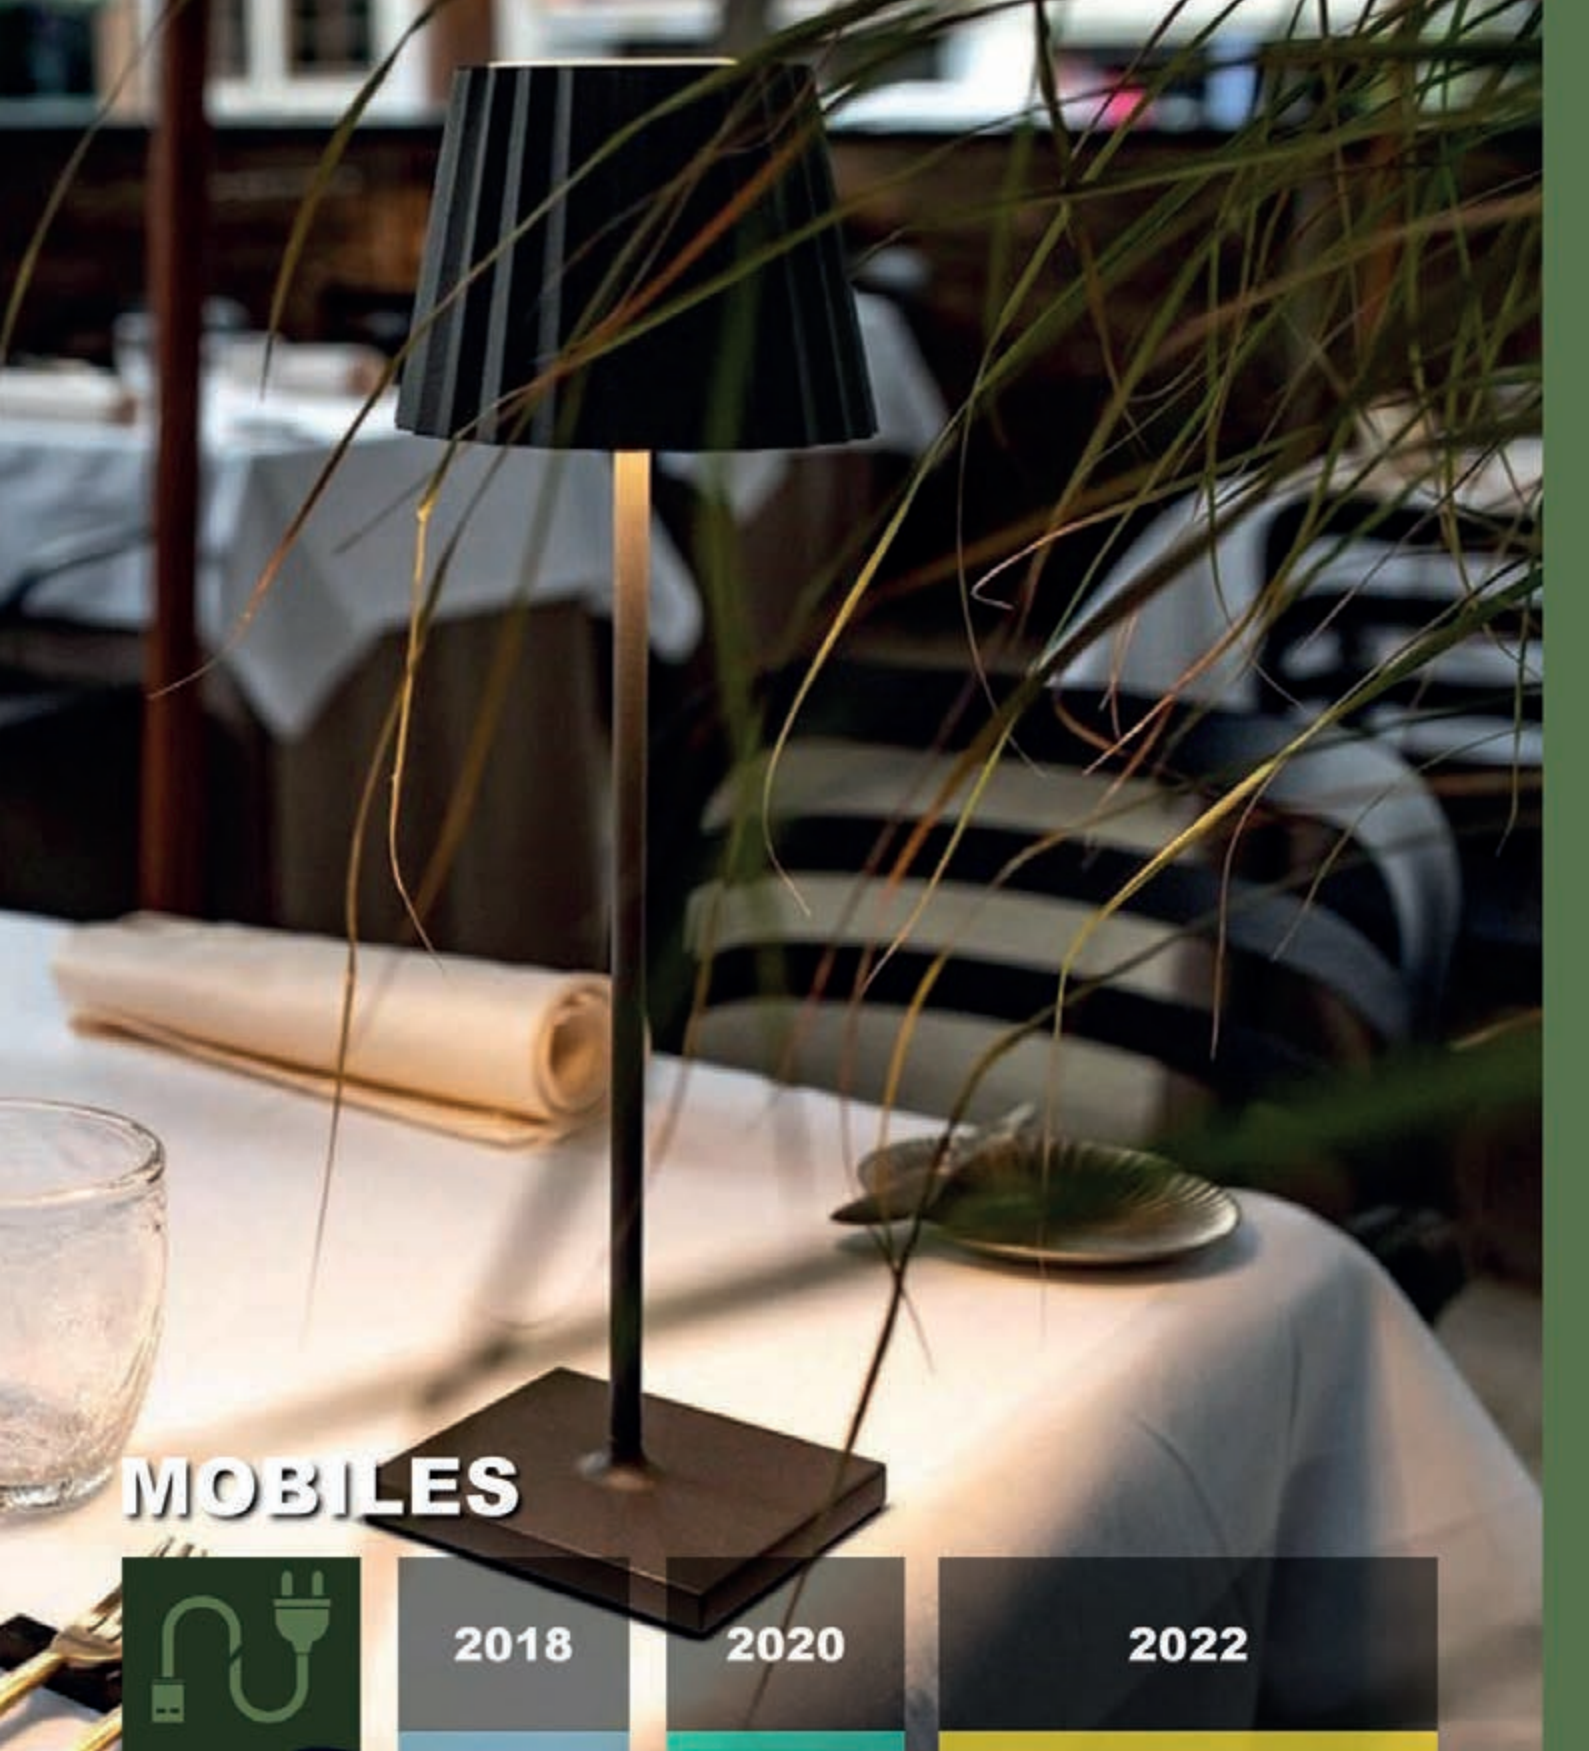

MOBILES



2018

2020

2022



2012

Indigo propose le downlight **AL 1014**, un des premiers COB sur le marché naissant de la LED.

Ce luminaire connaît un succès immédiat et fulgurant et lance véritablement la success-story d'Indigo.



MOON



- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairage (25%, 50% et 100%) et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 5 heures avec une autonomie de 5 heures à 100%, 10 heures à 50% et 20 heures à 25% de luminosité.
- Livré avec câble USB, sans chargeur.
- La base aimantée est livrée avec un autocollant double face pour toutes les surfaces et 2 vis.
- Base et chargeur à commander séparément.



MOON		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA204WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm	106,00
WA204WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm	106,00
WA204WW03	CHROME	ALUMINIUM	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm	124,00
WA204WW88	CUIVRE BROSSE	ALUMINIUM	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm	137,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
WA20505	NOIR	BASE AIMANTÉE		30,00
WA20605	NOIR	BASE LAMPE DE BUREAU		49,00
WA20703	CHROME	BASE + FILIN DE SUSPENSION 2m		40,00
WA20804	BLANC	CHARGEUR USB		20,00
OU42304	BLANC	CHARGEUR USB MULTI		82,00



BLANC MAT




NOIR MAT



CHROME



CUIVRE BROSSE










MINI SHADE



- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.
- Dimmable.



MINI SHADE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU355WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2W	3000K	470 Lm	180 Lm	144,00
OU355WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	2W	3000K	470 Lm	180 Lm	144,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION	€
OU42304	BLANC	CHARGEUR USB MULTI	82,00



SHADE E27
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 519



BLANC MAT



ANTHRACITE





MINI VARA



- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.
- Dimmable.



MINI VARA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU422WW24	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	150 Lm	123,00
OU422WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	150 Lm	123,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU42024	■ ANTHRACITE	CROCHET MURAL		13,00
OU42030	■ BLANC MAT	CROCHET MURAL		13,00
OU42124	■ ANTHRACITE	SUSPENSION 2m		27,00
OU42130	■ BLANC MAT	SUSPENSION 2m		27,00
OU42304	■ BLANC	CHARGEUR USB MULTI		82,00



ANTHRACITE



BLANC MAT






VARA



- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.



VARA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU347WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	220 Lm	142,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU42024		ANTHRACITE	CROCHET MURAL	 13,00
OU42124		ANTHRACITE	SUSPENSION 2m	 27,00
OU42304		BLANC	CHARGEUR USB MULTI	 82,00






LIKI



- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.
- Dimmable.



LIKI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU399WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	170 Lm	153,00
OU399WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	170 Lm	153,00


ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU42024	 ANTHRACITE	CROCHET MURAL		13,00
OU42030	 BLANC MAT	CROCHET MURAL		13,00
OU42124	 ANTHRACITE	SUSPENSION 2m		27,00
OU42130	 BLANC MAT	SUSPENSION 2m		27,00
OU42304	 BLANC	CHARGEUR USB MULTI		82,00



ANTHRACITE



BLANC MAT

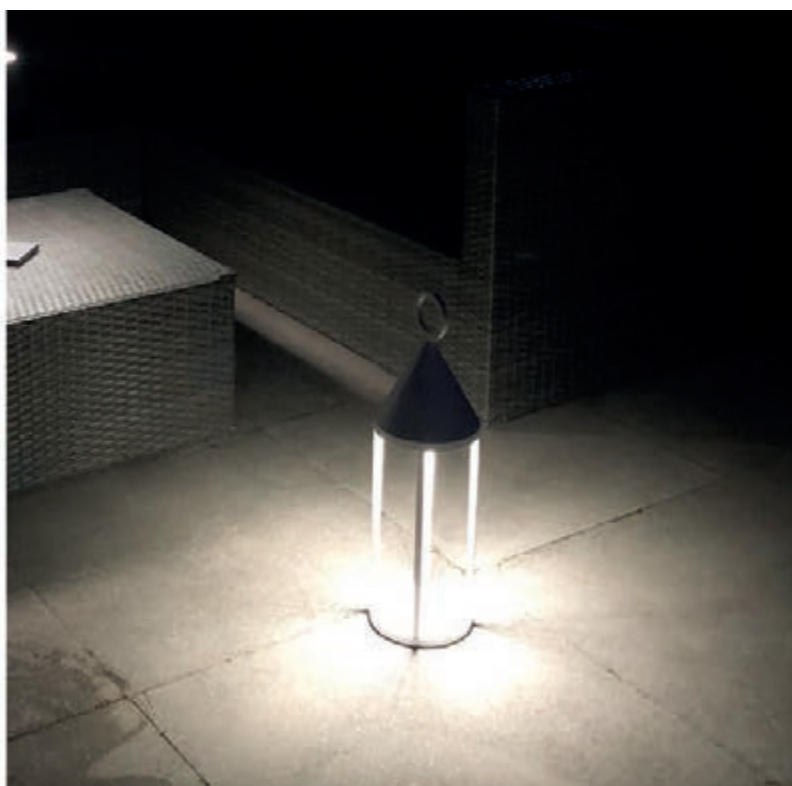






SUNY 1



- Luminaire portatif.
- 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur.
- 2 modes, automatique (fonctionne uniquement si luminosité <30 lux) ou manuel.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB ou via cellules solaires.
- Temps de charge 6 heures (USB), 20 heures (solaire) avec une autonomie de 20 heures (50%), 9 heures (100% d'intensité).
- Livré avec câble USB, sans chargeur.
- Dimmable.



SUNY 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU45424		ANTHRACITE	ALUMINIUM	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)	174,00
OU45447		ACIER CORTEN	ALUMINIUM	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)	174,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU45524	 ANTHRACITE	CROCHET MURAL		21,00
OU45547	 ACIER CORTEN	CROCHET MURAL		21,00



ANTHRACITE



ACIER CORTEN






SUNY 2



- Luminaire portatif.
- 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur.
- 2 modes, automatique (fonctionne uniquement si luminosité <30 lux) ou manuel.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB ou via cellules solaires.
- Temps de charge 6 heures (USB), 20 heures (solaire) avec une autonomie de 20 heures (50%), 9 heures (100% d'intensité).
- Livré avec câble USB, sans chargeur.
- Dimmable.



SUNY 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€	
OU45624		ANTHRACITE	ALUMINIUM	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)	180,00
OU45647		ACIER CORTEN	ALUMINIUM	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)	180,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU45524		ANTHRACITE	CROCHET MURAL	21,00
OU45547		ACIER CORTEN	CROCHET MURAL	21,00



ANTHRACITE



ACIER CORTEN





MANU



- Luminaire portatif.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Câble 3m et prise fournis.



MANU		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU437WW05	■ NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1580 Lm	990 Lm	169,00





NARA



- Luminaire portatif.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Câble 3m et prise fournis.



NARA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU343WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	1000 Lm	780 Lm	225,00






KADRO F E27



- Luminaire portatif.
- Diffuseur en verre.
- Câble 3m et prise fournis.

Lampe E27 à commander séparément.

SOURCES		LED	€
E27LED6A19WW		6W	19,00



KADRO F	E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU34124		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	LED	8W	153,00



KADRO E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 478






SHADE E27



- Luminaire portatif.
- Câble 2,5m et prise fournis.

Lampes E27 à commander séparément.

SOURCES		LED	€
E27LED6A19WW		6W	19,00




SHADE	E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU35124		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	LED	3x15W	198,00



MINI SHADE
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 509







PROFILS & BANDEAUX

2012

2020

2022

2018

Une année riche pour Indigo, qui devient **Indigo Lighting**.

Nouveau logo, nouveau packaging et aussi le déménagement dans un nouveau bâtiment, toujours à Cornemont.






PR115



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural ou au plafond.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.



PR115		MATIÈRE	L (mm)	€
PR11530	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	43,00
PR11552	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	43,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14052	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		3,00
PR11630	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR11652	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00




BLANC MAT



ALUMINIUM





PR117



- Profil pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage apparent ou encastré (encastrement 16x13x2000mm).
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR117		MATIÈRE	L (mm)	€
PR11730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	51,00
PR11752	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	51,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14152	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		3,00
PR11830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR11852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR11952	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 45° 4PC		5,00
PR12052	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE ORIENTABLE 0-180° 4PC		18,00



BLANC MAT




ALUMINIUM





PR139



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural ou au plafond.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.


PR139		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13930	BLANC MAT	ALUMINIUM	2500	35,00
PR13952	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2500	35,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14152	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		3,00
PR14530	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		3,00
PR14552	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		3,00
PR11952	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 45° 4PC		5,00
PR12052	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE ORIENTABLE 0-180° 4PC		18,00




BLANC MAT


ALUMINIUM

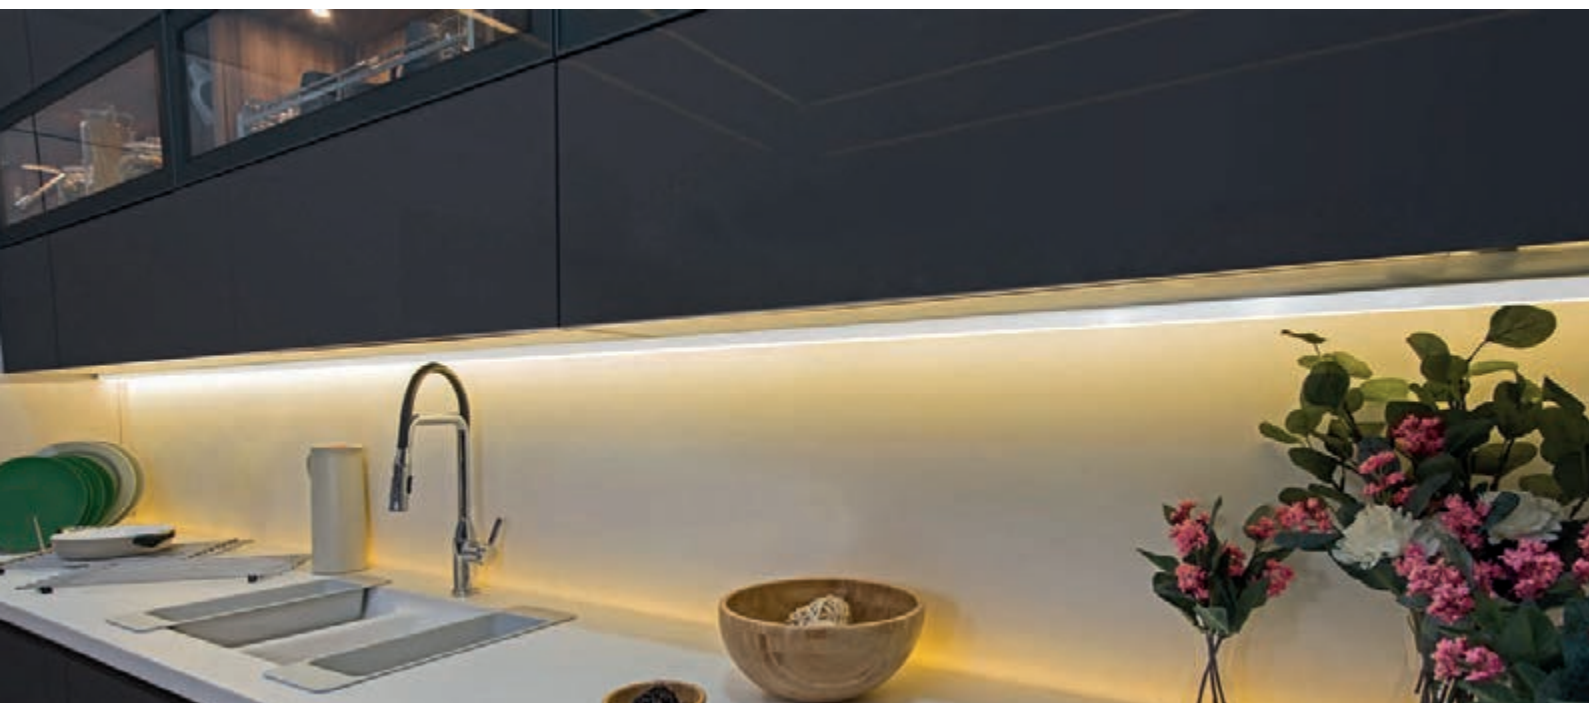

PR121



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST153, ST156, ST112, ST159, ST123, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural, au plafond ou en suspension.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

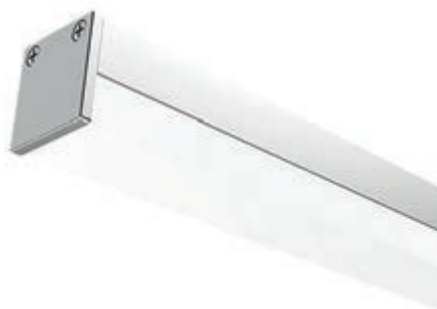

PR121		MATIÈRE	L (mm)	€
PR12130	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	74,00
PR12152	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	74,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14252	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		5,00
PR12230	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR12252	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR12330	BLANC MAT	ALUMINIUM	KIT SUSPENSION L:2000mm		56,00
PR12352	ALUMINIUM	ALUMINIUM	KIT SUSPENSION L:2000mm		56,00
PR12452	ALUMINIUM	ALUMINIUM	CONNECTEUR L:55mm 4PC		13,00



BLANC MAT

ALUMINIUM






PR125



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST153, ST156, ST112, ST159, ST123, ST125, ST160, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural, au plafond ou en suspension.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.




PR125		MATIÈRE	L (mm)	€
PR12530	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	85,00
PR12552	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	85,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14252	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		5,00
PR12630	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR12652	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR12330	BLANC MAT	ALUMINIUM	KIT SUSPENSION L:2000mm		56,00
PR12352	ALUMINIUM	ALUMINIUM	KIT SUSPENSION L:2000mm		56,00
PR12452	ALUMINIUM	ALUMINIUM	CONNECTEUR L:55mm 4PC		13,00




BLANC MAT

ALUMINIUM

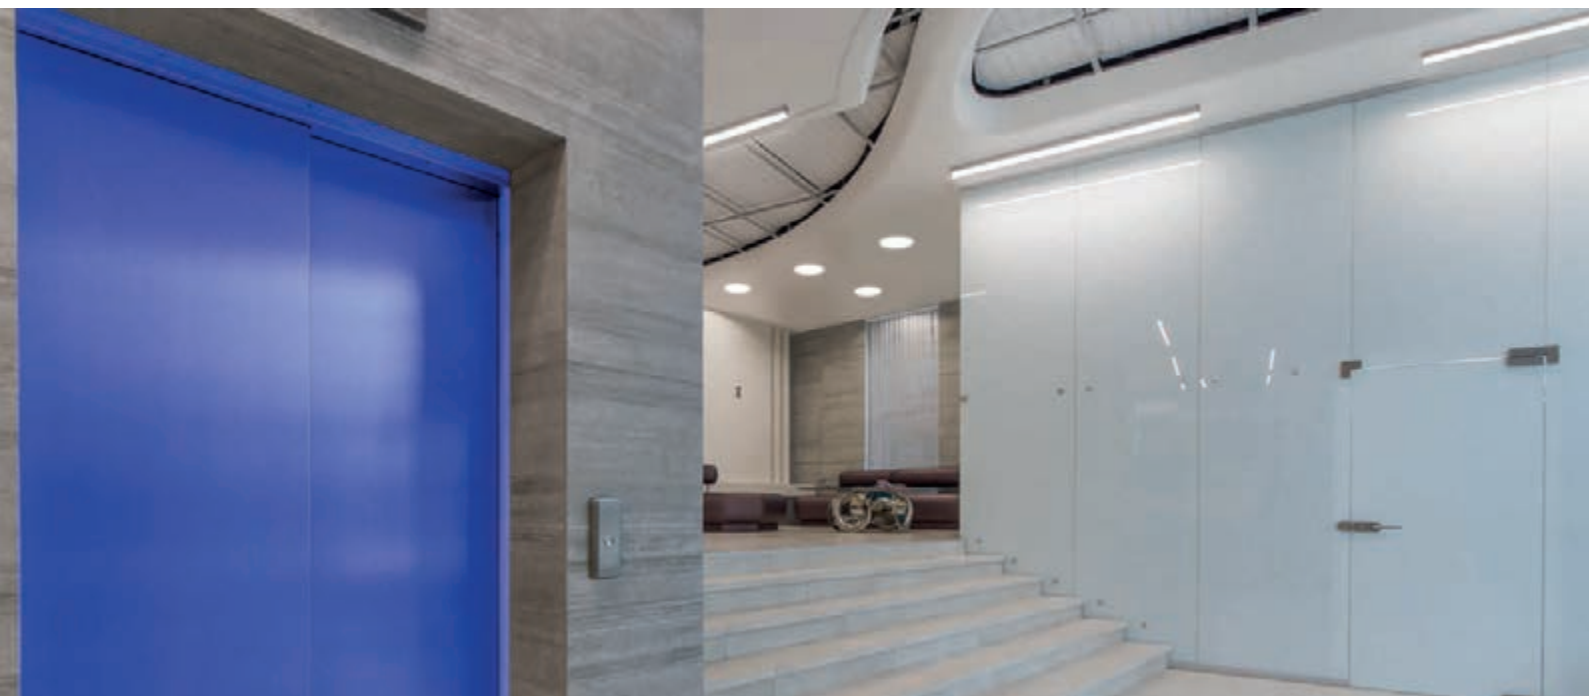



PR127



- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104.
- Encastrément 10x13x2000mm.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.



PR127		MATIÈRE	L (mm)	€
PR12730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	43,00
PR12752	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	43,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR12830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR12852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR12952	ALUMINIUM	INOX 304	ETRIER D'ENCASTREMENT 4PC		4,00



BLANC MAT




ALUMINIUM





PR130



- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST132.
- Encastrément 19x13x2000mm.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR130		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13030	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	57,00
PR13052	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	57,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR13130	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR13152	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR13252	ALUMINIUM	INOX 304	ETRIER D'ENCASTREMENT 4PC		4,00



BLANC MAT

ALUMINIUM








PR146



- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Encastrément 22x12x2500mm.
- Compatible avec ST159, ST123.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.




PR146		MATIÈRE	L (mm)	€
PR14652		ALUMINIUM	2500	61,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	€
PR14752		ALUMINIUM	POLYCARBONATE	
			EMBOUS 2PC	1,00



PR133



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.



PR133		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13330	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	49,00
PR13352	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	49,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14352	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		5,00
PR13430	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR13452	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00



BLANC MAT




ALUMINIUM





PR135



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR135		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13530	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	51,00
PR13552	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	51,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14352	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		5,00
PR13630	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR13652	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00



BLANC MAT





ALUMINIUM



PR137



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST156, ST112, ST159, ST123, ST125, ST160.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

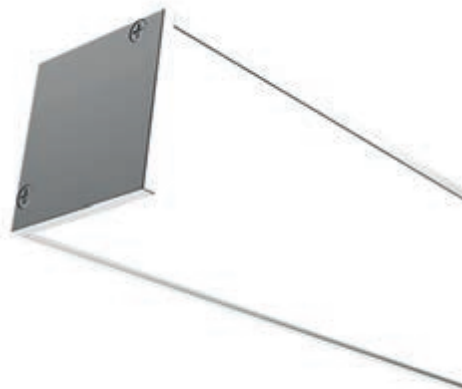

PR137		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	86,00
PR13752	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	86,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14452	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		5,00
PR13830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR13852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00



BLANC MAT

ALUMINIUM







Tableau de compatibilité : PROFILS & BANDEAUX LEDS

	ST104	ST150	ST153	ST156	ST112	ST159	ST123	ST125	ST160	ST132
	5,4W/m	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	14,4W/m	14,4W/m	14,4W/m	19,2W/m	22W/m	9,6W/m
PR115	V									
PR117	V	V	V							V
PR139	V	V	V							V
PR121			V	V	V	V	V			V
PR125			V	V	V	V	V	V	V	V
PR127	V									
PR130	V	V	V							V
PR146						V	V			
PR133		V	V							V
PR135		V	V							V
PR137				V	V	V	V	V	V	





Tableau de compatibilité : CONVERTISSEURS & BANDEAUX LEDS

			CONVERTISSEURS							
			CD130	CD158	CD150	CD159	CD151	CD152	CD153	CD154
			20W	60W	120W	150W	200W	250W	75W DIM	200W DIM
BANDEAUX			LONGUEUR MAXIMALE DE BANDEAUX PAR ALIMENTATION (m)							
CODE	P (W/m)	L max (m) ligne continue								
ST104	5,4W/m	10m	3,3	10	20	25	33,3	41,6	12,5	33,3
ST150	4,8W/m	10m	3,7	11,2	22,5	28,1	37,5	46,8	14	37,5
ST153	9,6W/m	10m	1,8	5,6	11,2	14	18,7	23,4	7	18,7
ST156	14,4W/m	10m	1,2	3,7	7,5	9,3	12,5	15,6	4,6	12,5
ST112	14,4W/m	10m	1,2	3,7	7,5	9,3	12,5	15,6	4,6	12,5
ST159	14,4W/m	10m	1,2	3,7	7,5	9,3	12,5	15,6	4,6	12,5
ST123	14,4W/m	10m	1,2	3,7	7,5	9,3	12,5	15,6	4,6	12,5
ST125	19,2W/m	7m	0,9	2,8	5,6	7	9,3	11,7	3,5	9,3
ST160	22W/m	6m	0,8	2,4	4,9	6,1	8,1	10,2	3	8,1
ST132	9,6W/m	10m	1,8	5,6	11,2	14	18,7	23,4	7	18,7
ST135	9,6W/m	10m	1,8	5,6	11,2	14	18,7	23,4	7	18,7
ST135RGB	12W/m	10m	1,5	4,5	9	11,2	15	18,8	5,6	15

Tableau de compatibilité : CONTRÔLEURS & BANDEAUX LEDS

		CONTRÔLEURS							
		CD133	CD134	CD136	CD156	CD135	CD141	CD139	CD142
		Gradateur	Gradateur	Gradateur	Gradateur Bluetooth	Contrôleur RGB	Contrôleur RGB+W	Contrôleur 2700-6000K	Contrôleur 2700-6000K
BANDEAUX									
CODE	P (W/m)								
ST104	5,4W/m	V	V	V	V				
ST150	4,8W/m	V	V	V	V				
ST153	9,6W/m	V	V	V	V				
ST156	14,4W/m			V	V				
ST112	14,4W/m				V	V	V		
ST159	14,4W/m			v	V				
ST123	14,4W/m				V	V	V		
ST125	19,2W/m				V		V		
ST160	22W/m			V	V				
ST132	9,6W/m							V	V
ST135	9,6W/m			V	V				
ST135RGB	12W/m				V	V	V		

ST104




- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur à commander séparément.




ST104	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST104WW	5,4W/m	3000K	460 Lm/m	5000	73,00
ST104NW	5,4W/m	4000K	475 Lm/m	5000	73,00
ST104CW	5,4W/m	6000K	475 Lm/m	5000	73,00

POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME NON DIMMABLE

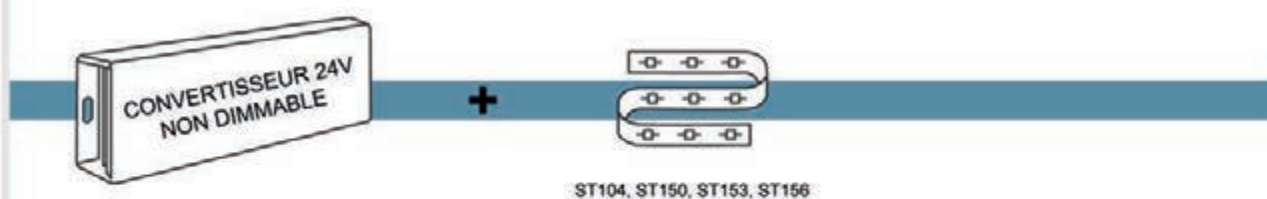

POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME DIMMABLE

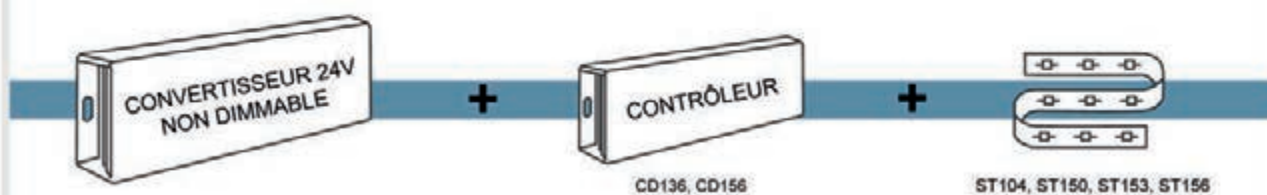



ST150




- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.



ST150	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST150SW	4,8W/m	2700K	378 Lm/m	5000	54,00
ST150WW	4,8W/m	3000K	399 Lm/m	5000	54,00
ST150NW	4,8W/m	4000K	410 Lm/m	5000	54,00
ST150CW	4,8W/m	6000K	399 Lm/m	5000	54,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION		€
ST151	CONNECTEUR	8,00
ST152	INTERCONNECTEUR	8,00



ST153




- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.




ST153	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST153SW	9,6W/m	2700K	748 Lm/m	5000	77,00
ST153WW	9,6W/m	3000K	790 Lm/m	5000	77,00
ST153NW	9,6W/m	4000K	802 Lm/m	5000	77,00
ST153CW	9,6W/m	6000K	790 Lm/m	5000	77,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION		€
ST151	CONNECTEUR	8,00
ST152	INTERCONNECTEUR	8,00





ST156



- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.



ST156	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST156SW	14,4W/m	2700K	1200 Lm/m	5000	105,00
ST156WW	14,4W/m	3000K	1270 Lm/m	5000	105,00
ST156NW	14,4W/m	4000K	1318 Lm/m	5000	105,00
ST156CW	14,4W/m	6000K	1270 Lm/m	5000	105,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION	€
-------------------------	---


ST151 CONNECTEUR



ST152 INTERCONNECTEUR



POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME NON DIMMABLE

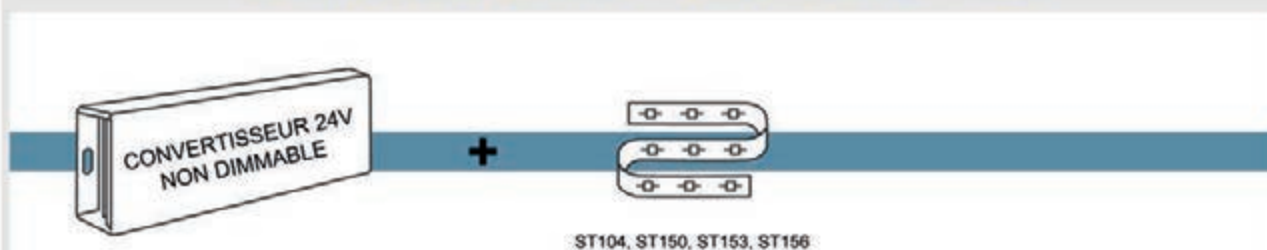


POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME DIMMABLE





ST112




- Bandeau LED RGB.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.



ST112	LED	T°	L (mm)	€
ST112RGB	14,4W/m	RGB	5000	114,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
ST118	BLANC	CONNECTEUR RGB		3,00
ST119	BLANC	INTERCONNECTEUR RGB		2,00
ST120	BLANC	CONNECTEUR L RGB		5,00
ST121	BLANC	CONNECTEUR T RGB		7,00
ST122	BLANC	CONNECTEUR X RGB		11,00

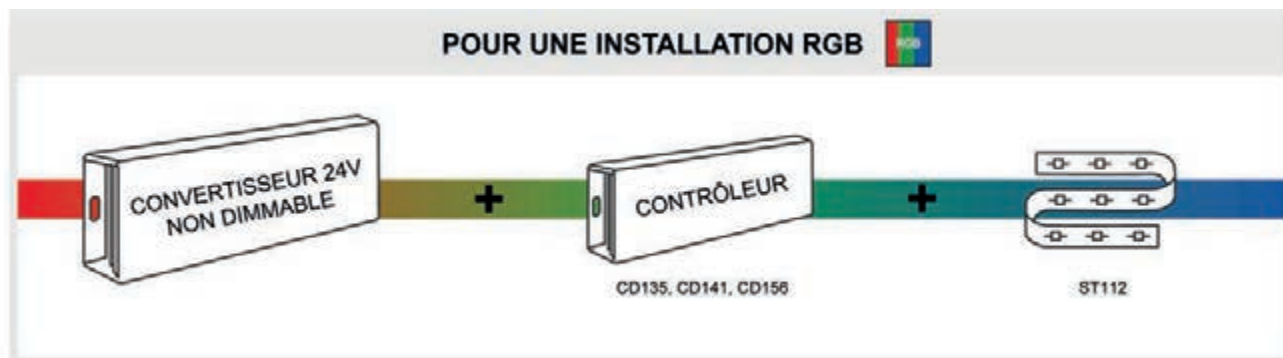

ST159




- Bandeau LED étanche.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
- Convertisseur à commander séparément.



ST159	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST159SW	14,4W/m	2700K	1080 Lm/m	5000	148,00
ST159WW	14,4W/m	3000K	1143 Lm/m	5000	148,00
ST159NW	14,4W/m	4000K	1188 Lm/m	5000	148,00
ST159CW	14,4W/m	6000K	1143 Lm/m	5000	148,00

POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME NON DIMMABLE

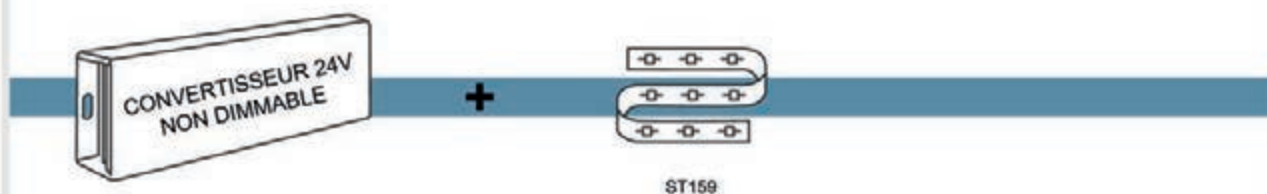


POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME DIMMABLE





ST123



- Bandeau LED RGB étanche.
- Rouleau 5m.
- Précablé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
- Convertisseur et contrôleur à commander séparément.



ST123	LED	T°	L (mm)	€
ST123RGB	14,4W/m	RGB	5000	157,00






ST132



- Bandeau LED blanc dynamique.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 12 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et contrôleur à commander séparément.




ST132	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST132SWW	9,6W/m	2700-6000K	720 Lm/m (2700K)	5000	144,00

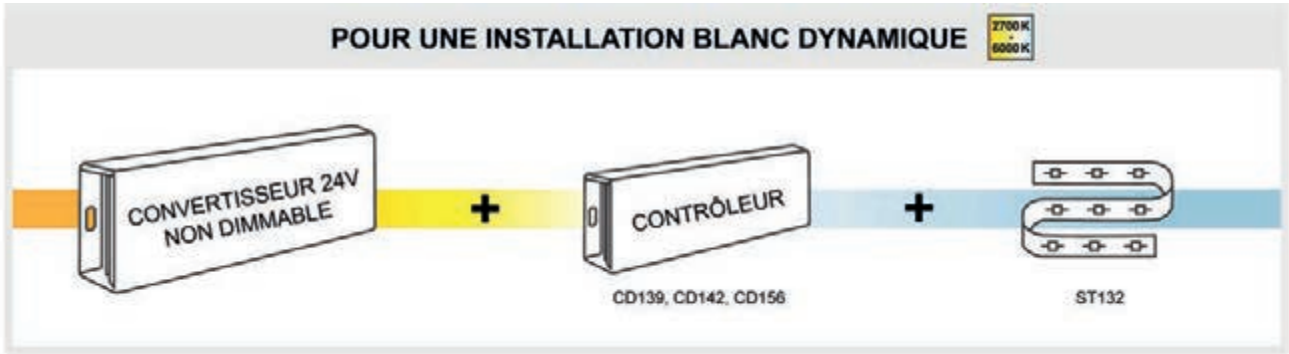



ST125




- Bandeau LED RGB+W.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.




ST125	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST125RGBW	19,2W/m	RGB+W (6000K)	320 Lm/m (6000K)	5000	168,00

ACCESSOIRES			DESCRIPTION	€
ST126	BLANC		CONNECTEUR RGBW	1,00
ST127	BLANC		INTERCONNECTEUR RGBW	2,00
ST128	BLANC		CONNECTEUR L RGBW	1,00
ST129	BLANC		CONNECTEUR T RGBW	1,00
ST130	BLANC		CONNECTEUR X RGBW	1,00

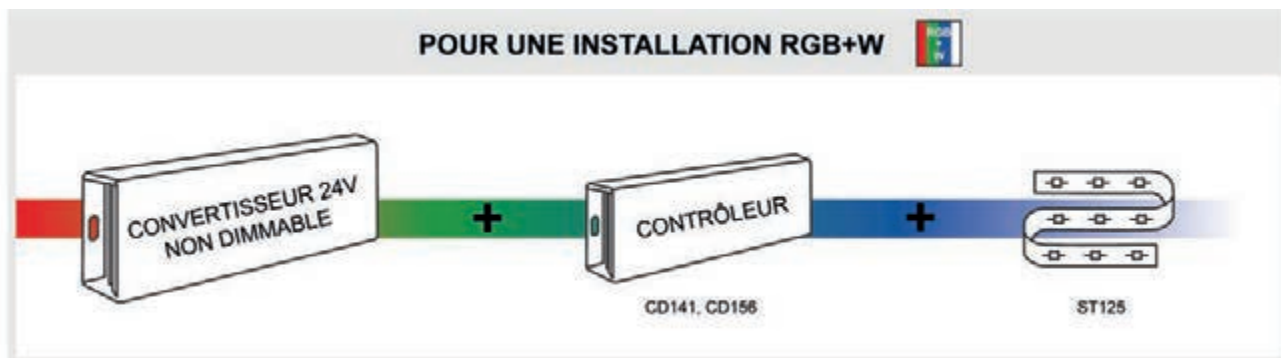



ST160




- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm.
- Convertisseur à commander séparément.



ST160	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST160WW	22W/m	3000K	2459 Lm/m	5000	146,00
ST160NW	22W/m	4000K	2493 Lm/m	5000	146,00
ST160CW	22W/m	6000K	2459 Lm/m	5000	146,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
-------------	-------------	---


ST161 CONNECTEUR




ST162 INTERCONNECTEUR




POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME NON DIMMABLE

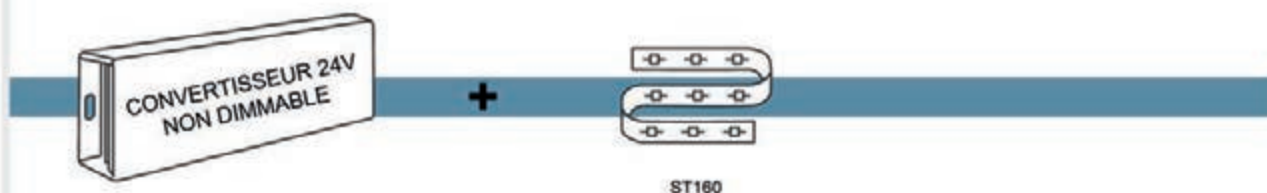

POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME DIMMABLE

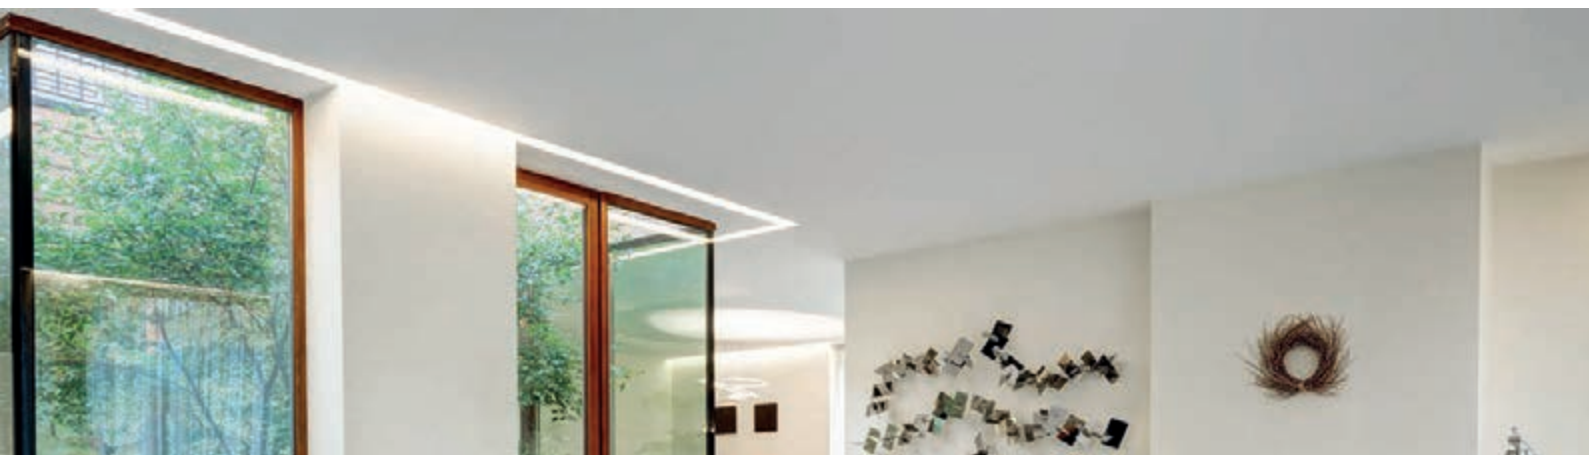

ST135




- Bandeau LED étanche.
- Rouleau 5m. Précâblé en début de bandeau.
- Sécable tous les 50mm (uniquement 3000K et 4000K) et tous les 83mm (RGB).
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.
- Accessoires compatibles uniquement avec ST135WW et ST135NW sauf profils et embout.

ST135	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
ST135WW	9,6W/m	3000K	520 Lm/m	479 Lm/m	5000	177,00
ST135NW	9,6W/m	4000K	550 Lm/m	509 Lm/m	5000	177,00
ST135RGB	12W/m	RGB	-	-	5000	197,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION		€
WW, NW		
ST136	CONNECTEUR+CABLE FIN	11,00
ST137	CONNECTEUR+CABLE BAS	11,00
ST138	CONNECTEUR+CABLE GAUCHE	11,00
ST139	CONNECTEUR+CABLE DROIT	11,00
ST140	INTERCONNECTEUR	10,00
ST141	INTERCONNECTEUR+CABLE 30cm	19,00
WW, NW, RGB		
ST142	PROFIL FLEXIBLE L:0,5m 2 PC	27,00
ST143	PROFIL PC L:1m	9,00
ST144	PROFIL ALUMINIUM L:1m	7,00
ST145	EMBOUIT	6,00



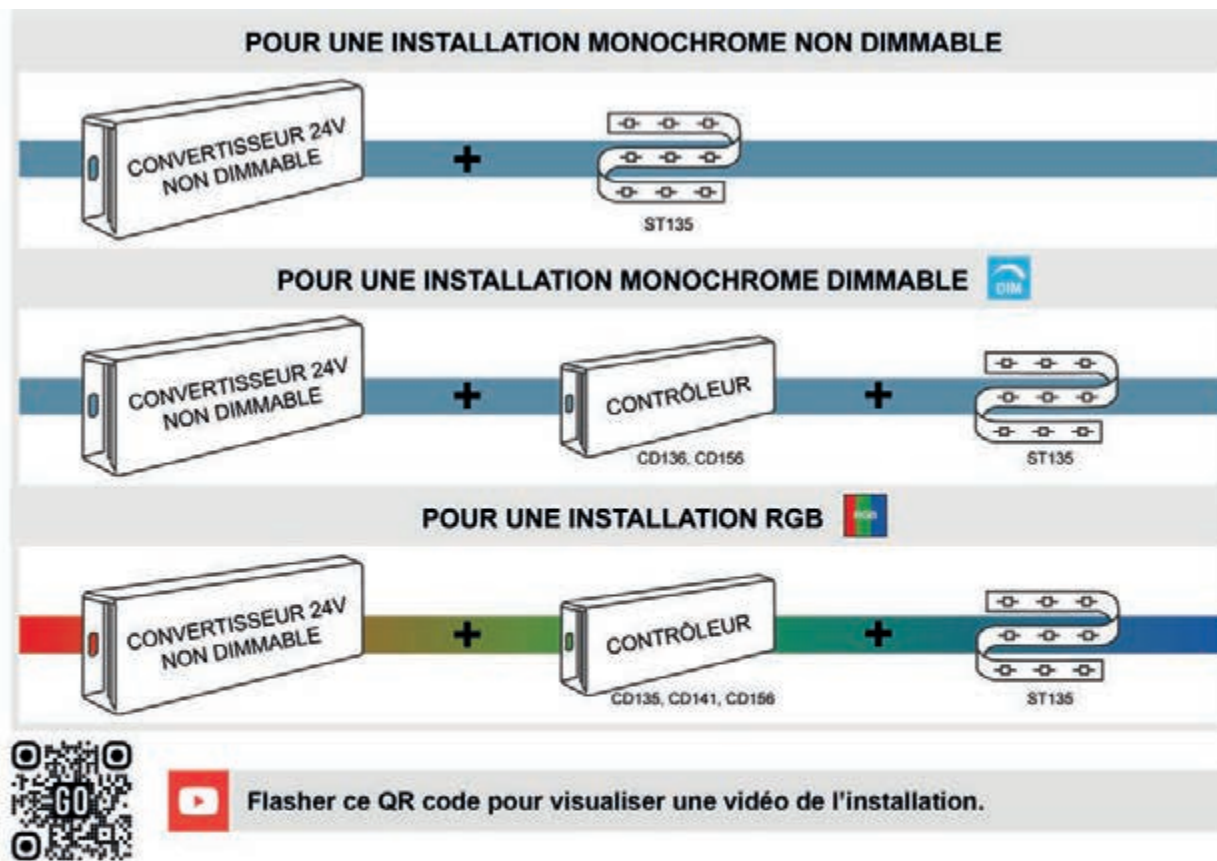



1989

1993

1996

2002

2010

Sorti en juin, le catalogue Indigo Lighting s'enrichit d'une gamme de **produits solaires** et d'un **rail architectural 48V**.

Un nouveau spot apparaît également, le **BORA** qui connaîtra immédiatement un énorme succès grâce à sa polyvalence.



ALIMENTATIONS & GESTION D'ÉCLAIRAGE

COMMANDES ÉCLAIRAGE	555
CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT	556
CONVERTISSEURS TENSION CONSTANTE	557
CONTRÔLEUR TENSION CONSTANTE DIMMABLE	558
CONTRÔLEUR RGB - RGB+W - BLANC DYNAMIQUE	560
TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE	563

2012

2018



2022



2020






CD127




- Système de gestion d'éclairage conçu pour un montage dans les boîtiers des dispositifs encastrés.
- Convertit les actions manuelles d'un bouton poussoir conventionnel en commandes DALI.
- Possibilité de mémoriser un niveau d'éclairement défini à l'allumage.
- Peut alimenter jusqu'à 25 drivers DALI.

Longueur du câble de commande DALI max. 300m.




CODE	Watt Max	PRI	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
CD127	2W	AC 230V	1	1	48	48	22	232,00

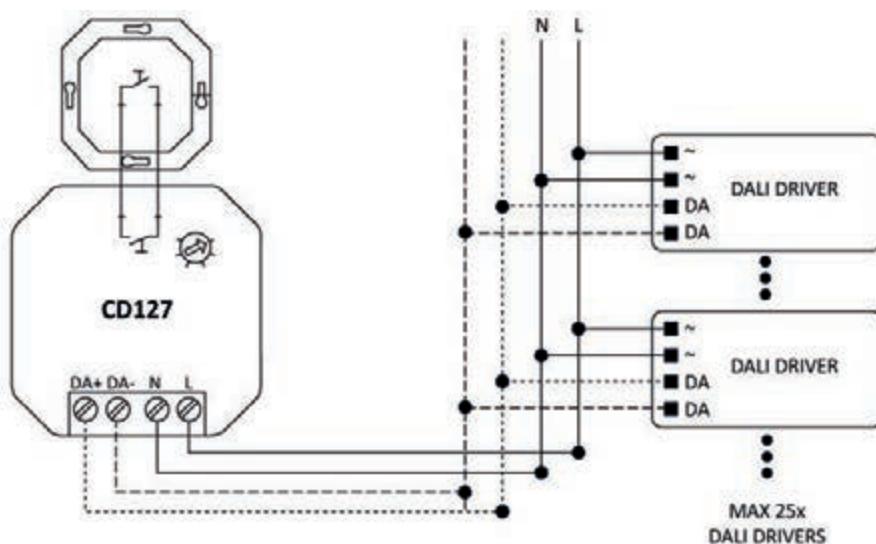

CD168



- Connecteur Bluetooth.
- Permet la commande d'un luminaire via Bluetooth (uniquement ON/OFF).
- Compatible avec luminaires en 230V (avec ou sans driver).



CODE	Watt Max	PRI	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
CD168	300W LED - 1000W HALOGEN 230V	AC 230V	1	1	143	45	29	42,00



CC NON DIMMABLES

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
	CD155	2-3W	AC 230V	DC 350mA	1	1	86	32	23	26,00
	CD170	5,5-7W	AC 230V	DC 350mA	1	1	71	36	22	17,00
	CD128	1-15W	AC 230V	DC 350mA	1	1	115	33	19	61,00
	CD114	2-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	140	30	22	42,00
	CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	148	40	30	89,00



CC DIMMABLES COUPURE DE PHASE

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
	CD102	6,5-13,5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	95	53	25	39,00
	CD112	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	95	53	30	39,00
	CD104	9-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	95	53	30	41,00
	CD147	5-10W	AC 230V	DC 700mA	1	1	95	53	25	34,00
	CD125	19-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	153	54	36	63,00



CC DIMMABLES DALI-PUSH

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
	CD123	3-18W	AC 230V	DC 250mA	1	1	95	53	30	79,00
	CD124	3-18W	AC 230V	DC 300mA	1	1	95	53	30	79,00
	CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	95	53	30	92,00
	CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	95	53	30	87,00
	CD126	7-27W	AC 230V	DC 500mA	1	1	103	67	29,5	90,00
	CD148	3-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	95	53	30	73,00
	CD122	22-55W	AC 230V	DC 1050mA	1	1	110	75	25	127,00




CV NON DIMMABLES IP20

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
	CD129	1-10W	AC 230V	DC 10V	1	1	145	55	20	56,00
	CD171	1-18W	AC 230V	DC 12V	1	1	115	41	25	42,00
	CD130	1-20W	AC 230V	DC 24V	1	1	145	55	20	57,00



CV NON DIMMABLES IP20

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
	CD158	60W	AC 230V	DC 24V	1	1	100	78	37	54,00
	CD150	120W	AC 230V	DC 24V	1	2	160	98	38	59,00
	CD159	150W	AC 230V	DC 24V	1	2	160	98	38	59,00
	CD151	200W	AC 230V	DC 24V	1	2	199	98	42	86,00



CV NON DIMMABLE IP67

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
	CD152	250W	AC 230V	DC 24V	1	1	252	90	45	217,00



CV DIMMABLE COUPURE DE PHASE

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
	CD153	75W	AC 230V	DC 24V	1	2	213	54	33	233,00




CV 0-1/10V - DALI - PUSH

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
	CD154	200W	AC 230V	DC 24V	1	2	310	60	45	312,00

CD133



- Variateur tension constante avec mémorisation de la dernière intensité.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.




CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD13352	60W	DC 24V	DC 24V	1	1	65	16	13	41,00

CD134



- Variateur tension constante avec mémorisation de la dernière intensité.
- À intégrer dans le profil PR117.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD13452	60W	DC 24V	DC 24V	1	1	63	16	13	40,00

CD136



- Variateur tension constante à commander avec bouton poussoir ou télécommande.
 - Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément.
 - La télécommande permet de contrôler 5 zones séparément.
- Un variateur CD136 est nécessaire par zone à contrôler.




CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD136	4x120W	DC 24V	DC 24V	2	4	178	46	22	151,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
CD14905	TELECOMMANDE RF	58,00

CD156



- Système de contrôle sans fil.
- Bluetooth.
- Commande via l'application CASAMBI.
- Contacts secs pour connecter un bouton poussoir.
- Possibilité de contrôler des bandeaux monochromes (dimming), RGB, RGBW ou blanc dynamique.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.




CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD156	240W	DC 24V	DC 24V	1	1	172	42	20	411,00




CD135



- Contrôleur RGB 24Vdc livré avec télécommande.
- Fonctions ON/OFF, pause, "mode", vitesse et intensité.
- Portée de la télécommande 25m.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.





CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
CD13505	3x120W	DC 24V	DC 24V	2	145	46	16	85,00

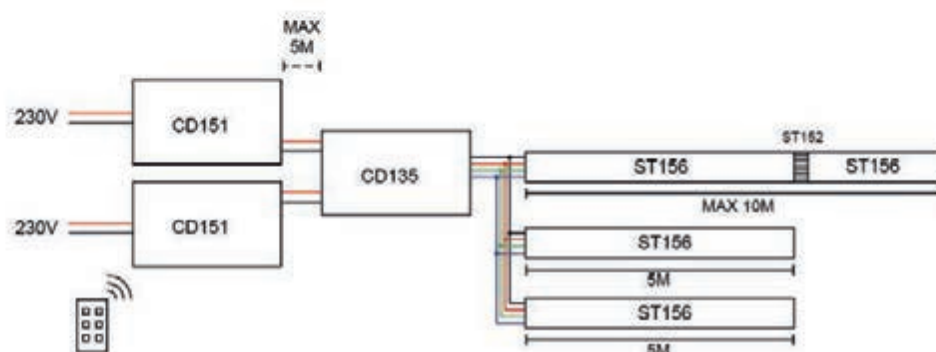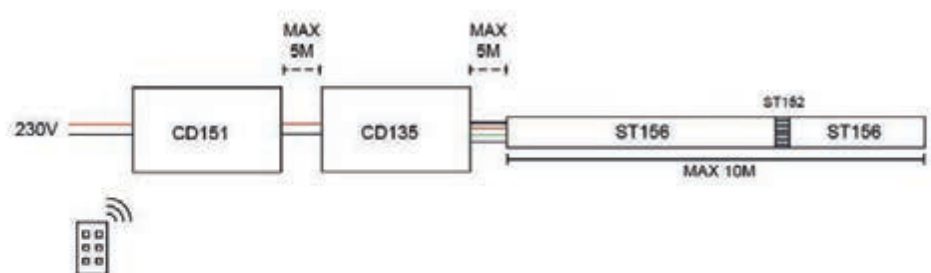

CD141




- Contrôleur RGB+W 24Vdc.
- Configuration "maître-esclave" suivant la position du switch.
- Convertisseur 24Vdc, télécommande ou panneau mural à commander séparément.
- Portée de la télécommande et du panneau mural 20m.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
CD141	4x120W	DC 24V	DC 24V	2	166	54	23	157,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
CD16005	TELECOMMANDE RF RGBW	112,00
CD15704	PANNEAU MURAL RF RGBW 230V	161,00

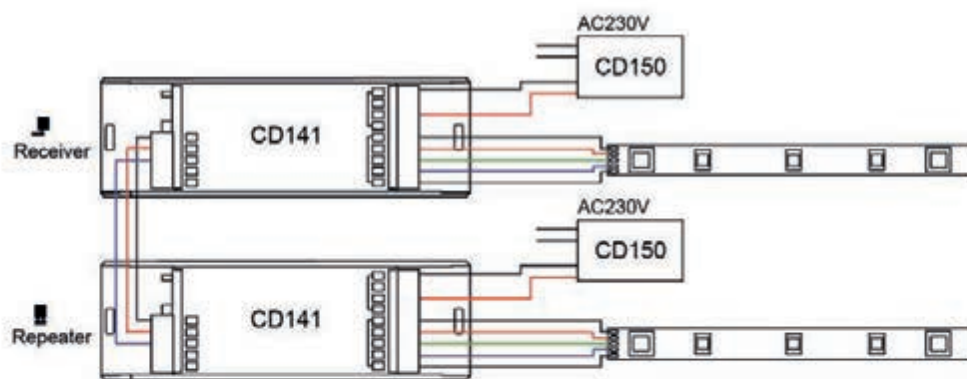

CD139



- Contrôleur blanc dynamique 24Vdc.
- Compatible avec bandeau LED ST132.
- Mémorisation de la dernière intensité et changement de T° de couleur.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
CD13952	50W	DC 24V	DC 24V	1	1	65	16	13	61,00

CD142



- Contrôleur blanc dynamique 24Vdc.
- Compatible avec bandeau LED ST132.
- Portée de la télécommande 25m.
- Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	L (mm)	I (mm)	H (mm)	€
CD142	2x120W	DC 24V	DC 24V	1	145	45	16	65,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
CD14305	TELECOMMANDE RF	51,00

KT60AD



- Transformateur électronique 12Vac.
- Puissance en VA (Min-Max) : 20-60 VA



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
KT60AD	20-60VA	AC 230V	AC 12V	1	1	124	35	21	17,00



1989

1993

1996

2002

2010

INDIGO
LIGHTING

20 YEARS



2012

2018

2020

Indigo Lighting a 20 ans !

Lors des 10 dernières années,
Indigo Lighting a **multiplié par quatre**
le nombre des références de son catalogue,
le nombre de ses collaborateurs
ainsi que son chiffre d'affaires.

SOURCES




2022



NOLI LED



- Module LED d'un diamètre identique à une PAR16 230V ou MR16 12V.
- Compatible avec KSA1002/1012 - LSA1012 - ALA1013.
- Durée de vie : 15.000h.



NOLI LED	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
LP101WW	7W	3000K	800 Lm	555 Lm	14,00

MODU LED



- Module LED d'un diamètre identique à une PAR16 230V ou MR16 12V.
- Compatible avec KSA1002/1012 - LSA1012 - ALA1013.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Durée de vie : 30.000h.



MODU LED	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
LED9W500DWW	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	47,00



DONA 1 LED



- Lampe LED E27.
- Durée de vie : 25.000h.




DONA 1 LED	SOCKET	LED	T°	LED Lumen	€
E27LED6G95WW	E27	6W	2700K	810 Lm	24,00

DONA 2 LED



- Lampe LED E27.
- Durée de vie : 25.000h.



DONA 2 LED	SOCKET	LED	T°	LED Lumen	€
E27LED6A19WW	E27	6W	2700K	810 Lm	19,00

DONA 3 LED



- Lampe LED E27.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Durée de vie : 25.000h.



DONA 3 LED	SOCKET	LED	T°	LED Lumen	€
E27LED6ST64WWD	E27	6W	2700K	810 Lm	24,00





INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES 568

- INSTALLATION DES APPAREILS EXTÉRIEURS
- MAINTENANCE DES LUMINAIRES EXTÉRIEURS
- CLASSIFICATION DES VOLUMES DE SÉCURITÉ
- NIVEAU D'ÉCLAIREMENT DANS LES LOCAUX
- EXEMPLES D'ÉCLAIREMENTS RECOMMANDÉS
- SÉCURITÉ ET MARQUAGES DES LUMINAIRES
- PROTECTION CONTRE LES CHOCs ÉLECTRIQUES
- INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCs IK
- SYMBOLES DE PROTECTION ANTI-FEU
- COMPLÉMENT D'INFO RELATIVE À LA TECHNOLOGIE LED
- RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT
- GARANTIE INDIGO
- UTILISATION DU CATALOGUE
- CODE COULEUR
- NOMENCLATURE DES DOWNLIGHTS

PICTOGRAMMES INDIGO 582

NOTES 584


INDEX 590

INSTALLATION DES LUMAIRES EXTÉRIEURS

INSTALLATION DU LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL

Pour les appareils encastrés dans le sol, un soin tout particulier doit être apporté à la pose :

1. L'indice de protection doit être obligatoirement IP65 ou supérieur.
2. Lors de la pose, un système efficace de drainage doit être systématiquement effectué (lit de gravier de min 25 à 30 cm de profondeur).
3. L'encastrément doit être parfaitement réalisé (pavage, dallage...).
4. L'installateur doit veiller à ce que le câble installé soit souple, de type H07RNF ou H05RNF, et avec un diamètre adapté à celui du presse-étoupe. Il veille aussi à ce que le serrage soit effectué dans les règles de l'art pour éviter toute pénétration d'eau.
5. La condensation peut avoir comme origine le câble lui-même si l'appareil est raccordé avec du câble rigide.
6. Si le câble n'est pas de longueur suffisante, il faut le rallonger avec une boîte de jonction avec résine ou gel IP68. Dans tous les cas, une longueur suffisante de câble doit être laissée au fond du pot d'encastrément pour permettre l'extraction complète du projecteur.
7. Ne jamais installer un appareil encastré de sol sous la pluie ou par temps de brouillard.
8. Pour extraire le verre, utiliser exclusivement une ventouse (l'utilisation de tout autre outil est à proscrire).
9. Nettoyer parfaitement les joints, le verre, les pas de vis. Graisser les vis.
10. Avant de refermer, laisser la lampe fonctionner quelques minutes pour assécher l'atmosphère dans le luminaire.
11. Veiller à bien positionner l'optique et le verre.
12. Serrer les vis en quinconce et progressivement : utiliser un outil adapté à la tête des vis.

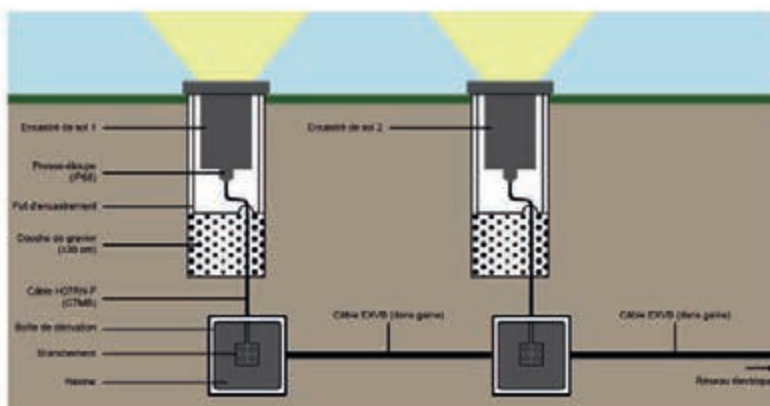

INSTALLATION DU LUMINAIRE EXTÉRIEUR

1. L'indice de protection doit être obligatoirement IP44 ou supérieur.
2. L'installateur doit veiller à ce que le câble installé soit souple, de type H07RNF ou H05RNF, et avec un diamètre adapté à celui du presse-étoupe. Il veille aussi à ce que le serrage soit effectué dans les règles de l'art pour éviter toute pénétration d'eau.
3. La condensation peut avoir comme origine le câble lui-même si l'appareil est raccordé avec du câble rigide.
4. Ne jamais installer un appareil extérieur sous la pluie ou par temps de brouillard.
5. Nettoyer parfaitement les joints, le verre, les pas de vis. Graisser les vis si nécessaire.
6. Avant de refermer, laisser la lampe en fonctionnement quelques minutes pour assécher l'atmosphère.
7. Veiller à bien positionner l'optique et le verre.
8. Serrer les vis progressivement : utiliser un outil adapté à la tête des vis.

VERIFICATIONS EN CAS DE PROBLÈME

- **Condensation** : ouvrir et sécher l'appareil en respectant les points ci-dessus. Vérifier que le câble d'alimentation soit **exclusivement** du câble souple type H07RNF ou H05RNF.
- **Surcharge** : voir les détériorations sur le ballast, amorceur, douille... Vérifier la **tension d'alimentation**. Vérifier la bonne installation du luminaire dans un lit de gravier ou drainage.

ATTENTION

Une surtension de 10% provoque une élévation de température supérieure à 20% et divise par 2 la durée de vie des composants et des lampes.
Une installation dans la terre provoque une élévation de température très importante.

MAINTENANCE DES LUMAIRES EXTÉRIEURS

- **Fréquence** : à chaque changement de lampe ou au minimum tous les ans. Pour les sites exposés (fortement pollués, bord de mer, etc.), un entretien plus rapproché s'impose en fonction des lieux.
- **Verre** : vérifier son état (éclat, cassé, ou point de chauffe anormal).
- **Câble** : si le projecteur est en façade, vérifier que le câble ne facilite pas le cheminement de l'eau (aménagement d'une « goutte d'eau »).
- **Presse-étoupe** : vérifier l'état du serrage et le bon état du caoutchouc. Contrôler l'état de corrosion et de fixation de tous les éléments extérieurs du projecteur.
- **Enlever les déchets accumulés** : nettoyer, et graisser si besoin.
- **Remplacement impératif** du verre/écran s'il est cassé ou ébréché, des joints endommagés ou usés.

GARANTIE

La garantie est valable à condition que les instructions de montage et d'installation soient respectées, ainsi que l'entretien et de la révision des parties en verre et électriques. La garantie n'est pas valable pour les dommages dus au mauvais emploi, abus ou accident qui entraîne une corrosion excessive. Les dommages des actes de vandalisme sont de toute façon exclus. La garantie des luminaires ne couvre pas les désastres naturels.

ATTENTION

- **Inox 304** : ne convient pas au milieu salin (bord de mer).
- **Inox 316 (0,05% Carbone)** ou **Inox 316L (0,03% Carbone)** : convient au milieu salin (bord de mer) sous réserve d'un entretien approprié et régulier plusieurs fois par an (graissage si nécessaire).

CLASSIFICATION DES VOLUMES DE SÉCURITÉ

POUR TOUTE INSTALLATION DANS UNE SALLE D'EAU SE CONFORMER IMPÉRATIVEMENT À LA NORME

□ VOLUME 0


C'est le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche.
Sont autorisés les luminaires IPX7 de classe III - 12V en courant alternatif ou 30V en courant continu alimentés en TBTS. L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

■ VOLUME 1

C'est le volume au-dessus du volume 0 et à 2,25 m au dessus du sol fini ou du fond de la baignoire si celui-ci est au dessus du sol fini. Sont autorisés les luminaires IPX4 (ou IPX5 en présence de jets horizontaux) de classe III - 12V courant alternatif ou 30V courant continu alimentés en TBTS. L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.


■ VOLUME 2

C'est le volume délimité d'une part par la surface à génératrice verticale extérieure du volume 1 et une surface à génératrice verticale parallèle située à 0,60 m de la première. D'autre part par le sol et le plan horizontal aligné sur le haut du volume 1. Sont autorisés, les luminaires IPX4 (ou IPX5 en présence de jets horizontaux) de classe II - 230V et les luminaires autorisés en volume 1. L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.


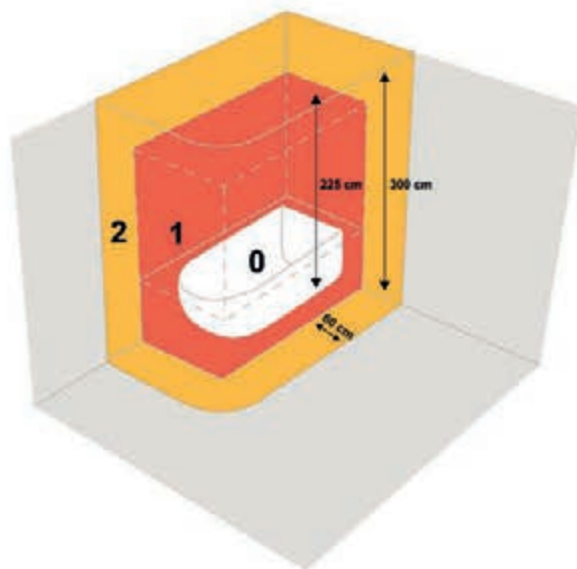


VOLUME CACHÉ SOUS LA BAIGNOIRE

Aucun appareillage électrique n'est autorisé dans l'espace situé sous la baignoire (volume 0).



Aucun appareillage électrique n'est autorisé pour les douches à l'italienne sans receveur, (volume 0).



NOMENCLATURE

La puissance P : c'est la puissance électrique consommée par une lampe en Watts (W).

Flux lumineux F : c'est la quantité de lumière émise par la source, la puissance du rayonnement visible en lumen (Lm).

L'efficacité lumineuse : efficacité = F/P en lumen/watt (lm/W). Elle permet de caractériser le rendement énergétique d'une lampe.

L'éclairement E : c'est la densité de lumière sur une surface en lux (lx). C'est la quantité de lumière par m² (unité de Surface). $E = F/S$ soit lux = lumen/m².


Durée de vie moyenne : il existe une durée de vie moyenne en fonction du type de source de lumière. Exemple : 1000 à 2000 heures pour une lampe à incandescence.

Température de couleur : en degré Kelvin (°K).

Un matériau chauffé à haute température émet de la lumière dont la longueur d'onde et donc la couleur dépendent de la température. Le filament de tungstène des lampes à incandescence est chauffé à une température de 2700 °K et donne une lumière à dominante jaune. Les tubes fluorescents par exemple utilisent des températures de 3000 °K à 6000 °K. Ils sont capables de fournir une couleur proche de celle du soleil.

Indice de rendu des couleurs IRC (en %) :

la température de couleur ne suffit pas à déterminer la qualité d'une source lumineuse. Elle doit avoir un spectre suffisamment complet pour restituer correctement les nuances de couleur des objets qu'elle éclaire. Cette capacité est indiquée par « l'indice de rendu des couleurs » (exprimé en %). IRC de 50 = mauvais, IRC de 100 = très bon.

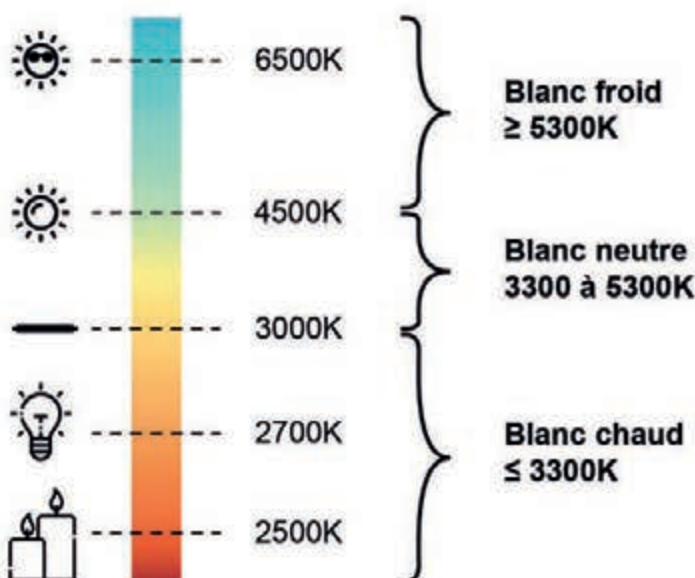

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT DANS LES LOCAUX

TABLEAUX DE RÉFÉRENCES

ACTIVITÉ	Éclairage
- Orientation, circulation, «stationnement» occasionnel de personnes	<100 lux
- Travaux avec peu d'attention visuelle	200-300
- Travaux avec attention visuelle moyenne	500-700 lux
- Travaux avec attention visuelle sur de petits détails	1000-1500 lux
- Travaux avec attention visuelle prolongée sur de très petits détails	2000-3000 lux
- Travaux délicats et minutieux	5000 lux
LOCAUX AFFECTÉS AU TRAVAIL ET LEURS DÉPENDANCES	Valeur min. d'éclairage
- Voies de circulation intérieure	40 lux
- Escaliers et entrepôts	60 lux
- Locaux de travail, vestiaires, sanitaires	120 lux
- Locaux aveugles affectés à un travail permanent	200 lux
ESPACES EXTÉRIEURS	
- Zones et voies de circulation extérieures	10 lux
- Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent	40 lux
TYPE D'ACTIVITÉ	Valeur min. d'éclairage
- Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau	200 lux
- Travail de petites pièces, bureaux de dessin, mécanographie	300 lux
- Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, indus. vêtement	400 lux
- Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers	600 lux
- Tâches très difficiles dans l'industrie ou les laboratoires	800 lux

EXEMPLES D'ÉCLAIREMENTS RECOMMANDÉS

Bâtiments agricoles	150 lux	Paliers, couloirs	200 lux
Locaux techniques	100-150 lux	Salles de réunion, conférence	300-500 lux
Docks et quais	100-200 lux	Salles de repos	200 lux
Entrepôts et expédition	200 lux	Bureaux de direction	300 lux
Salles de fabrication	200 lux	Bureaux travaux généraux	500 lux
Travail sur machine	500 lux	Bureaux paysagés informatiques	750 lux
Ateliers	300-500 lux	Dessin industriel	750-1000 lux
Contrôle	750-1000 lux	Comparaison de couleur	1000 lux
Travaux fins	1000 lux	Réception	200 lux
Travaux très fins (horlogerie)	1500 lux	Cuisines	500 lux
Restaurants	200-300 lux	Cafés	300 lux
Cantines	200 lux	Douches	200 lux
Vestiaires, toilettes	150 lux	Magasins	200-500 lux
Ateliers de réparation, carrosseries	500 lux	Vitrines	100-200 lux
Salles d'attente, accueil	300-500 lux		







SÉCURITÉ ET MARQUAGES DES LUMINAIRES

INDICE DE PROTECTION IP

Les degrés de protection IP (indice de protection) procurés par les enveloppes autour des parties électriques des luminaires sont définis par la norme EN 60-529 IP (Indice de protection). Cet indice de protection se décompose en 2 chiffres après le symbole IP.

Le premier indique la protection du luminaire contre les solides.
Le deuxième indique la protection du luminaire contre les liquides.

TABLEAUX EXPLICATIFS DES CHIFFRES DE L'INDICE DE PROTECTION

INDICE	SCHÉMA	EXPLICATION	SYMBOLE	INDICE	SCHÉMA	EXPLICATION	SYMBOLE
IP 0x		La partie électrique du luminaire n'a pas de protection particulière.		IP x0		La partie électrique du luminaire n'a pas de protection particulière.	
IP 1x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex: contact involontaire de la main).		IP x1		La partie électrique du luminaire est protégée contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).	
IP 2x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 12 mm (doigt de la main).		IP x2		La partie électrique du luminaire est protégée contre les chutes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.	
IP 3x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outil fin, petit fil).		IP x3		La partie électrique du luminaire est protégée contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.	
IP 4x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les poussières (pas de dépôts nuisibles).		IP x4		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions.	
IP 5x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les poussières (pas de dépôts nuisibles).		IP x5		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions à la lance.	
IP 6x		La partie électrique du luminaire est totalement protégée contre les poussières..		IP x6		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer.	
				IP x7		La partie électrique du luminaire est protégée contre les effets de l'immersion.	
				IP x8		La partie électrique du luminaire est protégée contre les effets prolongés de l'immersion sous pression.	

CLASSIFICATION : PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES



CLASSE	SYMBOLE	DÉFINITION
0	-	Isolation fonctionnelle sans prise de terre
1		Isolation fonctionnelle avec borne de terre, liaison équipotentielle.
2		Isolation renforcée sans partie métallique accessible. Double isolation sans mise à la terre.
3		Luminaires fonctionnant en très basse tension de sécurité (TBTS) de 50 V maximum.

INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS IK



INDICE IK	ÉNERGIE EN JOULES	DESCRIPTION DU CHOC
IK 01	0.15 J	Chute de 2,5 cm d'une masse de 200 g
IK 02	0.23 J	Chute de 10 cm d'une masse de 200 g
IK 03	0.35 J	Chute de 17,5 cm d'une masse de 200 g
IK 04	0.50 J	Chute de 25 cm d'une masse de 200 g
IK 05	0.70 J	Chute de 35 cm d'une masse de 200 g
IK 06	1.00 J	Chute de 220 cm d'une masse de 500 g
IK 07	2.00 J	Chute de 40 cm d'une masse de 500 g
IK 08	5.00 J	Chute de 30 cm d'une masse de 1700 g
IK 09	10.00 J	Chute de 20 cm d'une masse de 5000 g
IK 10	20.00 J	Chute de 40 cm d'une masse de 5000 g

SYMBOLES DE PROTECTION ANTI-FEU



SYMBOLE	DÉFINITION
	Ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables* (uniquement montage sur surfaces non-inflammables).
	Montage direct sur des surfaces inflammables*, mais ne devant pas être recouvert d'isolant. Les prescriptions et les essais de conformité se rapportant à ces luminaires ont pour but de vérifier que la température de la surface d'appui ne dépasse pas 180 °C pendant une période de plus de 15 minutes. Les appareils électriques ainsi marqués peuvent être installés sur des matériaux M1, M2 ou M3.
Aucun	Luminaires conçus pour être installés sur des surfaces normalement inflammables.
 	Luminaires ne convenant pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convenant uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles).
	Luminaire ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.

COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIVE À LA TECHNOLOGIE LED

EXPLOITER DES DONNÉES EXACTES

Beaucoup d'informations circulent et ne sont pas toujours fiables, ni claires. Quelles sont les valeurs qui permettent une comparaison objective ? Tout d'abord, il faut savoir que les qualités techniques dépendent du choix de la source LED mais aussi de l'appareil.

Les données de la durée de vie du flux lumineux de l'IRC (ou CRI), de la température de couleur et de la gestion thermique sont des éléments indispensables pour établir la qualité d'un appareil.

1. FLUX LUMINEUX

Il est déterminant aujourd'hui de posséder cette information mais aussi de bien différencier les données du fabricant de la source (c-à-d la LED nue) et les données du flux lumineux spécifique de la lampe et du luminaire (c-à-d une fois que la LED est intégrée dans l'appareil).

2. TEMPÉRATURE

Une donnée importante qui peut faire varier les autres paramètres. La clé du bon fonctionnement est une excellente gestion thermique qui influence la durée de vie, l'efficacité, ...

Deux possibilités, des refroidisseurs qualifiés de «PASSIFS» (ailettes en aluminium) ou «ACTIFS» (ventilateurs, ...).

3. QUALITÉ CHROMATIQUE

Deux principales « méthodes » utilisées :

• BINNING

Binning = variation de chromacité qu'une LED peut avoir à l'intérieur d'un même lot de production. L'œil humain ne décele pas les différences sensibles de couleur entre source du même BIN.

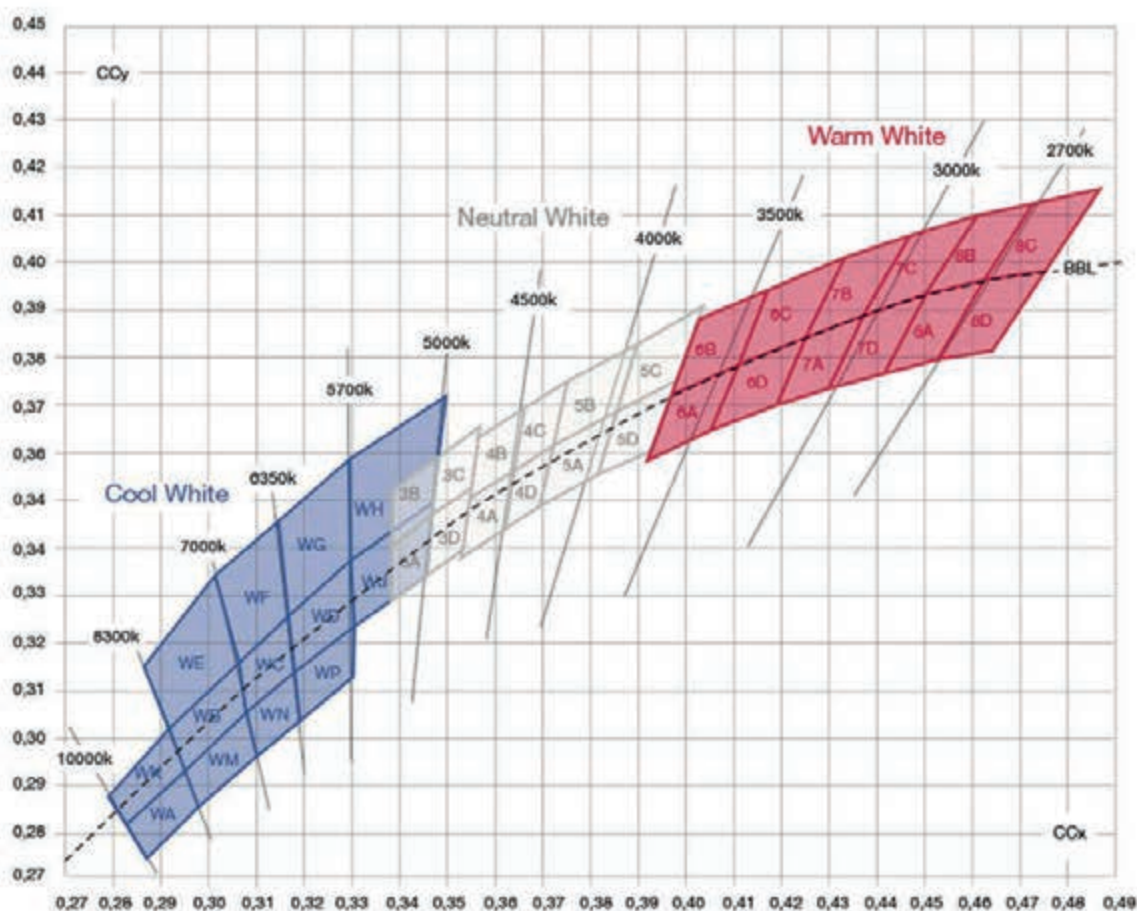


Figure 1: White binning Structure

• MACADAM

MacAdam = définition de la chromaticité selon des ellipses.

Les variations de couleur non perceptibles par l'œil humain sont identifiées à l'intérieur d'ellipses. Chaque ellipse de MacAdam qui entoure la valeur chromatique est définie comme « STEP ». Plus les « STEPS » augmentent, plus la constance de chromaticité diminue.

Pour information, les lampes traditionnelles à décharge peuvent comporter jusqu'à 14 « STEPS » de MacAdam.

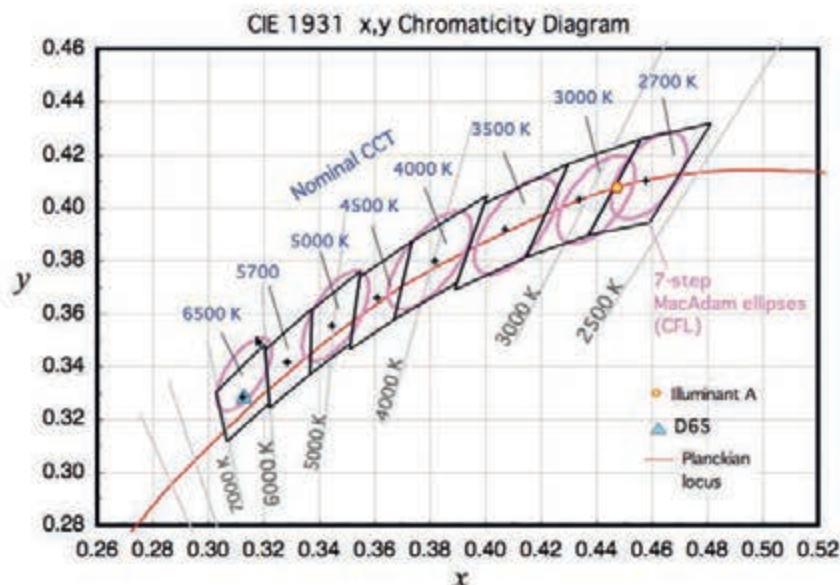


Figure 1. CIE 1931 Chromaticity Diagram Showing the Eight Nominal CCT Quadrangles

4. IRC (OU CRI) :

Il s'agit d'un indice qui révèle la capacité d'une source à reproduire les couleurs. Il est généralement situé entre 80 et 90. Plus l'indice est élevé, meilleur est le rendu.

5. DISTINCTION ENTRE DURÉE DE VIE ET MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX

Le flux lumineux d'un luminaire équipé de LEDs diminue au fil du temps, comme toute source lumineuse.

Les LEDs présentent des modes de défaillance différents. En effet, on dit qu'un luminaire équipé de LEDs arrive en fin de vie lorsqu'il n'émet plus assez de lumière à la différence des sources traditionnelles qui, arrivées en fin de vie, n'émettent plus de lumière du tout.

Comme dit auparavant, une bonne gestion thermique influence tous les paramètres techniques de la LED et particulièrement sa durée de vie. La défaillance totale d'une LED arrive rarement, il est donc préférable de s'exprimer en terme de maintien de flux sur une période déterminée.

Toutes les LEDs intégrées dans les appareils vendus par Indigo ont, au minimum, pour spécificité les valeurs L70B50 50.000 h, ce qui signifie qu'après 50.000 heures, 50% des LEDs ont encore un flux lumineux supérieur à 70% du flux initial.

Les LEDs sont testées selon le procédé LM-80, et les résultats servent ensuite à calculer les estimations sur 50.000 h en suivant les méthodes d'extrapolation décrites dans le procédé TM-21.

6. SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE ET BLUE LIGHT HAZARD

Les risques photobiologiques relatifs à l'exposition à une source lumineuse sont liés à l'énergie émise par cette même source lumineuse dans les différentes longueurs d'ondes du spectre.

Ces risques existent pour tout types de sources lumineuses naturelles ou artificielles.

Le « Blue Light Hazard » exprime quant à lui les risques potentiels pour la rétine, liés au rayonnement de la lumière bleue.

La norme EN 62471 définit les limites d'exposition au rayonnement des sources lumineuses.

Celle-ci propose également une classification en quatre groupes en fonction des risques, pour la peau ou les yeux, liés aux expositions à la lumière bleue, du RG0 pour lequel il n'y a pas de risque, au RG3 pour lequel le risque est élevé.

La réalité de ces risques dépend de plusieurs facteurs comme la distribution lumineuse, la puissance, ou la distance du point lumineux.

Tous les appareils proposés dans le catalogue Indigo figurent parmi les catégories 0 ou 1, et ne présentent donc aucun risque dans des conditions normales d'utilisation.

La LED est un produit en constante évolution, les flux augmentent, les puissances consommées diminuent, ...

Les données indiquées se réfèrent donc à la date de publication du catalogue. Il sera donc opportun de vérifier ces dernières sur notre site :

www.indigo-lighting.com

RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT (France)



La réglementation thermique a pour but de fixer une limite à la consommation énergétique des bâtiments neufs mais également des anciennes constructions. Cette norme définit un nombre de **kWh/m²/année** pondéré par un coefficient géographique :

- **50kWh/m²/an pour une construction récente**
- **80kWh/m²/an pour une construction ancienne**

Le label BBC (bâtiment basse consommation) n'est jamais attribué à un luminaire mais bien à un bâtiment.

La RT, impose des exigences au niveau efficacité énergétique, consommation maximale et confort d'été, ceci implique des mises en œuvre comme le traitement des ponts thermiques, la perméabilité à l'air, la production d'énergies

renouvelables, et la mesure des consommations énergétiques.

C'est donc une somme de toutes ces mises en œuvre qui contribue à obtenir ce label.

Dans le cas d'un luminaire encastré, une protection, un boîtier peut être placé dans les faux-plafonds pour éviter le contact avec l'isolant, un joint d'étanchéité doit être présent entre la collerette et le plafond afin de réduire les déperditions.

Pour faciliter les choix et la lecture rapide, un pictogramme identifie tous les luminaires qui contribueront à l'obtention de ce label.

GARANTIE INDIGO LIGHTING

De manière générale, la garantie est un engagement à l'égard du consommateur donné sans supplément de prix. Tous les biens de consommation sont couverts par une garantie légale de 2 ans, à partir de la délivrance de ce dernier. Indigo s'engage, suivant le type d'appareil, pour une garantie de 2, 3 ou 5 ans.

Pour tous les appareils équipés de LED, la garantie indigo est déterminée en fonction d'un nombre d'heures précis de fonctionnement, à raison de 12 heures par jour et ce, 365 jours par an pour maximum 2, 3 ou 5 ans.



1. INDIGO GARANTIT QUE TOUS LES PRODUITS

- Sont équipés de matériaux qualitatifs ne présentant aucune malfaçon ni erreur de conception.
- Sont destinés à un usage comme spécifié sur la documentation technique.

2. CONDITIONS POUR OBTENIR ET VALIDER LES TERMES DE CETTE GARANTIE

- Utiliser les produits complets sans apporter aucune modification.
- Respecter les indications de montage et les recommandations relatives à l'entretien des appareils (INOX 316, matériaux exotiques,...) comme spécifié sur le manuel d'utilisation.
- La pose du luminaire devra être effectuée par du personnel qualifié.
- L'installation sera bien ventilée et la température ambiante ne dépassera pas 40°C, un dégagement de chaleur excessif peut causer des dommages et la réduction des performances annoncées.

3. COMMENT FAIRE VALOIR VOTRE GARANTIE ?

- Conserver la preuve d'achat, la garantie prend cours à partir de la date de facturation.
- Être en mesure de nous retourner les appareils pour analyse.

ATTENTION

Le non-respect des conditions reprises aux points 2 et 3 peut entraîner une annulation de la garantie.

4. NOS ENGAGEMENTS

- Réparer, remplacer le produit (sans intervention financière relative à des frais supplémentaires de main d'œuvre ou déplacement), le cas échéant fournir un équivalent.

UTILISATION DU CATALOGUE



1. CHAPITRE
2. NOM DU PRODUIT
3. PICTOGRAMMES
(voir pages 522 - 523)
4. DÉTAIL DU PRODUIT
5. PHOTO DU PRODUIT
6. SCHÉMA

7. PRODUIT SIMILAIRE
Indique le numéro de page d'un autre produit de la même gamme.
8. AMBIANCE PRODUIT
Photo du produit mis en situation.
9. www.indigo-lighting.com
ACCÉDEZ DIRECTEMENT À TOUS LES DOCUMENTS TECHNIQUES



CODE COULEUR

Le code couleur fait partie intégrante de la référence à commander.

SU101 04	► SUSPENSIONS	> LYSA	> blanc
WA165WW 30	► APPLIQUES	> MILO 2	> blanc mat
AL1014 25	► DOWNLIGHTS	> AL1014 RX	> aluminium
DO182 05	► DOWNLIGHTS	> AL2014 SDX	> noir mat
DO182 30	► DOWNLIGHTS	> AL2014 SDX	> blanc mat

CODE = LIBELLÉ COURT + **COLORIS**

NOMENCLATURE DES DOWNLIGHTS

AL1014 RDX – 230 B

AL1014 : modèle

R : rond
D : dimmable
X : orientable
230 : 230 V
B : à lamelles

AL1014 SX

AL1014 : modèle

S : carré
X : orientable

AL3012 RD WARM

AL3012 : modèle

R : rond
D : dimmable
WARM : DIM TO WARM

AL1014 RDX BT

NEW : NEW

AL1014 : modèle

R : rond
D : dimmable
X : orientable
BT : Bluetooth

SWEET RD A

NEW : NEW

SWEET : modèle


R : rond
D : dimmable
A : asymétrique


	Usage intérieur uniquement.
	Usage extérieur.
	Montage sur le sol uniquement.
	Montage sur un mur uniquement.
	Montage sur un mur uniquement.
	Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.
	Montage sur un mur en encastré uniquement.
	Montage sur un mur uniquement.
	Mobile.
	Montage sur un mur ou un plafond.
	Montage au plafond uniquement.
	Montage au plafond en encastré uniquement.
	Montage au plafond en encastré uniquement.
	Montage en suspension.
	Montage en suspension.
	Montage sur le sol uniquement.
	Montage sur le sol en apparent uniquement.
	Montage sur le sol uniquement.
	Montage dans le sol en encastré uniquement.
	Montage dans le sol en encastré uniquement.
	Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
	Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).
	Homologation CE.
	Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)
	Compatible avec la norme DTU 45.11 (France)
	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.
	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.


	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
	Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.
	Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 2,5mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.
	Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.
	Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.
	Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.
	Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.
	Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.
	Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.
	Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.
	Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.
	Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.
	Résistance : 0,23 Joule.
	Résistance : 0,35 Joule.
	Résistance : 0,50 Joule.
	Résistance : 0,70 Joule.
	Résistance : 1 Joule.
	Résistance : 2 Joule.
	Résistance : 5 Joule.
	Résistance : 10 Joule.
	Résistance : 20 Joule.
	Anti-vandale.
	Inox 304. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.
	Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.
	Testé à 650°.
	Testé à 850°.
	UGR inférieur à 19.

	IRC>70
	IRC>80
	IRC>85
	IRC>90
	IRC>95
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	A connecter à une alimentation en voltage constant de 10VDC.
	A connecter à un courant alternatif de 12V.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.
	A connecter à un courant alternatif de 230V.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.
	Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
	Luminaire équipé d'un module LED en 230V.
	Alimentation non incluse.
	Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de x°.
	Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de x°.
	Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique et le manuel de montage (mm).
	Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (mm).
	Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire.
	Faisceaux.
	Faisceau ajustable.
	Avec prise USB.
	Avec détecteur de mouvement.

	Avec cellules solaires.
	Bluetooth.
	Dimmable.
	Dimmable.
	Dimmable.
	Dimmable.
	Le produit est dimmable (entrée DALI).
	Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
	Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Blanc dynamique. (2700K-6000K)
	Blanc dynamique. (2700K-6500K)
	RGB.
	RGB+ White.
	RGB+ blanc dynamique. (2700K-5700K)
	Garantie 2 ans.
	Garantie 3 ans.
	Garantie 5 ans.

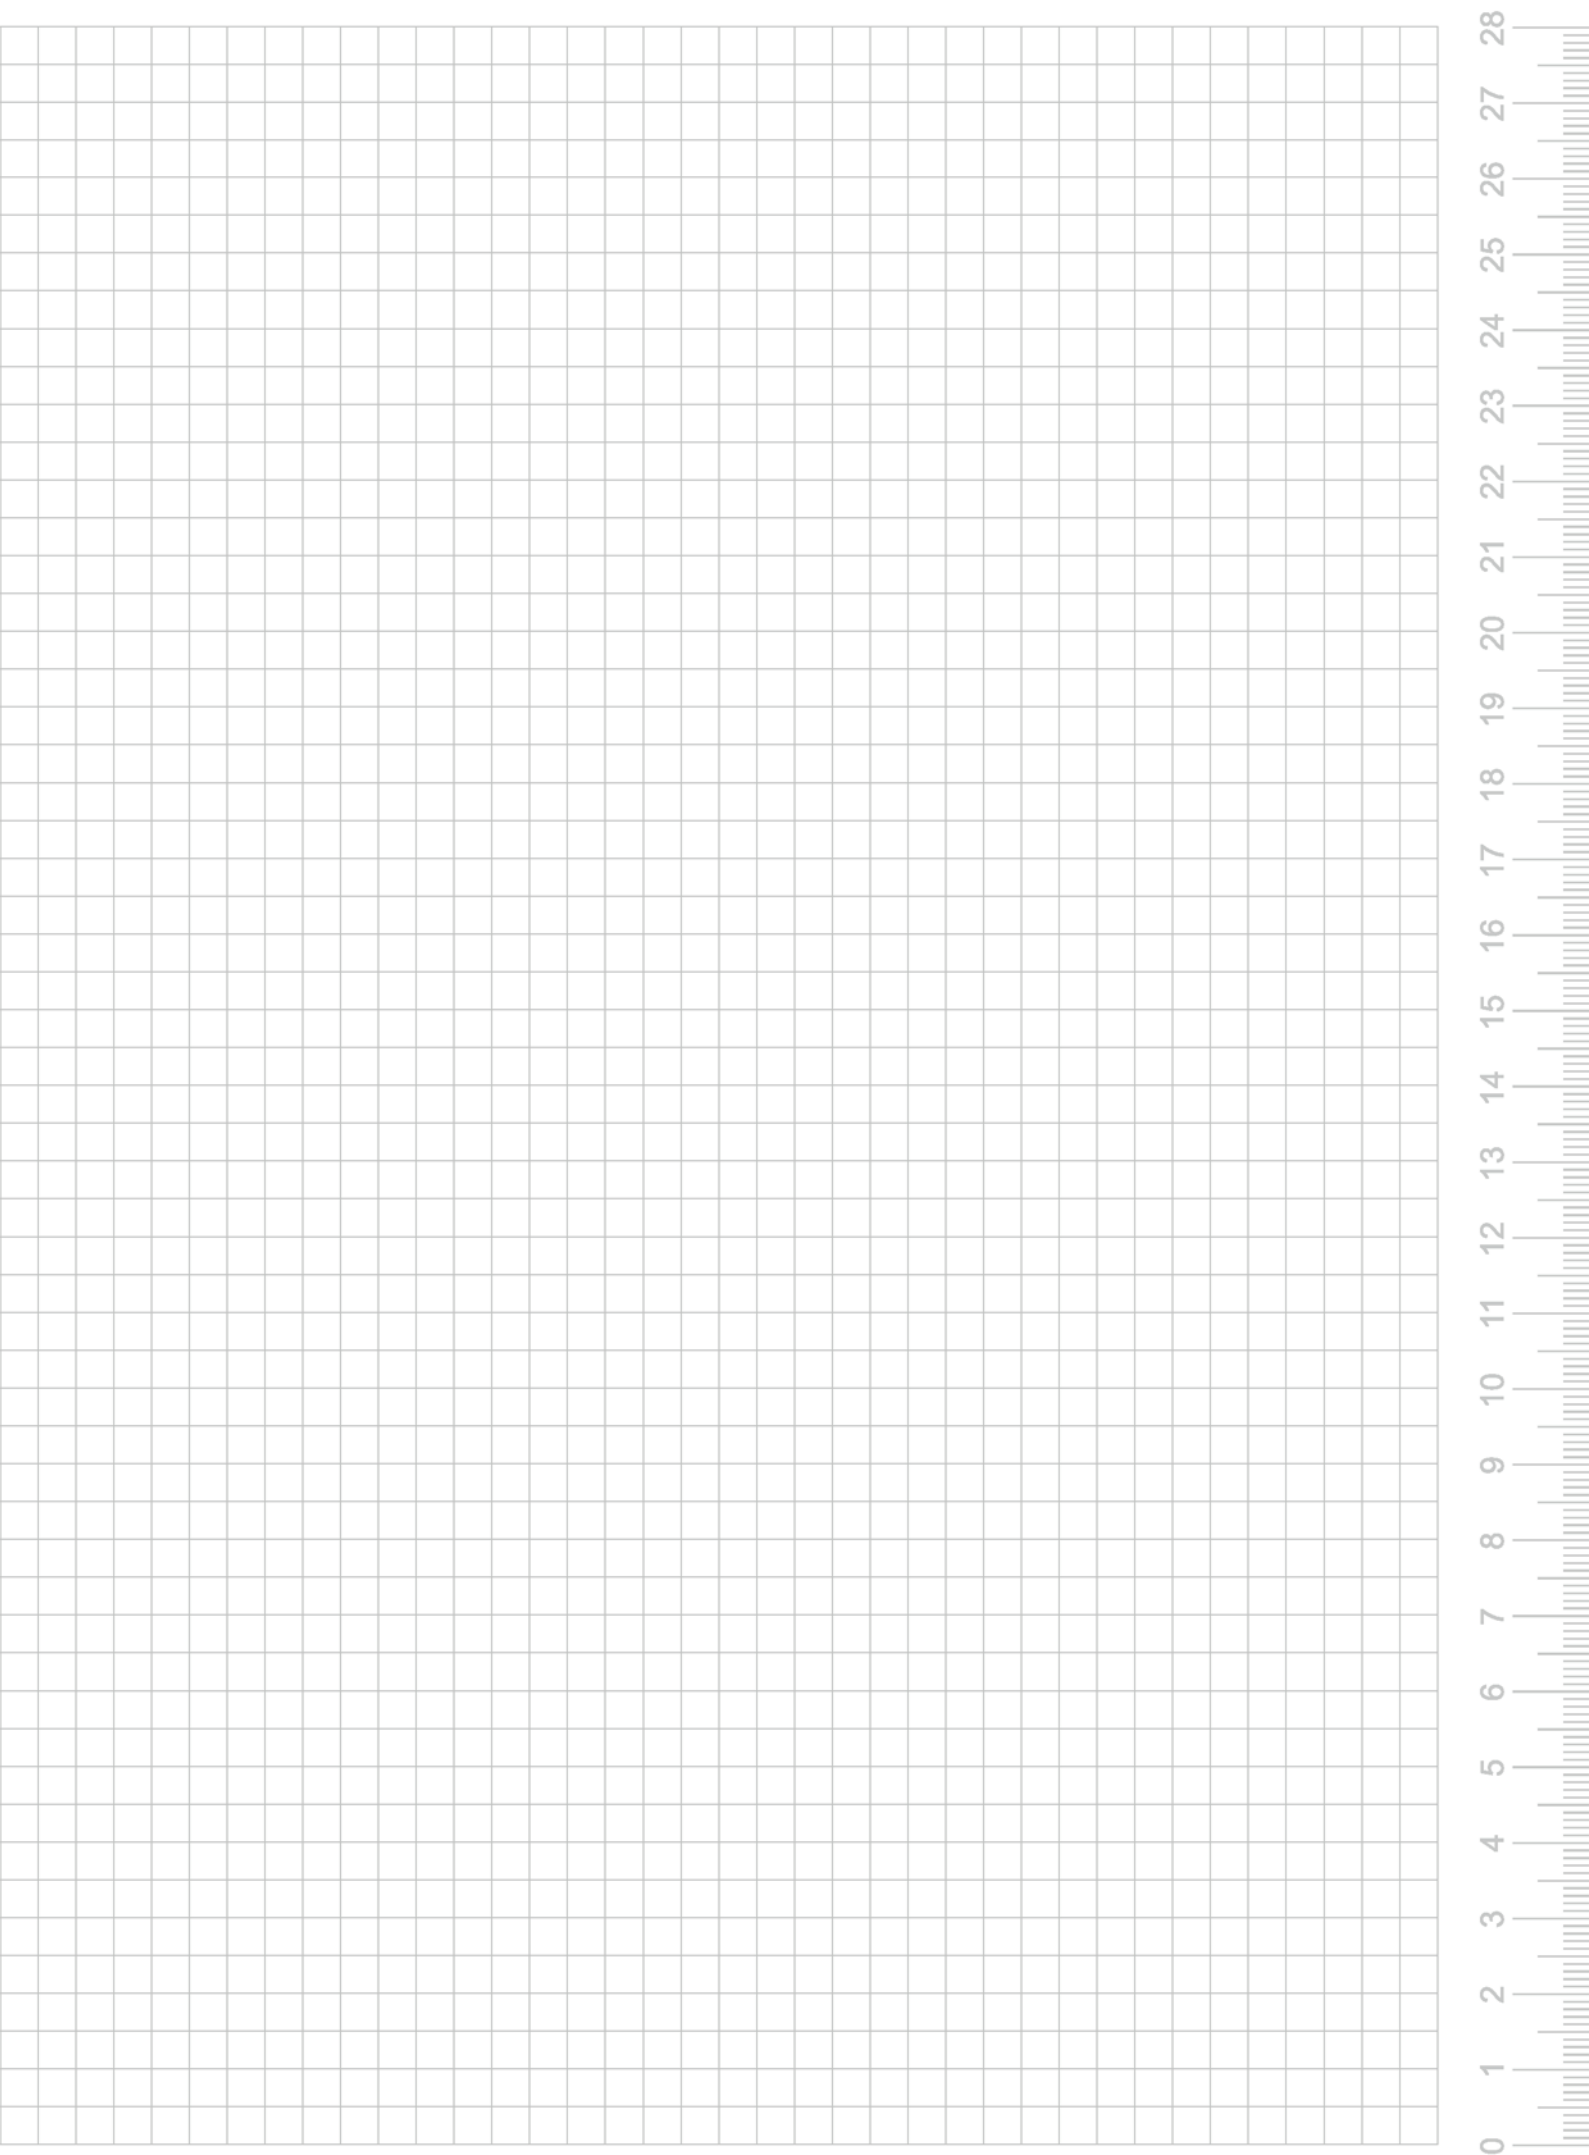

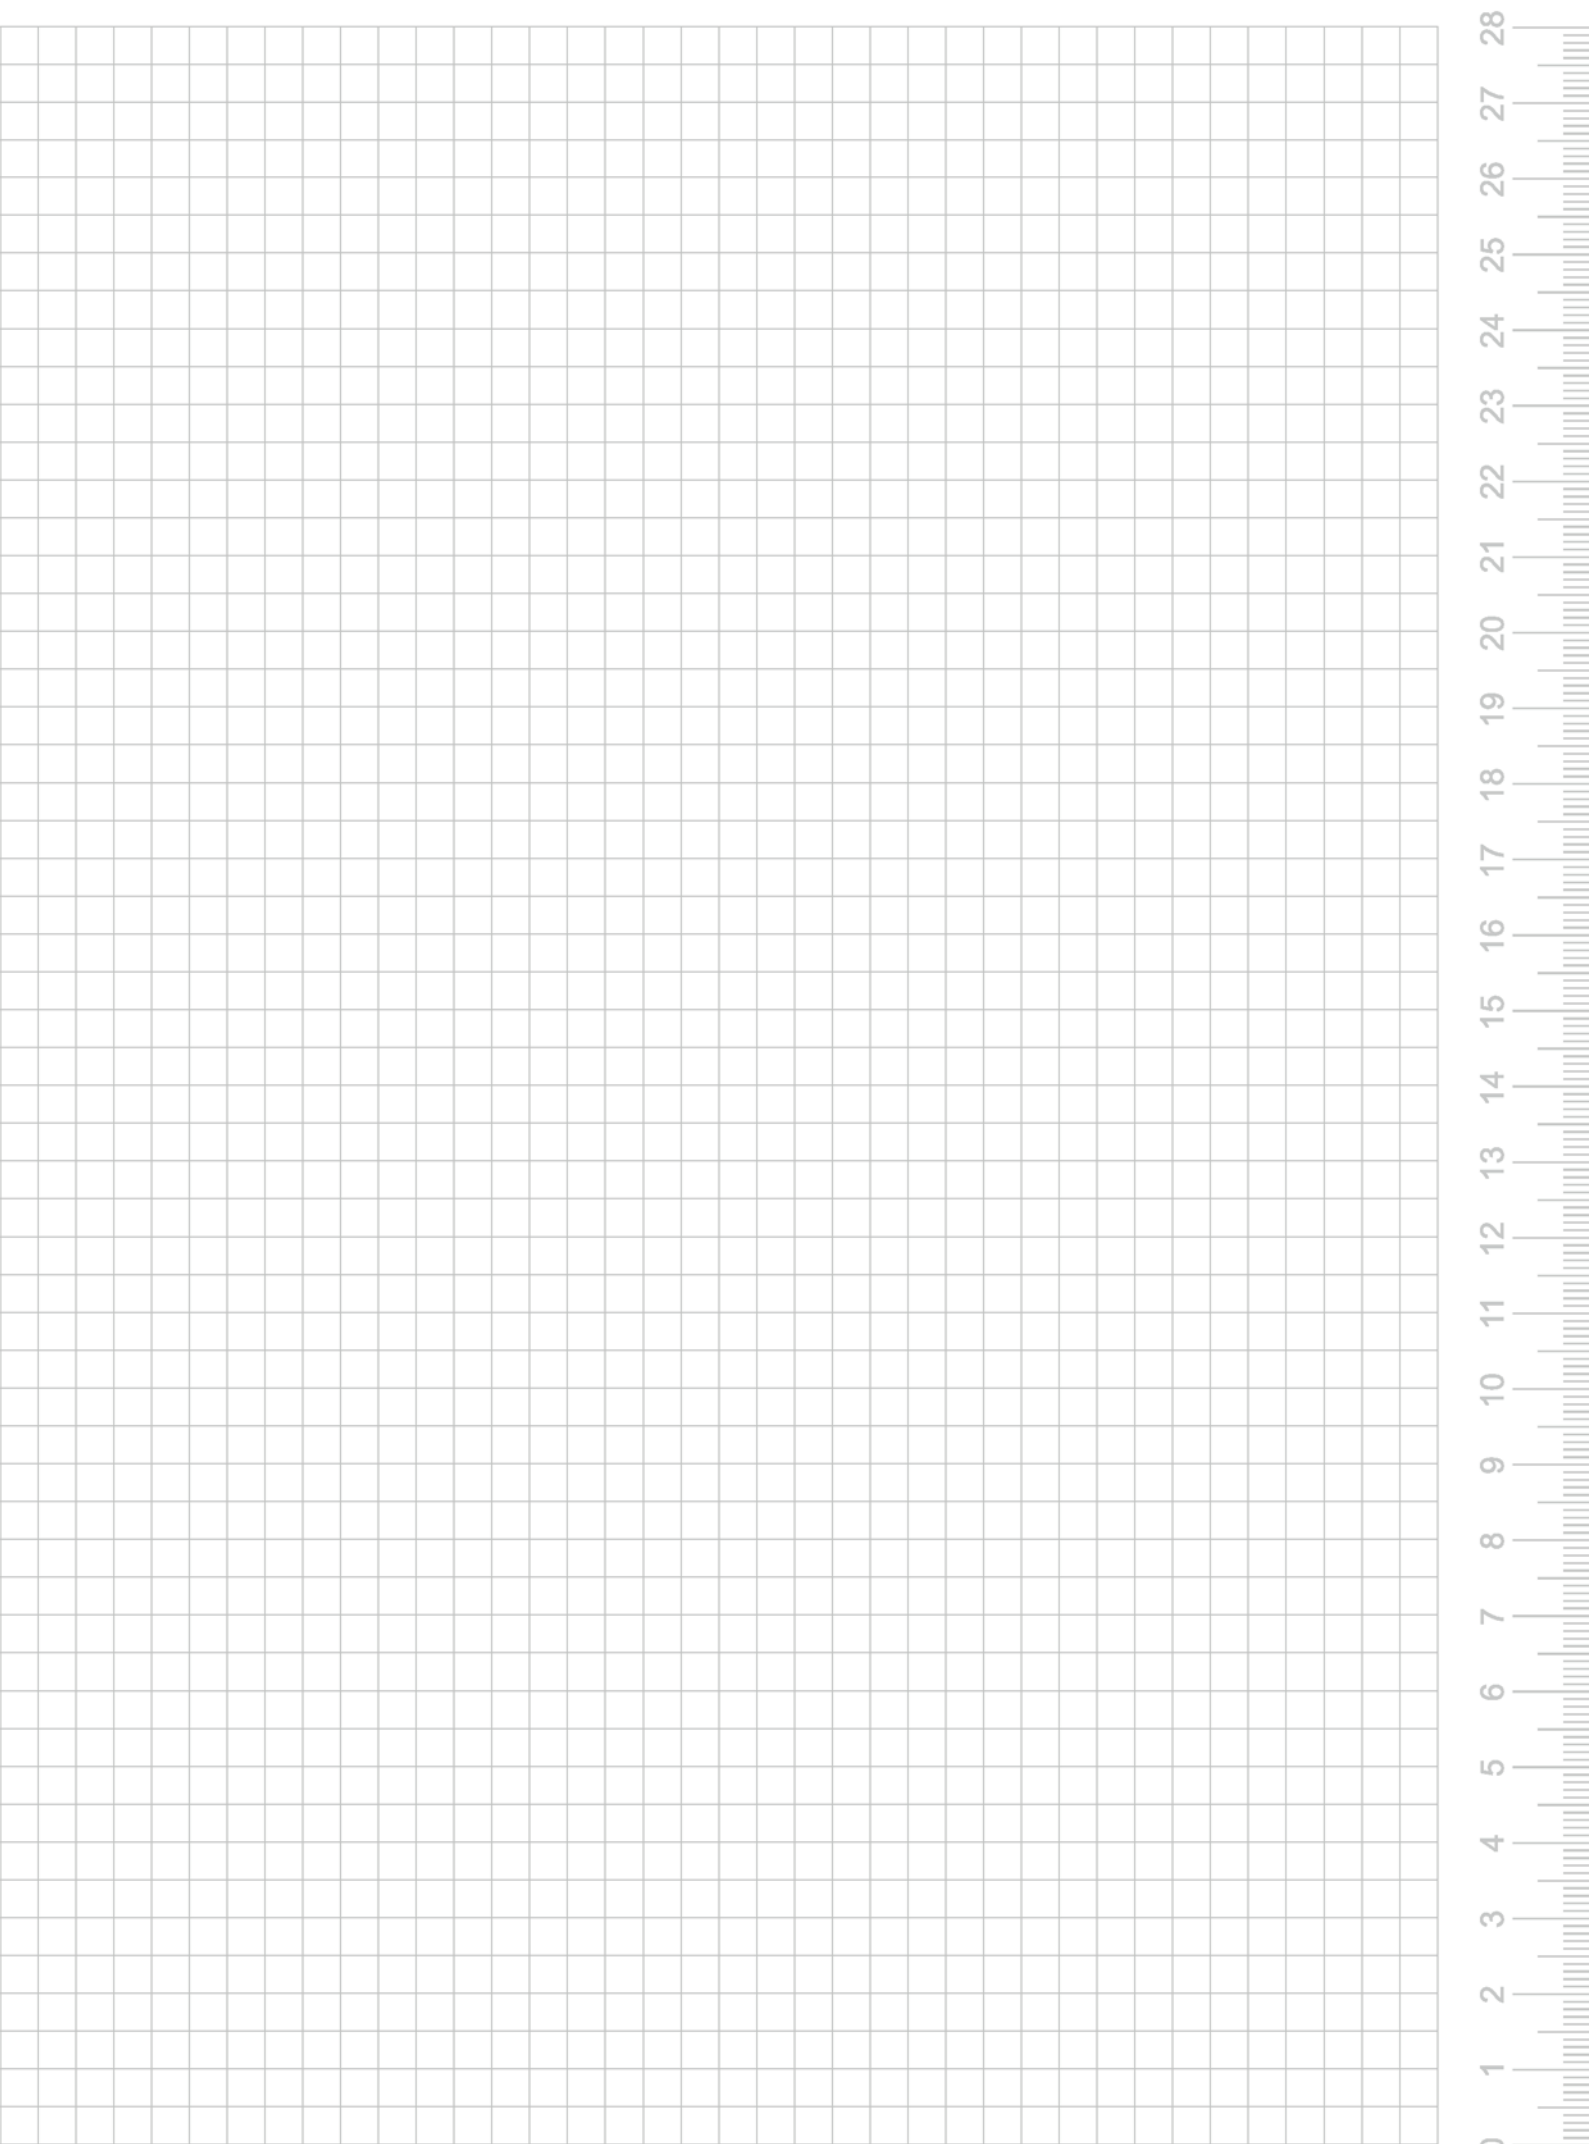

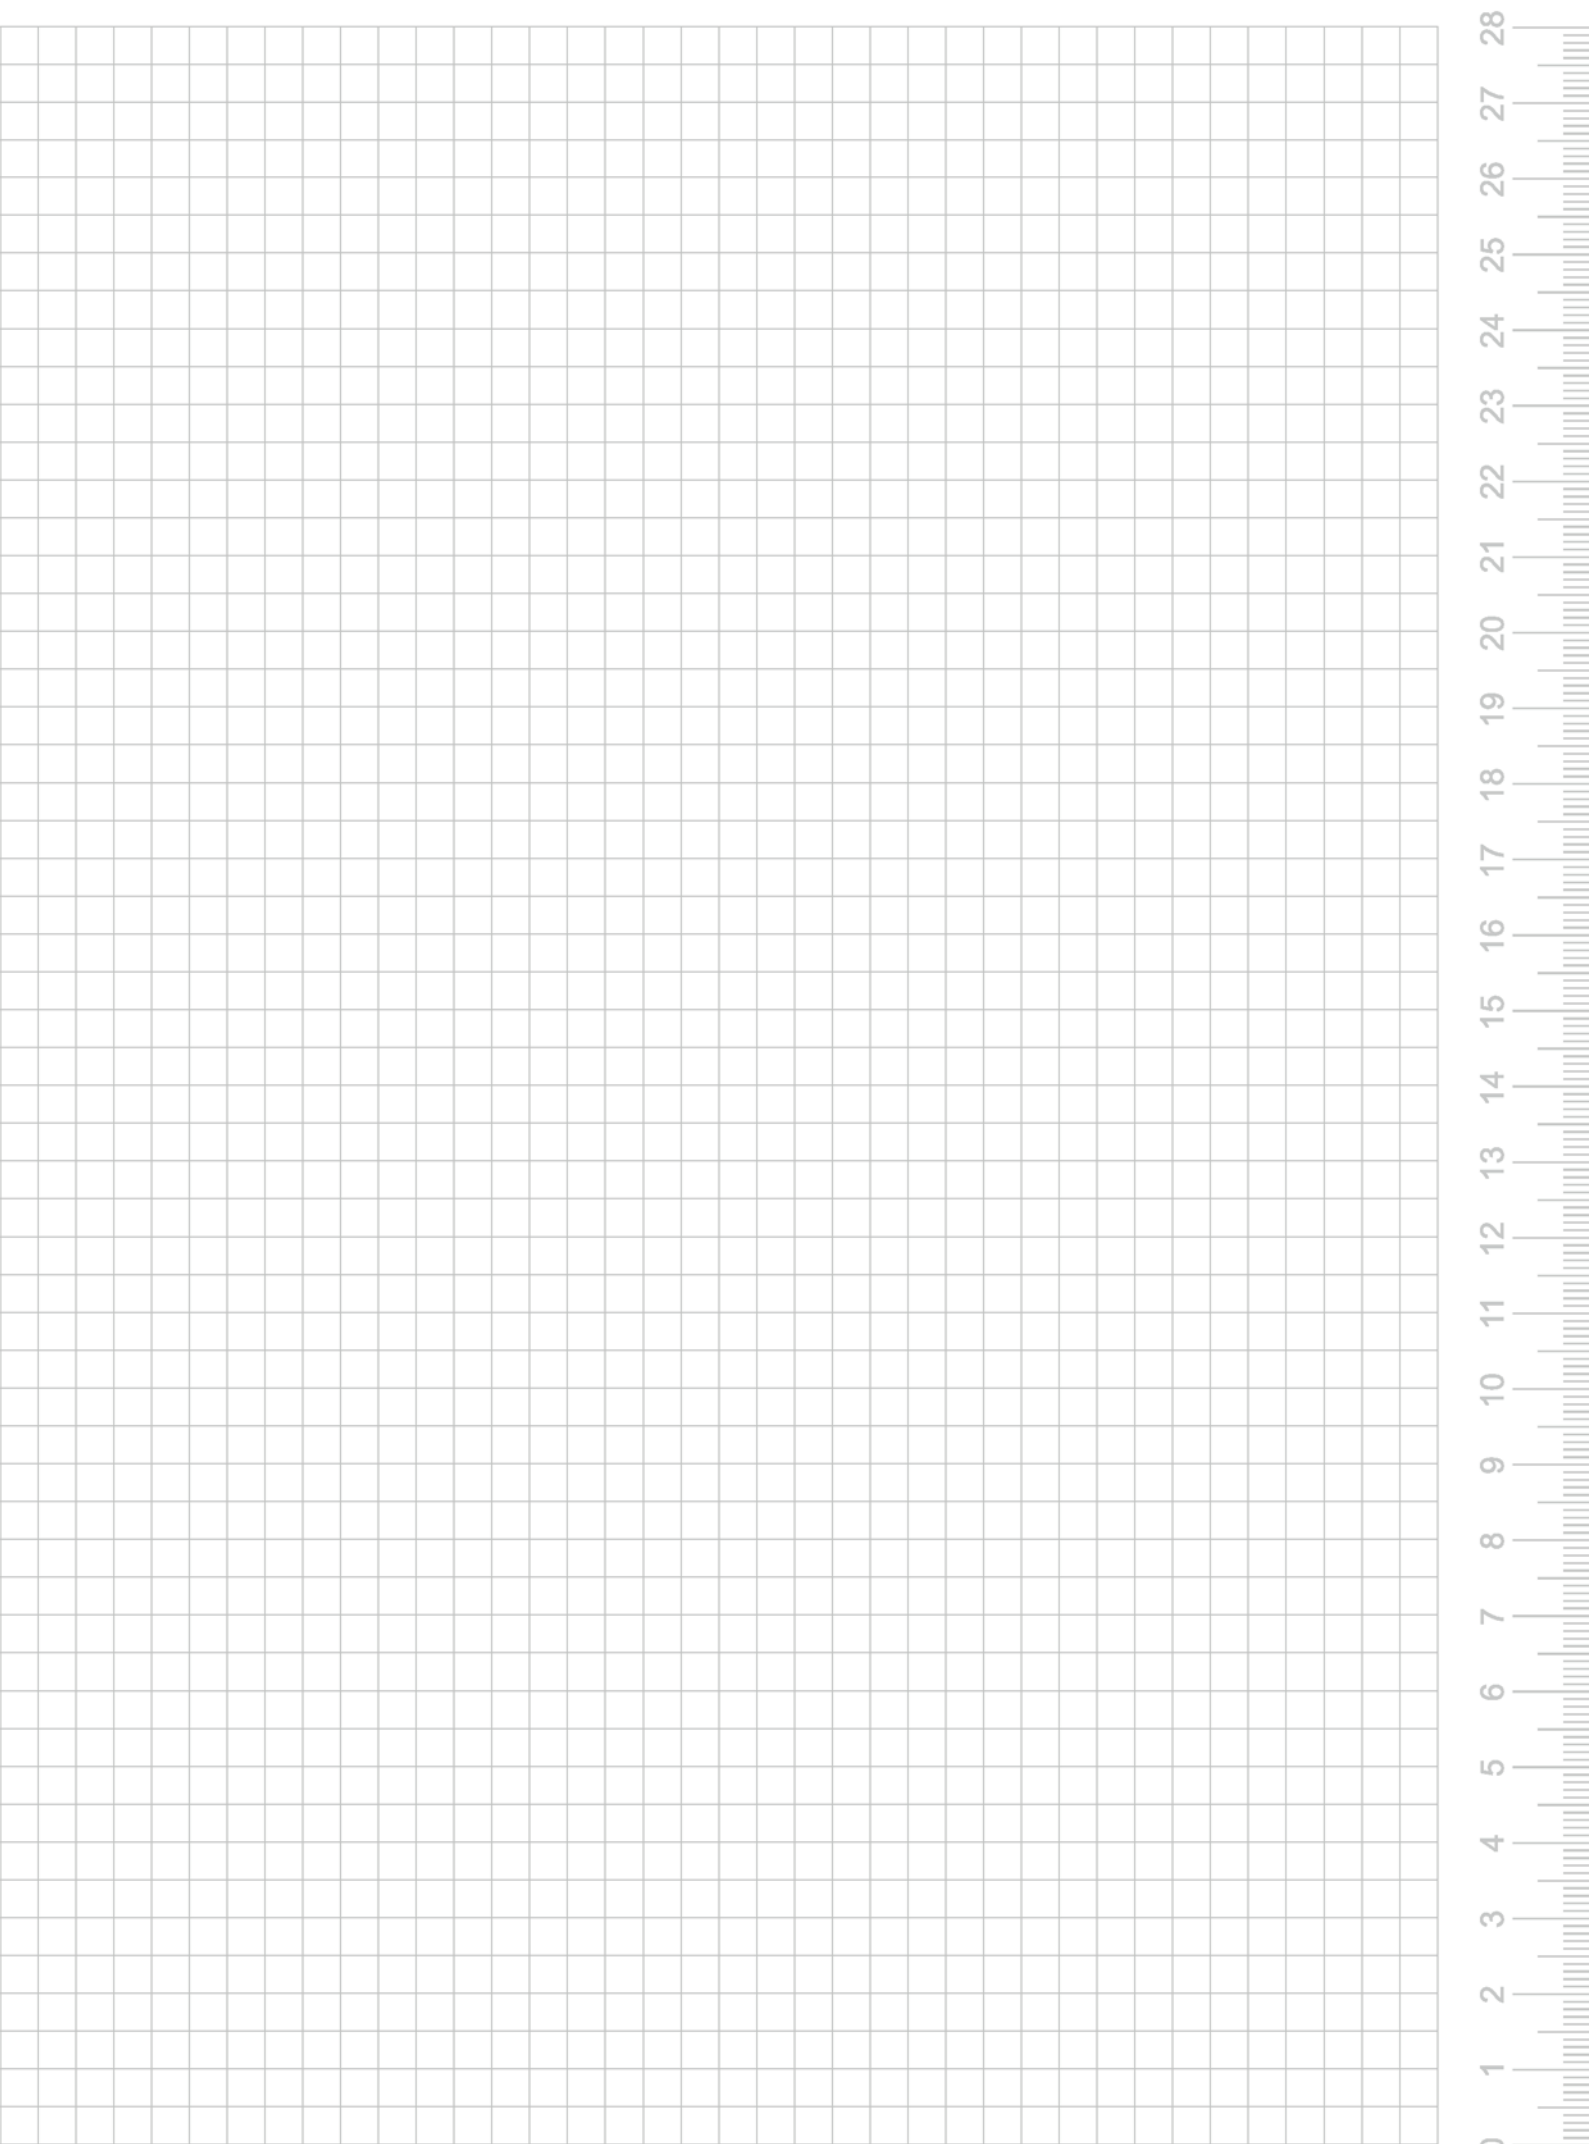

.....	32, 46,
	47, 54,
	55, 70,
	71, 79,
	80, 81,
	83, 84,
	85, 87,
	88, 89,
	103,
	110,
	111,
	112,
	113,
	114,
	115,
	118,
	120,
	121,
	126,
	127,
	176,
	177,
	178,
	179,
	180,
	354,
	355,
	356,
	358,
	360,
	361,
	378,
	379,
	406,
	407,
	408,
	409,
	478,
	479,
	518,
	519
A	
ABY 1 RD	74
ABY 2 RD	74
ABY 3 RD	75
AD20301316	476
ADES	413
AKIS R GU10	166
AL1014	46
AL1014 RDX	50
AL1014 RDX BT	25, 28
AL1014 RDX OUT	502
AL1014 RDX WARM	48, 49
AL1014 RDX-230	45
AL1014 RDX-230 B	45
AL1014 RX	46
AL1014 RX-230	44
AL1014 SDX	51
AL1014 SX	47
AL1014S	47
AL1015	112
AL1015 RX	112
AL1015 SX	112
AL1016 RX	113
AL2014 SDX	51
AL3012 RD	68
AL3012 RD BT	29
AL3012 RD OUT	503
AL3012 RD WARM	68, 69
ALA1013	176
ALA1013 RX GU10 AUTO	176
ALA1013 SX GU10 AUTO	177
ALA1013S	177
ALBA R GU10	324
ALBA S GU10	325
ALIS 1014 RDX	106,
	107
ALLY 1 RX	84, 85
ALLY 2 RX	84, 85
ALMA R	462,
	463
ALMA S	463
ALYX T MONO	219
AMONT	390

A

AMY RDX	78
ANDY	430
APA RD-230	364
ARCOLE	453
ARGES 1	422
ARGES 2	422
ARRAS	190,
	191
ARTSY	381
ASPI 1 SENSOR PLUS	488
ASPI 2 SENSOR PLUS	489
AVI 1	398
AVI 2	399

B

BALI R GU10	158
BALTI A	475
BASEKC211R25	38
BASEKC211R30	38
BASEKC211S25	39
BASEKC211S30	39
BELLS	310,
	311
BENS P	396
BENS W	455
BERN	192,
	193
BETSY 1	290
BETSY 2	291
BETSY 3	292
BIG APA RD-230	365
BIG RODI A	370,
	371
BIXBY	305
BO1360A15	477
BO1360A30	477
BOBY R-B	32
BORA RDX	98, 99
BORA SDX	98, 99
BRAMA 1	426
BRAMA 2	427
BRONTES P GU10	433

C

CADIX	190,
	191
CAPRI 1 C	330
CAPRI 1 P	258
CAPRI 2 C	330
CAPRI 2 P	258
CAPRI 3 C	331
CAPRI 3 P	259
CASSY 1 R-230	130,
	131
CASSY 2 R-230	131
CASSY 3 R-230	131
CD102	556
CD104	556
CD105	556
CD112	556
CD114	556
CD116	556
CD122	556
CD123	556
CD124	556
CD125	556
CD126	556
CD127	555
CD128	556
CD129	557
CD130	557
CD133	558
CD134	558
CD135	560
CD136	559
CD139	562
CD140	556
CD141	561
CD142	562
CD14305	562

C

CD144	187,
	188
CD145	187,
	188
CD146	187,
	188
CD147	556
CD148	556
CD14905	559
CD150	557
CD151	557
CD152	557
CD153	557
CD154	557
CD155	556
CD156	559
CD15704	561
CD158	557
CD159	557
CD16005	561
CD165	187,
	188
CD166	187,
	189
CD167	34
CD168	555
CD169	25, 26,
	27, 28,
	29
CD170	556
CD171	557
CHASE	394
CHERA	469
CLAC	336,
	337
CLAC 1 MINI	334
CLAC 2 MINI	335
CLEO	299
CLIC RDX	83
CLIC RDX MINI	82, 83
COPE RD	59
COS 126 GU10	476
CUBIC P	386
CURLI 1 RD	114
CURLI 2 RD	114
CURLI 3 RD	115
CURTIS	434
CURTIS PLUS	436,
	437
CURTIS SENSOR	434,
	435
CURTIS SENSOR PLUS	436,
	437
CYCLO	405
CYCLO SENSOR	404,
	405

D

DANI	468
DAX RD-230	93
DEAN RX	120,
	121
DEBI RD	94, 95
DEBI RD-230	95
DEVI	382
DINO 240	423
DLK2072	162
DLK2072 RX GU10	162
DO101	126,
	127
DO102	128
DO103WW	41
DO104WW	40, 41
DO107	113
DO108	112
DO109	112
DO112	103
DO113	103
DO114	103
DO115	46
DO116	47
DO140	161

D

DO160	50
DO161	50
DO162	51
DO163	51
DO164	56
DO165	56, 57
DO171	68
DO172	44
DO173	44
DO176	102
DO177	102
DO178	102
DO180	45
DO182	51
DO183	51
DO195	282,
	283
DO196	282,
	283
DO197	164
DO212	164,
	165
DO213	160
DO221	70, 71
DO224	83
DO225	336,
	337
DO226	78
DO227	106,
	107
DO231	104
DO233	104
DO234	118
DO235	119
DO236	45
DO239	92
DO241	35
DO242	129
DO246	87
DO263	326,
	327
DO266	127
DO267	128
DO268	76
DO269	76, 77
DO272	79
DO273	130,
	131
DO274	131
DO275	131
DO285	88
DO287	114
DO288	114
DO289	115
DO300	105
DO301	105
DO302	50
DO303	50
DO304	32
DO315	92
DO325	174
DO328	110
DO329	48, 49
DO330	68, 69
DO331	175
DO332	61
DO33305	48, 49,
	50, 61,
	62, 63,
	66, 67,
	176

D

DO33330	25, 26,
	27, 28,
	44, 45,
	46, 48,
	49, 50,
	52, 53,
	61, 62,
	63, 66,
	67,
	110,
	176
DO334	33
DO335	36
DO336	111
DO337	37
DO33805	37
DO33821	37
DO33830	37
DO33905	70, 71
DO33930	70, 71
DO34005	70, 71
DO34030	70, 71
DO341	80, 81
DO343	122,
	123
DO344	123
DO345	124
DO346	124
DO347	116
DO348	117
DO349	117
DO35003	116
DO35005	116
DO35025	116
DO35060	116
DO35103	117
DO35105	117
DO35125	117
DO35160	117
DO35203	117
DO35205	117
DO35225	117
DO35260	117
DO355	100
DO356	134,
	135
DO357	135
DO358	135
DO360	101
DO361	98, 99
DO36205	100,
	101
DO36238	100,
	101
DO36239	100,
	101
DO36243	100,
	101
DO365	82, 83
DO366	132,
	133
DO368	52, 53
DO370	173
DO371	173
DO372	172
DO373	172
DO377	140
DO378	140
DO379	144
DO380	144
DO381	142
DO382	142
DO383	146
DO384	146
DO385	148
DO386	148
DO387	150
DO388	150
DO389	141
DO390	141
DO391	141

D

DO392	145
DO393	145
DO394	145
DO395	143
DO396	143
DO397	143
DO398	147
DO399	147
DO400	147
DO401	149
DO402	149
DO403	149
DO404	151
DO405	151
DO406	151
DO407	152,
	153
DO408	152,
	153
DO409	152,
	153
DO410	154,
	155
DO411	154,
	155
DO412	154,
	155
DO42030	114
DO42130	114
DO42230	115
DO423	100
DO430	94, 95
DO431	96, 97
DO440	98, 99
DO442	54
DO443	55
DO444	168
DO445	95
DO446	96, 97
DO448	62
DO450	64
DO451	63
DO453	65
DO455	25, 28
DO456	29
DO457	26, 27
DO458	28
DO459WW	42, 43
DO460WW	42
DO461	74
DO462	74
DO464	75
DO465	59
DO466	60
DO467	58
DO468WW	34
DO469	72
DO470	73
DO471	73
DO475	176
DO476	177
DO48025	72
DO48060	72
DO48125	73
DO48160	73
DO48225	73
DO48260	73
DO487	93
DO488	123
DO489	124,
	125
DO490	89
DO491	169
DO495	132,
	133
DO496	138,
	139
DO497	138,
	139

D

DO498	138, 139
DO499	138, 139
DO500	138, 139
DO501	66
DO502	67
DO504	90
DO505	90
DO506	91
DO507	84, 85
DO508	84, 85
DO509	86
DO510	86
DO511	120, 121
DO512	166
DO513	158
DO514	159
DO515	167
DOME	446
DONA 1 LED	567
DONA 2 LED	567
DONA 3 LED	567
DOTS	138, 139
DROP 360 E27	267
DROP 520 E27	266, 267
DUCA	144
DUCA POWER	145
DUCA POWER TRIMLESS	147
DUCA TRIMLESS	146
DW110R	276, 277
DW110S	277
DW1120R	281
DW1120S	280, 281

E

E27LED6A19	567
E27LED6G95	567
E27LED6ST64	567
EDDY RX	86
EDGY	460
EFFY 270 T E27	496, 497
ELBY R	447
ELBY S	447
ELIR R	284
ELIR S	285
ELNE 1	366, 367
ELNE 2	366
ELNE 4	366, 367
EOLE 1	340
EOLE 2	341
EOLE 3	341
EPI RD	60
EVA 62 R	281
EVA 62 S	280, 281
EVA 65R	276, 277
EVA 65S	277

F

FANI SX	118
FII R GU10	159
FILI 1 RX GU10 AUTO	168
FILI 1 RX-B	87
FILI 2 RX-B	88
FILI 4 RX	317
FILI 5 RDX-B	89
FILI 5 RX-B GU10 AUTO	169
FILO P	400
FOCEA 1 SX	124
FOCEA 1 SX PLUS	124, 125

F

FOCEA 2 SX	124
FOCUS	232
FOX 1 R	126, 127
FOX 1 S	127
FOX 2 RD	128
FOX 2 SD	128
FULLA	298
FURY S GU10	476

G

GARI	140
GARI POWER	141
GARI POWER TRIMLESS	143
GARI TRIMLESS	142
GEMMA RD-230	100
GIADA	309
GIPS 115 G9	313
GIPS 90 G9	313
GLAM 164	299
GLAM 250	302
GLAM 265	300
GLAM 90	301
GUNZY	428
GUNZY 2P	429
GUNZY 2S	452
GUNZY P	428
GUNZY S	452
GYRO	368
GYRO A	369

H

HALO	226, 227
HAPPY 1	318
HAPPY 2	319
HAPPY 3	319
HD1014 R	103
HD1014 R-230	102
HD1014 RD-230	102
HD1014 S	103
HD1014R	103
HD1050	170
HD1050 R GU10	170
HD1050 RC GU10	170
HD105004CLG	170
HD105021CLG	170
HD1060 R GU10 AUTO	172
HD1060 S GU10 AUTO	172
HD1070	171
HD1070 R GU5.3	171
HEDI	304
HELLO 1 D	228, 229
HELLO 2 D	229
HOLY	231
HUGO GU10	477

I

IENA RDX	96, 97
IENA RDX-230	96, 97
IOTA	286
IPHO 82 RD	56
IPHO 82 SD	56, 57
IPHO R GU10 AUTO	164
IPHO S GU10 AUTO	164, 165
IRO 1	204
IRO 2	205
ITO	450
IZA SX	119

J

JACK T	210
JACK TP	210
JADE RDX	79
JIMY 1 MONO	216, 217
JIMY 2	224, 225
JOY RX	86

J

JUNE 1 C	328, 329
JUNE 1 P	256, 257
JUNE 2 C	328
JUNE 2 P	257

K

KACI R-B	38
KACI S-B	39
KADRO E27	478
KADRO F E27	518
KALA	416, 417
KALI R-230 B	37
KALKI	415
KANI 1 RD	116
KANI 2 RD	117
KANI 3 RD	117
KARO 1	196, 197
KARO 2	196, 197
KARO 3	197
KARTY RDX	80, 81
KAVA	297
KC211R	38
KC211S	39
KI001	267
KI002	266, 267
KO 703R	278, 279
KO 703S	278, 279
KO2000 R	374, 375
KO2000 R GU10	374, 375
KO2000 S GU10	374
KO2000S	374
KO703R	278, 279
KO703S	278, 279
KO91	354
KOPA	466
KOS 1 S	464
KOS 2 R	464, 465
KOS 2 S	464
KS1800	163
KS1800 RX GU10 AUTO	163
KS3012 R GU10	160
KSA 1002 R GU10 AUTO	178
KSA 1012 RX GU10 AUTO	179
KSA1002	178
KSA1012	179
KT60AD	563
KU1479	297
KUBO	467
KUPA	296

L

LANTERN	461
LARY RD	54
LARY SD	55
LASER RDX	111
LASY RX	33
LED9W500DWW	566
LEGA D	190
LENA	148
LENA POWER	149
LENA POWER TRIMLESS	151
LENA TRIMLESS	150
LENS RDX	110
LEWARD	101
LEWIS	480, 481
LIKA	274
LIKI	512, 513

L

LIMA	236,
	237
LIMA 1 PLUS	233
LIMA 2 PLUS	234
LIMA 3 PLUS	235
LINEA 1	238
LINEA 2	239
LISY RD	42, 43
LISY RDX	42
LIVY R-230	92
LOKI	316
LONGA	308
LOOP 1	198,
	199
LOOP 2	198,
	199
LOWY RDX	52, 53
LOWY RDX BT	26, 27
LP101	566
LSA 1012 SX GU10 AUTO	180
LSA1012	180
LUCKY 1 RDX	90
LUCKY 2 RDX	90
LUCKY 3 RDX	91
LUPO 1	320
LUPO 1 GU10	320
LUPO 2	321
LUXI 100 S	454
LUXI 100 S P	393
LUXI 120 R	448
LUXI 120 S	449
LUXI 125 SENSOR	458
LUXI 139	456
LUXI 160	471
LUXI 175 SENSOR	459
LUXI 175 SENSOR P	401
LUXI 180	387
LUXI 190	472
LUXI 193	383
LUXI 290	472,
	473
LUXI 45	457
LUXI 45 SENSOR	457
LUXI 54	388
LUXI 65 GU10	432
LUXI 650	391
LUXI 80	402,
	403
LUXI 95	470,
	471
LUZ 1	486
LUZ 2	486,
	487

M

MA8127	313
MA8510	313
MAKA	275
MALTA 1	306
MALTA 2	307
MANU	516
MANYL 1	314
MANYL 2	314
MANYL 2 GU10	315
MARY RDX-230	92
MILO 1	287
MILO 2	288
MILO 3	289
MINI 6	354
MINI PERFETTO	253
MINI PERFETTO T	248,
	249
MINI PERFETTO T MONO	218
MINI SHADE	508,
	509
MINI TIMY	492
MINI TIMY E27	493
MINI TIMY SENSOR	492
MINI TIMY SENSOR E27	493
MINI VARA	510

M

MINO P E27	409
MINO W E27	479
MIRO	293
MOBILES	504
MODU LED	566
MOLY GU10	346
MOON	506,
	507
MOWI RD	58
MUNA RD-230 B	100

N

NARA	517
NAUTO 230V	359
NAUTO 3 R	358
NAUTO 4 R	358
NAUTO 9 R	358
NOLI LED	566
NOLY GU10	348
NOOSE	254
NYON RX GU10 AUTO	173
NYON SX GU10 AUTO	173

O

OKTO GU10	322,
	323
OKTO 1 C GU10	342,
	343
OKTO 2 GU10	312
OKTO 2 C GU10	344
OKTO 4 C GU10	344,
	345
OKTO C GU10	343
OKTO P GU10	264,
	265
OKTO RX GU10	167
OKTO T GU10	212
OKTO TP GU10	213
OLA 1	431
OLA 2	395
OLEO 62 R	282,
	283
OLEO 62 S	282,
	283
ONEO A	474
ONEX	194
ORKI	490
ORKI SENSOR	490,
	491
OSIS 1	230
OSIS 2	231
OU103	471
OU105	472
OU106	472,
	473
OU108	432
OU125	356
OU135	456
OU136	388
OU138	391
OU139	494,
	495
OU140CON2P	422,
	424,
	425,
	426,
	427,
	428,
	434,
	435,
	436,
	437,
	438,
	439,
	440,
	441,
	442,
	443

O

OU140CON3P	422,
	424,
	425,
	426,
	427,
	428,
	434,
	435,
	436,
	437,
	438,
	439,
	440,
	441,
	442,
	443
OU143	454
OU144	470,
	471
OU145	448
OU146	449
OU150	468
OU154	378,
	379
OU15401	506,
	507
OU158	378
OU161	357
OU168	355
OU172	438
OU173	439
OU174	440
OU17505	438
OU176	441
OU177	400
OU178	400
OU185	452
OU186	452
OU187	428
OU190	380
OU195	370,
	371
OU19905	439,
	440,
	441
OU204	383
OU206	457
OU208	458
OU228	422
OU230	422
OU231	442
OU233	442,
	443
OU24205	438,
	439,
	440,
	441
OU243	438
OU244	439
OU245	440
OU24604	438
OU24704	439
OU24804	440
OU24904	441
OU25004	442
OU25104	442,
	443
OU253	478
OU261	355
OU263	362,
	363
OU265	358
OU266	358
OU267	358
OU268	359
OU269	359
OU270	372,
	373
OU271	372,
	373
OU272	372,
	373
OU277	475
OU279	482

O

OU281	483
OU282	483
OU28400	496,
	497
OU293	496,
	497
OU297	423
OU310	476
OU313	433
OU316	386
OU318	387
OU323	459
OU324	402,
	403
OU325	402,
	403
OU326	364
OU327	502
OU328	503
OU329	500,
	501
OU334	467
OU336	397
OU340	450
OU341	518
OU342	416,
	417
OU343	517
OU344	461
OU345	426
OU346	427
OU347	511
OU348	414
OU349	415
OU350	382
OU351	519
OU353	392
OU354	389
OU355	508,
	509
OU356	393
OU357	390
OU358	390
OU359	457
OU360	455
OU361	396
OU362	396
OU363	469
OU364	447
OU365	447
OU367	401
OU374	381
OU375	453
OU377	434,
	435
OU378	434,
	435
OU380	434
OU381	434
OU387	463
OU390	405
OU391	404,
	405
OU39224	404,
	405
OU395	492
OU396	492
OU397	490,
	491
OU399	512,
	513
OU400	408
OU401	408
OU402	408
OU403	408
OU404	408
OU405	408
OU407	479
OU408	479
OU409	479
OU410	451

O

OU411	365
OU412	419
OU413	406,
	407
OU414	406
OU415	398
OU417	490
OU418	413
OU42024	510,
	511,
	512,
	513
OU42030	510,
	512,
	513
OU42124	510,
	511,
	512,
	513
OU42130	510,
	512,
	513
OU422	510
OU42304	506,
	507,
	508,
	509,
	510,
	511,
	512,
	513
OU424	480,
	481
OU425	368
OU426	369
OU427	370,
	371
OU428	370,
	371
OU431	462,
	463
OU432	446
OU433	409
OU434	479
OU435	412
OU436	433
OU437	516
OU438	466
OU43924	466
OU440	488
OU441	489
OU442	442
OU443	442,
	443
OU445	413,
	414,
	415,
	416,
	417,
	418,
	419
OU445	493
OU446	412
OU446	493
OU450	366,
	367
OU451	366
OU452	366,
	367
OU453	474
OU454	514
OU45524	514,
	515
OU45547	514,
	515
OU456	515
OU457	429
OU458	428
OU459	484,
	485
OU460	484,
	485
OU461	424,
	425
OU46224	424,
	425

O

OU463	399
OU464	418
OU465	430
OU466	430
OU467	460
OU468	413,
	414,
	415,
	416,
	417
OU469	412
OU470	436,
	437
OU471	436,
	437
OU472	436,
	437
OU473	436,
	437
OU474	436,
	437
OU475	436,
	437
OU476	436,
	437
OU477	464
OU478	464
OU479	464,
	465
OU480	394
OU481	395
OU482	431
OU483	431
OU484	431
OU48405	431
OU485	431
OU48505	431
OU486	360,
	361
OU488	360,
	361
OU489	486
OU490	486,
	487
P	
PARA	412
PARO 1	200,
	201
PARO 2	202
PARO 3	203
PICTOS	582
PIXA 1	338
PIXA 2	338
PIXA 3	339
PR115	522,
	523
PR11630	522,
	523
PR11652	522,
	523
PR117	524
PR11830	524
PR11852	524
PR11952	524,
	525
PR12052	524,
	525
PR121	526
PR12230	526
PR12252	526
PR12330	526,
	527
PR12352	526,
	527
PR12452	526,
	527
PR125	527
PR12630	527
PR12652	527
PR127	528
PR12830	528
PR12852	528
PR12952	528
PR130	529

P

PR13130	529
PR13152	529
PR13252	529
PR133	532
PR13430	532
PR13452	532
PR135	533
PR13630	533
PR13652	533
PR137	534,
	535
PR13830	534,
	535
PR13852	534,
	535
PR139	525
PR14052	522,
	523
PR14152	524,
	525
PR14252	526,
	527
PR14352	532,
	533
PR14452	534,
	535
PR14530	525
PR14552	525
PR146	530,
	531
PR14752	530,
	531
PU637WW	362,
	363
PURE 111	303
PURE 189	370,
	371
PURE 190	380
PURE 380	362,
	363
PURE 45	356
PURE 55	357

R

RAMA P	414
RAMA W	418
RAVEL	389
RAY	211
RIESA	424,
	425
RIVA 2 GU10	348
RIVA 3 GU10	349
RIVA 4 GU10	349
RODA C	332
RODA P	260
RODI A	370,
	371
RONDO P E27	408
RONDO W E27	479
RONGA 1 RDX-B	72
RONGA 2 RDX-B	73
RONGA 3 RDX-B	73
RT1014 R GU10 AUTO	174
RT1014 R-230	104
RT1014 RD-230	104
RT1014 RDX BT	28
RT1014 RDX-230	105
RT1014 RX GU10 AUTO	175
RT1014 RX-230	105

S

SCOPE	252
SETO	397
SHADE E27	519
SHARP	254,
	255
SILK RDX	66
SILK RDX WARM	67
SIRA R	132,
	133
SIRA R SENSOR IR	132,
	133
SKIP	483
SKIP 2	483

S

SKIP 4	482
SLIT R	378,
	379
SLIT S	378
SORA POWER	152,
	153
SORA POWER TRIMLESS	154,
	155
SPIRA 1 RX	122,
	123
SPIRA 1 RX PLUS	123
SPIRA 3 RX	123
SPOTI R-B	35
SPOTI R-B OUT	500,
	501
SQ100 SX GU10	161
ST104	538,
	539
ST112	543
ST118	543
ST119	543
ST120	543
ST121	543
ST122	543
ST123	545
ST125	547
ST126	547
ST127	547
ST128	547
ST129	547
ST130	547
ST132	546
ST135	550,
	551
ST136	550,
	551
ST137	550,
	551
ST138	550,
	551
ST139	550,
	551
ST140	550,
	551
ST141	550,
	551
ST142	550,
	551
ST143	550,
	551
ST144	550,
	551
ST145	550,
	551
ST150	540,
	541
ST151	540,
	541
	542
ST152	540,
	541
	542
ST153	540
ST156	542
ST159	544
ST160	548,
	549
ST161	548,
	549
ST162	548,
	549
STELLA	392
SU102	254
SU103	254,
	255
SU138	268,
	269
SU13976	268,
	269
SU143	252
SU146	256
SU148	260
SU149	261
SU151	253

S

SU15200	218,
	248,
	249,
	253
SU15205	218,
	248,
	249,
	253
SU15231	218,
	248,
	249,
	253
SU15247	218,
	248,
	249,
	253
SU153	258
SU154	258
SU155	259
SU156	256,
	257
SU157	257
SU158	262
SU159	262,
	263
SU160	264,
	265
SULLY C	332
SULLY P	261
SUNY 1	514
SUNY 2	515
SUP 02	181
SUP 08 AUTO	181
SUP02	181
SUP08	181
SWEET RD	62
SWEET RD A	64
SWEET RD A WARM	65
SWEET RD WARM	63
SWIM	360,
	361
SWING RD	61
SYLA R-B	70, 71

T

TATIO 1	438
TATIO 2	439
TATIO 3	440
TATIO 4	441
TATIO 5	442
TATIO 6	442,
	443
TIBLI R-B	34
TIGA 1 RD	134,
	135
TIGA 2 RD	135
TIGA 3 RD	135
TIMY	495
TIMY SENSOR	494,
	495
TINY R	355
TIPI RX	40, 41
TIPI SX	41
TIPO 1 C	326,
	327
TIPO 2 C	327
TIPO 2 P	256
TOLI R-B	36
TOMY 1 C	333
TOMY 1 P	262
TOMY 2 P	262,
	263
TOPY 1 R	129
TP1058WW	254
TP1139WW	495
TR131	224,
	225
TR133	214,
	215
TR134	214,
	215
TR13520	214,
	215

T

TR13530	214, 215
TR13531	214, 215
TR136	216, 217
TR13620	214, 215
TR13630	214, 215
TR13631	214, 215
TR137	219
TR13730	214, 215
TR13731	214, 215
TR138	219
TR13931	214, 215
TR14020	214, 215
TR14030	214, 215
TR14031	214, 215
TR14130	214, 215
TR14131	214, 215
TR14220	214, 215
TR14230	214, 215
TR14231	214, 215
TR14330	214, 215
TR14331	214, 215
TR14430	214, 215
TR14431	214, 215
TR14520	214, 215
TR14530	214, 215
TR14531	214, 215
TR152	226, 227
TR153	226, 227
TR157	244, 245
TR158	244, 245
TR159	244, 245
TR160	244, 245
TR16130	244, 245
TR16131	244, 245
TR16230	244, 245
TR16231	244, 245
TR16330	244, 245
TR16331	244, 245
TR16430	242, 243, 244, 245, 246, 247
TR16431	242, 243, 244, 245, 246, 247
TR16530	244, 245
TR16531	244, 245

T

TR16630	244, 245
TR16631	244, 245
TR16730	244, 245
TR16731	244, 245
TR16830	244, 245
TR16831	244, 245
TR16930	244, 245
TR16931	244, 245
TR17030	244, 245
TR17031	244, 245
TR17130	244, 245
TR17131	244, 245
TR17230	242, 243, 244, 245, 246, 247
TR17231	242, 243, 244, 245, 246, 247
TR17252	242, 243
TR17320	242, 243
TR17330	242, 243, 244, 245, 246, 247
TR17331	242, 243, 244, 245, 246, 247
TR17400	242, 243, 244, 245, 246, 247
TR17500	242, 243, 244, 245
TR17630	242, 243, 244, 245
TR17631	242, 243, 244, 245
TR17730	242, 243, 244, 245
TR17731	242, 243, 244, 245
TR17800	242, 243, 244, 245
TR17930	244, 245
TR17931	244, 245
TR18030	242, 243, 244, 245, 246, 247

T

TR18031	242, 243, 244, 245, 246, 247
TR181	242, 243
TR182	242, 243
TR183	242, 243
TR184	242, 243
TR18520	242, 243
TR18530	242, 243
TR18531	242, 243
TR18620	242, 243
TR18630	242, 243
TR18631	242, 243
TR18720	242, 243
TR18730	242, 243
TR18731	242, 243
TR18830	242, 243, 246, 247
TR18831	242, 243, 246, 247
TR18920	242, 243
TR18930	242, 243
TR18931	242, 243
TR19020	242, 243
TR19030	242, 243
TR19031	242, 243
TR19130	242, 243
TR19131	242, 243
TR19220	242, 243
TR19230	242, 243
TR19231	242, 243
TR19320	242, 243
TR19330	242, 243
TR19331	242, 243
TR19420	242, 243
TR19430	242, 243
TR19431	242, 243
TR19520	242, 243
TR19530	242, 243, 246, 247
TR19531	242, 243, 246, 247
TR196	246, 247
TR197	246, 247
TR198	246, 247
TR199	246, 247

T

TR20030	246, 247
TR20031	246, 247
TR20130	246, 247
TR20131	246, 247
TR20230	246, 247
TR20231	246, 247
TR20348	246, 247
TR215	231
TR216	231
TR220	222, 223
TR221	222, 223
TR222	222, 223
TR22330	222, 223
TR22331	222, 223
TR22430	222, 223
TR22431	222, 223
TR22530	222, 223
TR22531	222, 223
TR22630	222, 223
TR22631	222, 223
TR22730	222, 223
TR22731	222, 223
TR22830	222, 223
TR22831	222, 223
TR229	236, 237
TR22930	222, 223
TR22931	222, 223
TR230	236, 237
TR23030	222, 223
TR23031	222, 223
TR231	236, 237
TR23130	222, 223
TR23131	222, 223
TR23230	222, 223
TR23231	222, 223
TR23330	222, 223
TR23331	222, 223
TR23430	222, 223
TR23431	222, 223
TR23530	222, 223
TR23531	222, 223
TR23630	222, 223
TR23631	222, 223
TR23730	222, 223
TR23731	222, 223
TR23830	222, 223

T

TR23831	222, 223
TR23930	222, 223
TR23931	222, 223
TR240	186
TR24030	222, 223
TR24031	222, 223
TR241	186
TR24130	222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241
TR24131	222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241
TR242	186
TR24305	186
TR24405	186
TR24505	186
TR24605	186, 188
TR24705	186, 188
TR24805	186, 188
TR24905	186, 188
TR25005	187, 188
TR25105	187
TR25205	187
TR25305	187
TR25405	187
TR25505	187, 189
TR260	188
TR261	188
TR262	188
TR26305	188
TR26405	188
TR26505	188
TR267	190, 191
TR268	190, 191
TR270	194, 195
TR271	194, 195
TR272	194, 195
TR279	192, 193
TR280	192, 193
TR281	192, 193
TR283	194
TR284	200, 201
TR285	200, 201

T

TR286	200, 201
TR287	202
TR288	202
TR289	202
TR29005	202
TR29105	202
TR29337	202
TR29437	202
TR29537	202
TR29605	202
TR299	203
TR300	203
TR30105	203
TR30205	203
TR30337	203
TR30437	203
TR30537	203
TR30605	203
TR311	204
TR312	205
TR315	236, 237
TR316	236, 237
TR317	236, 237
TR318	236, 237
TR319	236, 237
TR320	236, 237
TR32105	233, 236, 237
TR32205	234, 236, 237
TR32305	235, 236, 237
TR32432	233, 236, 237
TR32532	234, 236, 237
TR32632	235, 236, 237
TR32756	233, 236, 237
TR32856	234, 236, 237
TR32956	235, 236, 237
TR33058	233, 236, 237
TR33158	234, 236, 237
TR33258	235, 236, 237
TR350	248, 249
TR351	218
TR357	238
TR358	239
TR359	240, 241
TR360	196, 197
TR36030	222, 223
TR36031	222, 223
TR361	196, 197
TR362	197
TR364DA	190
TR36505	186

T

TR36605	186
TR36705	186
TR36805	186
TR370	230
TR371	231
TR37205	186
TR37305	186
TR37405	186
TR37505	187, 188
TR376	190, 191
TR377	190, 191
TR378	192, 193
TR379	192, 193
TR380	192, 193
TR381	192, 193
TR382	192, 193
TR383	192, 193
TR384	230
TR38505	233, 236, 237
TR38530	233, 236, 237
TR38605	234, 236, 237
TR38630	234, 236, 237
TR38705	235, 236, 237
TR38730	235, 236, 237
TR38805	238
TR389	228, 229
TR390	229
TR391	198, 199
TR392	198, 199
TR393	232
TR394	232
TR395	233
TR396	233
TR397	234
TR398	234
TR399	235
TR400	235
TR401	208, 209
TR40304	208, 209
TR40305	208, 209
TR40404	208, 209
TR40405	208, 209
TR40504	208, 209
TR40505	208, 209
TR40604	208, 209
TR40605	208, 209
TR40704	208, 209
TR40705	208, 209
TR40804	208, 209
TR40805	208, 209

T

TR40904	208, 209
TR40905	208, 209
TR41004	208, 209
TR41005	208, 209
TR41120	208, 209
TR41204	208, 209
TR41205	208, 209
TR41304	208, 209
TR41305	208, 209
TR41404	208, 209
TR41405	208, 209
TR41504	208, 209
TR41505	208, 209
TR416	210
TR417	210
TR418	211
TR419	212
TR420	213
TR42104	208, 209
TR42105	208, 209
TRACK 48VDC RECESSED	188
TRACK 48VDC SURFACE	186
TRACK III RECES	246, 247
TRACK III ROUND	244, 245
TRACK III SQUARE	242, 243
TRACK III SURFACE	222, 223
TRACK MONO MINI MAIN	214, 215
TRACK UNO	208, 209
TULO E27	406
TULO SENSOR E27	406, 407
TURA GU10	433
TWIST RD A	76
TWIST SD A	76, 77
U	
UNIS R	484, 485
UNIS S	484, 485
V	
VARA	511
VIGO	194, 195
VILI	310, 311
W	
WA110	300
WA111	299
WA112	287
WA126	299
WA128	305
WA129	306
WA130	310, 311
WA131	310, 311
WA132	338
WA133	338
WA134	339
WA137	340
WA138	341
WA139	341
WA146	303

W

WA147	286
WA150	293
WA153	290
WA154	291
WA155	309
WA161	317
WA162	316
WA163	292
WA164	307
WA165	288
WA166	310, 311
WA167	310, 311
WA168	296
WA169	298
WA170	304
WA171	284
WA172	285
WA173	274
WA174	275
WA175	301
WA176	302
WA177	332
WA178	332
WA179	327
WA180	308
WA181	308
WA182	334
WA183	335
WA193	314
WA194	346
WA195	324
WA196	325
WA197	348
WA198	347
WA199	348
WA200	349
WA201	349
WA202	315
WA203	320
WA204	506, 507
WA20505	506, 507
WA20605	506, 507
WA20703	506, 507
WA20804	506, 507
WA209	297
WA210	314
WA211	320
WA212	321
WA215	289
WA216	330
WA217	330
WA218	331
WA219	318
WA220	319
WA221	319
WA222	328, 329
WA223	328
WA224	333
WA229	322, 323
WA230	343
WA231	342, 343
WA232	344
WA233	344, 345
WA234	312
WALKER	372, 373
WALKER E27 - GU10	372, 373
WALLY A	360, 361

W

WIDO	451
WING	254

Y

YELY	419
YERA GU10	240,
	241
YUKO GU10	347

Z

ZEP 400 E27	268,
	269

Tous nos produits sont conformes aux normes européennes. **CE**

Toutes les fiches techniques sont téléchargeables sur notre site internet : www.indigo-lighting.com

Les renseignements repris dans ce catalogue sont informatifs. La société INDIGO LIGHTING se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou d'en arrêter la commercialisation sans préavis.

Les prix mentionnés sont indicatifs. Ils sont exprimés en €UROS et s'entendent hors TVA et hors taxes de recyclage. La société INDIGO LIGHTING se réserve le droit de les modifier à tout moment en cas de variation importante du coût des composants. Nos distributeurs sont avertis deux mois à l'avance d'une hausse éventuelle de prix. Les conditions générales de vente de la société INDIGO LIGHTING sont d'application.

Indigo Lighting se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications techniques à ses produits afin d'améliorer sa production. Descriptions, indications et coloris dans ce catalogue sont seulement indicatifs.





INDIGO
LIGHTING



INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40
F : +32 (0)4 351 91 41
info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com






INDIGO

LIGHTING

20 YEARS

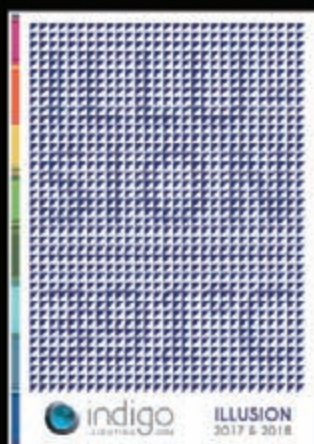

2002 - 2022

indigo-lighting.com

