


The background is a warm, golden-yellow gradient. Scattered across the upper half are several white, three-dimensional cubes. Each cube features a different icon: a power button, a bell, a film strip, and a sine wave. Overlaid on the scene are thin, orange, wavy lines that create a sense of motion and depth, weaving around the cubes.

SYSTÈMES DE COMMANDE POUR  
ÉCLAIRAGES ET TOUS TYPES DE CHARGES



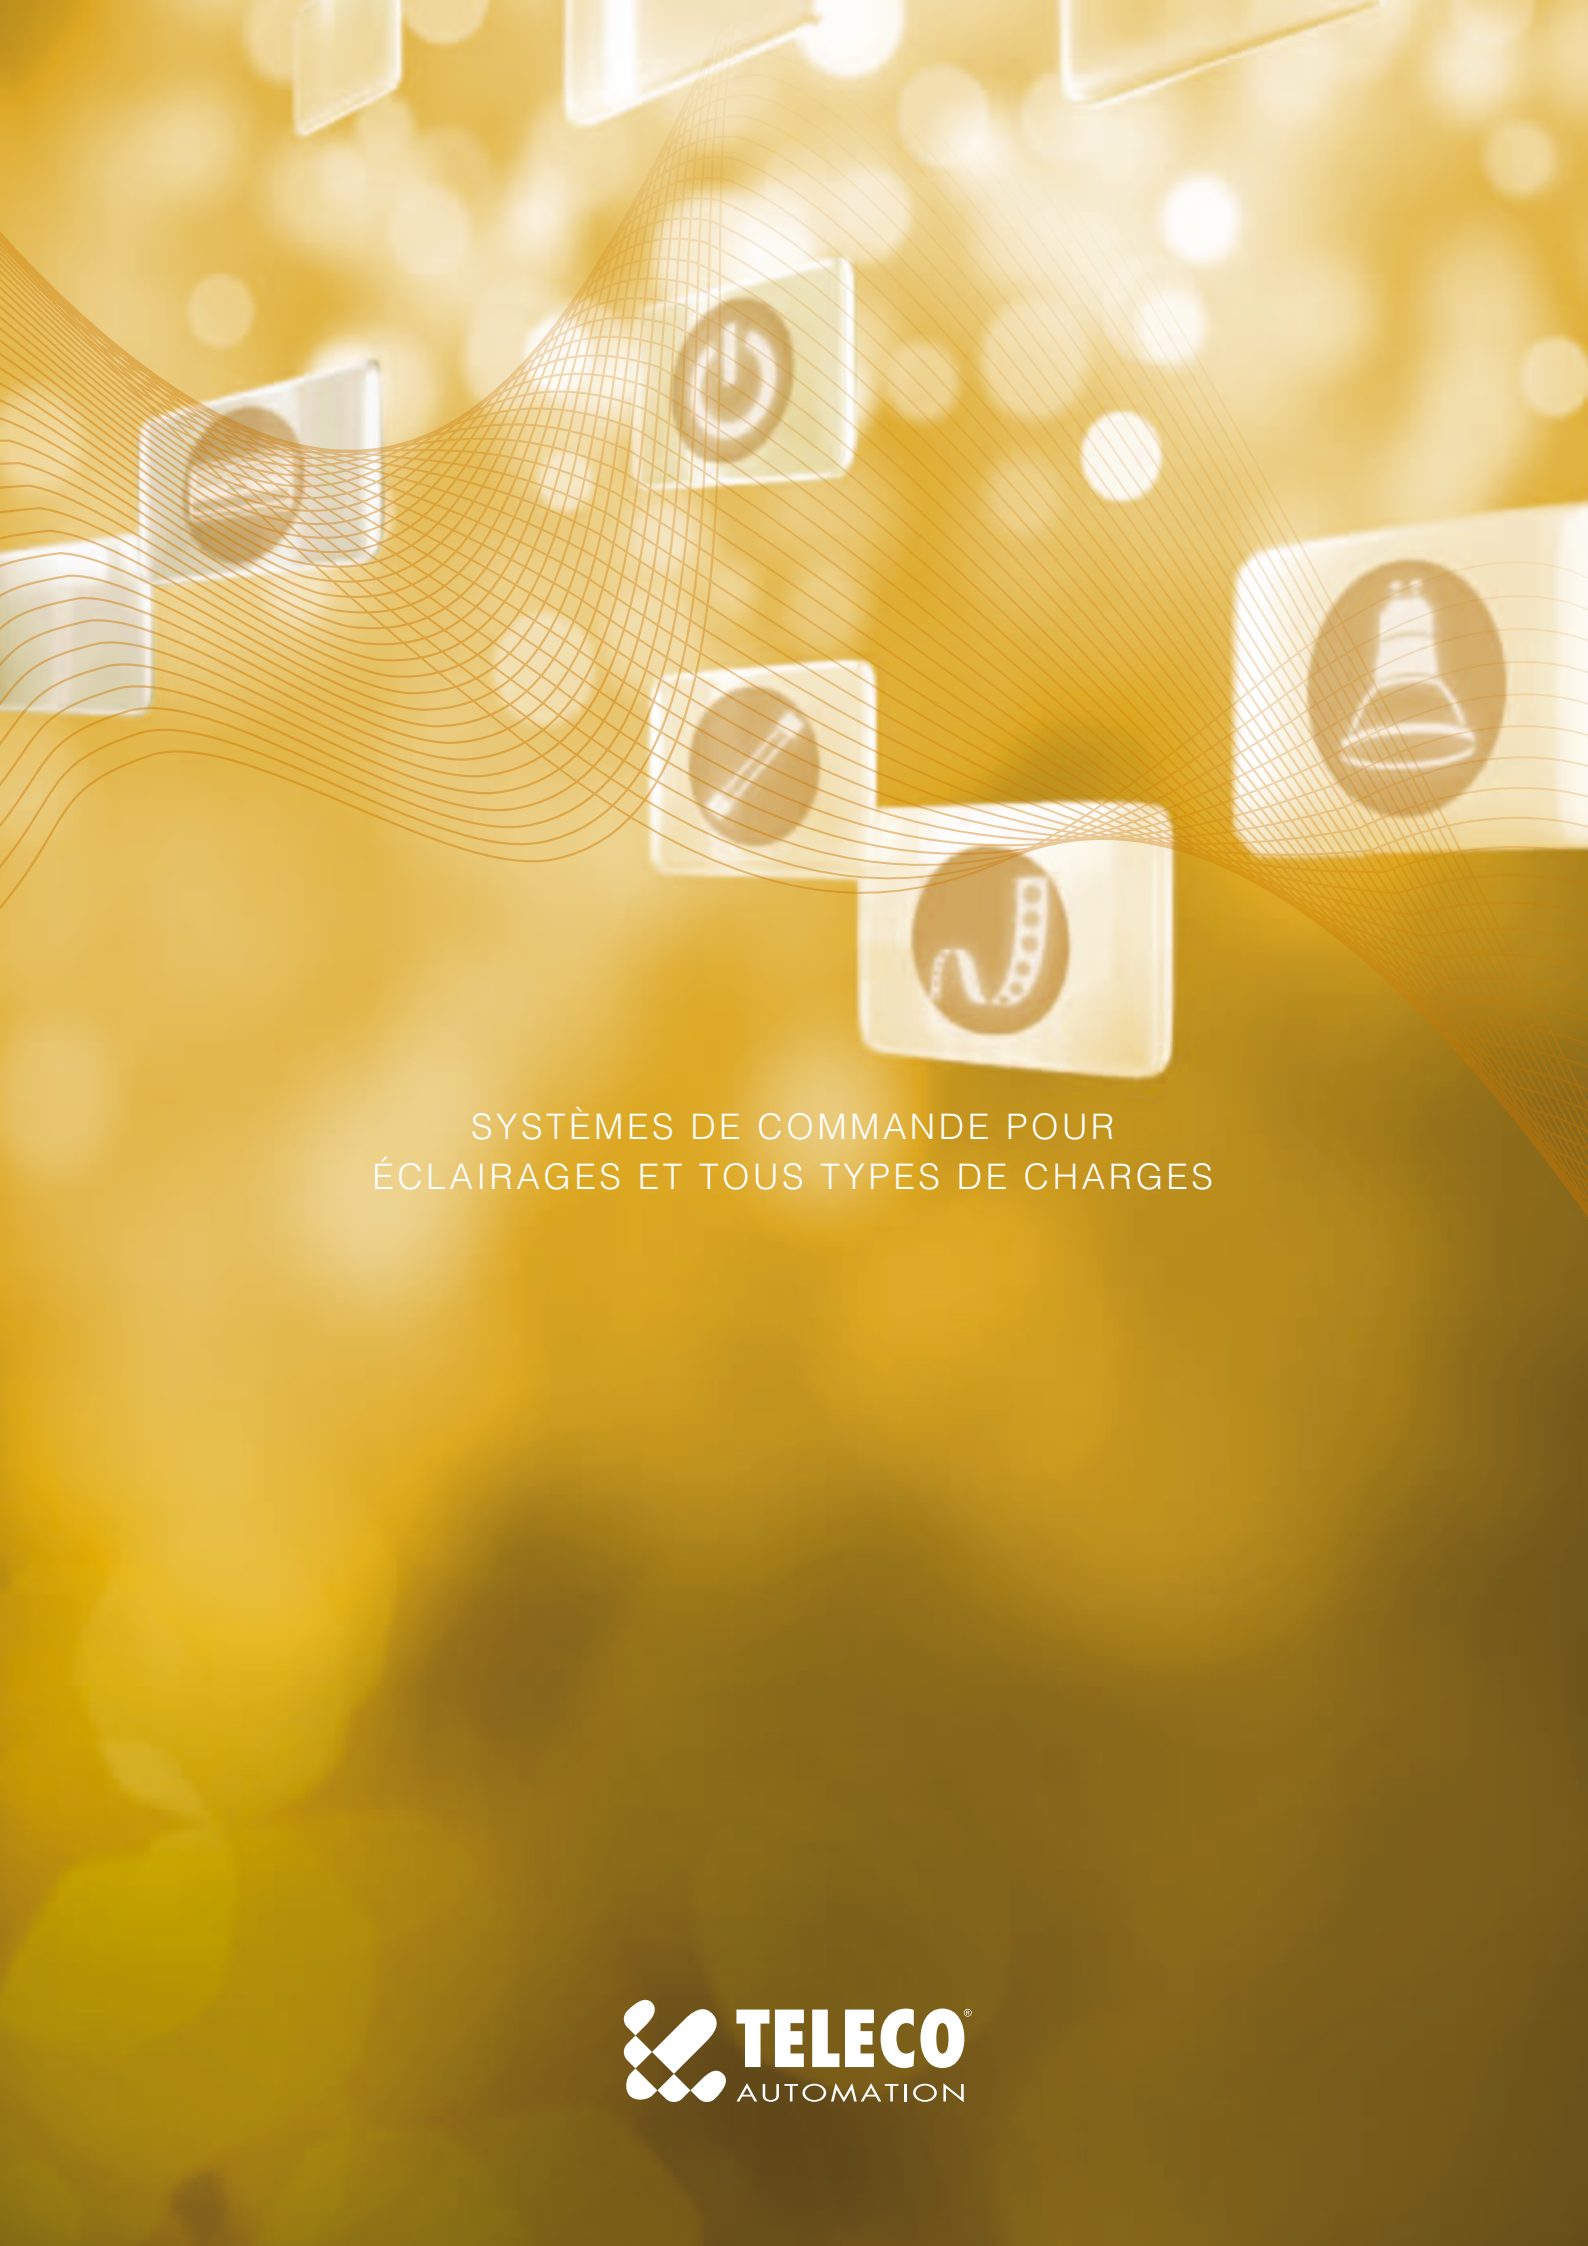

# 1. Solutions, 2. Scénarios, 3. Économies d'énergie, 4. Domotique DANS LE NOUVEAU «STYLE DE VIE TELECO»

 SYSTÈMES  
D'AUTOMATISATION



 SYSTEMES DE COMMANDE  
D'ECLAIRAGE ET TOUS  
TYPES DE CHARGES.

 HOME INTEGRATION



## **LES SOLUTIONS DOMOTIQUES DE TELECO AUTOMATION POUR LA MAISON, LE BUREAU, LES ENTREPRISES, LES HÔTELS ...**

Confort, sécurité, plus grande rationalisation des coûts énergétiques ; les nouvelles technologies pour la commande des éclairages et des charges de Teleco Automation offrent des solutions fiables, efficaces, complémentaires et synergiques. Une grande variété de solutions innovantes pour la commande, la gestion et la programmation des éclairages et des charges est

à présent disponible pour les utilisateurs avertis. Nos dispositifs associent des technologies d'avant-garde et des performances fonctionnelles remarquables à un design raffiné permettant de mettre en valeur les espaces intérieurs et extérieurs.

Chez Teleco Automation, nous voulons offrir la commodité, la facilité d'utilisation, une rationalisation des fonctions et le plaisir de «profiter» de structures architecturales adaptées à votre domicile. Nous sommes spécialisés dans les solutions d'avant-garde pour les éclairages et les charges, qu'elles soient spécifiques, personnalisées ou intégrées dans un réseau plus vaste pour répondre efficacement à des besoins encore plus complexes.





# 1. SOLUTIONS immédiates

Une gamme étendue de fonctions qui s'activent immédiatement avec un seul clic

Grâce à Teleco Automation, la commande des éclairages intérieurs et extérieurs, de charges comme la ventilation ou les aspirations, de fontaines, de systèmes d'arrosage et d'autres automatismes se fait toujours facilement et en toute sécurité. Un simple clic sur l'émetteur et aussitôt, les éclairages et les différentes charges sont activés, individuellement ou par groupe.

## FONCTIONNALITÉ, COMMODITÉ D'UTILISATION ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les commandes sont activées à distance par des émetteurs radio avec la plus grande facilité. Grâce à des émetteurs multicanaux, il est également possible de répondre efficacement à toutes les situations. Les solutions proposées par Teleco Automation pour la commande de l'éclairage et de tous types de charges vous permettent d'enregistrer des réglages et de les reproduire dans votre domicile avec une précision absolue et selon votre envie.

### • CHAQUE SCENARIO EST ACTIVÉ FACILEMENT ET PRÉCISÉMENT

Les systèmes de commande d'éclairages et de charges de Teleco Automation permettent par exemple d'utiliser l'éclairage le plus adapté à chaque situation : éclairage direct pour lire ou travailler, éclairage doux pour se reposer, éclairage réglable pour s'adapter à votre besoin du moment. Les sources lumineuses peuvent être activées individuellement, par groupe ou en totalité, ou encore selon des réglages d'ambiance préétablis par le client. Il est également possible de commander des charges de différentes natures avec la même efficacité et toujours en toute simplicité.

### • RATIONALISATION MAXIMALE ET RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Les systèmes de variation de lumière de Teleco Automation permettent de gérer de manière intelligente et efficace la consommation d'énergie en ajustant à volonté l'intensité lumineuse.



TVRGB



Commande sans fil d'éclairage **LED** pour la création de jeux de lumière, la variation de luminosité et les scénarios.

TVHET



Commande et régulation sans fil de systèmes de chauffage traditionnels et infrarouges.






Commande sans fil des **charges** (fontaines et éclairages extérieurs).  
Commandes programmables MARCHE/ARRÊT.



**TVRCL**



**TVDMC**

Commande et réglage sans fil de l'éclairage (halogène et résistif, LED, fluorescent). Variation de luminosité, scénarios d'ambiance et commande MARCHE/ARRÊT.




**TVRRL**

Commande sans fil de **charges internes**.  
Commandes programmables MARCHE/ARRÊT.



**TVVTL**

Commande sans fil de **charges** (ventilation et aspirations).  
Commandes programmables MARCHE/ARRÊT.

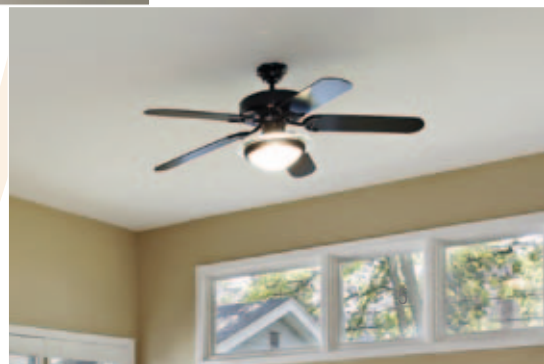

## 2. Scenarios LUMINEUX




### Effets lumineux pour un confort incomparable

Les technologies de Teleco Automation recréent dans chaque foyer les conditions idéales pour profiter du confort maximal que procure une technologie sûre, intelligente et sous contrôle, vous permettant de répondre à tous vos besoins de manière personnalisée. Lumière chaude, froide, colorée ou douce : vous n'avez qu'à cliquer sur l'émetteur et l'ambiance souhaitée s'active instantanément.



#### ÉCLAIRAGES D'AMBIANCE LA BONNE AMBIANCE POUR SE SENTIR BIEN

La « lumière adaptée » exerce une influence positive sur le bien-être des personnes, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Votre maison, votre travail, le magasin où vous faites vos courses, l'endroit où vous étudiez ou vous vous amusez, tous ces lieux peuvent grandement profiter d'un éclairage adapté. Les solutions de Teleco Automation ont été développées spécifiquement pour apporter plus de confort aux personnes, pour satisfaire leurs vrais besoins à tout moment, en les aidant à « transformer » leur environnement grâce aux modifications de la couleur, de la direction et de l'intensité de la lumière. Afin d'améliorer réellement la vie de chacun avec des technologies dédiées – à la fois d'avant-garde et faciles d'accès – Teleco Automation a développé des solutions particulièrement adaptées à la gestion des LED de couleur, comme le logiciel FREELED, très innovant.

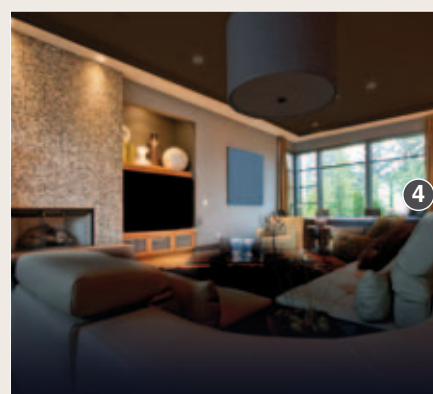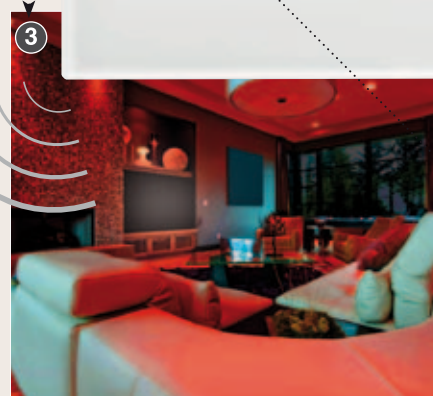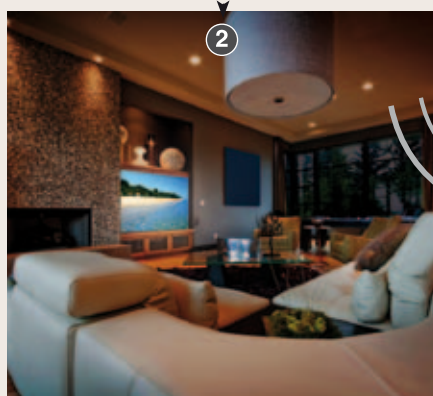



## FreeLED

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ DANS LA GESTION DES COULEURS DE L'ÉCLAIRAGE



FREELED, un système d'éclairage sans fil, capable de modifier les couleurs de votre environnement, vous permet, en trois étapes simples, de créer différentes ambiances avec des possibilités de personnalisation infinies pour le choix des couleurs, des effets, de leur durée et leur enchaînement.

Le scénario choisi est envoyé au récepteur au moyen d'une simple transmission radio. Le kit comprend un émetteur avec une connexion USB et un logiciel dédié vous permettant de régler les ambiances. Vous pouvez choisir d'envoyer le programme directement vers les récepteurs ou de le sauvegarder dans le PC pour l'envoyer ultérieurement vers les récepteurs, ou encore de l'envoyer par e-mail vers l'utilisateur final (pour en permettre la commande ou l'exécution immédiate).

1



### PROGRAMMATION DES SCENARIOS ET CHARGEMENT DE L'ÉMETTEUR

Connectez votre ordinateur personnel à l'émetteur pour la création des scénarios avec un simple câble USB. Le logiciel vous permet de choisir vos couleurs à partir d'une palette très étendue et de créer quatre scénarios en programmant les durées de persistance et d'enchaînement des couleurs désirées.

2



### ENREGISTREZ LA PROGRAMMATION DANS LE RÉCEPTEUR

Vous pouvez dès lors apprécier le confort maximal d'utilisation : la programmation peut être envoyée immédiatement au bon récepteur au moyen d'une touche simple et intuitive.

3




### CHOIX DU RÉGLAGE DES ÉCLAIRAGES

Choisissez le réglage désiré au moyen de l'émetteur standard déjà utilisé avec le récepteur.

### 3. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

#### Intensité lumineuse ajustée à volonté

La gamme étendue de variateurs de Teleco Automation permet de gérer de manière intelligente la consommation d'énergie en ajustant l'intensité de la lumière selon vos souhaits. Les éclairages halogènes, résistifs, LED et fluorescents peuvent être atténués à volonté pour une consommation énergétique efficace et rationnelle.

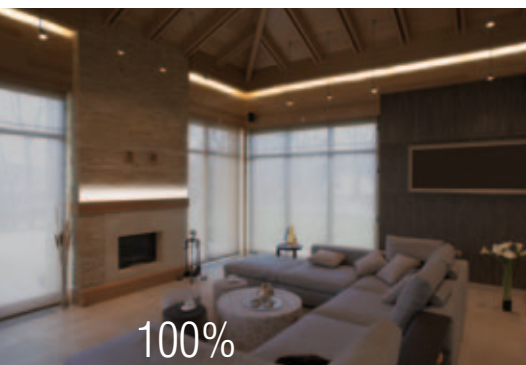

#### UN ÉCLAIRAGE PARFAIT POUR CHAQUE SITUATION

Capacité de mémoriser les réglages en fonction des habitudes, pour une optimisation maximale de la consommation.

#### CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Il est possible d'avoir un éclairage suffisant sans gaspiller l'électricité. Plutôt que d'utiliser, comme habituellement, les éclairages à 100% de leur puissance, le système assure une compensation efficace entre la lumière naturelle et la lumière artificielle permettant ainsi de rationaliser au maximum la consommation.



#### ÉCLAIRAGE OPTIMAL POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT ET CHAQUE SITUATION

La possibilité de faire varier l'intensité de l'éclairage à volonté, avec un seul clic, permet d'obtenir l'ambiance la plus adaptée dans chaque situation.



## SYSTÈMES DE VARIATION AVANCÉS POUR TOUS TYPES DE SOURCES LUMINEUSES

Teleco Automation élabore des technologies avancées pour la variation de luminosité, quel que soit le type d'éclairage ; l'augmentation ou la diminution de l'intensité des sources lumineuses permet d'ajuster à volonté l'ambiance tout en rationalisant la consommation.

### UN VARIATEUR SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE APPLICATION

Teleco Automation propose différents modèles de variateurs afin de disposer en toutes circonstances de la meilleure solution fonctionnelle et esthétique. La gamme de variateurs concerne les applications pour les éclairages fluorescents, halogènes, résistifs et LED.

Mural



Pour faux plafond



Pour boîtier de raccordement



Pour rail DIN



### ÉMETTEURS ET SYSTÈMES DE COMMANDE OPTIMISÉS

La gamme d'émetteurs et de systèmes de commande sans fil peut également satisfaire tous les besoins en termes de fonctionnalité et d'esthétique; elle comprend des modèles d'émetteurs de table, muraux, encastrés et portatifs.



## 4. DOMOTIQUE. MY-HAND, toute la maison sous contrôle AVEC UN SEUL APPAREIL


Êtes-vous à la recherche d'une solution permettant de coordonner et de commander les automatismes, l'éclairage, la climatisation, la sécurité dans votre maison avec un seul système, simplement en utilisant votre Smartphone ?

La solution est MY-HAND, la nouvelle interface de Teleco Automation autorisant la connexion à travers un routeur Wi-Fi depuis n'importe quel terminal (PC, ordinateur portable, tablette, Smartphone) en utilisant un accès à distance Internet ou Ethernet. MY-HAND utilise une interface graphique spéciale, facile à utiliser, qui peut être personnalisée avec des photos de votre maison et de vos appareils de commande habituels. MY-HAND vous permet d'utiliser votre Smartphone comme un émetteur normal !



### Schéma de fonctionnement du système de commande MY-HAND

Ce système prêt à l'emploi n'a besoin d'aucune application spécifique pour fonctionner, et il est compatible avec un PC, un ordinateur portable, une tablette, ou un Smartphone.

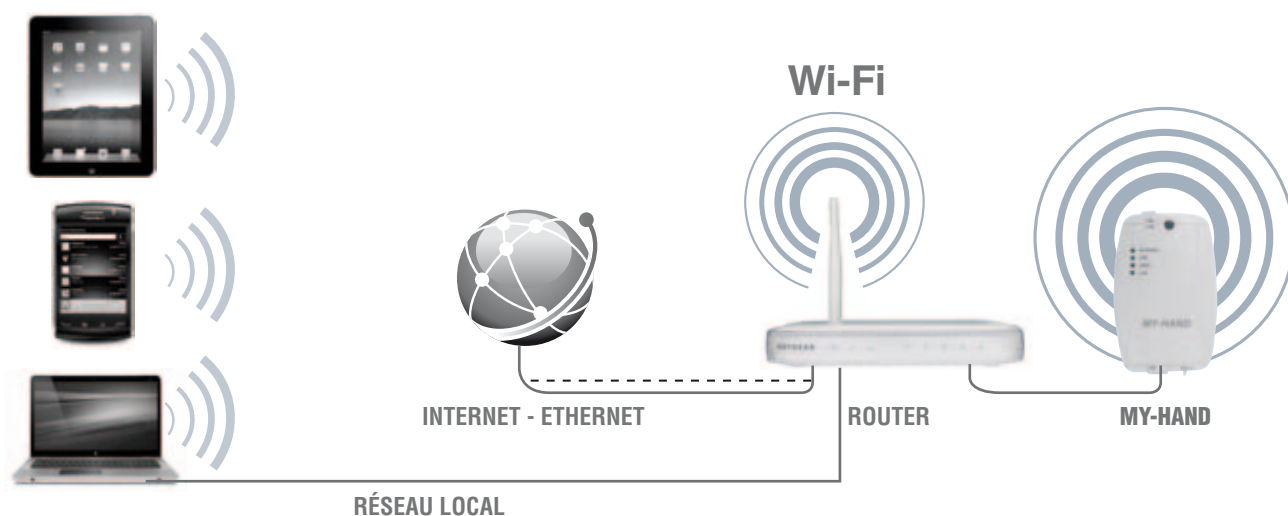

### COMMENT L'UTILISER


MY-HAND est simple, rapide, et sûr dans son utilisation; en quelques étapes, l'utilisateur est rapidement capable de contrôler sa maison avec un seul système.

Étapes de base pour utiliser le système de commande MY-HAND :

- 1 Connecter MY-HAND à un routeur Wi-Fi
- 2 Connecter MY-HAND au secteur
- 3 Connecter le terminal (PC, ordinateur portable, tablette, Smartphone) au réseau Wi-Fi de la maison
- 4 Ouvrir votre navigateur préféré (Explorer, Safari, etc.)
- 5 Entrer l'adresse IP fournie avec votre MY-HAND
- 6 Mettre en route l'interface graphique qui permet de créer et personnaliser les pages de commande de manière simple et conviviale
- 7 Programmer le MY-HAND comme un émetteur normal Teleco Automation en suivant les instructions du récepteur associé.



Après avoir mémorisé et personnalisé un émetteur virtuel, avec MY-HAND, vous serez capable de contrôler toute la maison, d'envoyer des commandes de groupe pour l'ouverture et la fermeture, ainsi que de contrôler l'éclairage.

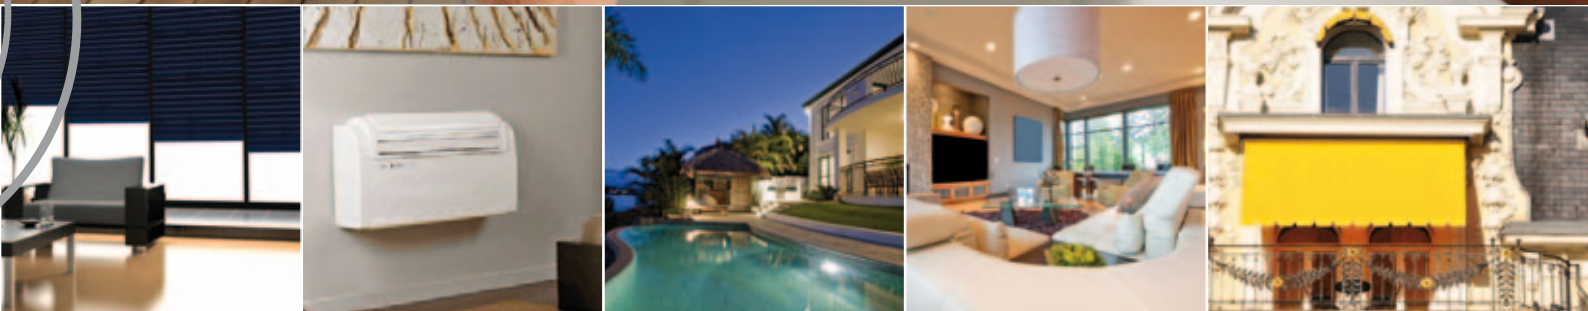

## UNE SOLUTION INTÉGRÉE ET INNOVANTE

MY-HAND permet de commander tous les systèmes automatisés de votre maison, depuis les volets roulants jusqu'aux stores, depuis la porte d'entrée jusqu'au portail, grâce à votre appareil préféré qui s'interface ainsi avec les systèmes de Teleco Automation (centrales de commande, dispositifs de sécurité, capteurs, etc.) MY-HAND s'interface avec les différentes solutions proposées par Teleco Automation pour contrôler tous les types d'éclairage, LED comprises. Il est possible d'allumer et d'éteindre, d'ajuster l'intensité et d'activer des ambiances lumineuses avec des LED de couleur directement à partir de votre appareil favori.

## LES GRANDS AVANTAGES ET BÉNÉFICES DE MY-HAND

### • PRÊT À L'EMPLOI

MY-HAND ne requiert aucune procédure d'installation compliquée; le système se met en place avec des connexions simples et intuitives.

### • TOUTE VOTRE MAISON EST SOUS CONTRÔLE AVEC UN SEUL DISPOSITIF

Vous êtes parfaitement serein, car toute votre maison est sous contrôle en permanence. MY-HAND permet de gérer toutes les fonctions automatisées grâce à un seul appareil; votre maison devient ainsi un ensemble global et cohérent.

### • SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET DE PERSONNALISATION

Sur la première page de sélection, vous trouverez 6 photos qui peuvent être personnalisées avec les appareils qui vous sont familiers et avec des photos de votre maison. Cette solution vous permet ainsi d'avoir un outil personnalisé auquel vous pouvez vous référer facilement et rapidement. Vous pouvez à tout moment envoyer des commandes à vos systèmes automatisés, avec n'importe quel appareil de communication connecté à votre réseau domestique Wi-Fi en accédant à des pages spécifiques.


### • LE CONFORT À LA PORTÉE DE TOUS

Aucun logiciel ou application n'est nécessaire avec MY-HAND; tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un routeur Wi-Fi et d'une connexion Internet.

### • COMMANDER AVEC N'IMPORTE QUEL TERMINAL

PC, Smartphone, tablette, ordinateur portable : tout appareil connecté à Internet peut être utilisé comme interface avec MY-HAND.



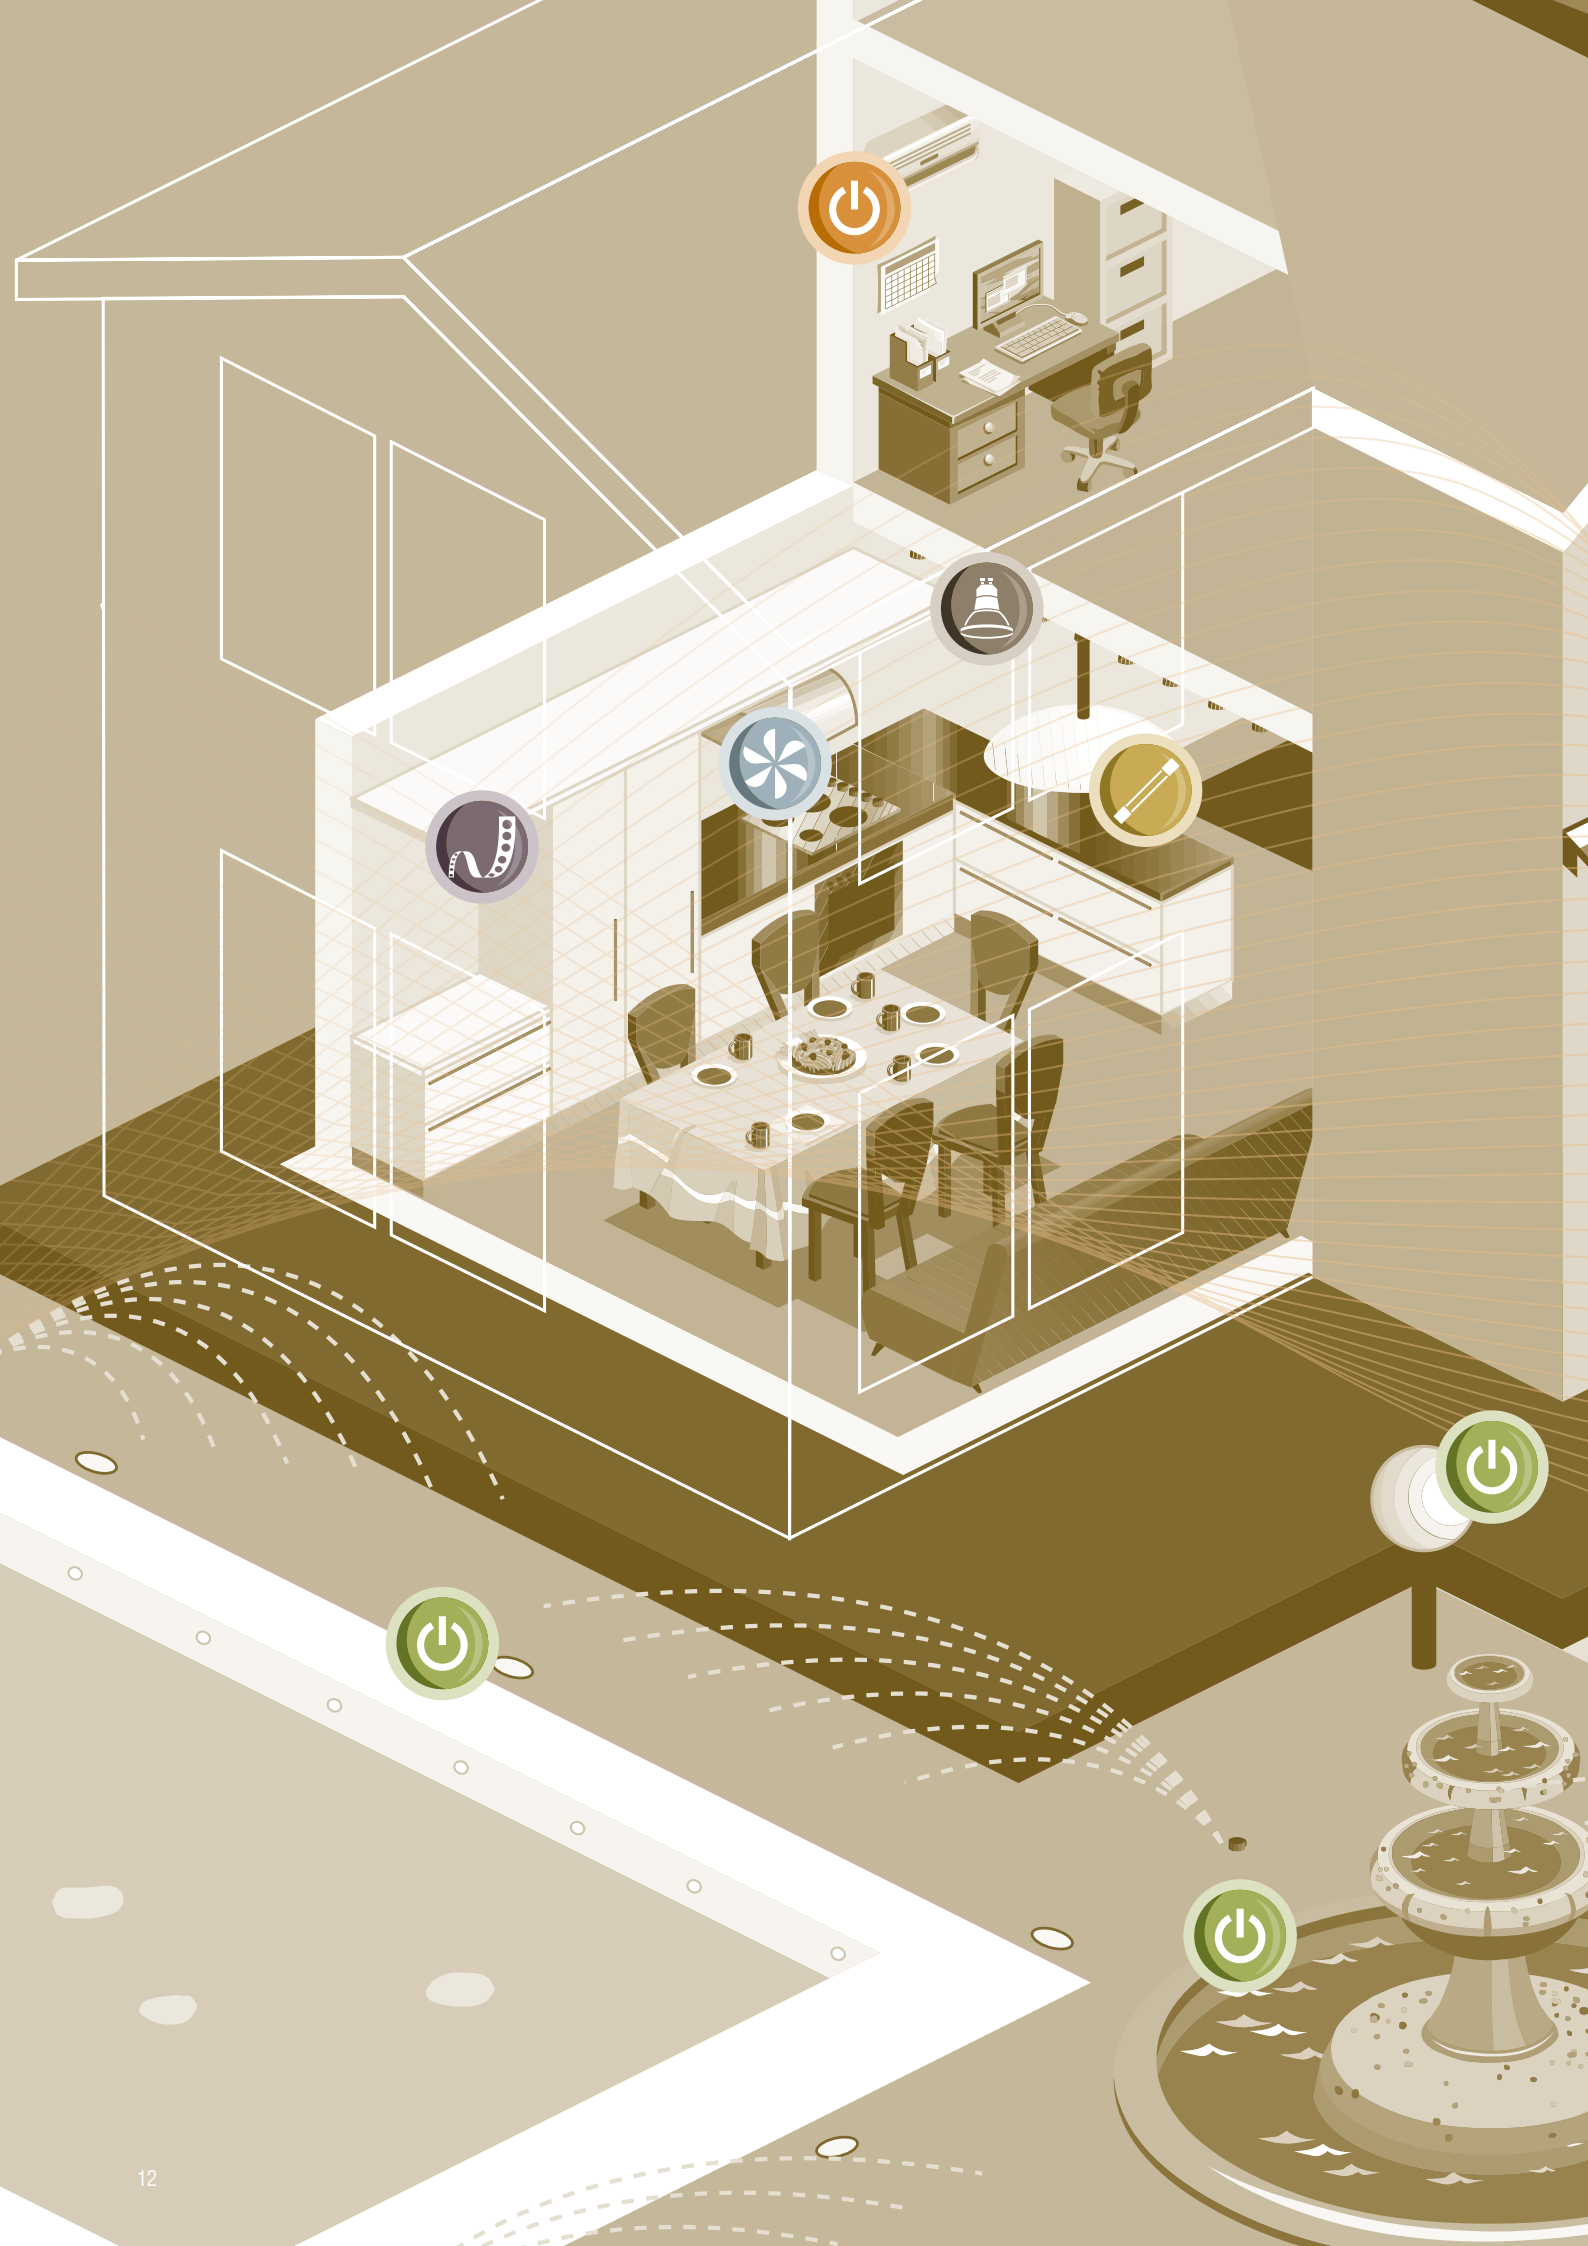

# SYSTÈMES DE COMMANDE DES ÉCLAIRAGES ET DES CHARGES

## FONCTIONNALITÉ, DESIGN, COMMODITÉ ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GARANTIES

Les technologies de commande des éclairages et des charges de Teleco Automation ont été conçues dans un but précis : améliorer le confort et les économies d'énergie. Le confort est amélioré, par exemple, avec les effets de lumière obtenus, une commande facile et pratique des charges comme les fontaines de jardin ou l'arrosage, la commande de la ventilation et de la climatisation, etc. Les économies d'énergie découlent d'une rationalisation de toutes les fonctions prises en charge par les systèmes intégrés de Teleco Automation. En ce qui concerne les éclairages intérieurs et extérieurs, des réglages de lumière d'ambiance extrêmement évocateurs peuvent être configurés, soit par câble soit par infrarouge : lumières modulées à la demande, lumières colorées pouvant être programmées avec un logiciel spécial, éclairages mis en route et coupés automatiquement, ventilateurs et appareils de chauffage.

## Table des matières

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| • Commande et réglage sans fil des éclairages et des charges ..... | page 14 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|



|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>VARIATEUR HALOGÈNES, ÉCLAIRAGES RÉSISTIFS ET LED 230V .....</b> | <b>page 16</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>VARIATEUR .....</b> | <b>page 18</b> |
|------------------------|----------------|

- LED 1 couleur 12/24Vdc
- LED - RGB 12/24Vdc
- LED 1 couleur 350/700 mA
- LED - RGB 350/700 mA



|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>VARIATEUR LAMPES FLUORESCENTES ET APPAREILS<br/>AVEC SORTIE 1-10V / 0-10V .....</b> | <b>page 26</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MARCHE/ARRÊT ÉCLAIRAGES ET CHARGES INTÉRIEURES .....</b> | <b>page 28</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|



|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MARCHE/ARRÊT ÉCLAIRAGES ET CHARGES EXTÉRIEURES .....</b> | <b>page 30</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|



|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>VARIATEUR VENTILATION ET EXTRACTION .....</b> | <b>page 32</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|



|                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>VARIATEUR APPAREILS DE CHAUFFAGE INFRAROUGES<br/>ET RÉSISTIFS .....</b> | <b>page 34</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>FICHES PRODUITS POUR ÉCLAIRAGES ET CHARGES .....</b> | <b>page 36</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| • Émetteurs muraux .....                                          | page 38 |
| • Émetteurs portatifs .....                                       | page 42 |
| • Émetteurs de table / muraux / avec horloge .....                | page 44 |
| • Émetteurs / détecteur infrarouges encastrés .....               | page 45 |
| • Variateur Halogènes, éclairages résistifs et LED 230V .....     | page 46 |
| • Variateur Halogènes, éclairages résistifs .....                 | page 47 |
| • Variateur LED 12/24Vdc .....                                    | page 48 |
| • Logiciel Freeled .....                                          | page 50 |
| • Variateur LED 12/24Vdc .....                                    | page 50 |
| • Variateur LED 350 mA / 700 mA .....                             | page 52 |
| • DMX/Dali 12/24Vdc .....                                         | page 55 |
| • DMX/Dali 350 mA / 700 mA .....                                  | page 55 |
| • Kit d'interface DMX/Dali - 12/24Vdc - 350 mA / 700 mA .....     | page 56 |
| • Variateur Lampes fluorescentes .....                            | page 57 |
| • Récepteurs MARCHE/ARRÊT Intérieur .....                         | page 58 |
| • Récepteurs MARCHE/ARRÊT Extérieurs .....                        | page 61 |
| • Variateur Ventilation et extraction .....                       | page 62 |
| • Variateur Appareils de chauffage infrarouges et résistifs ..... | page 63 |
| • Easy kit Indoor .....                                           | page 64 |
| • Easy kit Outdoor .....                                          | page 66 |
| • 4 sorties relais .....                                          | page 67 |
| • Détecteur - RF .....                                            | page 67 |
| • Gamme Intense .....                                             | page 68 |
| • Blocs d'alimentation .....                                      | page 74 |

# Commande et réglage sans fil des éclairages et des charges



## L'EFFET DÉSIRÉ EN UN INSTANT

Les systèmes de Teleco Automation gérant les éclairages (halogènes, résistifs, fluorescents et LED) et les charges ont été conçus pour «vivre mieux et plus facilement» le quotidien. Les équipements spécifiques, dédiés à la mise en marche et l'arrêt, au réglage de l'intensité de la lumière et à la commande des différents types de charges, disposent de fonctions de pilotage adaptées aux besoins de chacun, afin de garantir le maximum de confort dans le lieu de vie et une excellente efficacité énergétique.



### COMMANDES SANS FIL

Les commandes sont transmises par radio; il n'y a pas de câbles électriques entre le récepteur et l'émetteur. La commande est mobile; les éclairages et les charges peuvent être commandés à distance avec un niveau de confort dont vous ne pourrez plus vous passer. L'installation est rapide et ne réclame aucune intervention sur les murs.



### UN GRAND NOMBRE DE SCENARIOS LUMINEUX

Si les récepteurs du variateur sont commandés par les émetteurs spécifiques 7 canaux, 4 réglages d'éclairage peuvent être préconfigurés, et vous pouvez rappeler dès la mise en route du système le réglage le plus adapté à l'ambiance que vous souhaitez créer.



#### UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SOLUTIONS TECHNIQUES

La vaste gamme de produits Teleco Automation comprend les récepteurs variateurs pouvant être installés en lieu et place des interrupteurs traditionnels, des équipements destinés aux faux plafonds, aux boîtiers de raccordement et aux rails DIN. Cela constitue une gamme riche de produits complémentaires adaptés à tous les besoins et utilisations.



#### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La possibilité de faire varier l'intensité lumineuse et de l'ajuster au niveau souhaité permet de baisser la consommation d'énergie. Le variateur permet en fait un gain énergétique proportionnel à la réduction de la puissance lumineuse.



#### INTÉGRATION AVEC LA GAMME «INTENSE»

La conception des récepteurs variateurs est harmonisée avec les produits de la gamme «Intense», comprenant des émetteurs sans fil, des variateurs, des interrupteurs mécaniques, des prises et accessoires divers.



VARIATEUR

# Halogènes, éclairages résistifs et LED 230V



FINITION : POLY

Disponible dans les couleurs suivantes :

☐ TVDMC868BB01

☒ TVDMC868NN01

## VARIATEUR «INTENSE» 230V

**Réglez la luminosité au niveau désiré pour créer des ambiances lumineuses**

Récepteur variateur 230V permettant de régler la luminosité au niveau désiré. Adapté pour différents types d'éclairage; peut être commandé sans fil par des émetteurs à distance grâce au module radio intégré. L'allumage et l'extinction de l'éclairage se font de manière progressive, il dispose également d'une mémoire du dernier niveau d'éclairage et de boutons poussoirs PLUS/MOINS/ARRÊT pour le réglage manuel. Il s'intègre parfaitement avec les produits de la gamme Intense, et, s'il est commandé par un émetteur sans fil 7 canaux, il est possible de prérégler 4 scénarios lumineux.

- **Universel.** Adapté pour différents types d'éclairage, à savoir halogènes, lampes résistives et LED variables de 230V avec charge minimale de 25W.
- **Indestructible.** Protégé à 100% contre les courts-circuits et la surchauffe.

- **Un seul câble.** Il remplace les interrupteurs existants avec une connexion.
- **Entrée/Sortie.** Module radio intégré pour le paramétrage des ambiances lumineuses via l'émetteur.

## COULEURS ET FINITIONS

Le nouveau variateur 230V, comme tous les produits de la gamme Intense, se caractérise par un design élégant et recherché et par la possibilité de changer de cadre à volonté. Verre, acier, polycarbonate transparent et polycarbonate sont les 4 versions proposées au niveau de l'esthétique.

POLY  
(polycarbonate)



POLY GLASS  
(polycarbonate transp.)



GLASS  
(verre)



IRON  
(acier)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle/code

Alimentation


Caractéristiques de la charge RLC :

TVDMC868BB01

230Vac, 50/60Hz

Éclairages alimentés en 230V (R)  
max 450W, min 25W

Variateurs alimentés par transformateurs 12/24V (LC)  
max 300W, min 25W

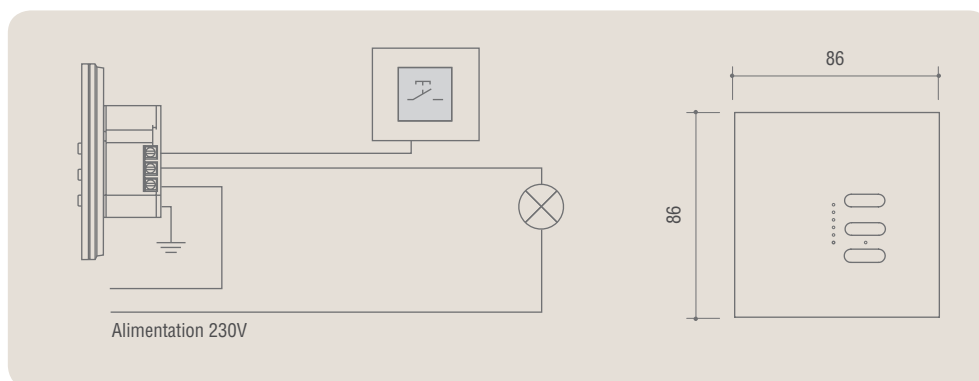

[illegible]

Pour plus d'informations sur la gamme complète, consultez le catalogue «INTENSE».



VARIATEUR

## LED 1 couleur 12/24Vdc

**VARIATEUR 1 couleur 12/24Vdc**

**3 sorties indépendantes.  
Réglez la luminosité au niveau  
désiré.**


Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED 1 couleur avec 3 sorties indépendantes 12/24Vdc. Le récepteur offre la possibilité de commander les sorties séparément ou simultanément à l'aide de l'émetteur. S'il est commandé par un émetteur sans fil 7 canaux, il est possible de prérégler 4 scénarios lumineux. Vous pouvez également connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGBD000ST24) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

**TVSTRD868SI24**


- **Sans fil.** Commande à distance avec émetteurs sans fil.
- **Installation facile.** Adapté aux faux plafonds.
- **Entrée.** Entrée par bouton-poussoir pour commandes manuelles.
- **Sorties.** 3 sorties indépendantes de 100W chacune.
- **Alimentation.** Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc.
- **Esclave.** Possibilité de connecter des appareils ESCLAVES câblés reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

| Modèle/code   | Alimentation | Puissance maximale sur chaque sortie : |                    | Plage de température de fonctionnement | Dimensions (mm) |
|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
|               |              | Alimentation 12Vdc                     | Alimentation 24Vdc |                                        |                 |
| TVSTRD868SI24 | 12/24Vdc     | 50W (x 3 sorties)                      | 100W (x 3 sorties) | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |
| TVRGBD000ST24 | 12/24Vdc     | 50W (x 3 sorties)                      | 100W (x 3 sorties) | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |

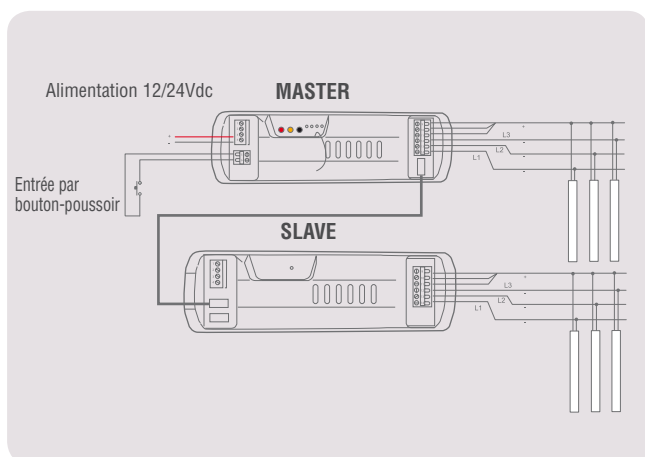

SCHEMA D'INTERACTION  
DU VARIATEUR 1 COULEUR  
12/24V ET DES ÉMETTEURS  
CORRESPONDANTS



Variateur 12/24Vdc  
1 couleur

Émetteur  
mural

Émetteur  
portatif



Tous les appareils peuvent être intégrés avec le  
«SYSTÈME HOME INTEGRATION DE TELECO»

## AUTRES POSSIBILITÉS DE VARIATEURS



**TVSTRD868DI24**

► Gamme complète en page 49

## PRODUITS CONNEXES

### ÉMETTEURS



**Émetteurs portatifs**

► Gamme complète en page 42



**Émetteurs muraux**

► Gamme complète en page 38

### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits  
et accessoires adaptés INTENSE  
est disponible pour parachever  
votre projet.



Interrupteurs



Prises



Internet et TV



Détecteurs




Thermostats

Pour plus d'informations sur la  
gamme complète, consultez le  
catalogue «INTENSE».



VARIATEUR

LED - RGB 12/24Vdc

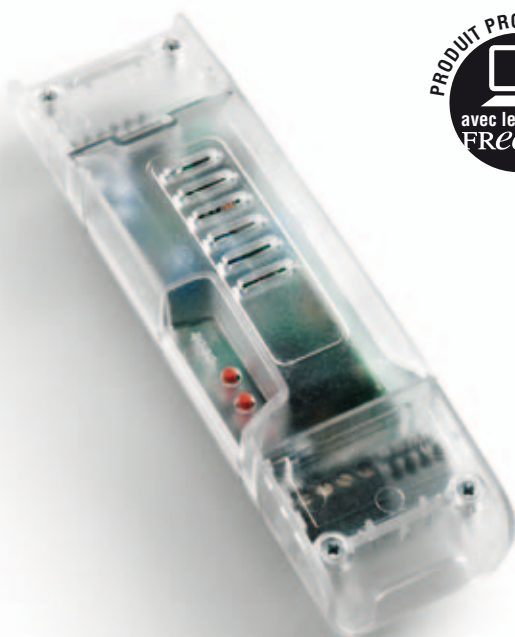

## VARIATEUR – RGB 12/24Vdc

### Créez des scénarios à votre goût.

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB et sorties 12/24Vdc. Le récepteur est programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios lumineux. S'il est commandé par un émetteur sans fil 7 canaux, il est possible de préréglager 8 couleurs différentes. Vous pouvez également connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGBD000ST24) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.




### TVRGBDU868ST24


- **Sans fil.** Commande à distance avec émetteurs sans fil.
- **Installation facile.** Adapté aux faux plafonds.
- **Sorties.** 3 sorties de 100W chacune.
- **Esclave.** Possibilité de connecter des appareils ESCLAVES câblés reproduisant les fonctions du MAÎTRE.
- **Entrée.** Entrée par bouton-poussoir pour commandes manuelles.
- **Alimentation.** Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc.
- **FREELED.** Récepteur programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la création de scénarios lumineux.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle/code    | Alimentation | Puissance maximale sur chaque sortie : |                    | Plage de température de fonctionnement | Dimensions (mm) |
|----------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
|                |              | Alimentation 12Vdc                     | Alimentation 24Vdc |                                        |                 |
| TVRGBDU868ST24 | 12/24Vdc     | 50W (x 3 sorties)                      | 100W (x 3 sorties) | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |
| TVRGBD000ST24  | 12/24Vdc     | 50W (x 3 sorties)                      | 100W (x 3 sorties) | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |

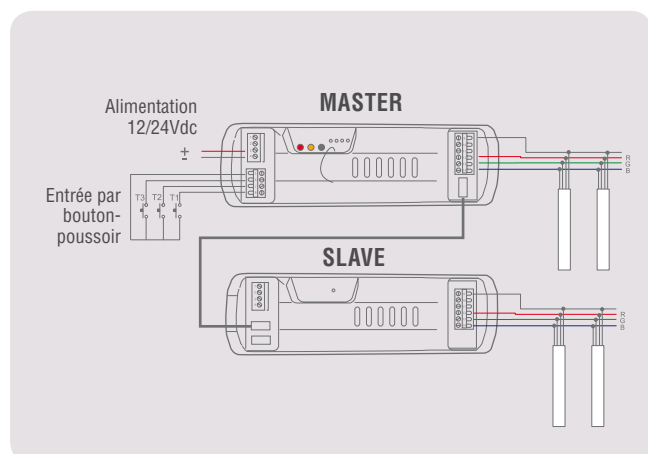

SCHEMA D'INTERACTION DU  
VARIATEUR-**RGB 12/24Vdc**  
ET DES ÉMETTEURS  
CORRESPONDANTS



Variateur  
12/24Vdc RGB

Émetteur  
mural

Émetteur  
portatif



Tous les appareils peuvent être intégrés avec le  
«SYSTÈME HOME INTEGRATION DE TELECO»

## LOGICIEL FREELED



**TVTXQ868U07**

► Gamme complète en page 50

## AUTRES POSSIBILITÉS DE VARIATEURS



**TVRGBDU868DT24**

► Gamme complète en page 51



**TVRGBDSY868ST24  
Syncroled**

► Gamme complète en page 51

## PRODUITS CONNEXES

### ÉMETTEURS



**Émetteurs portatifs**

► Gamme complète en page 42



**Émetteurs muraux**

► Gamme complète en page 38

### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits  
et accessoires adaptés INTENSE  
est disponible pour parachever  
votre projet.



Interrupteurs



Prises



Internet et TV



Détecteurs



Thermostats

Pour plus d'informations sur la  
gamme complète, consultez le  
catalogue «INTENSE».



VARIATEUR

## LED 1 couleur 350 mA

**VARIATEUR 1 couleur 350 mA**

**3 sorties indépendantes.  
Réglez la luminosité pour votre confort.**


Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED 1 couleur avec 3 sorties indépendantes 350 mA. Le récepteur offre la possibilité de commander les sorties séparément ou simultanément à l'aide de l'émetteur. S'il est commandé par un émetteur sans fil 7 canaux, il est possible de prérégler 4 scénarios. Vous pouvez également connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGB000M01) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

**TVSPOT868AI01**

- **Sans fil.** Commande à distance avec émetteurs sans fil.
- **Installation facile.** Adapté aux faux plafonds.
- **Sorties.** 3 sorties indépendantes.
- **Esclave.** Possibilité de connecter des appareils ESCLAVES câblés reproduisant les fonctions du MAÎTRE.
- **Entrée.** Entrée par bouton-poussoir pour commandes manuelles.
- **Alimentation.** Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

| Modèle/code   | Alimentation | Courant de sorties | Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                      | Plage de température de fonctionnement | Dimensions (mm) |
|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|
|               |              |                    | Alimentation 12Vdc                                | Alimentation 24Vdc   |                                        |                 |
| TVSPOT868AI01 | 12/24Vdc     | 350/700 mA         | 1/3LED (x 3 sorties)                              | 1/6LED (x 3 sorties) | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |
| TVRGB000M01   | 12/24Vdc     | 350/700 mA         | 1/3LED (x 3 sorties)                              | 1/6LED (x 3 sorties) | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |

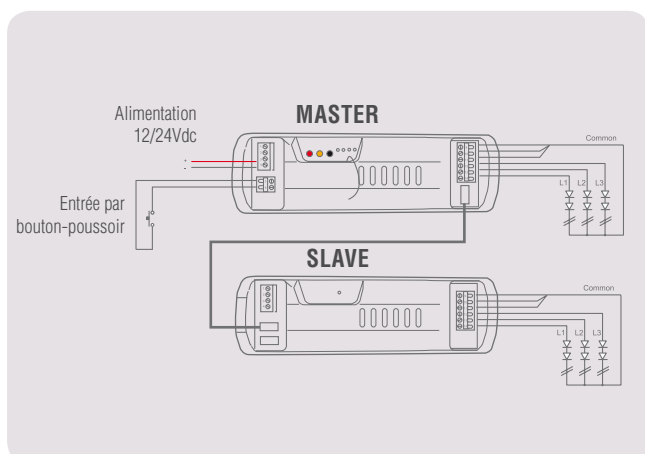


## SCHÉMA D'INTERACTION DU VARIATEUR 1 COULEUR 350 mA ET DES ÉMETTEURS EN LIAISON

Émetteur  
portatif



Variateur 1 couleur  
350 mA



Émetteur  
mural



Tous les appareils peuvent être intégrés avec le  
«SYSTÈME HOME INTEGRATION DE TELECO»

## AUTRES POSSIBILITÉS DE VARIATEURS



**TVSPOT868ADI04**

► Gamme complète en page 52

## PRODUITS CONNEXES

### ÉMETTEURS



**Émetteurs portatifs**

► Gamme complète en page 42



**Émetteurs muraux**

► Gamme complète en page 38

### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits  
et accessoires adaptés INTENSE  
est disponible pour parachever  
votre projet.



Interrupteurs



Prises



Internet et TV



Détecteurs




Thermostats

Pour plus d'informations sur la  
gamme complète, consultez le  
catalogue «INTENSE».



VARIATEUR

LED - RGB 350/700 mA

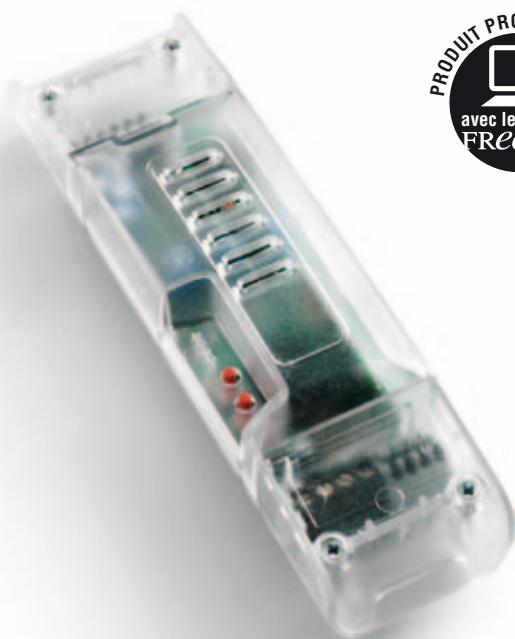

## VARIATEUR – RGB 350 mA

**Créez des scénarios et réglez l'intensité lumineuse pour votre confort.**

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) et sorties 350 mA. Le récepteur est programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios lumineux. S'il est commandé par un émetteur sans fil 7 canaux, il est possible de prérégler 8 couleurs différentes. Vous pouvez également connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGB000M01) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.




### TVRGBDU868A01

- **Sans fil.** Commande à distance avec émetteurs sans fil.
- **Installation facile.** Adapté aux faux plafonds.
- **Sorties.** 3 sorties.
- **Esclave.** Possibilité de connecter des appareils ESCLAVES câblés reproduisant les fonctions du MAÎTRE.
- **Entrée.** Entrée par bouton-poussoir pour commandes manuelles.
- **Alimentation.** Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc.
- **FREELED.** Récepteur programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la création de scénarios lumineux.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle/code   | Alimentation | Courant de sorties RGB | Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                      | Plage de température de fonctionnement | Dimensions (mm) |
|---------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|
|               |              |                        | Alimentation 12Vdc                                | Alimentation 24Vdc   |                                        |                 |
| TVRGBDU868A01 | 12/24Vdc     | 350/700 mA             | 1/3LED (x 3 sorties)                              | 1/6LED (x 3 sorties) | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |
| TVRGB000M01   | 12/24Vdc     | 350/700 mA             | 1/3LED (x 3 sorties)                              | 1/6LED (x 3 sorties) | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |

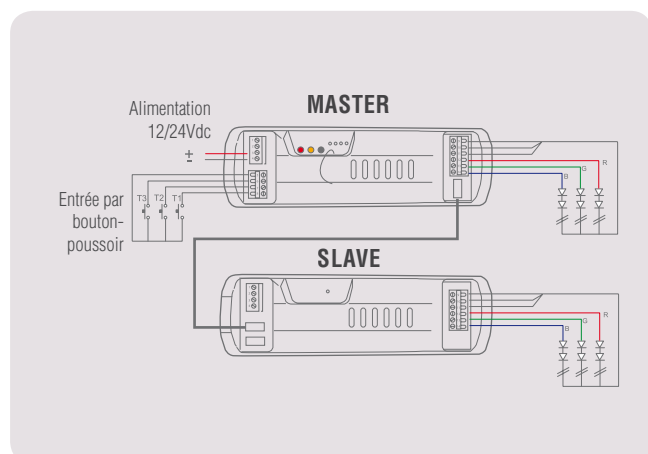

# SCHÉMA D'INTERACTION DU VARIATEUR RGB 350 mA ET DES ÉMETTEURS CORRESPONDANTS

Émetteur  
portatif

Variateur RGB  
350 mA

Émetteur  
mural



Tous les appareils peuvent être intégrés avec le  
«SYSTÈME HOME INTEGRATION DE TELECO»

## LOGICIEL FREELED



**TVTXQ868U07**

► Gamme complète en page 50

## AUTRES POSSIBILITÉS DE VARIATEURS



**TVRGBDU868AD02**

► Gamme complète en page 54



**TVRGBDSY868A01  
Syncroled**

► Gamme complète en page 53

## PRODUITS CONNEXES

### ÉMETTEURS



**Émetteurs portatifs**

► Gamme complète en page 42



**Émetteurs muraux**

► Gamme complète en page 38

### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits  
et accessoires adaptés INTENSE  
est disponible pour parachever  
votre projet.



Interrupteurs



Prises



Internet et TV



Détecteurs



Thermostats

Pour plus d'informations sur la  
gamme complète, consultez le  
catalogue «INTENSE».



VARIATEUR

Lampes fluorescentes et appareils avec sortie 1-10V / 0-10V



## VARIATEUR 230V avec sortie 1-10V

**Gestion intelligente de la consommation d'énergie par la variation de l'intensité lumineuse.**


Variateur sans fil 230V pour la commande d'appareils 0-10 V et 1-10 V (ballasts ou transformateurs) pour les lampes fluorescentes. L'allumage et l'extinction de l'éclairage se font de manière progressive, il dispose également d'une mémoire du dernier niveau d'éclairage et d'une entrée filaire impulsionnelle PLUS/MOINS/ARRÊT pour le réglage manuel. S'il est commandé par un émetteur sans fil 7 canaux, il est possible de prérégler 4 ambiances lumineuses.

### TVDMM868A10


- **Sans fil.** Commande à distance avec émetteurs sans fil.
- **Installation facile.** Adapté aux faux plafonds.
- **Fonction 0-10V ou 1-10V.** Sélectionnable avec un cavalier.
- **Entrée.** Entrée par bouton-poussoir pour commandes manuelles.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle/code | Alimentation | Charge maximale sur le relais | Plage de température de fonctionnement | Dimensions (mm) |
|-------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| TVDMM868A10 | 230V         | 800W                          | -20° + 50°C                            | 165 x 47 x 35   |

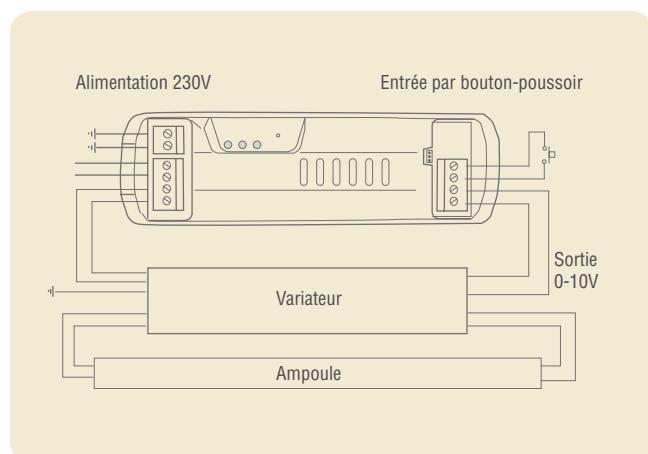

## SCHÉMA D'INTERACTION DU VARIATEUR 230V ET DES ÉMETTEURS CORRESPONDANTS

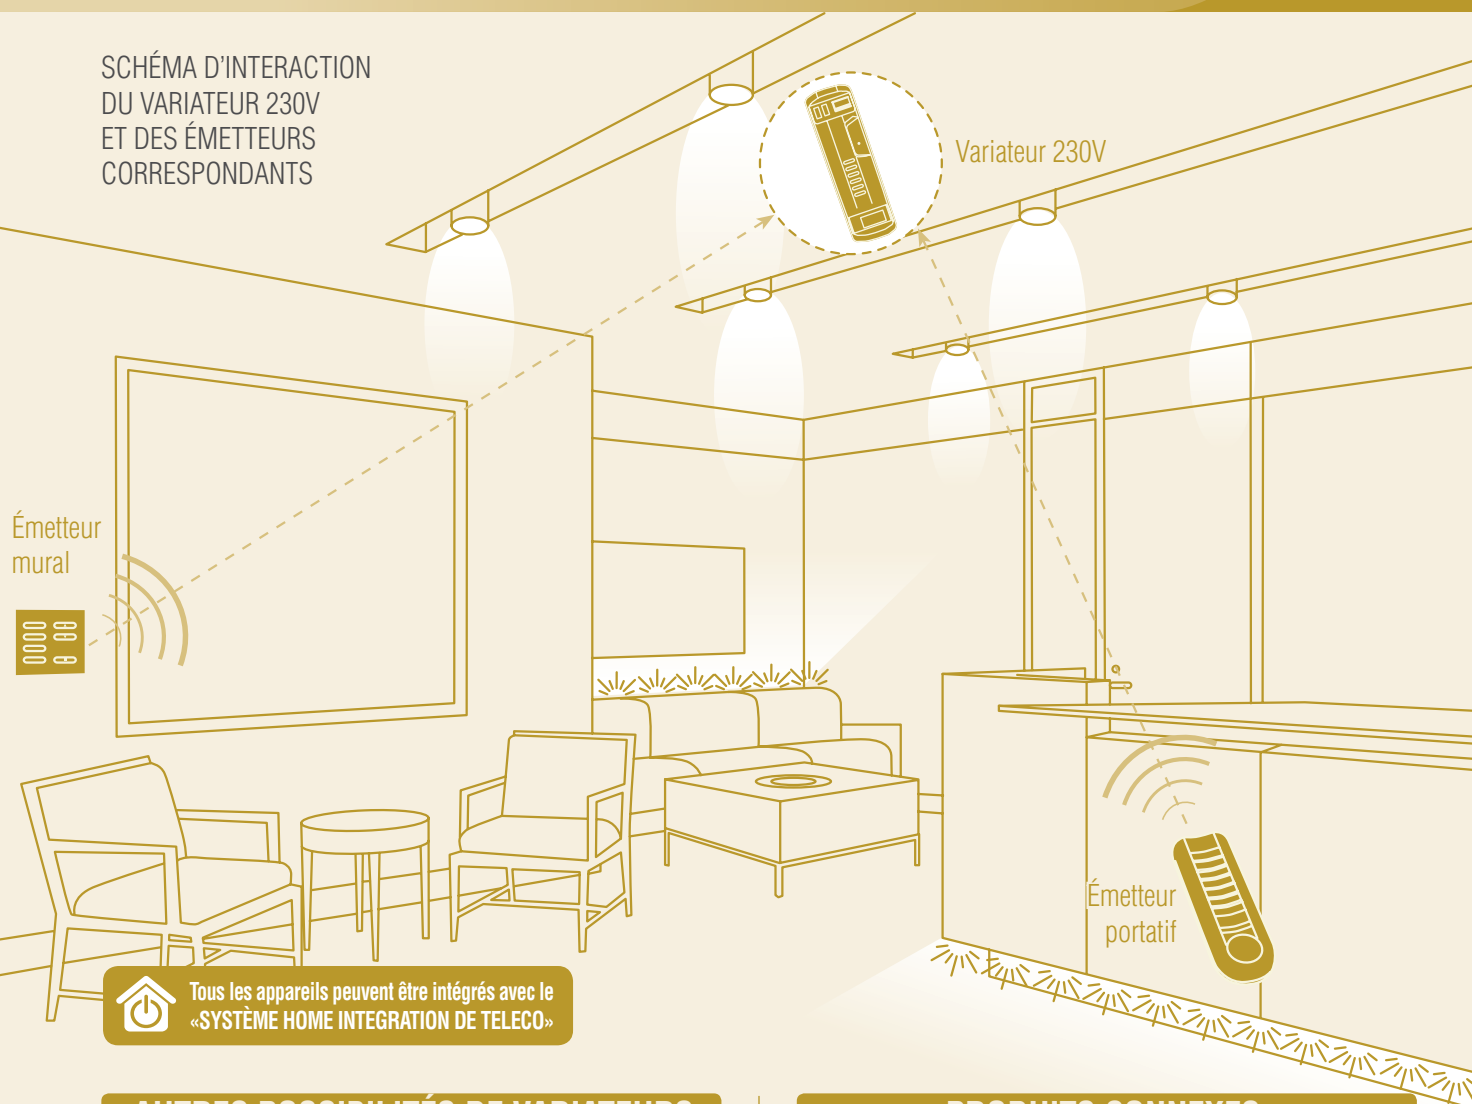

### AUTRES POSSIBILITÉS DE VARIATEURS



**TVDMC868BB10**

► Gamme complète en page 57

### PRODUITS CONNEXES

#### ÉMETTEURS



**Émetteurs portatifs**

► Gamme complète en page 42



**Émetteurs muraux**

► Gamme complète en page 38

#### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits et accessoires adaptés INTENSE est disponible pour parachever votre projet.



Interrupteurs



Prises



Internet et TV



Détecteurs



Thermostats

Pour plus d'informations sur la gamme complète, consultez le catalogue «INTENSE».



MARCHE/ARRÊT

# Éclairages et charges Intérieures



## 4 sorties MARCHE/ARRÊT 10A

### Commande intelligente des charges dans la maison.


Récepteur MAÎTRE sans fil 230V avec 4 sorties 10A et protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W\* par sortie et 4000W\* au total. Adapté pour les installations sur rails DIN. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles. Possibilité de connecter des récepteurs ESCLAVES pour un total de 20 sorties.

#### TVRCD868A04F

- 4 sorties 10A avec protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W\* par sortie
- Commandes impulsion et MARCHE/ARRÊT
- Adapté pour les installations sur rails DIN
- Connexion directe de la charge sur le relais
- Possibilité de connecter des récepteurs ESCLAVES pour un total de 20 sorties
- Commande flexible des charges dans la maison
- Degré de protection IP20
- Alimentation 230V


#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle/code  | Alimentation | Charge résistive maximum | Plage de température de fonctionnement | Dimensions (mm) |
|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| TVRCD868A04F | 230V         | 4000W* au total          | -20° + 50°C                            | 105 x 90 x 60   |

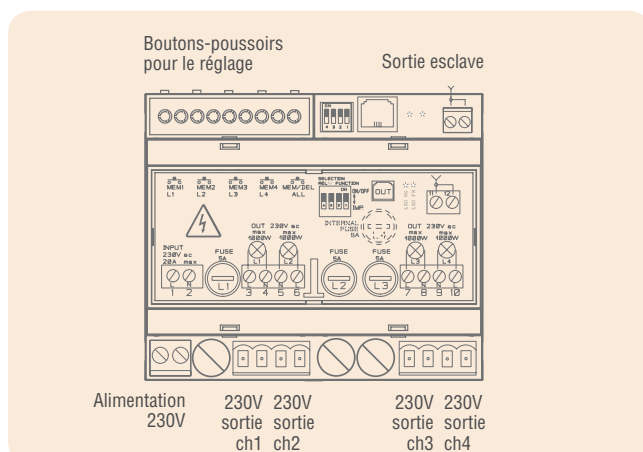

(\*) Le total des 4 charges connectées ne doit pas dépasser 4 000W simultanément

## SCHÉMA D'INTERACTION DU RÉCEPTEUR RCD 230V ET DES ÉMETTEURS CORRESPONDANTS

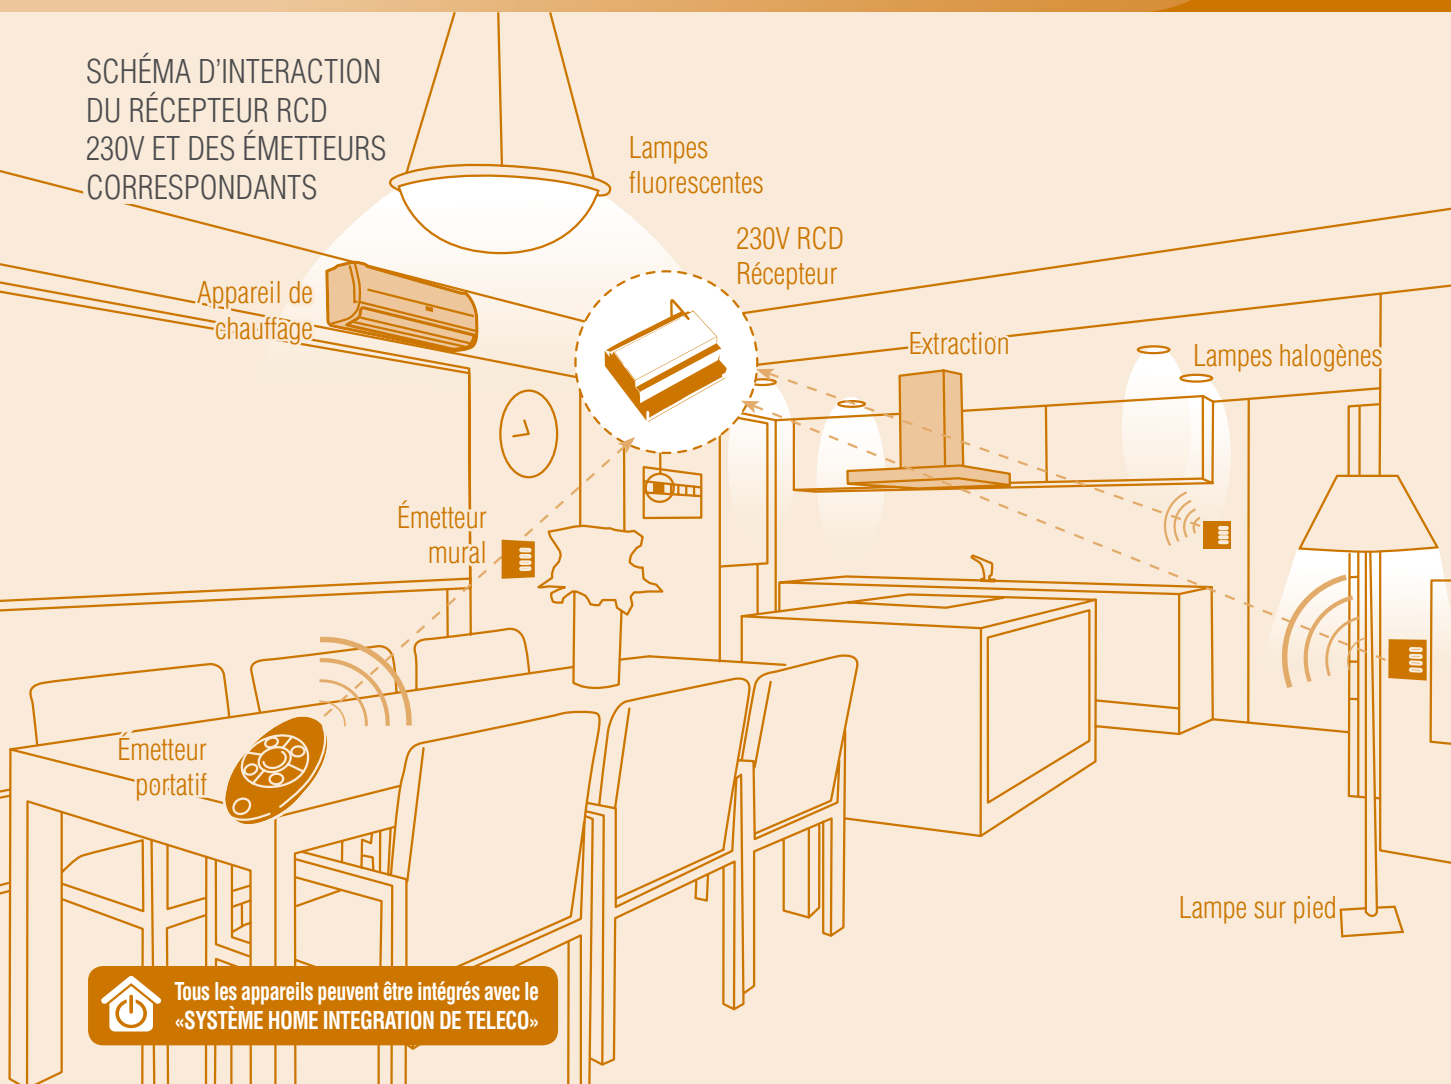

Tous les appareils peuvent être intégrés avec le  
«SYSTÈME HOME INTEGRATION DE TELECO»

### AUTRES POSSIBILITÉS RÉCEPTEUR



**TVRCD868A04N**

► Gamme complète en page 58



**TVRCD868A01**

► Gamme complète en page 59



**TVRRL868A02P**

► Gamme complète en page 60



**TVRGL868A02**

► Gamme complète en page 59

### PRODUITS CONNEXES

#### ÉMETTEURS



#### Émetteurs portatifs

► Gamme complète en page 42



#### Émetteurs muraux

► Gamme complète en page 38

#### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits  
et accessoires adaptés INTENSE  
est disponible pour parachever  
votre projet.



Interrupteurs



Prises



Internet et TV



Détecteurs



Thermostats

Pour plus d'informations sur la  
gamme complète, consultez le  
catalogue «INTENSE».



MARCHE/ARRÊT

# Éclairages et charges Extérieures



## 4 sorties MARCHE/ARRÊT 10A

**Une flexibilité maximale pour la commande des charges à l'extérieur de la maison.**


Récepteur sans fil 230V avec 4 sorties 10A et protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W\* par sortie et 4000W\* au total. Chaque sortie peut fonctionner de manière bistable ou impulsionnelle. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

### TVRCL868A04

- Commandes MARCHE/ARRÊT ou impulsion
- Connexion directe de la charge sur le relais
- Adapté pour les jardins et les terrasses
- **Sorties.** 4 sorties 10A avec protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W\* par sortie
- **Commands.** Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle/code | Alimentation | Charge maximale | Dimensions (mm)   |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------|
| TVRCL868A04 | 230V         | 4000W           | 140 x 190 x 70 mm |

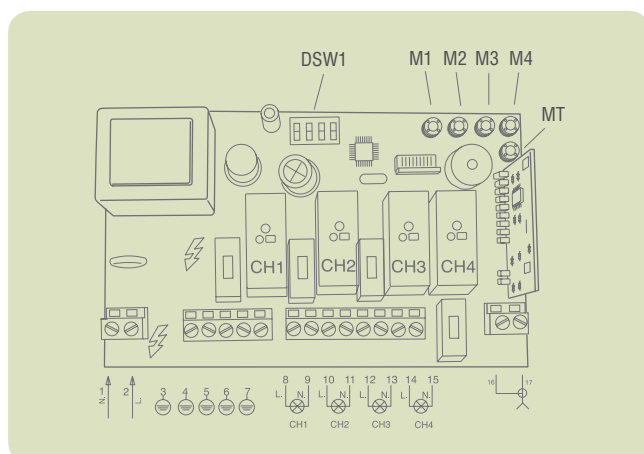


(\*) Le total des 4 charges connectées ne doit pas dépasser 4000W simultanément

# SCHÉMA D'INTERACTION DU RÉCEPTEUR RCL 230V ET DES ÉMETTEURS CORRESPONDANTS

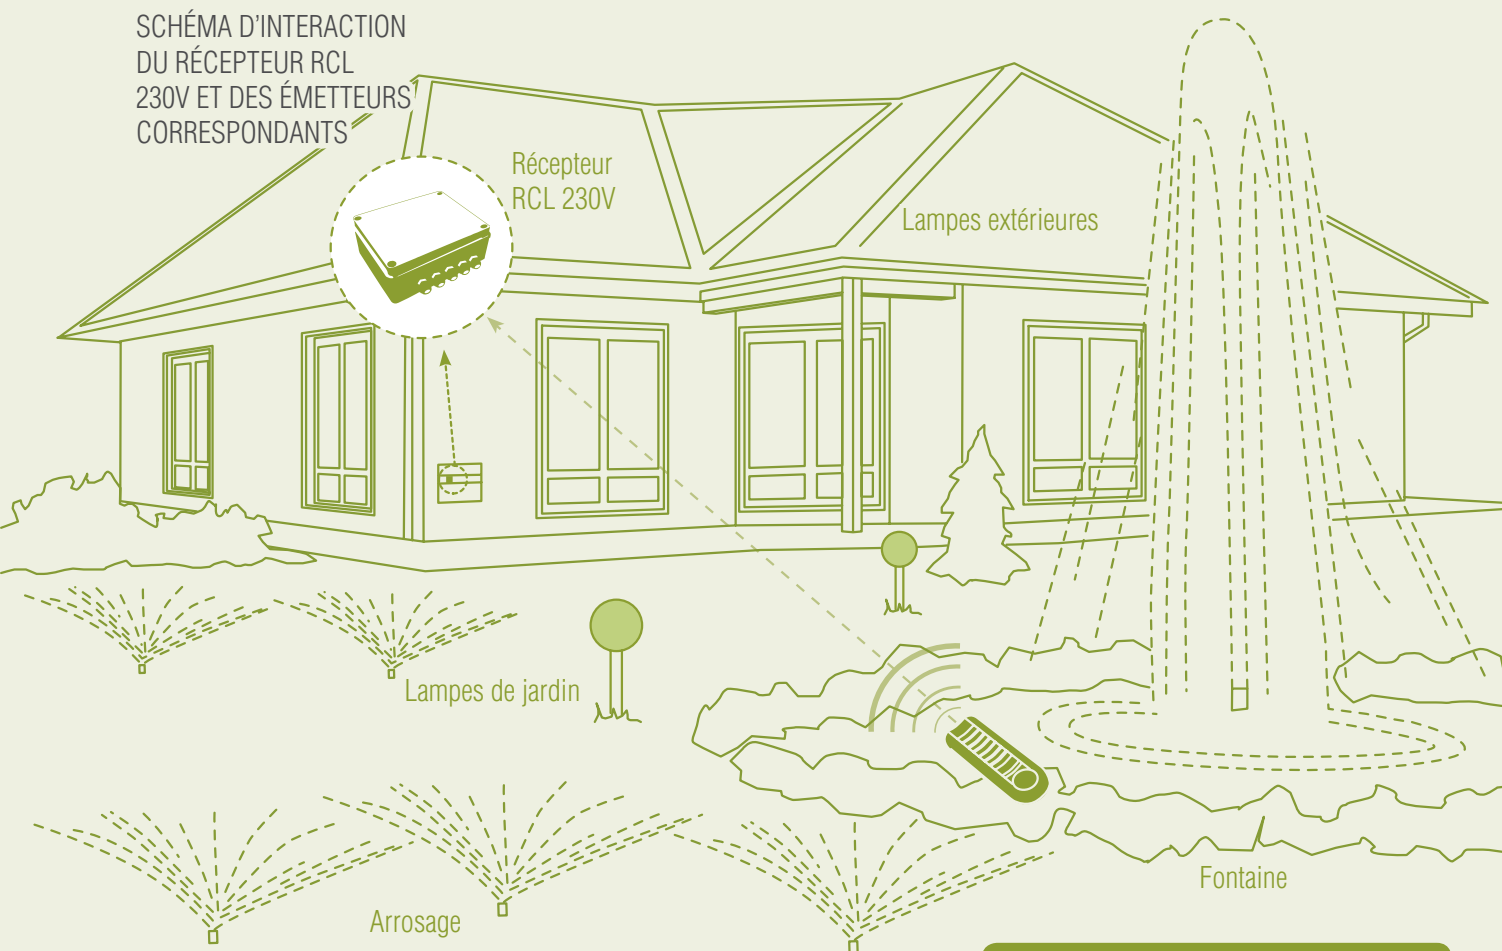

Tous les appareils peuvent être intégrés avec le  
«SYSTÈME HOME INTEGRATION DE TELECO»

## AUTRES POSSIBILITÉS RÉCEPTEUR



**TVRCL868A02F**

► Gamme complète en page 61

## PRODUITS CONNEXES

### ÉMETTEURS



**Détecteur de mouvement sans fil**

► Gamme complète en page 42



**Émetteurs**

► Gamme complète en page 38

### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits  
et accessoires adaptés INTENSE  
est disponible pour parachever  
votre projet.



Interrupteurs




Prises



Internet et TV



Détecteurs



Thermostats

Pour plus d'informations sur la  
gamme complète, consultez le  
catalogue «INTENSE».



VARIATEUR

# Ventilation et extraction



## VARIATEUR 400W

**Une efficacité maximale pour la commande des moteurs de ventilateurs.**


Récepteurs sans fil 230V pour la commande de ventilateurs jusqu'à 400W, adaptés pour la ventilation industrielle et domestique, les cuisines, les cheminées et les conduits. Ils peuvent être associés à différents types de capteurs (température, CO<sub>2</sub>, humidité) par l'entrée 1-10V. Avec une commande par un émetteur 7 canaux, il est possible de prérégler 4 niveaux différents de ventilation (p.ex., vitesse de 100%, 75%, 50%, 25%) et d'augmenter et diminuer la vitesse de ventilation pour chaque niveau (de 10% à 100%) par l'intermédiaire des boutons-poussoirs dédiés sur l'émetteur.

### TVVTL868A02


- **Sans fil.** Commande à distance avec émetteurs sans fil.
- **Installation facile.** Adapté aux faux plafonds.
- **Solution esthétique.** Adapté pour la rénovation.
- **Adapté pour :**
  - La ventilation des cuisines
  - La ventilation industrielle
  - La ventilation des conduits
  - La ventilation domestique
  - La ventilation des cheminées
- **Caractéristiques :**
  - Entrée 1-10V
  - Commande des ventilateurs jusqu'à 400W
  - Fonction variation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle/code | Alimentation | Charge maximale | Dimensions (mm) |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| TVVTL868A02 | 230V         | 400W            | 165 x 47 x 35   |

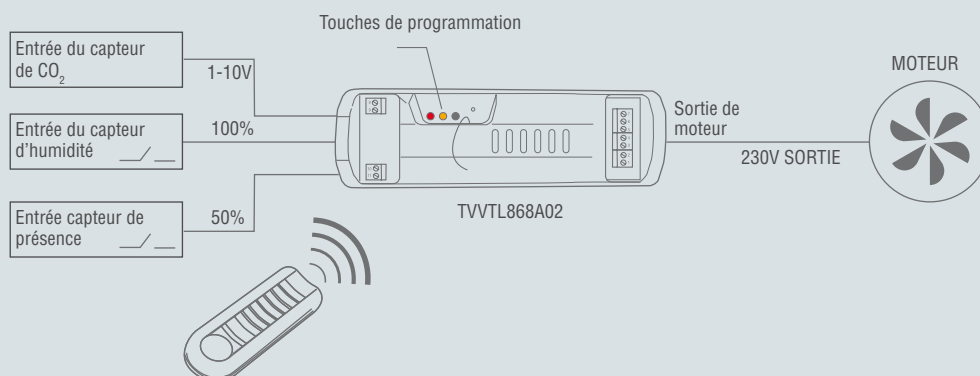

## SCHÉMA D'INTERACTION DU VTL ET DES ÉMETTEURS CORRESPONDANTS

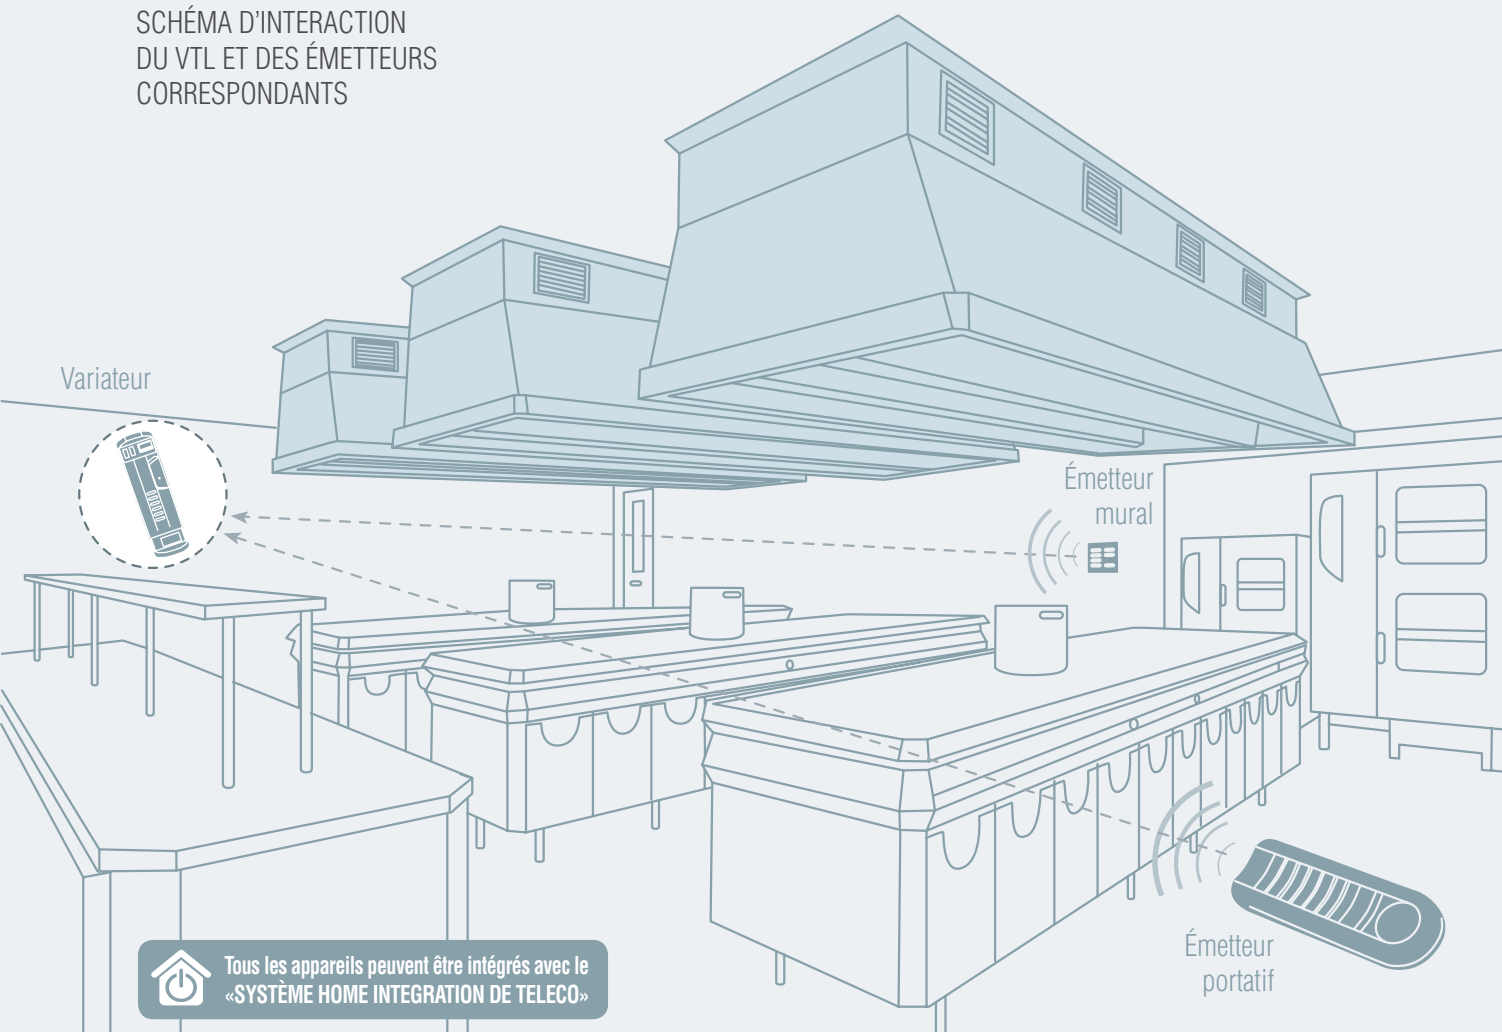

Tous les appareils peuvent être intégrés avec le  
«SYSTÈME HOME INTEGRATION DE TELECO»

### AUTRES POSSIBILITÉS DE VARIATEURS



#### TVDMM868A10C

► Gamme complète en page 62

#### ● Caractéristiques :

- Sortie 1-10V
- Entrée de contact avec seuil réglable
- Commande des ventilateurs jusqu'à 800W
- Fonction variation

### PRODUITS CONNEXES

#### ÉMETTEURS



#### Émetteurs portatifs

► Gamme complète en page 42



#### Émetteurs muraux

► Gamme complète en page 38

#### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits  
et accessoires adaptés INTENSE  
est disponible pour parachever  
votre projet.




Interrupteurs



Prises



Internet et TV



Détecteurs



Thermostats

Pour plus d'informations sur la  
gamme complète, consultez le  
catalogue «INTENSE».



VARIATEUR

# Appareils de chauffage infrarouges et résistifs



## VARIATEUR 2000W

**Commande de fréquence. La solution idéale pour la commande des appareils de chauffage.**


Récepteur sans fil 230V à fixation murale avec fonction variation pour appareils de chauffage résistifs/infrarouges jusqu'à 2000W. Variation sur 3 niveaux prééglés, sélectionnables avec l'émetteur sans fil. Avec une commande par un émetteur 4 canaux, les 3 premiers canaux activent les différents niveaux. Le 4ème canal correspond à la fonction off. Entrée pour commande manuelle. Degré de protection IP54.

### TVHET868A01


- **Sans fil.** Commande à distance avec émetteurs sans fil.
- **Installation facile.** Adapté aux faux plafonds.
- **Entrée.** Entrée par bouton-poussoir pour commandes manuelles.
- **Caractéristiques :**
  - Fonction variations sur 3 niveaux
  - Alimentation 230V
  - Commande des appareils de chauffage jusqu'à 2000W

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle/code | Alimentation | Charge maximale | Dimensions (mm) |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| TVHET868A01 | 230V         | 2000W           | 165 x 64 x 30   |

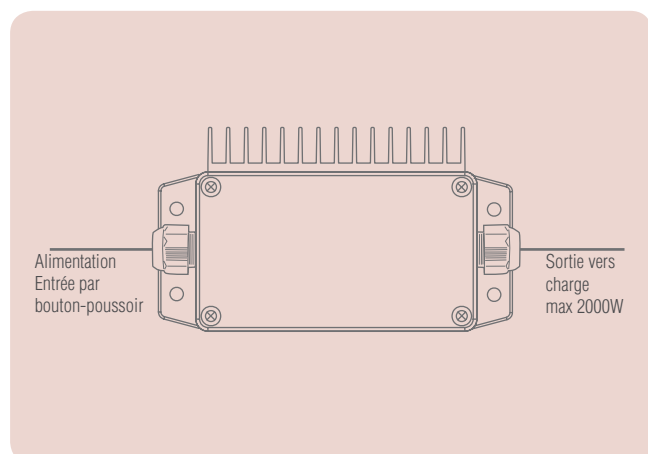

## SCHÉMA D'INTERACTION DU HET ET DES ÉMETTEURS EN LIAISON

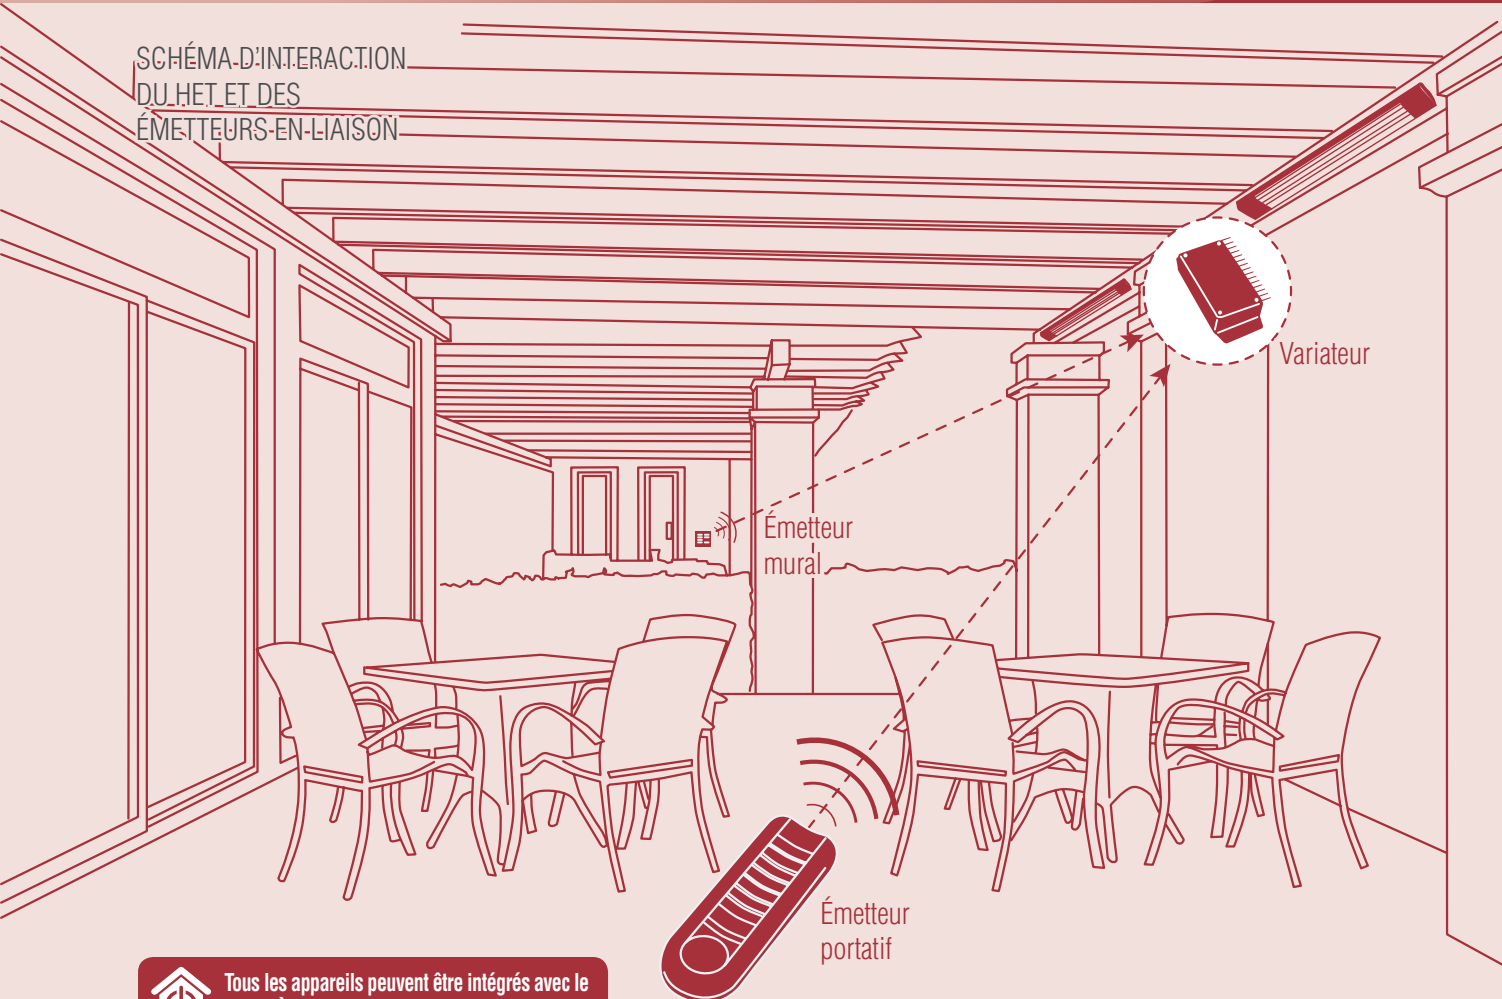

Tous les appareils peuvent être intégrés avec le  
«SYSTÈME HOME INTEGRATION DE TELECO»

## PRODUITS CONNEXES

### ÉMETTEURS



#### Émetteurs portatifs

► Gamme complète en page 42



#### Détecteur de mouvement sans fil

► Gamme complète en page 45

### PRODUITS CONNEXES DE LA GAMME «INTENSE»

Une gamme importante de produits  
et accessoires adaptés INTENSE  
est disponible pour parachever  
votre projet.



Interrupteurs



Prises



Internet et TV



Détecteurs



Thermostats

Pour plus d'informations sur la  
gamme complète, consultez le  
catalogue «INTENSE».





## FICHES PRODUITS POUR **Éclairages et charges**

Dans les pages suivantes, vous trouverez une gamme complète de produits et d'accessoires pour la commande des éclairages et des charges (émetteurs, variateurs, récepteurs, etc..) afin de compléter facilement les différents systèmes. La fonctionnalité et l'esthétique des différentes combinaisons d'équipements proposés sont une constante, à laquelle s'ajoute la fiabilité de la conception permettant de garantir une performance et une sécurité maximales.



## Intense

### APPLICATIONS




Éclairages et charges




### TVTXI868BB01G

Émetteur mural sans fil un bouton en polycarbonate de 45 x 45 mm pour la commande d'1 charge, disponible en blanc et noir (code : **TVTXI868NN01G**). Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :

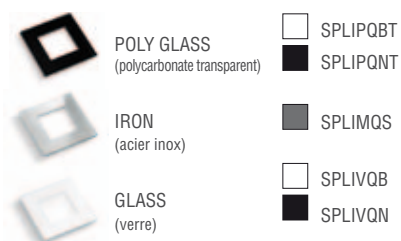

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

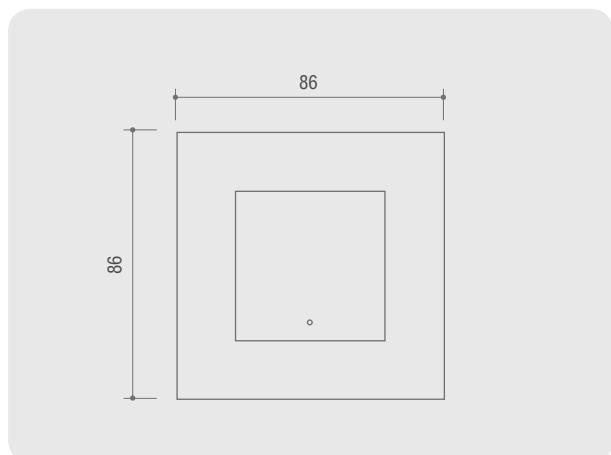

## Intense

### APPLICATIONS




Éclairages et charges




### TVTXI868BB02G

Émetteur mural sans fil 2 boutons 45 x 22,5 mm pour la commande de 2 charges ou d'1 charge avec boutons séparés, en polycarbonate, disponible en blanc et noir (code : **TVTXI868NN02G**). Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :

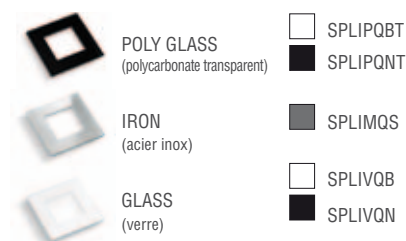

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

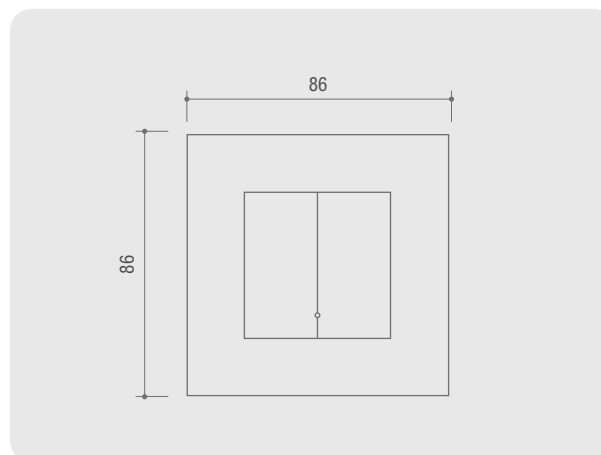

## Intense

### APPLICATIONS




Éclairages et charges




### TVTXI868BB01

Émetteur mural sans fil 1 bouton en polycarbonate pour la commande d'1 charge, disponible en blanc et noir (code : **TVTXI868NN01**). Cadres interchangeable en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :

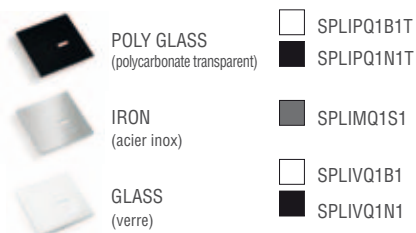

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

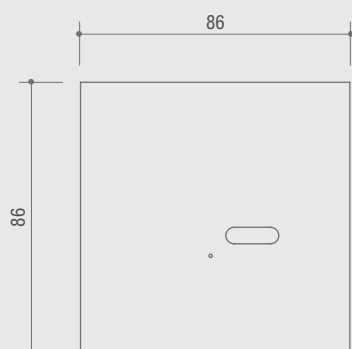

## Intense

### APPLICATIONS




Éclairages et charges




### TVTXI868BB02

Émetteur mural sans fil pour la commande de 2 charges ou d'1 charge avec boutons séparés, en polycarbonate, disponible en blanc et noir (code : **TVTXI868NN02**). Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :

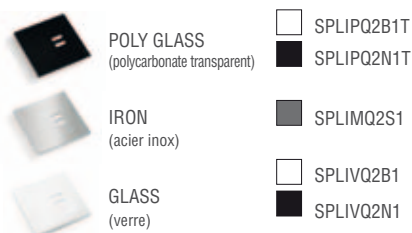

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |



## Intense

### APPLICATIONS




Éclairages et charges




### TVTXI868BB03L

Émetteur sans fil mural en polycarbonate pour la commande d'1 éclairage avec fonctions variateur PLUS/MOINS et ARRÊT, disponible en blanc et en noir (code : **TVTXI868NN03L**). Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :

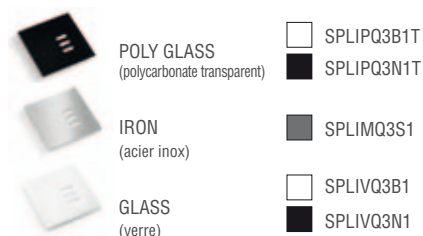

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

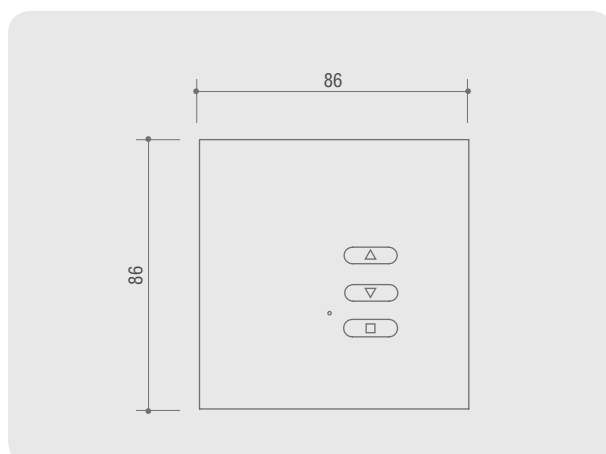

## Intense

### APPLICATIONS




Éclairages et charges




### TVTXI868BB04

Émetteur mural sans fil pour la commande de 4 charges ou de 2 charges avec boutons séparés, en polycarbonate, disponible en blanc et noir (code : **TVTXI868NN04**). Possibilité de mémoriser 4 ambiances lumineuses en association avec un récepteur variateur pour les éclairages. Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :

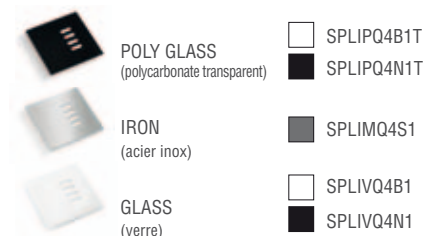

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

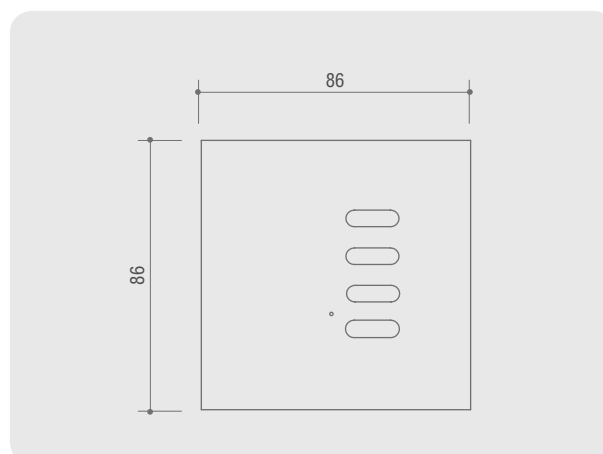

## Intense

### APPLICATIONS




Éclairages et charges




### TVTXI868BB06L

Émetteur sans fil mural en polycarbonate pour la commande de 2 éclairages avec fonctions variateur PLUS/MOINS et ARRÊT, disponible en blanc et en noir (code : **TVTXI868NN06L**). Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :

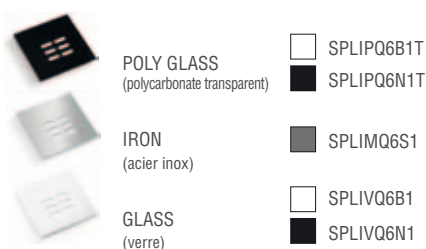

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

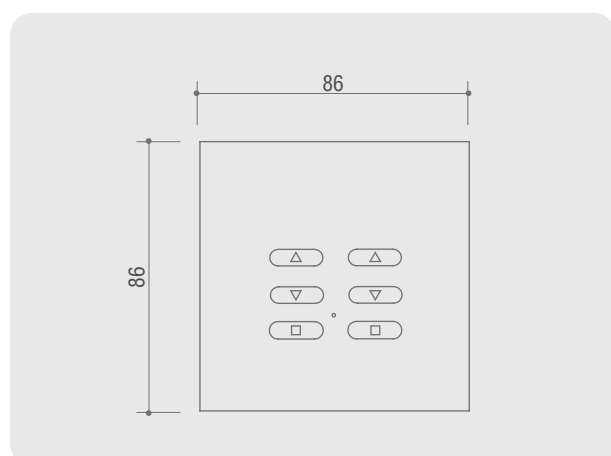

## Intense

### APPLICATIONS




Éclairages et charges




### TVTXI868BB07

Émetteur sans fil mural en polycarbonate pour la commande d'1 éclairage avec la possibilité de gérer 4 ambiances lumineuses et les fonctions variateur PLUS/MOINS et ARRÊT, disponible en blanc et en noir (code : **TVTXI868NN07**). Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :

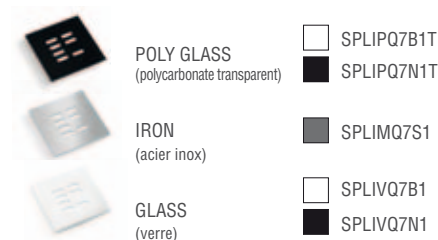

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

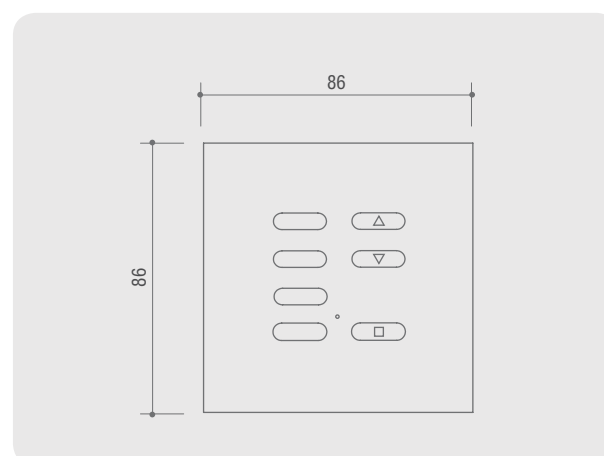

## i-Like

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVTXE868A02


Émetteur portatif sans fil pour la commande de 2 charges ou d'1 charge avec boutons séparés.

### TVTXE868A04

Émetteur portatif sans fil pour la commande de 4 charges ou 2 charges avec boutons séparés.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2032) |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C +55°C                       |

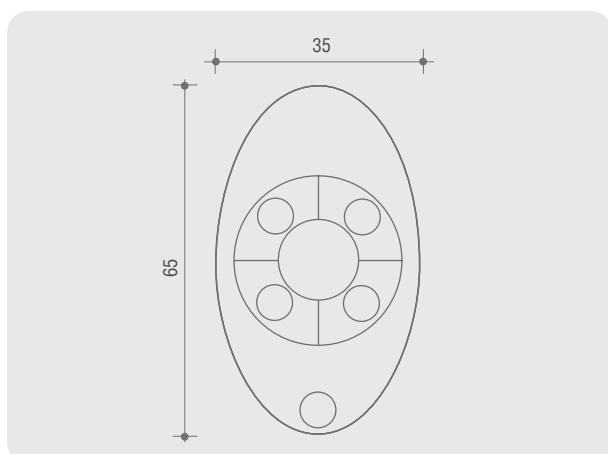

## TXP

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVTXP868A01

Émetteur portatif sans fil avec support de fixation murale pour la commande d'1 charge.

### TVTXP868A02


Émetteur portatif sans fil avec support de fixation murale pour la commande de 2 charges ou d'1 charge avec boutons séparés.

### TVTXP868A04

Émetteur portatif sans fil avec support de fixation murale pour la commande de 4 charges ou de 2 charges avec boutons séparés.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2032) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

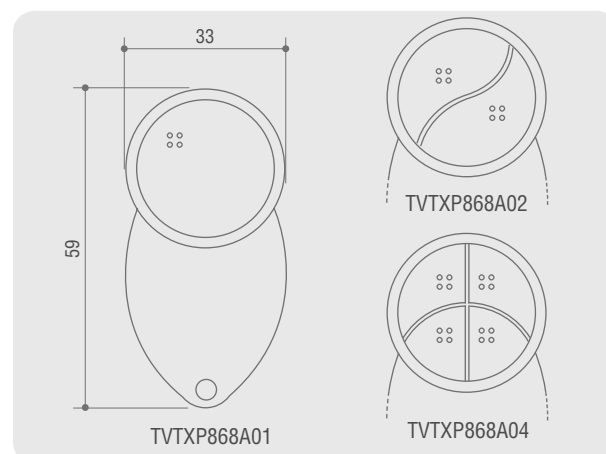

## Pod

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVTXQ868A07

Émetteur portatif sans fil avec support de fixation murale pour la commande d'1 éclairage avec la possibilité de gérer 4 ambiances lumineuses et les fonctions variateur PLUS/MOINS et ARRÊT.


### TVTXQ868N07

Version en noir.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

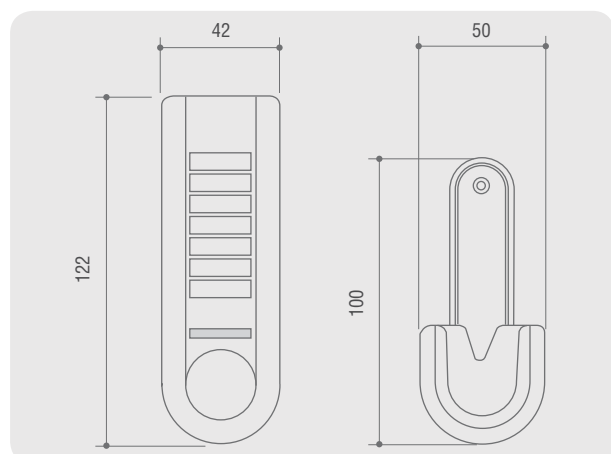

## Pod

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVTXQ868A42

Émetteur portatif sans fil avec support de fixation murale idéal pour les commandes de groupe. Il peut commander jusqu'à 6 éclairages séparément avec la possibilité de gérer 4 ambiances lumineuses et les fonctions variateur PLUS/MOINS et ARRÊT.


### TVTXQ868N42

Version en noir.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

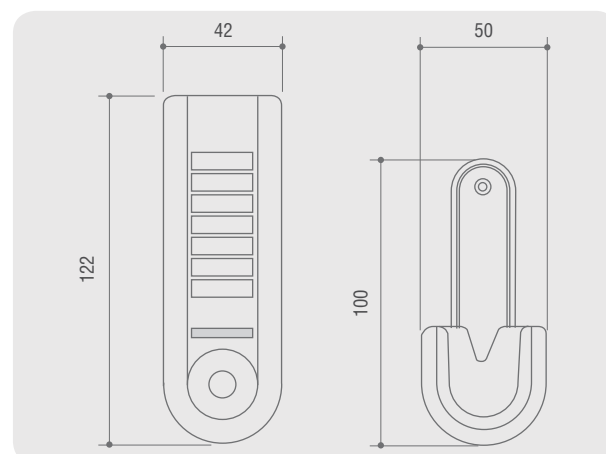


# Émetteurs de table / muraux / avec horloge

## Mouse

### APPLICATIONS



Éclairages et charges

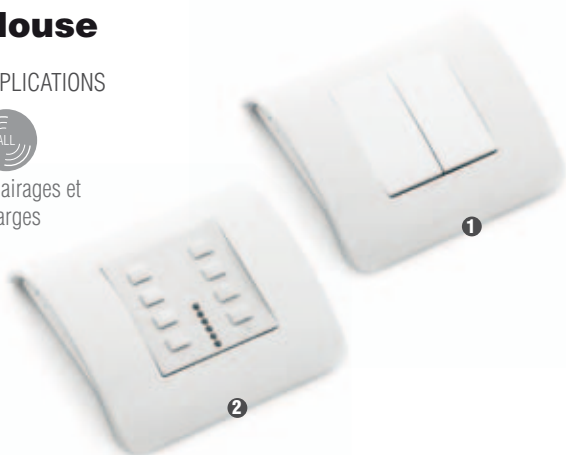

### TVTXM868A01 ①

Émetteur sans fil de table et mural pour la commande d'1 charge. Disponible également en noir (TVTXM868N01).

### TVTXM868A02 ①

Émetteur sans fil de table et mural pour la commande de 2 charges ou d'1 charge avec boutons séparés. Disponible également en noir (TVTXM868N02).

### TVTXM868A04 ①


Émetteur sans fil de table et mural pour la commande de 4 charges ou de 2 charges avec boutons séparés. Disponible également en noir (TVTXM868N04).

### TVTXM868A42 ②

Émetteur sans fil de table et mural idéal pour les commandes de groupe. Il peut commander jusqu'à 6 éclairages séparément avec la possibilité de gérer 4 ambiances lumineuses et les fonctions variateur PLUS/MOINS et ARRÊT. Disponible également en noir (TVTXM868N42).

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2430) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

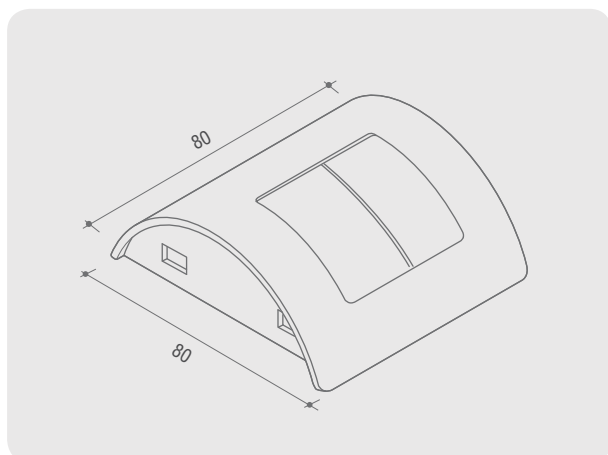

## Clock

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVTXC868C04


Émetteur sans fil mural avec horloge pour la commande de 2 charges. Blanc avec affichage.

Fonctions possibles :

- programmation hebdomadaire;
- fonction astro avec géolocalisation pour lever/coucher de soleil;
- simulation de présence;
- 2 commandes par jour.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10%<br>(pile lithium CR2032) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                        |

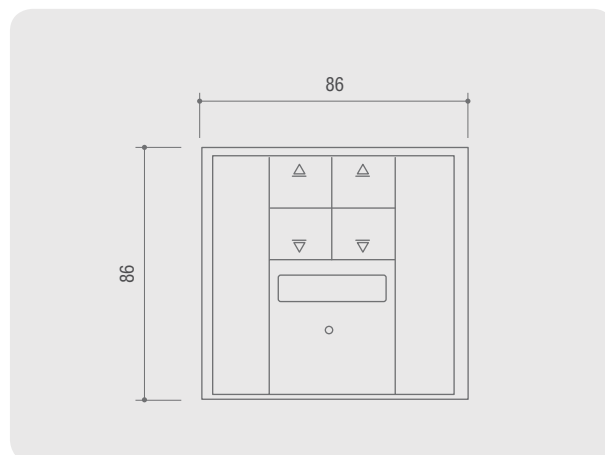

## TXL

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



TVTXL868B02

TVTXL868A02

TVTXL868R02

### TVTXL868R02

Émetteur universel 230V pour détecteurs de présence. Les entrées ne sont pas isolées du réseau.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Alimentation                           | 230V            |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C      |
| Dimensions                             | 54 x 49 x 25 mm |

### TVTXL868A02

Émetteur 2 canaux à insérer dans les interrupteurs existants avec fonction bouton-poussoir. Alimentation électrique 230V.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Alimentation                           | 230V            |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C      |
| Dimensions                             | 54 x 49 x 25 mm |

### TVTXL868B02

Émetteur 2 canaux à connecter aux interrupteurs existants avec fonction bouton-poussoir. Alimentation par piles.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Alimentation                           | 3V ± 10% (pile lithium CR2032) |
| Plage de température de fonctionnement | -10° +55°C                     |
| Dimensions                             | 45 x 33 x 11 mm                |

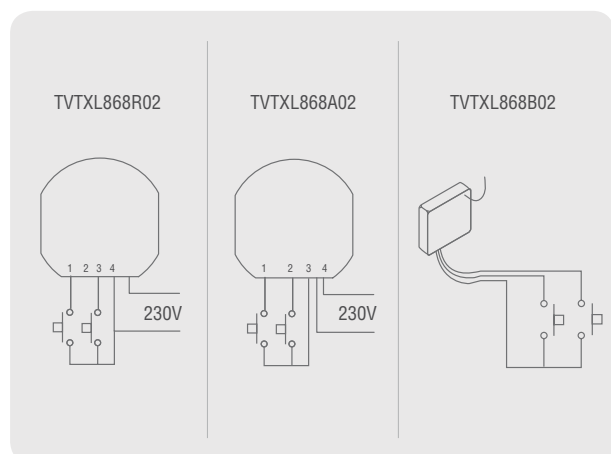

## TXS

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVTXS868B02


Détecteur de mouvement sans fil 2 canaux IP44 avec fonction MARCHE/ARRÊT.

Fonctions possibles :

- réglage de l'intensité de la luminosité ambiante;
- réglage de la distance d'activation;
- réglage du temps de MARCHE/ARRÊT.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Alimentation           | 6 Vdc (pile 1,5 V UM-3 AA x 4) |
| Portée du signal       | 100m (en champ libre)          |
| Portée de la détection | 12m/180°                       |
| Temps de MARCHE/ARRÊT  | réglable de 5 sec. à 5 min.    |
| LUX                    | réglable de 5 lux à ∞          |
| Degré de protection    | IP44                           |
| Dimensions             | 87 x 125 x 120 mm              |

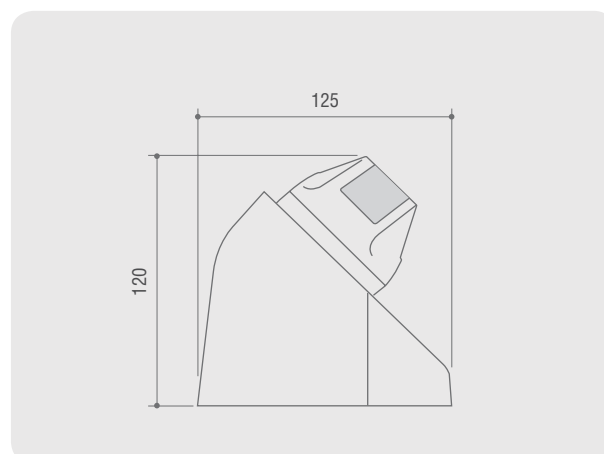



# Variateur Halogènes, éclairages résistifs et LED 230V

## DMC

### APPLICATIONS



Halogène



### TVDMC868BB01


Récepteur variateur 230V avec module radio intégré et boutons-poussoirs PLUS/MOINS/ARRÊT pour la commande de charge jusqu'à 450W • Commande sans fil par émetteurs • Il remplace les interrupteurs existants sans modification de câblage • Protégé à 100 % contre les courts-circuits et la surchauffe • Allumage et extinction progressifs de l'éclairage et fonction mémoire du dernier niveau lumineux • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, possibilité de préréglager 4 ambiances lumineuses. Disponible également en noir (TVDMC868NN01).

### TVDMC000BB01

Version sans module radio intégré.


Disponible également en noir TVDMC000NN01.

**Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande.**

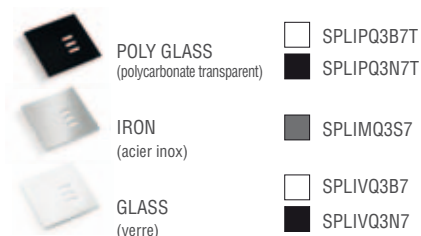

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Alimentation                                           | 230Vac, 50/60Hz   |
| Caractéristiques de la charge RLC :                    |                   |
| Éclairages alimentés en 230V (R)                       | max 450W, min 25W |
| Variateurs alimentés par transformateurs 12/24Vdc (LC) | max 300W, min 25W |
| Plage de température de fonctionnement                 | -20° +50°C        |
| Degré de protection                                    | IP20              |
| Dimensions                                             | 86 x 86 x 36 mm   |

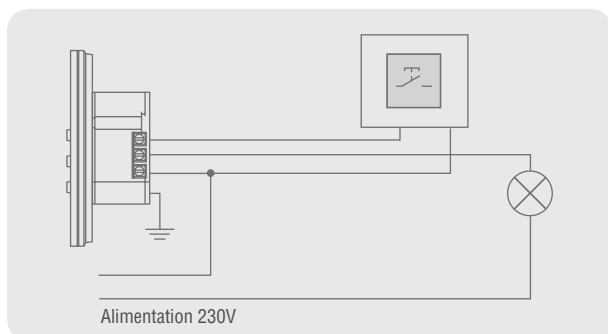

## DMC

### APPLICATIONS



Halogène



NEW

### TVDMC868BB02


Récepteur variateur 230V avec module radio intégré et boutons-poussoirs PLUS/MOINS/ARRÊT pour la commande de 2 charges jusqu'à 250W + 250W • Commande sans fil par émetteurs • Il remplace les interrupteurs existants sans modification de câblage • Protégé à 100% contre les courts-circuits et la surchauffe • Allumage et extinction progressifs de l'éclairage et fonction mémoire du dernier niveau lumineux • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, possibilité de préréglager 4 ambiances lumineuses. Disponible également en noir (TVDMC868NN02).

### TVDMC000BB02

Version sans module radio intégré.


Disponible également en noir TVDMC000NN02.

**Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande.**

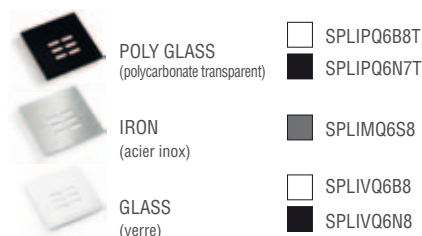

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Alimentation                                           | 230Vac, 50/60Hz        |
| Caractéristiques de la charge RLC :                    |                        |
| Éclairages alimentés en 230V (R)                       | max 250W+250W, min 25W |
| Variateurs alimentés par transformateurs 12/24Vdc (LC) | max 150W+150W, min 25W |
| Plage de température de fonctionnement                 | -20° +50°C             |
| Degré de protection                                    | IP20                   |
| Dimensions                                             | 86 x 86 x 36 mm        |

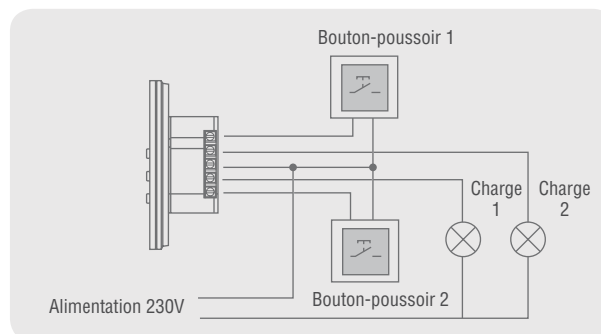

## DRC

### APPLICATIONS



Halogène



### TVDRC868A01

Récepteur variateur 230V avec module radio intégré idéal pour les boîtiers électriques de diamètre 55 mm pour les charges jusqu'à 250W • Commande sans fil par émetteurs • Protégé à 100% contre les courts-circuits et la surchauffe • Allumage et extinction progressifs de l'éclairage et fonction mémoire du dernier niveau lumineux • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, possibilité de préréglager 4 ambiances lumineuses.

### TVDRC000A01

Version sans module radio intégré.

## DMM

### APPLICATIONS



Halogène



### TVDMM868A01


Récepteur variateur 230V avec module radio intégré idéal pour les rails DIN pour les charges jusqu'à 500W • Commande sans fil par émetteurs • Idéal pour les charges résistives et inductives • Fonction de réglage par paliers avec diminution de l'éclairage jusqu'à 50% et fonction mémoire du dernier niveau lumineux • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, possibilité de préréglager 4 ambiances lumineuses.

### TVDMM868A01P

Version pour charges jusqu'à 1000W.


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Alimentation                                           | 230Vac, 50/60Hz   |
| Caractéristiques de la charge RLC :                    |                   |
| Éclairages alimentés en 230V (R)                       | max 250W, min 25W |
| Variateurs alimentés par transformateurs 12/24Vdc (LC) | max 100W, min 25W |
| Plage de température de fonctionnement                 | -20° +50°C        |
| Degré de protection                                    | IP20              |
| Dimensions                                             | 50 x 50 x 25 mm   |

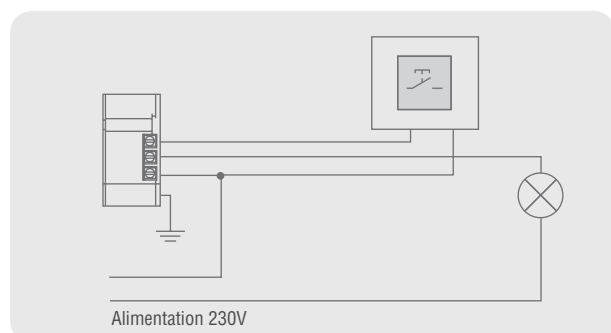

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Alimentation                           | 230 Vac, 50Hz |
| Charge maximale                        | 500/1000W     |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C    |
| Degré de protection                    | IP20          |
| Dimensions                             | 90 x 87 mm    |

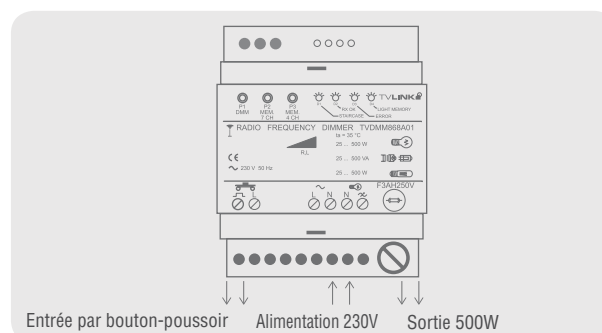



# Variateur Halogènes, éclairages résistifs



# Variateur LED 12/24Vdc

## DMM

### APPLICATIONS



Halogène




### TVDMM868A08

Récepteur variateur 230V avec module radio intégré, idéal pour les faux plafonds pour les charges jusqu'à 450W • Commande sans fil par émetteurs • Idéal pour les charges résistives et inductives • Fonction d'atténuation à la mise en route et à l'arrêt de l'éclairage et fonction mémoire du dernier niveau lumineux • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, possibilité de prérégler 4 ambiances lumineuses.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Alimentation                           | 230Vca, 50/60Hz   |
| Charge maximale                        | max 450W, min 25W |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C        |
| Degré de protection                    | IP20              |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm  |

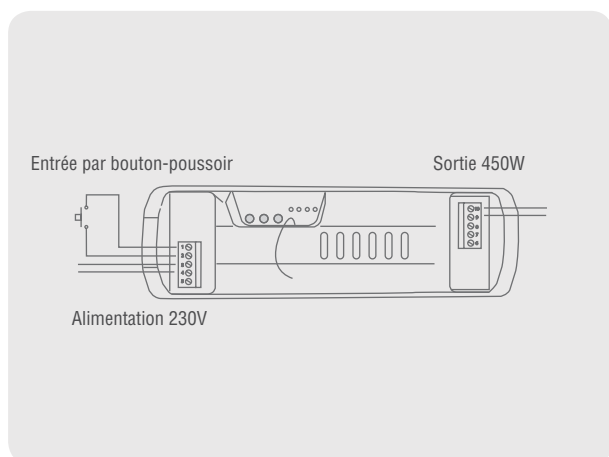

## STRD - 1 couleur

### APPLICATIONS



LED



### TVSTRD868SI24 - 3 sorties indépendantes

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED 1 couleur avec 3 sorties indépendantes 12/24Vdc, idéal pour faux plafonds • Possibilité de commander les sorties séparément ou simultanément • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc.


• Entrée par bouton pour les commandes manuelles • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 4 ambiances lumineuses • Il est possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGBD000ST24) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

### TVRGBD000ST24

Récepteur ESCLAVE câblé pour éclairage LED 1 couleur avec sorties 12/24Vdc. Il reproduit les fonctions du MAÎTRE.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Alimentation                           | 12/24Vdc           |
| Puissance maximale sur chaque sortie : |                    |
| avec alimentation 12Vdc                | 50W (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 24Vdc                | 100W (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C         |
| Degré de protection                    | IP20               |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm   |

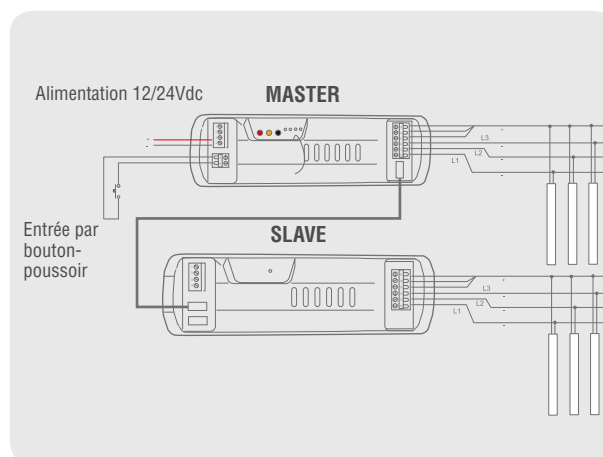

## STRD - 1 couleur

### APPLICATIONS



LED




### TVSTRD868DI24 - 4 sorties indépendantes, entrée 1-10V

Récepteur sans fil avec fonction variation pour éclairage LED 1 couleur avec 4 sorties indépendantes 12/24Vdc, idéal pour les rails DIN. Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc.

- Il permet la gestion des sorties de manière indépendante, via l'émetteur radio sur les entrées 1-10V ou grâce aux entrées boutons. Les sorties peuvent être gérées simultanément ou individuellement.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Alimentation                           | 12/24Vdc          |
| Puissance maximale sur chaque sortie : |                   |
| avec alimentation 12Vdc                | 30W (x 4 sorties) |
| avec alimentation 24Vdc                | 60W (x 4 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C        |
| Degré de protection                    | IP20              |
| Dimensions                             | 90 x 87 mm        |

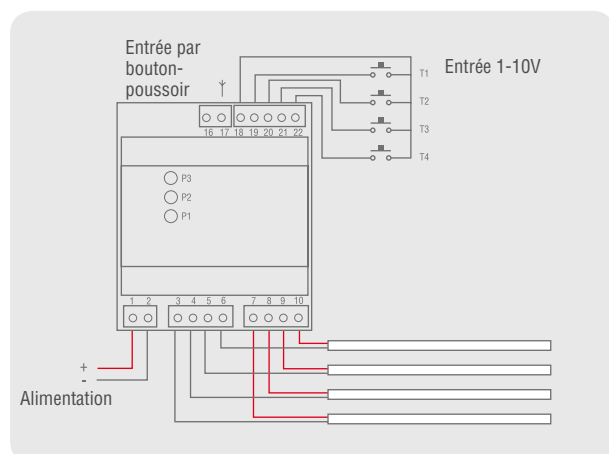


## RGBW - 4 couleurs

### APPLICATIONS



LED

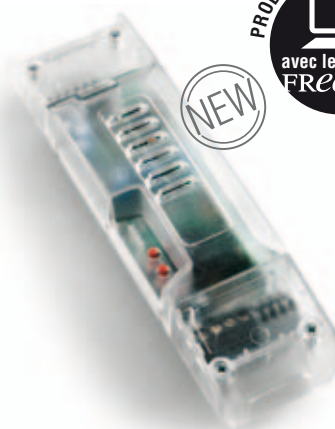


### TVRGBWU868ST25 - 4 sorties indépendantes

Récepteur sans fil 12/24Vdc avec fonction variation et 4 sorties indépendantes RGBW 60W pour les connexions de bandeaux-LEDs blancs N-C-W (neutre, froid, chaud) et RGB+W (RGB + blanc) ou de spots, idéal pour les faux plafonds • Possibilité de choisir la couleur voulue en ajoutant la couleur blanche de la 4ème sortie pour un meilleur ajustement de l'IRC (température de couleur) • Entrée pour 2 boutons-poussoirs manuels (T3 et T2) avec choix de la couleur, fonction variation (T3) et fonction MARCHE/ARRÊT (T2) • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, il est possible de mémoriser 4 couleurs à associer aux LED connectées au récepteur • Il est possible d'allumer ou d'éteindre chaque couleur et d'augmenter ou de baisser l'intensité lumineuse à partir des boutons-poussoirs.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Alimentation                           | 12/24Vdc          |
| Puissance maximale sur chaque sortie : |                   |
| avec alimentation 12Vdc                | 30W (x 4 sorties) |
| avec alimentation 24Vdc                | 60W (x 4 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C        |
| Degré de protection                    | IP20              |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm  |

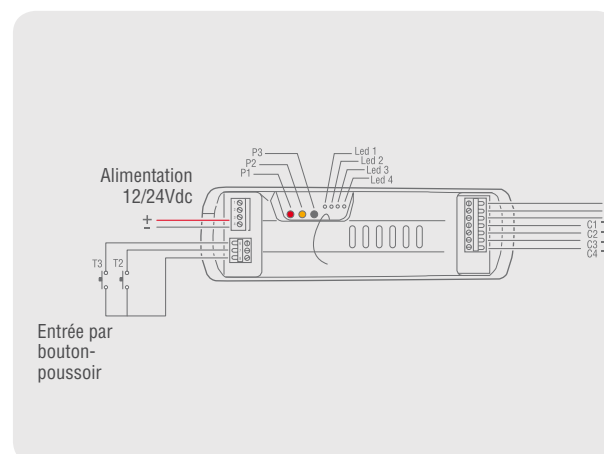

## Freeled

L'INGÉNIEUX SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE  
VOUS PERMETTANT DE MODIFIER VOS  
AMBIANCES LUMINEUSES AVEC UN PC  
**en 3 étapes faciles**



**1**

Programmation de  
l'ambiance et chargement  
dans l'émetteur



**2**

Enregistrement de la  
programmation dans le  
récepteur



**3**

Choix de l'ambiance

### FREELED CONTIENT :

- 1 - Le logiciel Freeled téléchargeable sur [www.telecoautomation.com](http://www.telecoautomation.com)
- 2 - L'appareil pour la mémorisation des scénarios de couleurs RGB via PC et pour l'envoi des données aux récepteurs.

### TVTXQ868U07

Émetteur USB pour la mémorisation des scénarios de couleurs RGB via PC et pour l'envoi des données aux récepteurs de type TVRGBDU868xxx et TVRGBDSY868xxx. Cet appareil a deux modes d'utilisation : connecté au PC par un câble USB ou autonome. Dans le premier mode, l'appareil est toujours allumé et grâce au logiciel dédié (RGBPC), il est possible de mémoriser des scénarios personnalisés, de les tester et de les transmettre sans fil aux récepteurs. Dans le mode autonome, l'appareil transmet les scénarios aux récepteurs en appuyant sur les boutons correspondant à chaque scénario.



Le logiciel RGBPC est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner l'émetteur TVTXQ868U07.

Vous pouvez le télécharger sur - [www.telecoautomation.com/usb](http://www.telecoautomation.com/usb)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : pile 3V CR2430 ou à partir d'une connexion USB  
Température de fonctionnement : - 40°C + 85°C  
Connexion : mini USB - câble USB


► Pour obtenir plus d'informations sur FREELED voir page 7

## RGB - 3 couleurs

### APPLICATIONS



LED

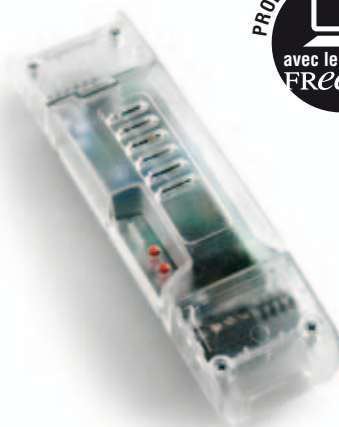

### TVRGBDU868ST24 - 3 sorties


Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sorties 12/24Vdc, idéal pour faux plafonds • Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition d'ambiances lumineuses colorées • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée par bouton pour les commandes manuelles • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes • Il est possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGBD000ST24) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

### TVRGBD000ST24

Récepteur ESCLAVE câblé pour éclairage couleur par LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sorties 12/24Vdc. Il reproduit les fonctions du MAÎTRE.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Alimentation                           | 12/24Vdc           |
| Puissance maximale sur chaque sortie : |                    |
| avec alimentation 12Vdc                | 50W (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 24Vdc                | 100W (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C         |
| Degré de protection                    | IP20               |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm   |

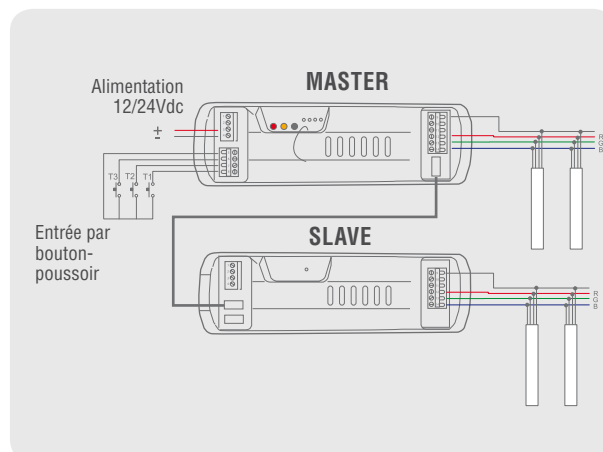

## RGB - 3 couleurs - synchroled

### APPLICATIONS



LED



### TVRGBDSY868ST24 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sorties 12/24Vdc, idéal pour faux plafonds


- Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition d'ambiances lumineuses colorées. Il envoie des commandes de synchronisation sans fil aux autres récepteurs de la série SYNCROLED SLAVE
- Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc
- Entrée par bouton pour commandes manuelles
- Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.
- Il est également possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES (TVRGBDSY868SL24 sans fil ou TVRGBD000ST24 câblé) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

### TVRGBDSY868SL24

Récepteur SLAVE SYNCROLED pour éclairage couleur par LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 12/24Vdc. Il fonctionne avec MASTER SYNCROLED et il est synchronisé par radio. Il peut être programmé pour fonctionner comme un émetteur relais du signal MAÎTRE.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Alimentation                           | 12/24Vdc           |
| Puissance maximale sur chaque sortie : |                    |
| avec alimentation 12Vdc                | 50W (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 24Vdc                | 100W (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C         |
| Degré de protection                    | IP20               |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm   |

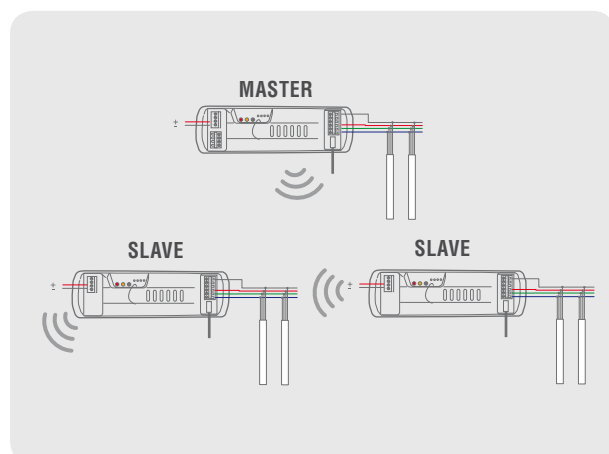

## RGB - 3 couleurs

### APPLICATIONS



LED




### TVRGBDU868DT24 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sorties 12/24Vdc, idéal pour les rails DIN

- Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc
- Entrée par bouton pour commandes manuelles
- Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios
- Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Alimentation                           | 12/24Vdc           |
| Puissance maximale sur chaque sortie : |                    |
| avec alimentation 12Vdc                | 50W (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 24Vdc                | 100W (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C         |
| Degré de protection                    | IP20               |
| Dimensions                             | 90 x 87 mm         |

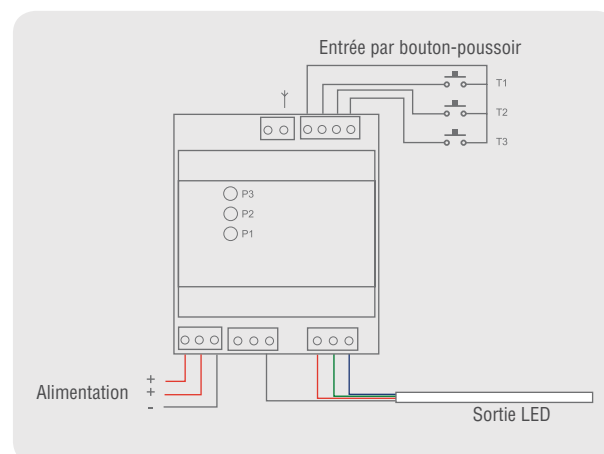



# Variateur LED 350 mA / 700 mA

## SPOT - 1 couleur

### APPLICATIONS



LED



### TVSPOT868AI01 - 3 sorties indépendantes

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED 1 couleur avec 3 sorties indépendantes 350 mA, idéal pour faux plafonds • Possibilité de commander les 3 sorties séparément ou simultanément • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée par bouton pour les commandes manuelles • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 4 ambiances lumineuses • Il est possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGB000M01) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

### TVSPOT868BI01

Version 700 mA.

### TVRGB000M01


Récepteur ESCLAVE câblé pour éclairage LED 1 couleur avec sorties 350 mA. Il reproduit les fonctions du MAÎTRE.

### TVRGB000N01

Version 700 mA.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Alimentation                                      | 12/24Vdc             |
| Courant de sorties RGB                            | 350 mA / 700 mA      |
| Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                      |
| avec alimentation 12Vdc                           | 1/3LED (x 3 sorties) |
| avec alimentation 24Vdc                           | 1/6LED (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement            | -20° +50°C           |
| Degré de protection                               | IP20                 |
| Dimensions                                        | 165 x 47 x 35 mm     |

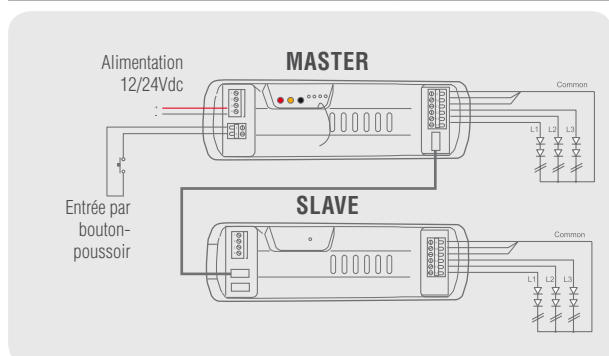

## SPOT - 1 couleur

### APPLICATIONS



LED



### TVSPOT868ADI04 - 4 sorties indépendantes, entrée 1-10V


Récepteur sans fil avec fonction variation pour éclairage LED 1 couleur avec 4 sorties indépendantes 350 mA, idéal pour les rails DIN • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24/48Vdc. • Il permet la gestion des sorties de manière indépendante, via l'émetteur radio sur les entrées 1-10V ou grâce aux entrées boutons. Les sorties peuvent être gérées simultanément ou individuellement.

### TVSPOT868BDI04

Version 700 mA.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Alimentation                                      | 12/24/48Vdc           |
| Courant de sorties RGB                            | 350 mA / 700 mA       |
| Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                       |
| avec alimentation 12Vdc                           | 1/3LED (x 4 sorties)  |
| avec alimentation 24Vdc                           | 1/6LED (x 4 sorties)  |
| avec alimentation 48Vdc                           | 6/12LED (x 4 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement            | -20° +50°C            |
| Degré de protection                               | IP20                  |
| Dimensions                                        | 90 x 87 mm            |

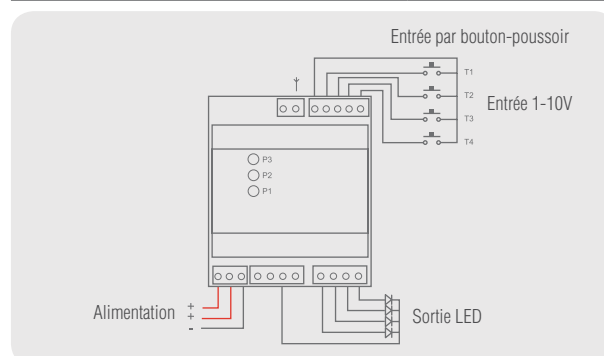

## RGB - 3 couleurs

### APPLICATIONS



LED



### TVRGBDU868A01 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED couleur RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 350 mA, idéal pour faux plafonds • Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée par bouton pour les commandes manuelles.

• Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes • Il est possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGB000M01) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

### TVRGBDU868B01

Version 700 mA.

### TVRGB000M01


Récepteur ESCLAVE câblé pour éclairage couleur par LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 350 mA. Il reproduit les fonctions du MAÎTRE.

### TVRGB000N01

Version 700 mA.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Alimentation                                      | 12/24Vdc             |
| Courant de sorties RGB                            | 350 mA / 700 mA      |
| Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                      |
| avec alimentation 12Vdc                           | 1/3LED (x 3 sorties) |
| avec alimentation 24Vdc                           | 1/6LED (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement            | -20° +50°C           |
| Degré de protection                               | IP20                 |
| Dimensions                                        | 165 x 47 x 35 mm     |

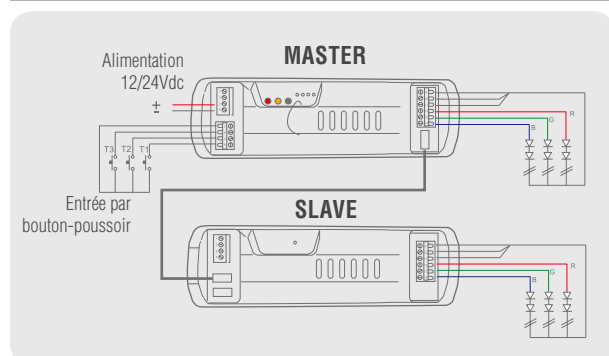

## RGB - 3 couleurs - synchroled

### APPLICATIONS



LED



### TVRGBDSY868A01 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 350 mA, idéal pour faux plafonds.

• Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios. Il envoie des commandes de synchronisation sans fil aux autres récepteurs de la série SYNCROLED SLAVE • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée par bouton pour commandes manuelles • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes • Il est possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGBDSY868M01 sans fil ou TVRGB000M01 câblé) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

### TVRGBDSY868B01

Version 700 mA.

### TVRGBDSY868M01


Récepteur SLAVE SYNCROLED pour éclairage couleur par LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 350 mA. Il fonctionne avec MASTER SYNCROLED et il est synchronisé par radio. Il peut être programmé pour fonctionner comme un émetteur relais du signal MAÎTRE.

### TVRGBDSY868N01

Version 700 mA.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Alimentation                                      | 12/24Vdc             |
| Courant de sorties RGB                            | 350 mA / 700 mA      |
| Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                      |
| avec alimentation 12Vdc                           | 1/3LED (x 3 sorties) |
| avec alimentation 24Vdc                           | 1/6LED (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement            | -20° +50°C           |
| Degré de protection                               | IP20                 |
| Dimensions                                        | 165 x 47 x 35 mm     |

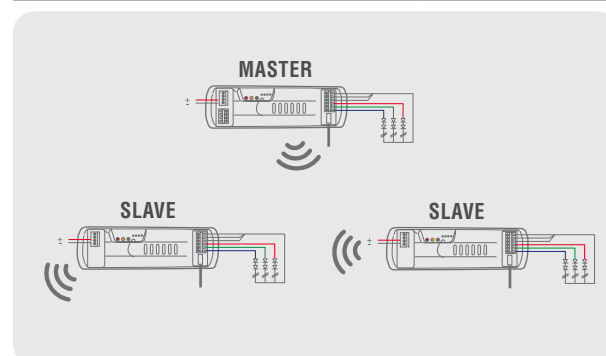



# Variateur LED 350 mA / 700 mA

## RGB - 3 couleurs

### APPLICATIONS



LED



## TVRGBDU868AD02 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec 3 sorties 350 mA, idéal pour les rails DIN.


- Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24/48Vdc
- Entrée par bouton pour commandes manuelles
- Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios
- Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.

## TVRGBDU868BD02

Version 700 mA.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Alimentation                                      | 12/24/48Vdc           |
| Courant de sorties RGB                            | 350 mA / 700 mA       |
| Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                       |
| avec alimentation 12Vdc                           | 1/3LED (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 24Vdc                           | 1/6LED (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 48Vdc                           | 6/12LED (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement            | -20° +50°C            |
| Degré de protection                               | IP20                  |
| Dimensions                                        | 90 x 87 mm            |

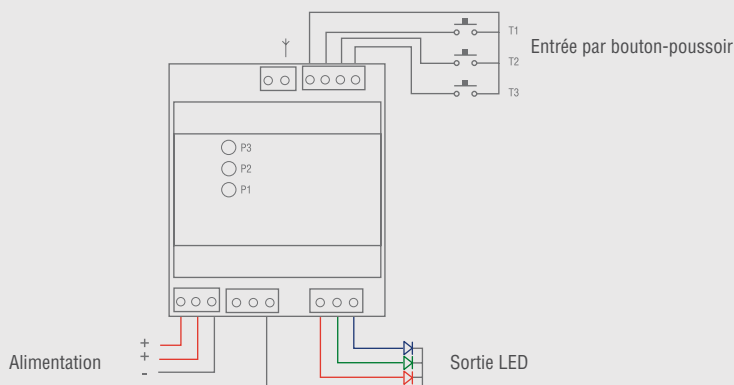

## RGBDMX - DMX/DALI

### APPLICATIONS



LED




### TVRGBDMX868DT24

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec 3 sorties 12/24Vdc, idéal pour les rails DIN • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée pour interface DMX/DALI • Adresse ID réglable par commutateur DIP pour DMX/DALI.

- Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Alimentation                           | 12/24Vdc           |
| Puissance maximale sur chaque sortie : |                    |
| avec alimentation 12Vdc                | 50W (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 24Vdc                | 100W (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C         |
| Degré de protection                    | IP20               |
| Dimensions                             | 90 x 87 mm         |

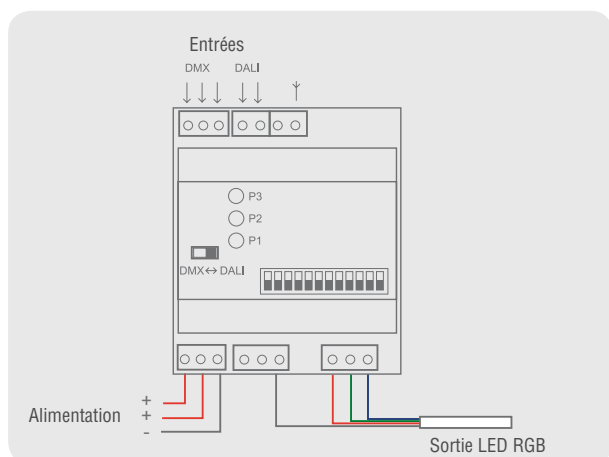

## RGBDMX - DMX/DALI

### APPLICATIONS



LED



### TVRGBDMX868AD02


Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec 3 sorties 350 mA, idéal pour les rails DIN • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24/48Vdc • Entrée pour interface DMX/DALI • Adresse ID réglable par commutateur DIP pour DMX/DALI • Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.

### TVRGBDMX868BD02

Version 700 mA.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Alimentation                                      | 12/24/48Vdc           |
| Courant de sorties RGB                            | 350 mA / 700 mA       |
| Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                       |
| avec alimentation 12Vdc                           | 1/3LED (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 24Vdc                           | 1/6LED (x 3 sorties)  |
| avec alimentation 48Vdc                           | 6/12LED (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement            | -20° +50°C            |
| Degré de protection                               | IP20                  |
| Dimensions                                        | 90 x 87 mm            |

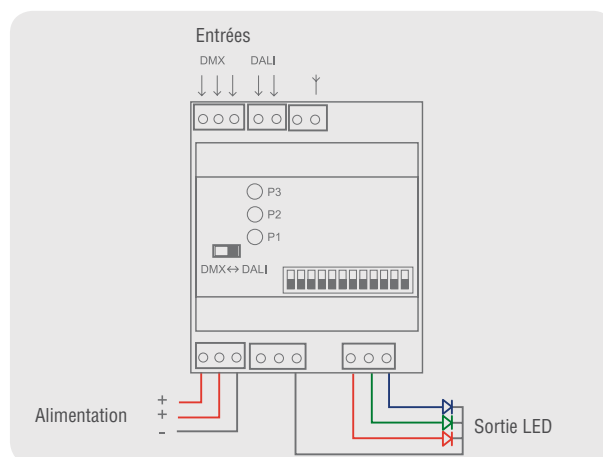


# Kit d'interface DMX/Dali - 12/24Vdc - 350 mA / 700 mA

## APPLICATIONS



LED

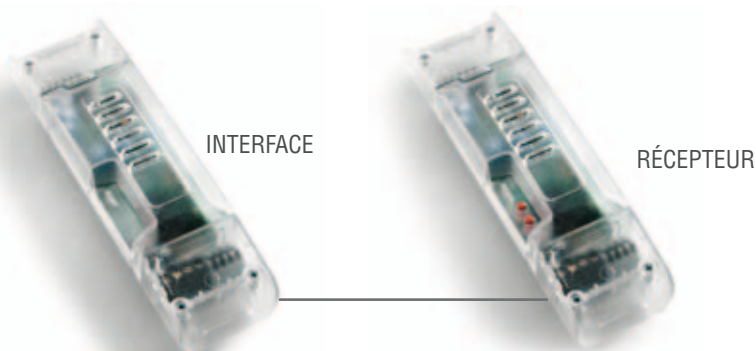

## TVRGBDMX868ST24KIT 12/24Vdc - TVRGBDMX868A01KIT 350mA

Le système permet d'interfacer les éclairages LED devant être installés sur un système domotique existant DMX/DALI. Le kit est constitué d'une interface (ESCLAVE) avec une adresse ID réglable par commutateur DIP et d'un récepteur radio (MAÎTRE) connecté à l'ESCLAVE. Le système domotique DMX-DALI installé identifie alors l'appareil ESCLAVE (ou le groupe d'appareils connectés), permettant de le gérer et de le commander au moyen de ses propres modules de commande. De plus, la connexion au système domotique n'empêche pas l'utilisation de l'émetteur Teleco Automation, qui peut continuer localement d'envoyer des ordres au récepteur.

Le kit d'interface DMX/Dali - 12/24Vdc est composé de :

### Récepteur DMX/Dali 12/24Vdc

#### TVSMX000A01

Interface (ESCLAVE) avec adresse ID réglable par commutateur DIP. Alimentation : 12/24Vdc.

### Récepteur DMX/Dali 12/24Vdc

#### TVRGBDMX868ST24

Récepteur radio (MAÎTRE) pour éclairage couleur RGB (rouge, vert, bleu) et LED monochrome, avec 3 sorties 24Vdc, 100W chacune. Fonction variation • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée pour interface DMX-DALI • Programmable par PC avec le logiciel FREELED • Le récepteur MAÎTRE peut être connecté aux récepteurs ESCLAVES standards TVRGBD000ST24.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Alimentation                           | 12/24Vdc               |
| Puissance maximale sur chaque sortie   | 100W max (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C             |
| Degré de protection                    | IP20                   |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm       |

The Kit interface DMX/Dali - 350 mA is composed by :

### Récepteur 350 mA DMX/Dali

#### TVSMX000A01

Interface (ESCLAVE) avec adresse ID réglable par commutateur DIP. Alimentation : 12/24Vdc.

### Récepteur 350 mA DMX/Dali

#### TVRGBDMX868A01


Récepteur radio (MAÎTRE) pour éclairage couleur RGB (rouge, vert, bleu) et LED monochrome, avec 3 sorties 350 mA de 7W. Fonction variation. • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée pour interface DMX-DALI • Programmable par PC avec le logiciel FREELED. • Le récepteur MAÎTRE peut être connecté aux récepteurs ESCLAVES standards TVRGBD000M01.

#### TVRGBDMX868B01

Version 700 mA.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Alimentation                                      | 12/24Vdc             |
| Courant de sorties RGB                            | 350 mA / 700 mA      |
| Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie : |                      |
| avec alimentation 12Vdc                           | 1/3LED (x 3 sorties) |
| avec alimentation 24Vdc                           | 1/6LED (x 3 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement            | -20° +50°C           |
| Degré de protection                               | IP20                 |
| Dimensions                                        | 165 x 47 x 35 mm     |

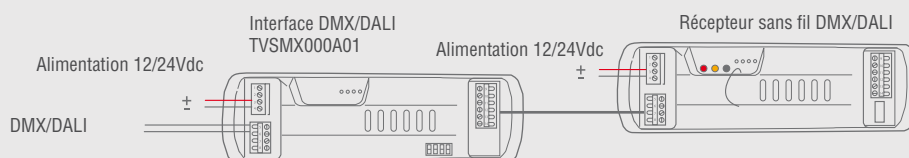

## DMM

### APPLICATIONS



Fluorescents




### TVDMM868A10 - Entrée 0-10V 1-10V

Variateur sans fil 230V idéal en faux plafond pour la commande d'appareils 0-10V et 1-10V (ballast ou transformateurs) pour les lampes fluorescentes.

- Allumage et extinction progressifs de l'éclairage et fonction mémoire du dernier niveau lumineux
- Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 4 ambiances lumineuses.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Alimentation                           | 230 Vac 50 Hz    |
| Charge maximale sur le relais          | 230 Vac 800W     |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C       |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm |

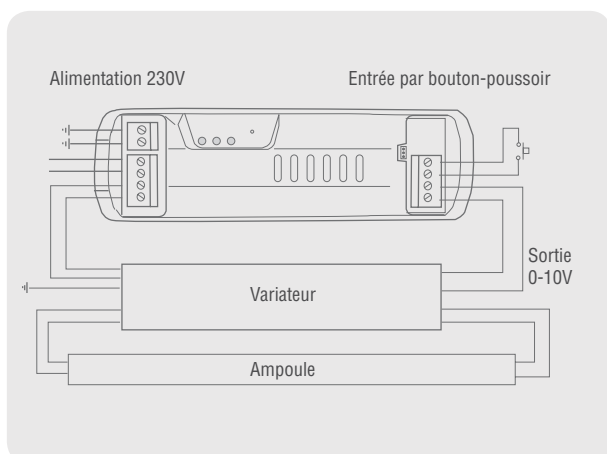

## DMC

### APPLICATIONS



Fluorescents



### TVDMC868BB10 - Entrée 0-10V 1-10V

Variateur sans fil 230V avec boutons-poussoirs PLUS/MOINS pour la commande d'appareils 0 10V et 1-10V (ballast ou transformateurs) pour les lampes fluorescentes • Allumage et extinction progressifs de l'éclairage et fonction mémoire du dernier niveau lumineux • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 4 ambiances lumineuses. Disponible également en noir (**TVDMC868NN10**).

**Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande.**



POLY GLASS  
(polycarbonate transparent)

ACIER  
(acier inox)

VERRE  
(verre)

☐ SPLIPQ3B7T

☐ SPLIPQ3N7T


☐ SPLIMQ3S7

☐ SPLIVQ3B7

☐ SPLIVQ3N7

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Alimentation                           | 230 Vac 50 Hz   |
| Charge maximale sur le relais          | 230 Vac 800W    |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C      |
| Dimensions                             | 86 x 86 x 36 mm |

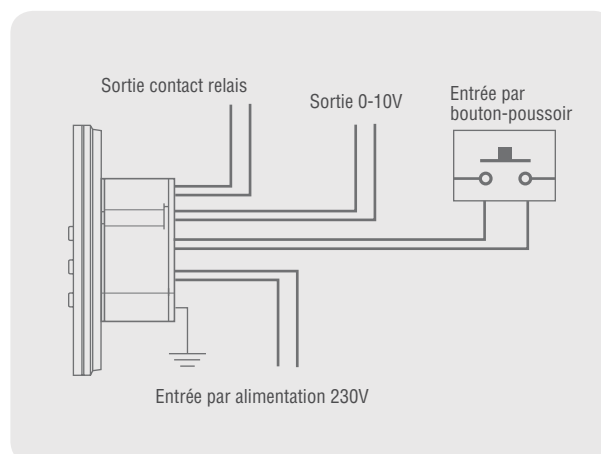

# Récepteurs MARCHE/ARRÊT Intérieurs

## RCD - 4 sorties

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVRCD868A04F

Récepteur MAÎTRE sans fil 230V avec 4 sorties 10 A et protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W\* par sortie et 4000W\* au total.


Adapté pour les applications avec rails DIN. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles. Possibilité de connecter des récepteurs ESCLAVES pour un total de 20 sorties.

### TVRCD000M04F

Récepteur ESCLAVE 230V avec 4 sorties relais pour appareils jusqu'à 4000W au total. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Alimentation                           | 230V            |
| Charge résistive maximum               | 4000W* au total |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C      |
| Degré de protection                    | IP20            |
| Dimensions                             | 105 x 90 x 60   |

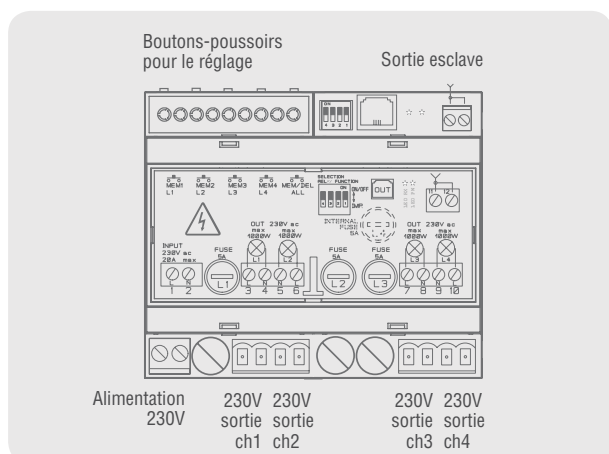

(\*) Le total des 4 charges connectées ne doit pas dépasser 4000W

## RCD - 4 sorties

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVRCD868A04N


Récepteur MAÎTRE sans fil 230V avec 4 sorties relais (contact libre de potentiel) pour appareils jusqu'à 3000W résistifs chacun. Adapté pour les applications avec guides DIN. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

### TVRCD868M04

Récepteur ESCLAVE avec 4 sorties relais pour appareils jusqu'à 3000W résistifs chacun. Fonction impulsion et marche/arrêt. La commande individuelle ou la commande de groupes est possible.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Alimentation                           | 230V                |
| Courant sur le relais avec cos phi = 1 | 16 A/250Vac         |
| Charge résistive maximum               | 3000W (x 4 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C          |
| Degré de protection                    | IP20                |
| Dimensions                             | 90 x 87 mm          |

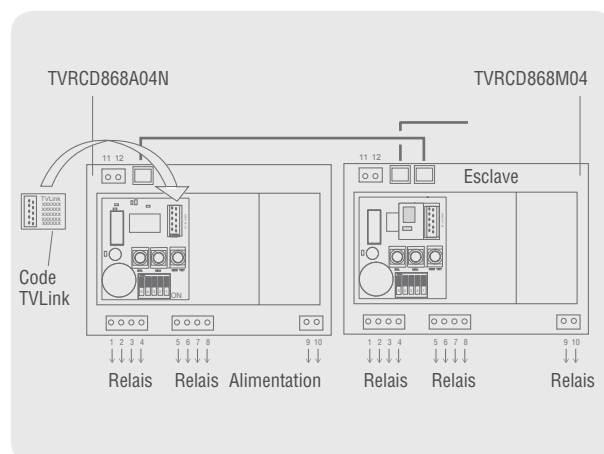

## RCD - 1 sorties

### APPLICATIONS



Éclairages et charges




### TVRCD868A01

Récepteur sans fil 230V 1 sortie (contact libre de potentiel), pour appareils jusqu'à 2000W de charge résistive. Adapté pour les applications avec guides DIN. Fonction impulsion, MARCHE/ARRÊT, et possibilité de programmation sur 9 heures.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Alimentation                           | 230V        |
| Courant sur le relais avec cos phi = 1 | 10 A/250Vac |
| Charge maximale résistive              | 2000W       |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C  |
| Degré de protection                    | IP20        |
| Dimensions                             | 90 x 36 mm  |

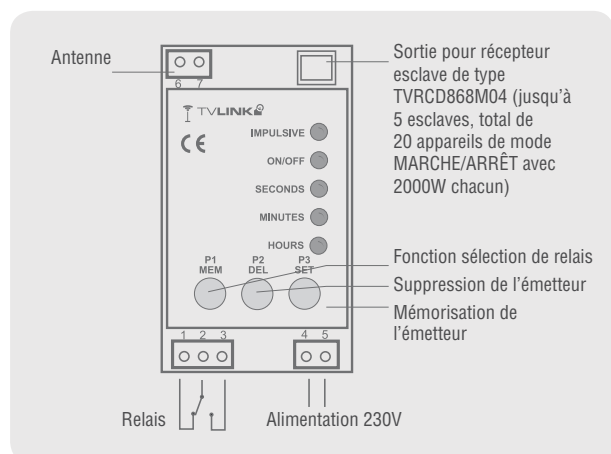

## RGL - 2 sorties

### APPLICATIONS



Éclairages et charges




### TVRGL868A02

Récepteur sans fil 230V avec 2 sorties, pour la commande d'appareils jusqu'à 2000W de charge résistive par sortie. Idéal pour les faux plafonds. Commandes MARCHE/ARRÊT.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Alimentation                           | 230V                |
| Current at the relay with cos ph = 1   | 10 A/250Vac         |
| Charge résistive maximum               | 2000W (x 2 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C          |
| Degré de protection                    | IP20                |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm    |

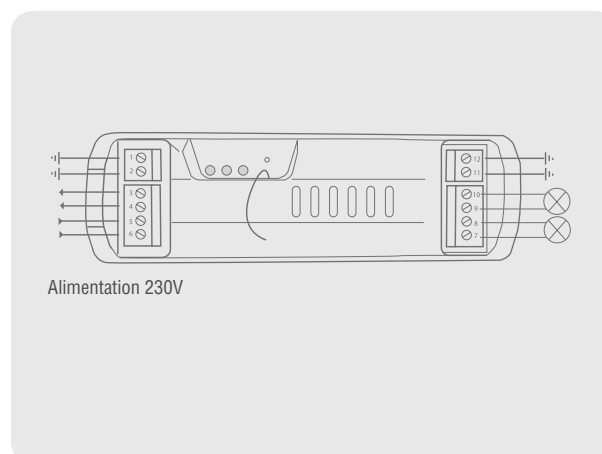

## RRL - 1 sortie

### APPLICATIONS



Éclairages et charges



### TVRRL868S02


Récepteur sans fil 230V avec 1 sortie relais (contact libre de potentiel) pour appareils jusqu'à 1000W de charge résistive. Le récepteur peut être connecté en série à un inverseur existant. Idéal pour les boîtes de dérivation de diamètre 55 mm à fixer au mur. Fonction MARCHE/ARRÊT.

### TVRRL868A02P

Récepteur sans fil 230V avec 1 sortie relais (contact libre de potentiel) pour appareils jusqu'à 1000W de charge résistive. Idéal pour les boîtes de dérivation de diamètre 55 mm à fixer au mur. Fonction MARCHE/ARRÊT. Fonction impulsion.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Alimentation                           | 230V            |
| Courant sur le relais avec cos phi = 1 | 8 A/250Vac      |
| Charge maximale résistive              | 1000W           |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C      |
| Degré de protection                    | IP20            |
| Dimensions                             | 54 x 49 x 25 mm |

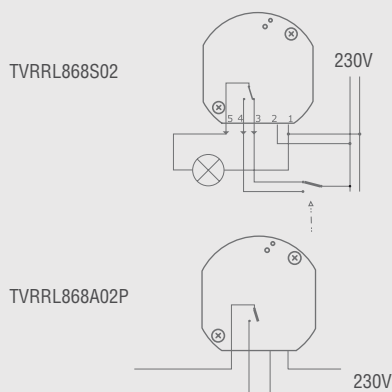

## RPL

### APPLICATIONS



Éclairages et charges




### TVRPL868A01E

Récepteur sans fil sur prise Schuko 230V pour la commande d'appareils jusqu'à 1000W de charge résistive. Fonction MARCHE/ARRÊT. Il fonctionne sur une phase d'alimentation avec un relais.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Alimentation                           | 230 Vac    |
| Charge maximale résistive              | 1000W      |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C |
| Degré de protection                    | IP20       |
| Dimensions                             | 95 x 55 mm |

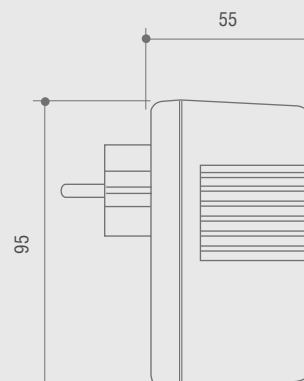

## RCL - 4 sorties

### APPLICATIONS



Éclairages et charges




### TVRCL868A04

Récepteur sans fil 230V avec 4 sorties 10A et protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W\* par sortie et 4000W\* au total. Chaque sortie peut fonctionner de manière bistable ou impulsionnelle. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Alimentation                           | 230 Vac           |
| Charge résistive maximum               | 4000W* au total   |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +45°C        |
| Degré de protection                    | IP54              |
| Dimensions                             | 140 x 190 x 70 mm |

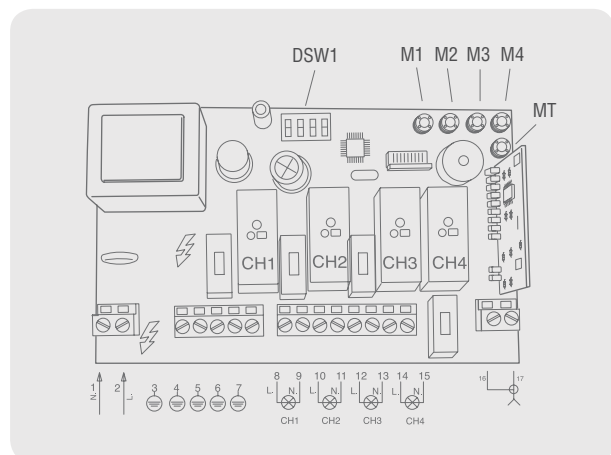

(\*) Le total des 4 charges connectées ne doit pas dépasser 4000W

## RCL - 2 sorties

### APPLICATIONS



Éclairages et charges




### TVRCL868A02F - relais temporisé

Récepteur sans fil 230V avec 2 sorties 10A et protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W par sortie. Chaque sortie peut fonctionner en mode bistable, MARCHE/ARRÊT, impulsionnel ou temporisé jusqu'à 9 heures. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Alimentation                           | 230 Vac             |
| Charge résistive maximum               | 2000W (x 2 sorties) |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +50°C          |
| Degré de protection                    | IP54                |
| Dimensions                             | 205 x 145 x 85 mm   |

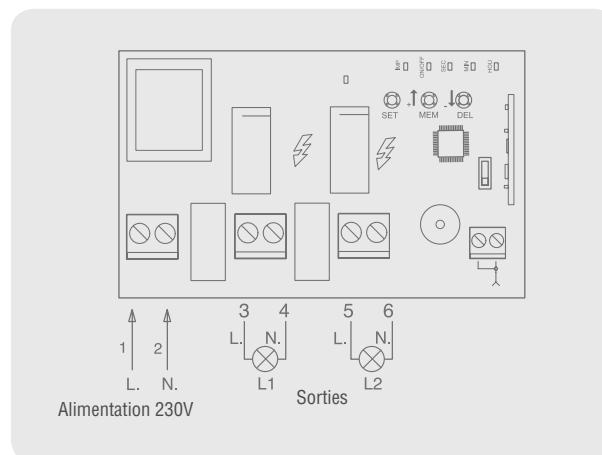

# Variateur Ventilation et extraction

## VTL

### APPLICATIONS



Ventilation  
Extraction



1-10V




### TVVTL868A02

Récepteurs sans fil 230V pour la commande de ventilateurs jusqu'à 400W. Idéal pour la ventilation industrielle et domestique, les cuisines, les cheminées et les conduits • Il peut être associé à différents types de capteurs (température, CO<sub>2</sub>, humidité) avec l'entrée 1-10V • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, il est possible de prérégler 4 différents niveaux de ventilation (p.ex., vitesse de 100%, 75%, 50%, 25%) et d'augmenter et diminuer la vitesse de ventilation pour chaque niveau (de 10% à 100%) par l'intermédiaire des boutons-poussoirs dédiés sur l'émetteur.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Alimentation                           | 230V             |
| Charge minimale réglable               | 25W              |
| Charge maximale réglable               | 400W             |
| Plage de température de fonctionnement | -20° + 50°C      |
| Degré de protection                    | IP20             |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm |

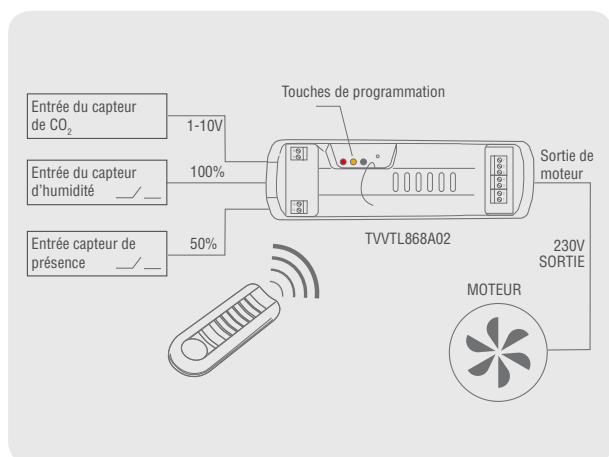

## DMM

### APPLICATIONS



Ventilation  
Extraction



1-10V




### TVDMM868A10C

Variateur sans fil 230V idéal pour les faux plafonds pour la commande d'éléments alimentés avec une entrée 1-10V • Équipé d'un contact pour forcer la sortie à une valeur enregistrée entre 1 et 10V, avec possibilité de connecter des appareils comme des capteurs ou des détecteurs CO<sub>2</sub>.

• Lorsque l'interrupteur est enclenché, la sortie 1-10V s'établit à la valeur prérégulée par l'utilisateur • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, il est possible de prérégler 4 différents niveaux de ventilation (p.ex., vitesse de 100%, 75%, 50%, 25%) et d'augmenter et diminuer la vitesse de ventilation pour chaque niveau (de 10% à 100%) par l'intermédiaire des boutons-poussoirs dédiés sur l'émetteur.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Alimentation                           | 230V 50Hz        |
| Charge maximale sur le relais 16A      | 800W             |
| Plage de température de fonctionnement | -20° + 50°C      |
| Degré de protection                    | IP20             |
| Dimensions                             | 165 x 47 x 35 mm |

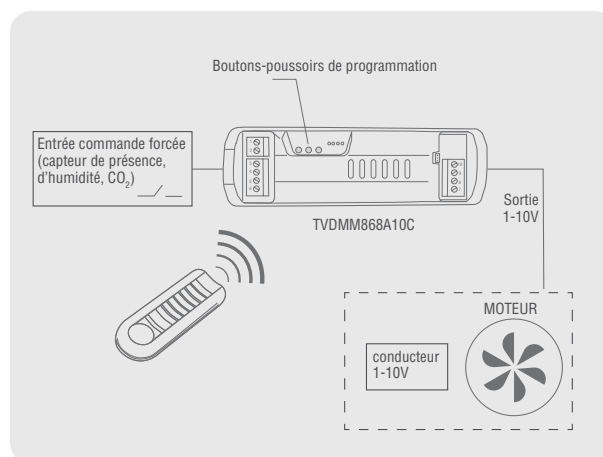

### HET

#### APPLICATIONS



Appareil de chauffage




### TVHET868A01 - frequency control

Récepteur sans fil 230V pour fixation murale avec fonction variation pour appareils de chauffage résistifs/infrarouges jusqu'à 2000W • Variation sur 3 niveaux pré-réglés sélectionnables avec l'émetteur sans fil • Avec une commande par un émetteur 4 canaux, les 3 premiers canaux activent les différents niveaux. Le 4ème canal correspond à la fonction off. Entrée pour commande manuelle.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Alimentation                           | 230V             |
| Charge minimale réglable               | 25W              |
| Charge maximale réglable               | 2000W            |
| Plage de température de fonctionnement | -20° + 50°C      |
| Degré de protection                    | IP54             |
| Dimensions                             | 165 x 64 x 30 mm |

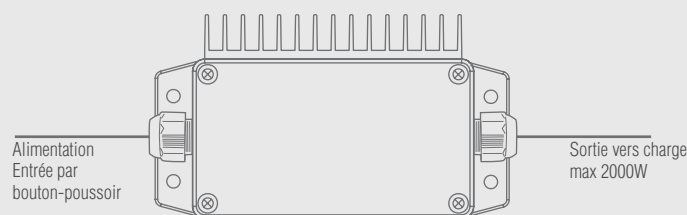

## Kit LightPro4 L510



### TVLKIT-L510

Kit préprogrammé pour la commande sans fil des charges en intérieur. Le récepteur, adapté pour des applications avec guides DIN, dispose de 4 sorties 10A et d'une protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W\* par sortie et 4000W\* au total. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles. Possibilité de connecter des récepteurs ESCLAVES pour un total de 20 sorties.

- Alimentation 230 V
- Degré de protection IP20

**LightPro4 L510** TVLKIT-L510 comprend :

- **TVRCD868A04F** récepteur sans fil 4 sorties
- **TVTXI868BB04** émetteur mural sans fil 4 canaux
- **TVTXI868BB04** émetteur mural sans fil 4 canaux

## Kit U-DIM L600



### TVLKIT-L600

Kit préprogrammé pour la variation sans fil de l'intensité lumineuse pour lampes halogènes, résistives et les LED variables 230V avec une charge minimale de 25W.

Le récepteur variateur est :


- **UNIVERSEL** : pour les lampes halogènes, résistives et les LED variables 230V
- **INDESTRUCTIBLE** : protégé à 100% contre les courts-circuits et la surchauffe
- **MONOCÂBLE** : il remplace les interrupteurs existants sans modification du câblage
- **SANS FIL** : récepteur radio intégré pour créer des scénarios avec l'émetteur

S'il est associé avec un émetteur 7 canaux, il est possible de prérégler 4 réglages de scène, de faire varier l'intensité de la lumière, et de mettre en MARCHE et à l'ARRÊT.


- Alimentation 230V
- Degré de protection IP20

**U-Dim L600** TVLKIT-L600 comprend :

- **TVDMC868BB01** récepteur de variateur sans fil 230V
- **TVTXI868BB07** émetteur mural sans fil 7 canaux

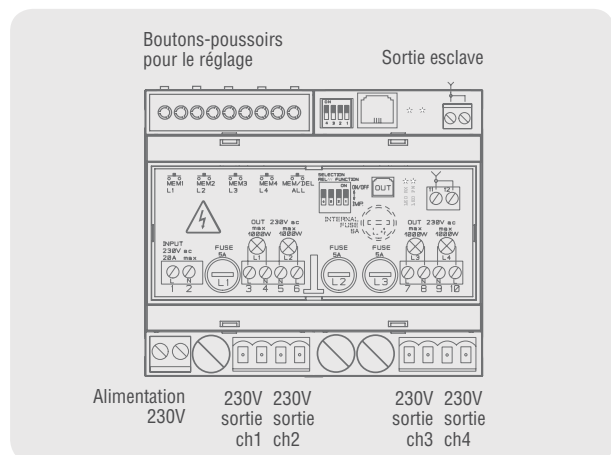

(\*) Le total des 4 charges connectées ne doit pas dépasser 4000W

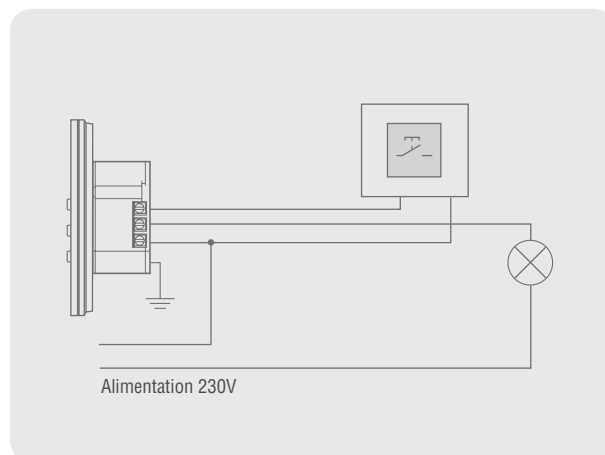

## Kit Inlumina L200




### TVLKIT-L200

Kit préprogrammé pour la commande d'une charge résistive. Le récepteur, idéal pour les boîtes de dérivation de diamètre 55 mm, a 1 sortie 8A pour 1 charge jusqu'à 1000W. Le récepteur peut être connecté en série à un interrupteur existant. Fonction MARCHE/ARRÊT.

- Alimentation 230V
- Degré de protection IP20

**Inlumina L200** TVLKIT-L200 comprend :

- **TVRRL868S01** 1 récepteur sans fil 1 sortie
- **TVTXP868A02** émetteur portatif sans fil 2 canaux

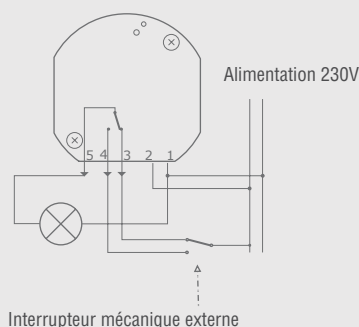

## Kit Inlumina L500




### TVLKIT-L500

Kit préprogrammé pour la commande sans fil de 4 charges en intérieur. Le récepteur, adapté pour des applications avec guides DIN, dispose de 4 sorties 16A pour connecter des charges jusqu'à 3000W par sortie. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles. Possibilité de connecter des récepteurs ESCLAVES pour un total de 20 sorties.

- Alimentation 230V
- Degré de protection IP20

**Inlumina L500** TVLKIT-L500 comprend :

- **TVRCD868A04N** récepteur sans fil 4 sorties
- **TVTXC868A04** émetteur mural sans fil 4 canaux
- **TVTXP868A04** émetteur portatif sans fil 4 canaux

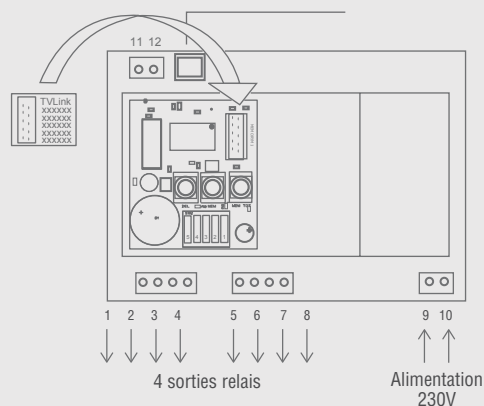

## Kit GardenPro2 F110




### TVLKIT-F110

Kit préprogrammé pour la commande sans fil de 2 charges en extérieur. Adapté pour la commande de lumières de jardin, fontaines, arrosages, etc. Le récepteur dispose de 2 sorties 10A avec protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W par sortie. Chaque sortie peut fonctionner en mode bistable, MARCHE/ARRÊT, impulsionnel ou temporisé jusqu'à 9 heures. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

- Alimentation 230V
- Degré de protection IP54

**GardenPro2 F110** TVLKIT-F110 comprend :

- **TVRCL868A02F** récepteur sans fil 2 sorties
- **TVTxE868A02** émetteur portatif sans fil 2 canaux
- **TVTXI868BB02** émetteur mural sans fil 2 canaux

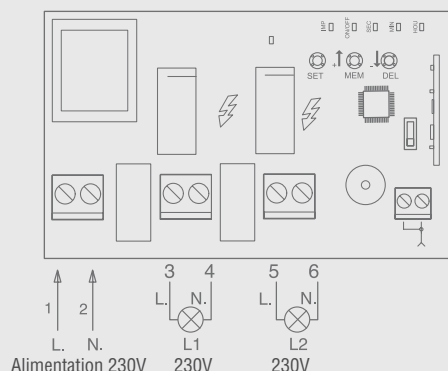

## Kit GardenPro4 F410




### TVLKIT-F410

Kit préprogrammé pour la commande sans fil de 4 charges en extérieur. Adapté pour la commande de lumières de jardin, fontaines, arrosages, etc. Le récepteur dispose de 4 sorties 10A avec protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W par sortie et 4000W au total. Chaque sortie peut fonctionner de manière bistable ou impulsionnelle.

- Alimentation 230 V
- Degré de protection IP54

**GardenPro4 F410** TVLKIT-F410 comprend :

- **TVRCL868A04** récepteur sans fil 4 sorties
- **TVTxE868A04** émetteur portatif sans fil 4 canaux
- **TVTXI868BB04** émetteur mural sans fil 4 canaux

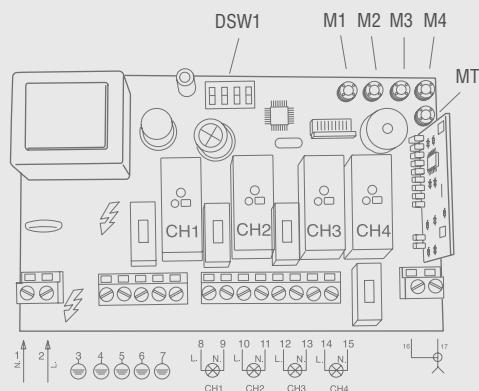

(\*) Le total des 4 charges connectées ne doit pas dépasser 4000W

## Kit Outlumina F200




### TVLKIT-F200

Kit préprogrammé pour la commande sans fil de 2 charges en extérieur avec détecteur de mouvement. Adapté pour la commande de lumières de jardin, fontaines, arrosages, etc. Le récepteur dispose de 2 sorties 16 A avec protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 3000W par sortie. Chaque sortie peut fonctionner en mode MARCHÉ/ARRÊT, impulsif ou temporisé jusqu'à 9 heures. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles. Le détecteur de mouvement infrarouge 2 canaux alimenté par pile fonctionne en mode MARCHÉ/ARRÊT. Fonctions réglables : intensité lumineuse, distance d'activation, temps de MARCHÉ/ARRÊT.

- Alimentation 230V

**Outlumina F200** TVLKIT-F200 comprend :

- **TVRCL868A02** récepteur sans fil 2 sorties
- **TVTXS868B02** détecteur de mouvement infrarouge 2 canaux alimenté par pile

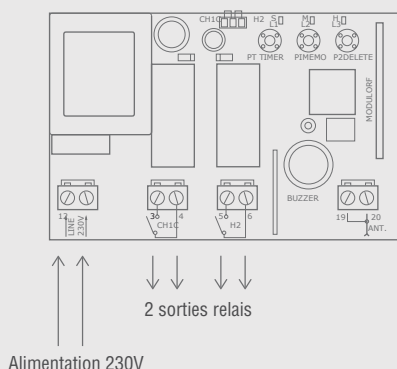

## RTR



### TVRTR868A01

Amplificateur de signal pour augmenter la portée. Alimentation électrique 230V.

### TVRTR868B01

Amplificateur de signal pour augmenter la portée. Boîtier externe IP54. Alimentation électrique 230V.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Alimentation                           | 230Vac          |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +60°C      |
| Dimensions                             | 95 x 57 x 70 mm |



### DÉTECTEUR - RF

Détecteur de fréquence pour signaux radio de 433,92 MHz et 868,3 MHz.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Alimentation                           | par pile (alcaline) 1 x 9V |
| Fréquence                              | 433,92 MHz ou 868,3 MHz    |
| Plage de température de fonctionnement | -20° +60°C                 |
| Dimensions                             | 65 x 110 x 25 mm           |



# Gamme Intense

## **SANS FIL & CÂBLES : LA MEILLEURE COMBINAISON POUR VOTRE INSTALLATION.** **La technologie et la polyvalence pour un contrôle à domicile souple de lumières et de charges.**

Il s'agit de la gamme spécialement développée pour la gestion des éclairages et autres charges, dans laquelle les émetteurs sans-fil, les variateurs et les inverseurs coexistent afin de simplifier au maximum l'installation électrique. Les points lumineux sont aisément adaptables aux besoins des utilisateurs. Il n'est plus nécessaire de faire de gros travaux sur les murs, au contraire, il est possible de faire des modifications très simplement. Intense : plus de flexibilité pour vos points de commande !

► Pour obtenir plus d'informations sur la gamme de produits INTENSE, téléchargez notre catalogue sur [www.telecoautomation.com](http://www.telecoautomation.com)



## Émetteurs sans fil (voir page 38)



**TVTXI868BB01G**  
Mural - 1 charge



**TVTXI868BB02G**  
Mural - 2 charges



**TVTXI868BB01**  
Mural - pour la commande d'une charge



**TVTXI868BB02**  
Mural - pour la commande de 2 charges



**TVTXI868BB03L**  
Mural - pour la commande d'un éclairage



**TVTXI868BB04**  
Mural - pour la commande de 4 ou 2 charges



**TVTXI868BB06L**  
Mural - pour la commande de 2 éclairages



**TVTXI868BB07**  
Mural - réglage de 4 ambiances lumineuses

## Variateur

POUR HALOGENES, LAMPES RESISTIVES ET LED VARIABLES 230V (voir page 46)



**TVDMC868BB01**  
Module radio intégré - 1 charge



**TVDMC000BB01**  
Sans module radio



**TVDMC868BB02**  
Module radio intégré - 2 charges



**TVDMC000BB02**  
Sans module radio

## Variateur

POUR LAMPES FLUORESCENTES (voir page 57)



**TVDMC868BB10**  
Module radio intégré

## Support



### SCBAB86F

SUPPORT - ADAPTATEUR  
blanc.

### SCBAN86F

SUPPORT - ADAPTATEUR  
noir.

## Plastrons



### SPLIPQB

Plastron POLY en polycarbonate avec  
ouverture 45 x 45mm - blanc.

### SPLIPQN

Plastron POLY en polycarbonate avec  
ouverture 45 x 45mm - noir.



### SPLIPQBT

Plastron POLY GLASS en  
polycarbonate transparent avec  
ouverture 45 x 45mm - fond blanc.

### SPLIPQNT

Plastron POLY GLASS en  
polycarbonate transparent avec  
ouverture 45 x 45mm - fond noir.



### SPLIMQS

Plastron IRON en acier brossé avec  
ouverture 45 x 45mm - teinte acier  
brut.



### SPLIVQB

Plastron GLASS en verre avec  
ouverture 45 x 45mm - fond blanc.

### SPLIVQN



Plastron GLASS en verre avec  
ouverture 45 x 45mm - fond noir.

## Interrupteurs



### SF0001A

INVERSEUR 2 PÔLES  
16AX 250V - 1 Module  
- Conforme à la EN 60669-1  
- Borniers à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- Bouton remplaçable  
- Couleur blanche - neutre




## Interrupteurs




### SF0002A

INVERSEUR VA-ET-VIENT  
16AX 250V - 1 Module  
- Conforme à la EN 60669-1  
- Borniers à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- Touche remplaçable  
- Couleur blanche - neutre

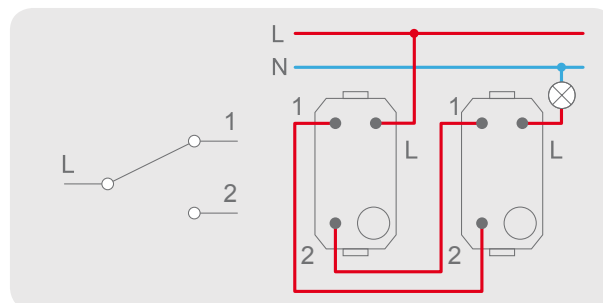


### SF0003A

BOUON POUSSOIR  
16AX 250V - 1 Module  
- Conforme à la EN 60669-1  
- Borniers à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- Bouton remplaçable  
- Couleur blanche - neutre

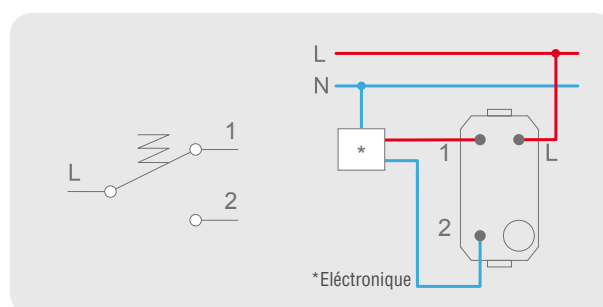


### SF0004A

INVERSEUR INTERMÉDIAIRE POUR  
VA-ET-VIENT  
16AX 250V - 1 Module  
- Conforme à la EN 60669-1  
- Borniers à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- Bouton remplaçable  
- Couleur blanche - neutre

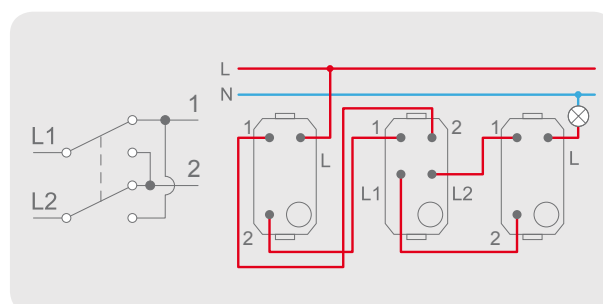


### SF0017A

INVERSEUR POUR VOLET ROULANT  
16AX 250V - 1 Module  
- Conforme à la EN 60669-1  
- Borniers à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- Bouton remplaçable  
- Couleur blanche - neutre

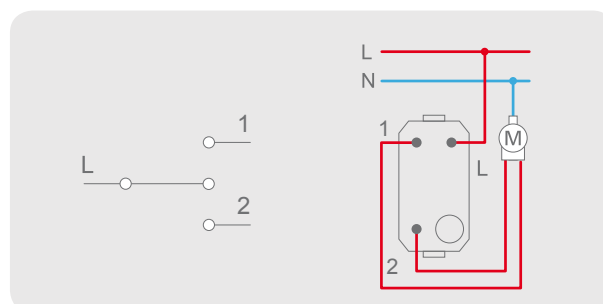

### SF0018A

POUSSOIR POUR VOLET ROULANT  
16AX 250V - 1 Module  
- Conforme à la EN 60669-1  
- Borniers à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- Bouton remplaçable  
- Couleur blanche - neutre

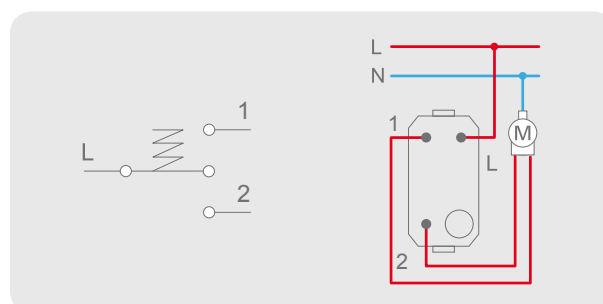

## Boutons



### SF0005A

- BOUTON 1 Module
- Bouton remplaçable
  - Conforme à la EN 60669-1
  - Couleur blanche - neutre



### SF0007A

- CACHE 1 Module
- Module neutre permettant de combler un espace vide
  - Conforme à la EN 60669-1
  - Couleur blanche - neutre



### SF0006A

- BOUTON 1 Module
- Bouton remplaçable 2M avec support
  - Permet de transformer un bouton inverseur ou poussoir 1M en 2M
  - Conforme à la EN 60669-1
  - Couleur blanche - neutre

## Prises



### SF0008A

- Prise SCHUKO 16A 250V - 2 Modules
- 2P + E schuko
  - conformément à IEC 60884-1, CEE7
  - contacts à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
  - protection de l'enfance intégré - volets contacts en direct
  - couleur blanche - neutre



### SF0009A

- Prise italienne 2P 16A 250V - 1 Module
- 2P + E Italien
  - conformément à IEC 60884-1, CEI 23-50
  - contacts à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
  - protection de l'enfance intégré - volets contacts en direct
  - couleur blanche - neutre



### SF0010A

- Prise SCHUKO/ITA 2P 16A 250V - 2 Modules
- 2P + E schuko/Italien
  - conformément à IEC 60884-1, CEI 23-50
  - contacts à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
  - protection de l'enfance intégré - volets contacts en direct
  - couleur blanche - neutre

## Prises



### SF0011A

PRISE FRANCAISE 2P 16A 250V - 2 Modules

- 2 pôles + terre
- 16A 250V
- Conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- Borniers à vis 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- Protection enfants intégrée (obturation des parties actives)
- Couleur blanche - neutre

## Communications



### SF0012A

PRISE TV BOUT DE LIGNE 1dB - 1 Module

- Prise de fin de ligne
- Bande passante de 5 à 2400MHz
- Atténuation < 1 dB
- Conforme à la EN 50083-1
- Bornier à vis
- Couleur blanche



### SF0014A

PRISE RESEAU RJ45 CAT5e 8/8 KS - 1 Module

- CAT5e, RJ45 8/8
- Conforme à la IEC 60603-7
- Couleur blanche



### SF0013A

PRISE TV INTERMEDIAIRE 10dB - 1 Module

- Prise intermédiaire
- Bande passante de 5 à 2400MHz
- Atténuation < 10dB
- Conforme à la EN 50083-1
- Bornier à vis
- Couleur blanche



### SF0019A

PRISE TELEPHONE RJ11 6/4 KS - 1 Module

- RJ11 6/4
- Conforme à la IEC 60603-7
- Couleur blanche

## Capteur de mouvement



### SF0015A

INTERRUPTEUR INFRA-ROUGE 6A 250V - 1 Module

- Interrupteur infra-rouge
- Sortie relais NO 6A 250V
- Angle de détection 110°/36° 8m
- Durée de fonctionnement réglable de 15 à 180s
- Seuil crépusculaire réglable
- Conforme à la EN 60669-2-1
- Couleur blanche

## Thermostats





### SF0016A

THERMOSTAT ELECTRONIQUE 6A 250V - 2 Modules

- Contacteur à thermostat électronique
- Sortie relais NO 6A 250V
- Mode nuit, diminution de 5°C de la consigne
- Régulation ON/OFF de +5°C à +30°C
- Conforme à la EN 60730-1
- Témoin LED
- Couleur blanche

## Transformateurs IN 24V / OUT 350/700 mA

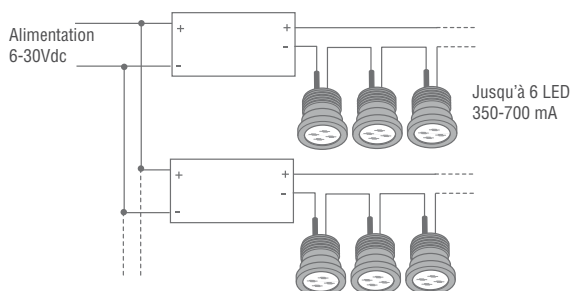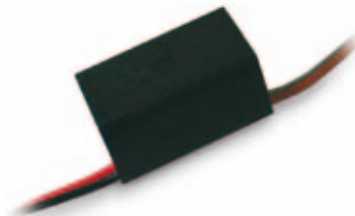

### DC-350

Bloc d'alimentation pour LED 1W ou 3W avec régulateur de courant constant intégré pour LED 350 mA. Alimentation 6-30 Vac/Vdc. Peut être connecté sur 1 à 6 LED.

### DC-700

Bloc d'alimentation pour LED 1W ou 3W avec régulateur de courant constant intégré pour LED 700 mA. Alimentation 6-30 Vac/Vdc. Peut être connecté sur 1 à 6 LED.

## ENTRÉE 230V / SORTIE 24Vdc



### AL-24V-30W

Bloc d'alimentation stabilisée 230V classe 2 avec sortie 24Vdc 30W (1.25A). Degré de protection IP64.

### AL-24V-60W

Bloc d'alimentation stabilisée 230V classe 2 avec sortie 24Vdc 60W (2.5A). Degré de protection IP64.

### AL-24V-96W

Bloc d'alimentation stabilisée 230V classe 2 avec sortie 24Vdc 96W (4A). Degré de protection IP64.

### AL-24V-100WA

Bloc d'alimentation stabilisée 230V classe 1 avec sortie 24Vdc 100W (4.2A). Degré de protection IP20.

## ENTRÉE 230V / SORTIE 12Vdc



### AL-12V-12WA

Bloc d'alimentation stabilisée 230V classe 2 avec sortie 12Vdc 12W (1A). Degré de protection IP20.

### AL-12V-30W

Bloc d'alimentation stabilisée 230V classe 2 avec sortie 12Vdc 30W (2.5A). Degré de protection IP64.

### AL-12V-60WA

Bloc d'alimentation stabilisée 230V classe 2 avec sortie 12Vdc 60W (5A). Degré de protection IP64.

### AL-12V-60W

Bloc d'alimentation stabilisée 230V classe 1 avec sortie 12Vdc 60W (5A). Degré de protection IP64.

## ENTRÉE 230V / SORTIE 350 mA



### AL-INL350-4WA

#### capacité entre 1 et 3 - 3,8W LEDs

Bloc d'alimentation 100V-240Vac avec sortie 350 mA. De 1 à 3 LED peuvent être connectées. Puissance maximale 3,8W. Tension de sortie entre 3V et 10,8V. Degré de protection IP20.

### AL-INL350-9WA

#### capacité entre 1 et 7 - 9W LEDs

Bloc d'alimentation 220-240Vac avec sortie 350 mA. De 1 à 7 LED peuvent être connectées. Puissance maximale de sortie 9W. Tension de sortie entre 3V et 26V. Degré de protection IP20.

### AL-INL350-18WA

#### capacité entre 8 et 15 - 18W LEDs

Bloc d'alimentation 220-240Vac pour LED avec sortie 350 mA. De 8 à 15 LED peuvent être connectées. Puissance maximale de sortie 18W. Tension de sortie entre 30 et 54V. Degré de protection IP20.







**TELECO AUTOMATION S.r.l.**

Via dell'Artigianato, 16  
31014 Colle Umberto (TV) - ITALY  
Tel. +39.0438.388511  
Fax +39.0438.388536  
[www.telecoautomation.com](http://www.telecoautomation.com)  
[info.teleco@telecoautomation.com](mailto:info.teleco@telecoautomation.com)

---

**Teleco Automation France**  
10 Rue Fulgencio Gimenez  
Parc Generation 3  
69120 Vaulx en Velin - France  
Tel. +33.(0)472.145080  
Fax +33.(0)472.140503  
[www.telecofrance.com](http://www.telecofrance.com)  
[info@telecofrance.com](mailto:info@telecofrance.com)

---

**Teleco Automation GmbH**  
Hallbergmooser Str. 5  
85445 Oberding / Schwaig  
Deutschland  
Tel. +49.(0)8122.9563024  
Fax +49.(0)8122.9563026  
[www.telecoautomation.com](http://www.telecoautomation.com)  
[info.de@telecoautomation.com](mailto:info.de@telecoautomation.com)