


DISPOSITIF ESCLAVE POUR LE CONTROLE DES LEDS AVEC ANODE COMMUNE.


Code du produit :

TVRGBD000ST24 Slave 3x4A

TVRGBD000BST24 Slave 3x4A, Box IP54

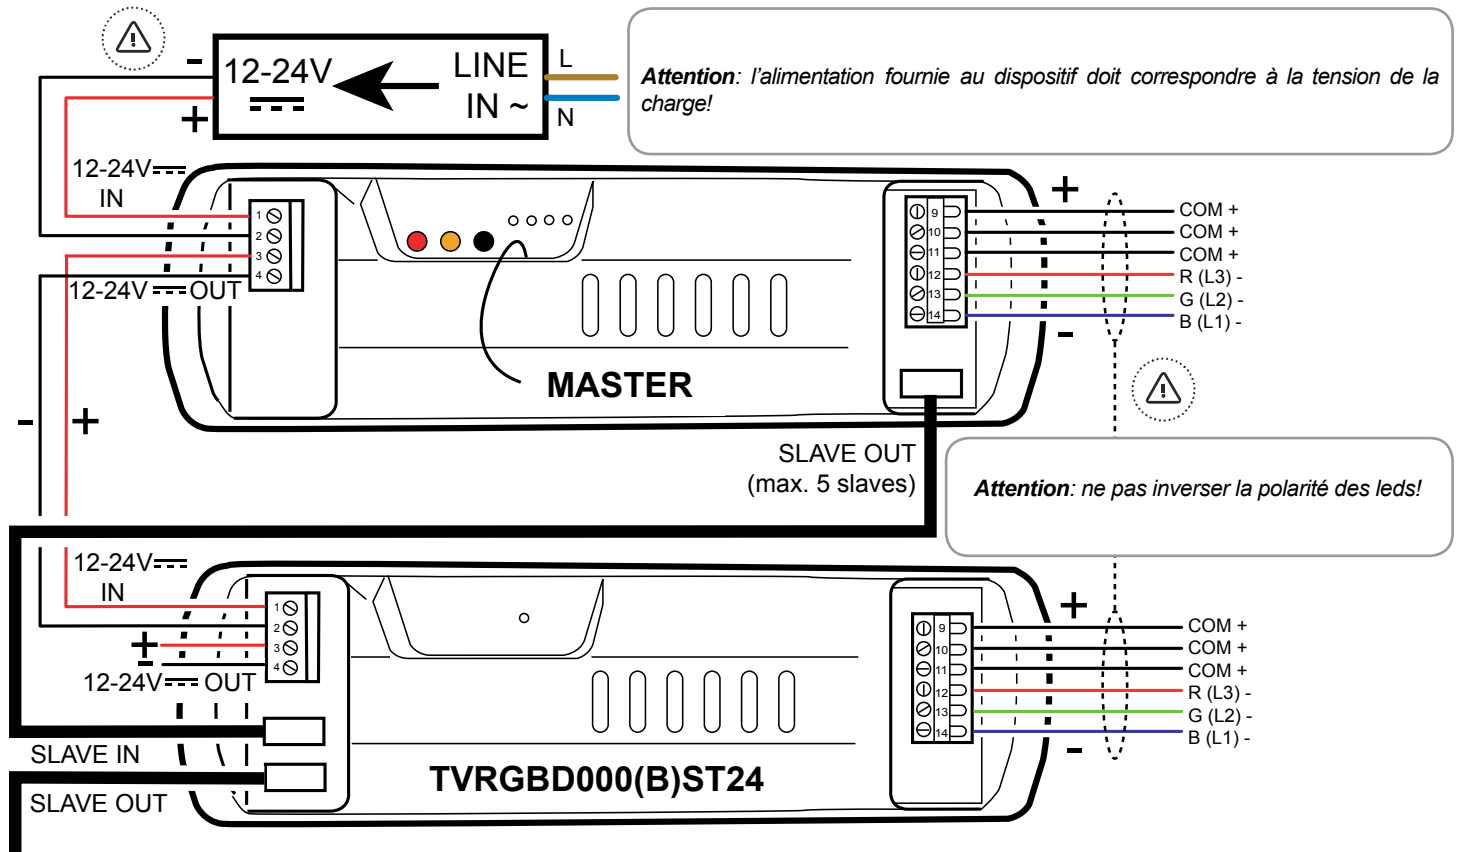

FIXATION

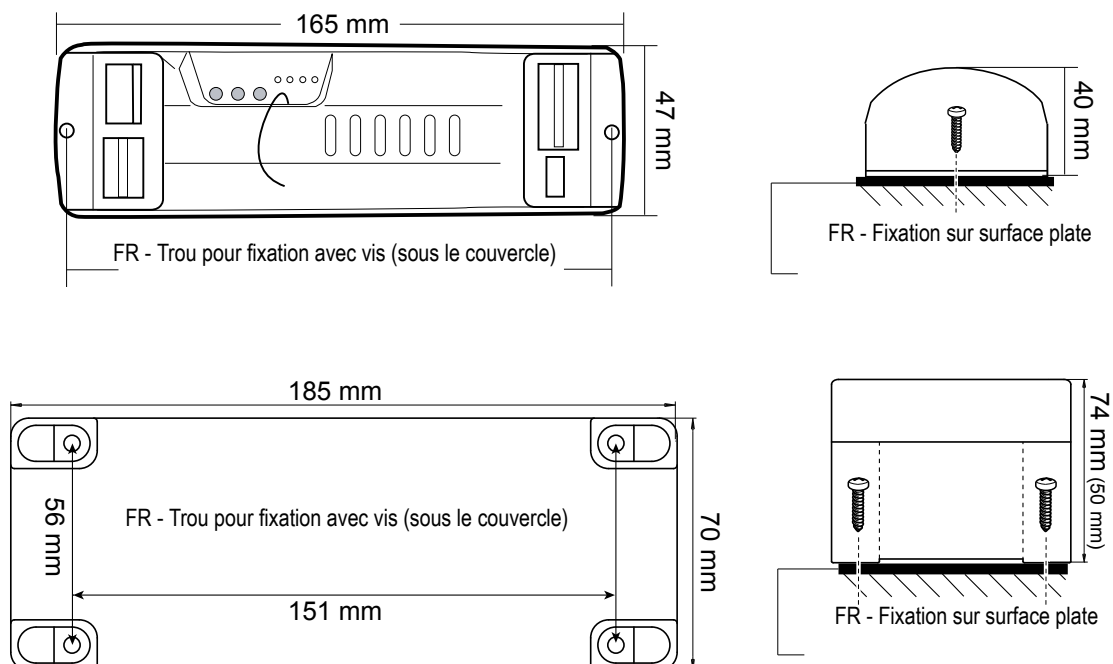



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation.	12V - 24V 
Sorties.	3
Puissance maximale par sortie.	4A (50W - 12V ) (100W - 24V )
Température de fonctionnement.	-20°C / +50°C
Section des câbles pour entrée (charge maximale).	2,5 mm²
FR - Les câbles de connexion doivent avoir une section appropriée à la charge maximale appliquée en sortie.	
Degré de protection	IP20 / IP54

AVERTISSEMENTS

FR - Avant de brancher l'alimentation à la ligne électrique, s'assurer que l'alimentation et les LEDs soient branchées correctement au récepteur. Un branchement incorrect des diodes LED (inversion de la polarité) peut les endommager, donc bien vérifier les polarités lors du branchement. L'alimentation du dispositif doit fournir la tension et le courant demandés par le dispositif et par les LED reliés. L'alimentation doit être conforme à la norme IEC60950-1 et il doit être protégé contre les courts-circuits et les surtensions. A la mise sous-tension, le dernier état avant extinction (ON ou OFF) est restauré. Le produit ne doit pas être incorporé ou posé dans des matériaux isolants (comme fibre de verre, polystyrène ou similaires). Faire en sorte de maintenir le boîtier dans un endroit sec et aéré. Le fabricant, Teleco Automation s.r.l, déclare que le type d'équipement radio est conforme avec la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: www.telecoautomation.com/ce Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques et aux prestations.