

CD102




Type : Driver Led Courant Constant
Tension d'alimentation : 220-240 Vac
Courant constant de sortie : 350mA
Puissance Max en W : 13,5W
Nombre de bornes d'entrée : 1
Nombre de bornes de sortie : 1
Dimensions : 95x53x25
Trailing Edge dimming

Type : Led Driver constant stroom
Voedingspanning : : 220-240 Vac
Constant stroom output : 350mA
Maximum stroomsterkte in W : 13,5W
Aantal ingangsklemmen : 1
Aantal uitgangsklemmen : 1
Afmetingen : 95x53x25
Trailing Edge dimming

Alimentation / Voeding

	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°
CD102	6,5-13,5W	AC 230V	DC 350 mA	1	1	85°C	55°C

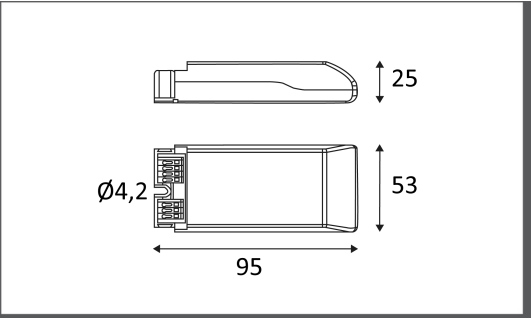

	Usage intérieur uniquement.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
	Homologation CE.
	Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifier la compatibilité avec l'installation.
	Transformateur, convertisseur indépendant.
	Montage sur surfaces inflammables.
	L'appareil peut être monté sur ou dans un meuble dont le degré d'inflammabilité de la matière n'est pas connu.
	Transformateur protégé contre les court-circuits.
	La sécurité de l'alimentation s'enclenche à 110°.
	Le produit est certifié aux normes de la directive "EMC" (compatibilité électromagnétique) par l'organisme de contrôle T.U.V.
	Le produit est certifié aux normes par l'organisme de contrôle T.U.V.
	Le produit respecte les normes européennes harmonisées EN 61347 et EN 61547.
	A connecter à un courant alternatif de 230 volts.