




ERCOLE 240 FLUO



Projecteur orientable IP66.
Ecran de protection en polycarbonate.
Equippé d'une douille G24q-3 pour 1 lampe 26W.
Ballast électronique intégré.
Livré complet avec 2M de câble et piquet à enterrer.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	T° (K)	
110601	NOIR	G24q-3	AC 230V	26W	FSQ	3000K	E
110602	GRIS MÉTAL	G24q-3	AC 230V	26W	FSQ	3000K	E

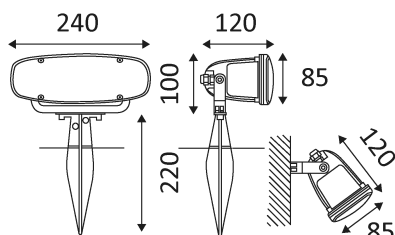

01 Noir
Zwart



02 Gris métal
Metaal grijs

PICTO Description



Montage sur le sol uniquement.



Montage sur un mur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.



Résistance : 20 Joule



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 145°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Alimentation électronique incluse.



Livré avec lampe(s).



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.