


RUBAN LED 14.4 W/M 12/24 V HYBRIDE IP65

Avec les rubans leds chaque pièce peut-être éclairé d'une autre manière. Nos produits s'intègrent partout, signalisation, escalier, meuble,... Tous les rubans LEDS possèdent un film adhésif 3M standard, ils peuvent donc se fixer partout pour d'infinie possibilité de création. Disponible en 3 couleurs, blanc froid avec RGB, blanc naturel avec RGB et blanc chaud avec RGB. Disponible en 12 ou 24 V.



Type de ruban	Flexible
Type de LED	HYBRIDE
Fixation	Adhésif bande 3M
Matière	Gaine
Protection	IP65

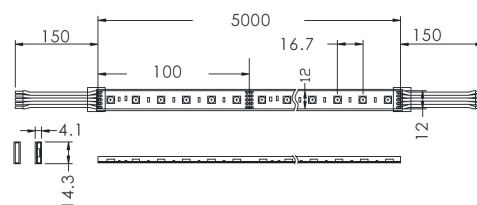

www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Température -70°C à +45°C
 Largeur (x) 14.3 mm
 Hauteur (y) 4.1 mm
 Longueur (z) 5 m
 Distance entre LED 16.7 mm



	SOURCE LUMINEUSE	COULEUR T°	CONVERTISSEUR	LEDs / MÈTRE	PUISSANCE AU MÈTRE	AMPÈRE AU MÈTRE	CODE RÉFÉRENCE	
	1400 lm	BF 5700-6300 °K	24 V Externe	30 RGB + 30 BF	14,4 W	0,6 A	RL0039-2	
	1300 lm	BN 3500- 5000 °K	24 V Externe	30 RGB + 30 BN	14,4 W	0,6 A	RL0040-2	
	1240 lm	BC 2700-3300 °K	24 V Externe	30 RGB + 30 BC	14,4 W	0,6 A	RL0041-2	
	1400 lm	BF 5700-6300 °K	12 V Externe	30 RGB + 30 BF	14,4 W	1,2 A	RL0123-2	
	1300 lm	BN 3500- 5000 °K	12 V Externe	30 RGB + 30 BN	14,4 W	1,2 A	RL0124-2	
	1240 lm	BC 2700-3300 °K	12 V Externe	30 RGB + 30 BC	14,4 W	1,2 A	RL0115-2	

PRODUITS ASSIMILÉS



RUBAN LED 4.8 W/M
12/24 V SMD3528
IP20



RUBAN LED 9.6 W/M
12/24 V SMD3528
IP20



RUBAN LED 14.4
W/M 12/24 V
HYBRIDE IP67

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

soLEDs
SOLUTIONS À LEDS