


HD1006 R GU5.3



Spot encastré fixe rond en aluminium.
Verre de protection clair et joint IP65.
Equippé d'une douille GU5.3 pour 1 MR16 12V 50W.
Fixation au plafond par ressorts.
Transfo à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
HD100601	DORÉ MAT	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
HD100604	BLANC	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
HD100605	NOIR	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
HD100620	MÉTAL	GU5.3	AC 12V	50W	MR16

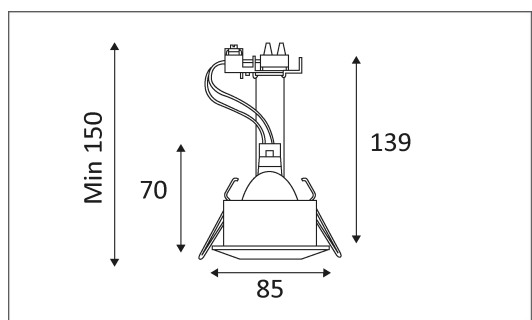

PICTO	Description
	Montage au plafond en encastré uniquement.
	Usage intérieur uniquement.
	Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.
	Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).
	Homologation CE.
	Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75 mm)
	Alimentation à commander séparément.
	Montage sur surfaces inflammables.
	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
	Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.
	A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.