

Récepteurs MARCHE/ARRÊT Intérieurs

RCD - 4 sorties

APPLICATIONS



Éclairages et charges



TVRCD868A04F

Récepteur MAÎTRE sans fil 230V avec 4 sorties 10 A et protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W* par sortie et 4000W* au total.


Adapté pour les applications avec rails DIN. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles. Possibilité de connecter des récepteurs ESCLAVES pour un total de 20 sorties.

TVRCD000M04F

Récepteur ESCLAVE 230V avec 4 sorties relais pour appareils jusqu'à 4000W au total. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	230V
Charge résistive maximum	4000W* au total
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	105 x 90 x 60

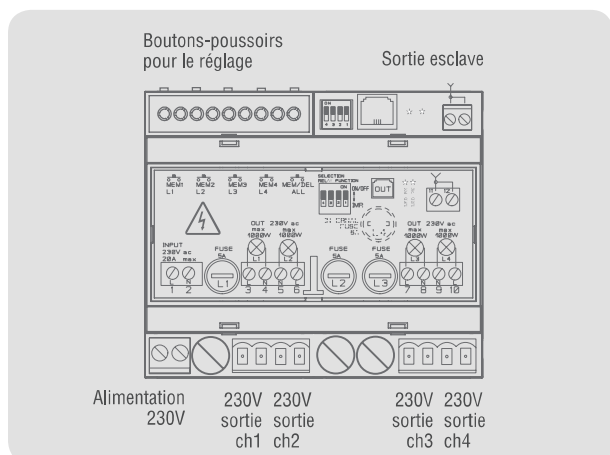

(*) Le total des 4 charges connectées ne doit pas dépasser 4000W

RCD - 4 sorties

APPLICATIONS



Éclairages et charges



TVRCD868A04N

Récepteur MAÎTRE sans fil 230V avec 4 sorties relais (contact libre de potentiel) pour appareils jusqu'à 3000W résistifs chacun. Adapté pour les applications avec guides DIN. Fonction impulsion et MARCHE/ARRÊT. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

TVRCD868M04

Récepteur ESCLAVE avec 4 sorties relais pour appareils jusqu'à 3000W résistifs chacun. Fonction impulsion et marche/arrêt. La commande individuelle ou la commande de groupes est possible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	230V
Courant sur le relais avec cos phi = 1	16 A/250Vac
Charge résistive maximum	3000W (x 4 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	90 x 87 mm

