

RCL - 4 sorties

APPLICATIONS



Éclairages et charges




TVRCL868A04

Récepteur sans fil 230V avec 4 sorties 10A et protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W* par sortie et 4000W* au total. Chaque sortie peut fonctionner de manière bistable ou impulsionnelle. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	230 Vac
Charge résistive maximum	4000W* au total
Plage de température de fonctionnement	-20° +45°C
Degré de protection	IP54
Dimensions	140 x 190 x 70 mm

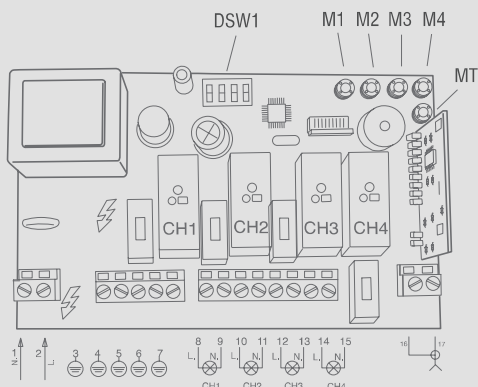

(*) Le total des 4 charges connectées ne doit pas dépasser 4000W

RCL - 2 sorties

APPLICATIONS



Éclairages et charges



TVRCL868A02F - relais temporisé

Récepteur sans fil 230V avec 2 sorties 10A et protection par fusible pour connecter directement des charges jusqu'à 2000W par sortie. Chaque sortie peut fonctionner en mode bistable, MARCHE/ARRÊT, impulsionnel ou temporisé jusqu'à 9 heures. Les commandes individuelles ou les commandes de groupe sont possibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	230 Vac
Charge résistive maximum	2000W (x 2 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP54
Dimensions	205 x 145 x 85 mm

