

RGB - 3 couleurs - synchroled

APPLICATIONS



LED



TVRGBDSY868ST24 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sorties 12/24Vdc, idéal pour faux plafonds


- Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition d'ambiances lumineuses colorées. Il envoie des commandes de synchronisation sans fil aux autres récepteurs de la série SYNCROLED SLAVE
- Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc
- Entrée par bouton pour commandes manuelles
- Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.
- Il est également possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES (TVRGBDSY868SL24 sans fil ou TVRGBD000ST24 câblé) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

TVRGBDSY868SL24

Récepteur SLAVE SYNCROLED pour éclairage couleur par LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 12/24Vdc. Il fonctionne avec MASTER SYNCROLED et il est synchronisé par radio. Il peut être programmé pour fonctionner comme un émetteur relais du signal MAÎTRE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	12/24Vdc
Puissance maximale sur chaque sortie :	
avec alimentation 12Vdc	50W (x 3 sorties)
avec alimentation 24Vdc	100W (x 3 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	165 x 47 x 35 mm

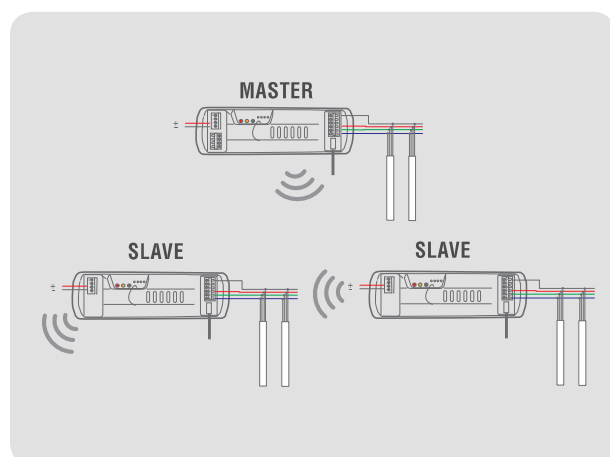

RGB - 3 couleurs

APPLICATIONS



LED



TVRGBDU868DT24 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sorties 12/24Vdc, idéal pour les rails DIN

- Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc
- Entrée par bouton pour commandes manuelles
- Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios
- Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	12/24Vdc
Puissance maximale sur chaque sortie :	
avec alimentation 12Vdc	50W (x 3 sorties)
avec alimentation 24Vdc	100W (x 3 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	90 x 87 mm

