

RGB - 3 couleurs

APPLICATIONS



LED



TVRGBDU868A01 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED couleur RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 350 mA, idéal pour faux plafonds • Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée par bouton pour les commandes manuelles.

• Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes • Il est possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGB000M01) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

TVRGBDU868B01

Version 700 mA.

TVRGB000M01


Récepteur ESCLAVE câblé pour éclairage couleur par LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 350 mA. Il reproduit les fonctions du MAÎTRE.

TVRGB000N01

Version 700 mA.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	12/24Vdc
Courant de sorties RGB	350 mA / 700 mA
Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie :	
avec alimentation 12Vdc	1/3LED (x 3 sorties)
avec alimentation 24Vdc	1/6LED (x 3 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	165 x 47 x 35 mm

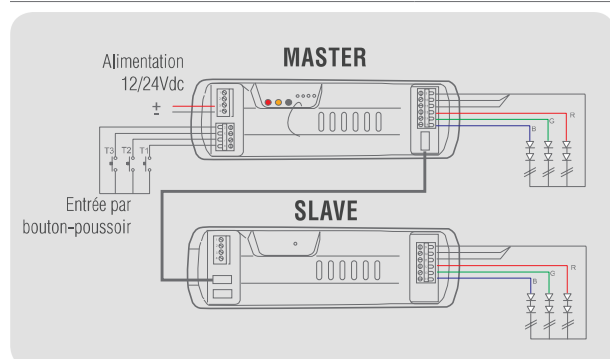

RGB - 3 couleurs - synchroled

APPLICATIONS



LED



TVRGBDSY868A01 - 3 sorties

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 350 mA, idéal pour faux plafonds.

• Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios. Il envoie des commandes de synchronisation sans fil aux autres récepteurs de la série SYNCROLED SLAVE • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée par bouton pour commandes manuelles • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes • Il est possible de connecter au récepteur MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés (TVRGBDSY868M01 sans fil ou TVRGB000M01 câblé) reproduisant les fonctions du MAÎTRE.

TVRGBDSY868B01

Version 700 mA.

TVRGBDSY868M01

Récepteur SLAVE SYNCROLED pour éclairage couleur par LED RGB (rouge, vert, bleu) avec sortie 350 mA. Il fonctionne avec MASTER SYNCROLED et il est synchronisé par radio. Il peut être programmé pour fonctionner comme un émetteur relais du signal MAÎTRE.

TVRGBDSY868N01

Version 700 mA.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	12/24Vdc
Courant de sorties RGB	350 mA / 700 mA
Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie :	
avec alimentation 12Vdc	1/3LED (x 3 sorties)
avec alimentation 24Vdc	1/6LED (x 3 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	165 x 47 x 35 mm

