



DMX/Dali 12/24Vdc

DMX/Dali 350 mA / 700 mA



RGBDMX - DMX/DALI

APPLICATIONS



LED




TVRGBDMX868DT24

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec 3 sorties 12/24Vdc, idéal pour les rails DIN • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc • Entrée pour interface DMX/DALI • Adresse ID réglable par commutateur DIP pour DMX/DALI.

- Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios
- Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	12/24Vdc
Puissance maximale sur chaque sortie :	
avec alimentation 12Vdc	50W (x 3 sorties)
avec alimentation 24Vdc	100W (x 3 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	90 x 87 mm

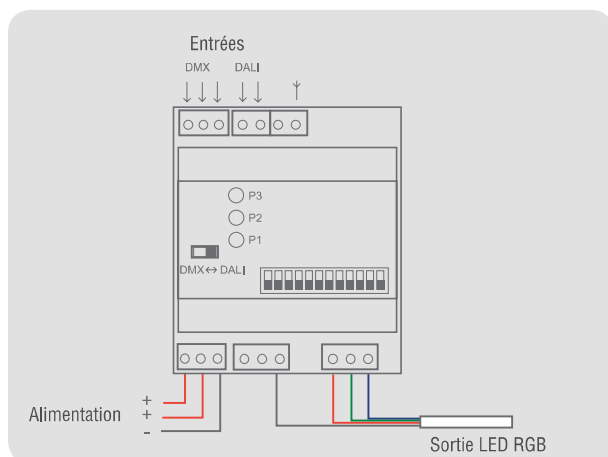

RGBDMX - DMX/DALI

APPLICATIONS



LED



TVRGBDMX868AD02

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction variation pour éclairage LED RGB (rouge, vert, bleu) avec 3 sorties 350 mA, idéal pour les rails DIN • Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24/48Vdc • Entrée pour interface DMX/DALI • Adresse ID réglable par commutateur DIP pour DMX/DALI • Programmable par PC avec le logiciel FREELED pour la définition de scénarios • Avec une commande par un émetteur sans fil 7 canaux, possibilité de prérégler 8 couleurs différentes.

TVRGBDMX868BD02

Version 700 mA.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	12/24/48Vdc
Courant de sorties RGB	350 mA / 700 mA
Nombre de LED 1W connectables sur chaque sortie :	
avec alimentation 12Vdc	1/3LED (x 3 sorties)
avec alimentation 24Vdc	1/6LED (x 3 sorties)
avec alimentation 48Vdc	6/12LED (x 3 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	90 x 87 mm

