

STRD - 1 couleur

APPLICATIONS




TVSTRD868DI24 - 4 sorties indépendantes, entrée 1-10V

Récepteur sans fil avec fonction variation pour éclairage LED 1 couleur avec 4 sorties indépendantes 12/24Vdc, idéal pour les rails DIN. Alimenté par bloc d'alimentation externe 12/24Vdc.

- Il permet la gestion des sorties de manière indépendante, via l'émetteur radio sur les entrées 1-10V ou grâce aux entrées boutons. Les sorties peuvent être gérées simultanément ou individuellement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	12/24Vdc
Puissance maximale sur chaque sortie :	
avec alimentation 12Vdc	30W (x 4 sorties)
avec alimentation 24Vdc	60W (x 4 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	90 x 87 mm

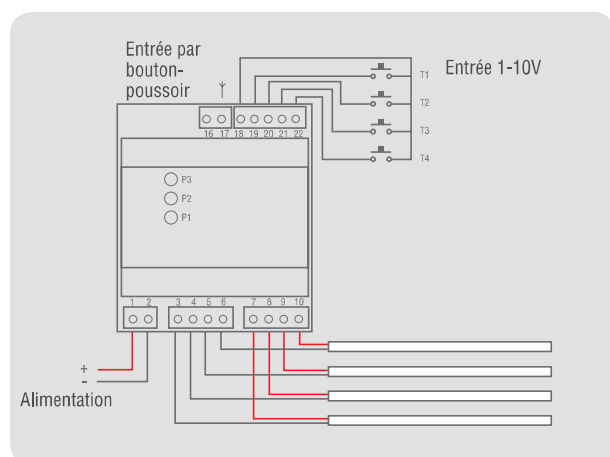

RGBW - 4 couleurs

APPLICATIONS



TVRGBW868ST25 - 4 sorties indépendantes

Récepteur sans fil 12/24Vdc avec fonction variation et 4 sorties indépendantes RGBW 60W pour les connexions de bandeaux-LEDs blancs N-C-W (neutre, froid, chaud) et RGB+W (RGB + blanc) ou de spots, idéal pour les faux plafonds • Possibilité de choisir la couleur voulue en ajoutant la couleur blanche de la 4ème sortie pour un meilleur ajustement de l'IRC (température de couleur) • Entrée pour 2 boutons-poussoirs manuels (T3 et T2) avec choix de la couleur, fonction variation (T3) et fonction MARCHE/ARRÊT (T2) • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, il est possible de mémoriser 4 couleurs à associer aux LED connectées au récepteur • Il est possible d'allumer ou d'éteindre chaque couleur et d'augmenter ou de baisser l'intensité lumineuse à partir des boutons-poussoirs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	12/24Vdc
Puissance maximale sur chaque sortie :	
avec alimentation 12Vdc	30W (x 4 sorties)
avec alimentation 24Vdc	60W (x 4 sorties)
Plage de température de fonctionnement	-20° +50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	165 x 47 x 35 mm

