

Intense

APPLICATIONS



Éclairages et charges



TVTXI868BB03L

Émetteur sans fil mural en polycarbonate pour la commande d'1 éclairage avec fonctions variateur PLUS/MOINS et ARRÊT, disponible en blanc et en noir (code : **TVTXI868NN03L**). Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :



POLY GLASS
(polycarbonate transparent)



SPLIPQ3B1T



SPLIPQ3N1T



IRON
(acier inox)



SPLIMQ3S1



GLASS
(verre)



SPLIVQ3B1




SPLIVQ3N1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	3V ± 10% (pile lithium CR2430)
--------------	-----------------------------------

Plage de température de fonctionnement	-10° +55°C
--	------------

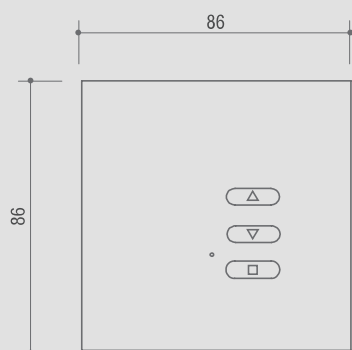

Intense

APPLICATIONS



Éclairages et charges



TVTXI868BB04

Émetteur mural sans fil pour la commande de 4 charges ou de 2 éclairages avec boutons séparés, en polycarbonate, disponible en blanc et noir (code : **TVTXI868NN04**). Possibilité de mémoriser 4 ambiances lumineuses en association avec un récepteur variateur pour les éclairages. Cadres interchangeables en différentes couleurs et différents matériaux disponibles sur demande :



POLY GLASS
(polycarbonate transparent)



SPLIPQ4B1T



SPLIPQ4N1T



IRON
(acier inox)



SPLIMQ4S1



GLASS
(verre)



SPLIVQ4B1



SPLIVQ4N1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	3V ± 10% (pile lithium CR2430)
--------------	-----------------------------------

Plage de température de fonctionnement	-10° +55°C
--	------------

