

Variateur Ventilation et extraction

VTL

APPLICATIONS



Ventilation
Extraction



1-10V




TVVTL868A02

Récepteurs sans fil 230V pour la commande de ventilateurs jusqu'à 400W. Idéal pour la ventilation industrielle et domestique, les cuisines, les cheminées et les conduits • Il peut être associé à différents types de capteurs (température, CO₂, humidité) avec l'entrée 1-10V • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, il est possible de prérégler 4 différents niveaux de ventilation (p.ex., vitesse de 100%, 75%, 50%, 25%) et d'augmenter et diminuer la vitesse de ventilation pour chaque niveau (de 10% à 100%) par l'intermédiaire des boutons-poussoirs dédiés sur l'émetteur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	230V
Charge minimale réglable	25W
Charge maximale réglable	400W
Plage de température de fonctionnement	-20° + 50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	165 x 47 x 35 mm

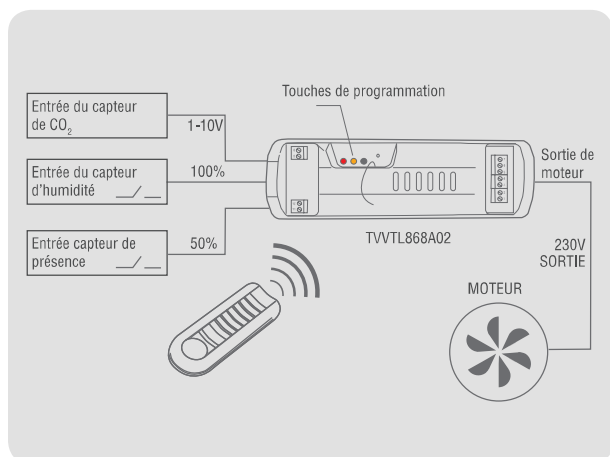

DMM

APPLICATIONS



Ventilation
Extraction



1-10V



TVDMM868A10C

Variateur sans fil 230V idéal pour les faux plafonds pour la commande d'éléments alimentés avec une entrée 1-10V • Équipé d'un contact pour forcer la sortie à une valeur enregistrée entre 1 et 10V, avec possibilité de connecter des appareils comme des capteurs ou des détecteurs CO₂.

• Lorsque l'interrupteur est enclenché, la sortie 1-10V s'établit à la valeur prérégulée par l'utilisateur • Avec une commande par un émetteur 7 canaux, il est possible de prérégler 4 différents niveaux de ventilation (p.ex., vitesse de 100%, 75%, 50%, 25%) et d'augmenter et diminuer la vitesse de ventilation pour chaque niveau (de 10% à 100%) par l'intermédiaire des boutons-poussoirs dédiés sur l'émetteur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	230V 50Hz
Charge maximale sur le relais 16A	800W
Plage de température de fonctionnement	-20° + 50°C
Degré de protection	IP20
Dimensions	165 x 47 x 35 mm

