


LW-AW5-1

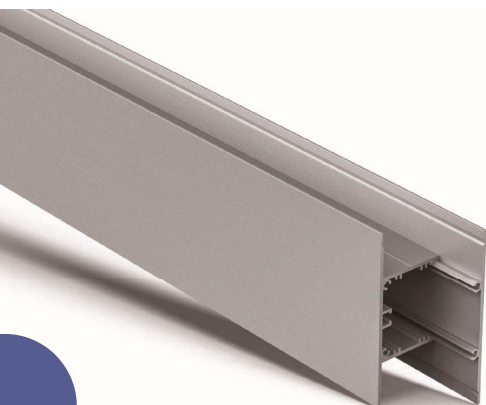

Specification:

Adapté au PCB 30mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Montage mural

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur: 2000mm or 2500mm en continu **


Taille: Profil (W) 35mm, (H) 83mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Profilé Aluminium

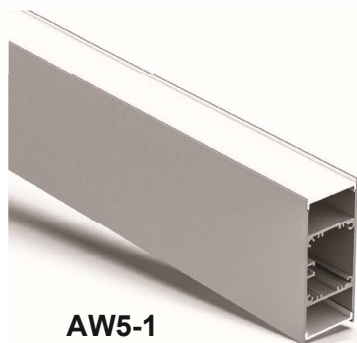

AW5-1

Diffuseur PMMA


Code: AW5-1-O (Opale, lumière trans. >63%)

Code : AW5-1-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)

Code : AW5-1-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Code: AW5-1-C (Clair, lumière trans. >95%)

Accessoires d'installation:



Embout en Aluminium Code: AW5-1-Cap
(Sans trou)



Kits de suspension
Code: Sus.KitsA

